EPSON

Endeavor

CM2150

ユーザーズマニュアル

ご使用の前に

設置・準備 1

基本操作 2

装置の増設 3

BIOS設定 4

再インストール 5

困ったときに 6

付録

Windows XP

ご使用の前に

- ご使用の際は、必ず「マニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 「マニュアル」は、不明な点をいつでも解決できるように、すぐに取り出して見られる場所に保管してください。

安全にお使いいただくために

このマニュアルおよび製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示が使われています。
その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警 告　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。





注 意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

障害や事故の発生を防止するための禁止事項の内容を表しています。

	製品の取り扱いにおいて、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

障害や事故の発生を防止するための指示事項の内容を表しています。

	必ず行う事項（指示、行為）を示しています。
	電源プラグをコンセントから必ず抜くことを示しています。

警 告	
	交流100V以外の電源は、使用しないでください。 交流100V以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。
	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグを触らないでください。 感電の原因となります。
	電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 取り扱いを誤ると、火災の原因となります。 ・電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。 ・電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。 ・電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない。 電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。
	電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱し、火災の原因となります。 家庭用電源コンセント（交流100V）から電源を直接取ってください。
	破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災の原因となります。 電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 ・電源コードを加工しない。 ・無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりしない。 ・電源コードの上に重いものを載せない。 ・発熱器具の近くに配線しない。 電源コードが破損したら、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、『サポート･サービスのご案内』（別冊）をご覧ください。
	本機から異臭や異音がする、発煙するなど、異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリパックを本機から取り外して、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧ください。 お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。
	通風孔など開口部から、本機内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災の原因となります。

⚠ 警告

バッテリパックの金属端子を水、コーヒー、ジュースなどの液体でぬらさないでください。
感電・火災・火傷の原因となります。

水などの液体や異物が本機内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリパックを本機から取り外して、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。カスタマーサービスセンターへの連絡方法は、『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧ください。

本機の分解・改造や、マニュアルで指示されている以外の増設・交換はしないでください。
けが・感電・火災の原因となります。

メモリの増設・交換をするときは、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリパックを取り外してください。
取り付けたまま作業すると、感電や火傷の原因となります。

バッテリパックを、指定以外の方法で充電しないでください。
発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。

本体や付属のバッテリパックなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高温状態で放置したりしないでください。
破裂などで火傷の原因となります。

バッテリパックの金属端子をショートさせないでください。
火傷の原因となります。









付属のACアダプターやバッテリパックを、分解・改造しないでください。
また、本機には、指定以外のACアダプターやバッテリパックを使用しないでください。
感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。
当社指定以外のACアダプターやバッテリパック、または分解・改造したACアダプターやバッテリパック（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。

小さなお子様の手の届く所にバッテリパックを保管しないでください。
なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。

バッテリパックには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるなど、強い衝撃を与えないでください。
破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。

⚠ 警告

	バッテリ駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリパックと交換してください。 駆動時間が短くなったバッテリパックは、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリパックをそのまま使用し続けると、発熱・発火・破裂の原因となります。
	無線LAN機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。 電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。 また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。
	無線LAN機能が搭載されている場合、医療機関の屋内で本機を使用するときは、次のことを守ってください。 ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。 ・病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。 ・病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。 ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。 ・自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線LAN機能を使用するときは、装着部と本機の間を22cm以上離してください。 電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。 満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
	無線LAN機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。


	⚠ 注 意
	小さなお子様の手の届く所に設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
	不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
	湿気やホコリの多い所に置かないでください。 感電・火災の危険があります。
	起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。 起動状態で通風孔をふさぐと、内部に熱がこもって本機が熱くなり、火傷や火災の原因となります。次の点を守ってください。 ・じゅうたんや布団の上にのせない。 ・毛布やテーブルクロスのような布をかけない。 ・キャリングケースやバッグなどに入れない。
	各種コード（ケーブル）は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 配線を誤ると、火災の危険があります。
	ヘッドフォンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音量を調節してください。 ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量により聴覚障害の原因となります。
	パームレストやキーボードに長時間手を置かないでください。 パームレストやキーボードが熱くなることがあり、低温火傷のおそれがあります。
	ひざの上で長時間使用しないでください。 本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となります。
	付属のACアダプターやバッテリパックは、本機以外には使用しないでください。 火傷・火災の危険があります。
	破損したACアダプターやバッテリパックを使用しないでください。 火傷・火災の危険があります。 万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、バッテリパックが破損したり、変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリパックを取り外してください。 そのまま使用を続けると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。

注 意
ACアダプターを毛布や布団で覆わないでください。 火傷・火災の危険があります。
ACアダプターの温度の高い部分に、長時間直接触れないでください。 低温火傷の原因となります。
メモリの増設・交換は本機の内部が高温になっているときには行わないでください。 火傷の危険があります。 作業は電源を切って10分以上待ち、本機の内部が十分冷めてから行ってください。
液晶ディスプレイが破損して、内部の液体が漏れた場合は、液体をなめたり、触ったりしないでください。 火傷や化学物質による被害の原因となります。 万一、液体が皮膚に付着したり、目に入ったりした場合は流水で十分に洗い、医師に相談してください。
光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアは使用しないでください。 内部で飛び散って故障したり、メディア取り出し時にけがをしたりする危険があります。
長時間または不自然な姿勢でのコンピューター操作は避けてください。 肩こり、腰痛、目の疲れ、腱鞘炎などの原因となります。
本機を移動する場合は、電源を切り、本機からすべての配線を取り外してください。
連休や旅行などで本機を長期間使用しないときは、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリパックを取り外してください。
本機を廃棄する場合は、法律に従って正しく処理してください。 液晶ディスプレイに使用している蛍光管（バックライト）には、水銀が含まれています。


製品保護上の注意

▶使用・保管時の注意


コンピューター（本機）は精密な機械です。故障や誤動作の原因となりますので、次の注意事項を必ず守って、本機を正しく取り扱ってください。
次の注意事項は、特に指定のない限り、本体およびACアダプターやバッテリパックなどの同梱品に適用されます。



温度が高すぎる所や、低すぎる所には置かないでください。また、急激な温度変化も避けてください。
故障、誤動作の原因となります。適切な温度の目安は10℃～35℃です。



不安定な所には設置しないでください。落下したり、振動したり、倒れたりすると、本機が壊れ、故障することがあります。




LCD画面の表面を先の尖ったもので引っかいたり、無理な力を加えたりしないでください。
LCD画面の表面はアクリル製ですので、キズが付いたり、割れたりすることがあります。



直射日光の当たる所や、発熱器具（暖房器具や調理用器具など）の近くなど、高温・多湿となる所には置かないでください。
故障、誤動作の原因となります。
また、直射日光などの紫外線は、変色の原因となります。




本機の汚れを取るときは、ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。変色や変形の可能性があります。柔らかい布に中性洗剤を適度に染み込ませて、軽く拭き取ってください。



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものの近くに置かないでください。誤動作やデータ破損の原因となります。逆に、本機の影響でテレビやラジオに雑音が入ることもあります。




本機を梱包しない状態で、遠隔地への輸送や保管をしないでください。衝撃や振動、ホコリなどから本機を守るため、専用の梱包箱に入れてください。




電源コードが抜けやすい所（コードに足が引っかかりやすい所や、コードの長さがぎりぎりの所など）に本機を置かないでください。バッテリパックの状態により、電源コードが抜けると、それまでの作業データがメモリ上から消えることがあります。




本機を長期間使わないときは、バッテリパックを本機に装着したままにしないでください。
液漏れを起こすことがあります。




ホコリの多い所には置かないでください。
故障、誤動作の原因となります。




本機の上に重い物を載せたり、強く押さえ付けたりしないでください。
LCDやバックライトが破損したり、表示異常となることがあります。




アクセスランプ点灯・点滅中は、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。



ほかの機械の振動が伝わる所など、振動しやすい場所には置かないでください。故障、誤動作の原因となります。




本機を落としたり、ぶつけたりして、衝撃を与えないでください。持ち運ぶときは、電源を切り、バッグに入れるなどして衝撃から守るようにしてください。




ACアダプターはコードを持って抜き差ししないでください。
コードの断線や接触不良の原因となります。



ACアダプターの上に乗ったり、踏みつけたり、重い物を載せるなどして、ケースを破損しないでください。



本機のLCDユニット（液晶ディスプレイ部）を開けた状態で、LCDユニットを持って移動しないでください。




キーボードの上などに、物（ボールペンなど）をはさんだまま、LCDユニット（液晶ディスプレイ部）を閉じないでください。

▶記録メディア


次のような取り扱いをすると、次の記録メディアに収録されたデータが破壊されるおそれがあります。記録メディアの種類は、次のとおりです。

FD　FD
CD　光ディスクメディア
MC　メモリカード

次の注意事項は、特に記録メディアの種類に指定のない限り、すべての記録メディアに適用されます。




直射日光が当たる所、発熱器具の近くなど、高温・多湿となる場所には置かないでください。




アクセスランプ点灯・点滅中は、記録メディアを取り出したり、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。




上に物を載せないでください。



使用後は、本機にセットしたままにしたり、ケースに入れずに放置したりしないでください。




キズを付けないでください。



ゴミやホコリの多い所では、使用したり保管したりしないでください。



クリップで挟む、折り曲げるなど、無理な力をかけないでください。




アクセスカバーを開けたり、磁性面あるいは金属端子に触れたりしないでください。
FD MC




磁性面や金属端子にホコリや水を付けないでください。シンナーやアルコールなどの溶剤を近づけないでください。

FD MC



何度も読み書きしたFDは使わないでください。
摩耗したFDを使うと、読み書きでエラーが生じることがあります。

FD



レコードやレンズ用のクリーナーなどは使わないでください。
クリーニングするときは、CD専用クリーナーを使ってください。

CD




光ディスクドライブのデータ読み取りレンズをクリーニングするCDは使わないでください。

CD



シールを貼らないでください。

CD




テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものに近づけないでください。

FD MC




信号面（文字などが印刷されていない面）に触れないでください。

CD




信号面（文字などが印刷されていない面）に文字などを書き込まないでください。

CD



レコードのように回転させて拭かないでください。
内側から外側に向かって拭いてください。

CD



温度差の激しい場所に置かないでください。結露する可能性があります。

CD

無線LAN使用時における セキュリティに関する注意（無線LAN搭載時のみ）

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。無線LANを使用する前に、必ずお読みください。

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
- メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

※ セキュリティ対策を施さず、または、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

目　次

製品保護上の注意 8
使用・保管時の注意 8
記録メディア 9
無線LAN使用時における
セキュリティに関する注意（無線LAN搭載時のみ）... 11

はじめに

マニュアル中の表記 18
本製品の仕様とカスタマイズ 21

使い始めるまでの準備

ご使用の前に 24
コンピューターを使い始めるまでの手順 ... 24
ご使用前の確認事項 25
添付されているソフトウェア 26
本機でできること 29
各部の名称と働き 30
正面・左側面 30
右側面 33
背面 33
底面 34
コンピューターの設置 35
電源の入れ方とWindowsのセットアップ 40
Windowsが使用できるようになるまでの作業 ... 40
電源を入れる前に 40
電源の入れ方とWindowsの起動 42
Windowsのセットアップ 43
初期設定ツール 46
セットアップ完了後の作業 48
ライセンス認証を行う 49
Windows使用時の確認事項 50
Windows XPの使用方法 50
2回目以降に電源を入れる 51
音量の調節 51
インフォメーションメニューを使う 52
復元ポイントを作成する 54
セキュリティ対策を行う 54
画面表示が消えたときは（省電力機能）... 54
Windows XP DVD-ROMを要求されたときは ... 54
コントロールパネルの表示 55
電源の切り方 56
Windowsの終了と電源の切り方 56
再起動 57
ハングアップしたときは 57

コンピューターの基本操作

ACアダプター /バッテリパックを使う 60
使用時の注意 61
バッテリの使用可能時間 63
バッテリの充電 63
バッテリ残量の確認 64
バッテリ残量が少なくなったら 65
バッテリの交換 67
バッテリの寿命を延ばすには 68
バッテリ保管上の注意 69
使用済みバッテリの取り扱い 69
タッチパッドを使う 70
タッチパッドの操作 70
タッチパッド機能をOFFにする 72
タッチパッドユーティリティを使う 72
USBマウス（オプション）の接続 72
キーボードを使う 73
キーの種類と役割 73
文字を入力するには 74
日本語を入力するには 74
数値やアルファベットの入力 75
Fnキーと組み合わせて使うキー 76
入力キーの機能の入れ替え 77
インスタントキー 78
HDDを使う 79
データのバックアップ 79
購入時のHDD領域 79
HDDを分割して使用する 80
光ディスクドライブを使う 81
ドライブの機能と使える光ディスクメディア ... 81
光ディスクメディアのセットと取り出し ... 82
強制的な光ディスクメディアの取り出し ... 85
CDメディアの読み込み・再生 86
DVDメディアの読み込み・再生 86
光ディスクメディアへの書き込み 87
Nero 8 Essentialsの使い方 88
USB機器を使う 89
USB機器の接続と取り外し 89
PCカードを使う 91
PCカードのセットと取り外し 92
メモリカードを使う 96
本機で使用できるメモリカード 96
メモリカードのセットと取り外し 97
画面表示をする 100
LCDユニットの仕様 100

LCDユニットの調整 101
表示できる解像度と表示色 102
画面サイズを切り替える 104
外付けディスプレイに表示する 106
ディスプレイの接続 106
画面表示の種類 107
画面表示を切り替えるには 108
外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色 110
サウンド機能を使う 111
オーディオ機器の接続 112
音声の再生・録音 113
サウンドユーティリティを使う 114
ネットワーク（有線LAN）を使う 115
ネットワークの構築 115
インターネットへの接続 115
Wakeup On LAN 116
リモートブート 116
無線LANを使う（オプション） 117
対応規格 117
無線LANの概要 117
無線LAN機能使用時の注意 119
無線LAN機能のON/OFF方法 121
無線LAN接続の設定をする 122
無線LANを使う 127
インターネット接続の設定 127
強固なセキュリティ設定をする 127
複数の無線LAN環境を登録する 131
ドメインに接続するための設定 131
インターネットに接続するには 135
接続するまでの流れ 135
接続方法の選択とプロバイダーとの契約 135
インターネットに接続する 136
インターネットを使う上での注意 137
インターネットや電子メールを利用する 137
インターネットを使用する際のセキュリティ対策 140
Windows Update 140
セキュリティソフトウェア 142
ファイアウォール 143
Webフィルタリングソフトウェア 144
省電力機能を使う 147
省電力機能使用時の注意 147
省電力状態の種類 148
省電力状態に移行する 149
省電力状態から復帰する 152
そのほかの機能 153
IEEE1394コネクタ 153
文字やアイコンの大きさを変更する（Liquid View） 153
セキュリティロックスロット 154

システムの拡張

拡張できる装置 156
メモリの装着 157
メモリの仕様 157
作業時の注意 157
メモリの増設・交換 158
メモリの増設・交換後の作業 162
外付け可能な周辺機器 163

BIOSの設定

BIOSの設定を始める前に 166
BIOS Setupユーティリティの操作 167
BIOS Setupユーティリティの起動 167
BIOS Setupユーティリティの操作 168
BIOS Setupユーティリティの終了 171
設定値を元に戻す 171
パスワードを設定する 172
HDDアクセス制限 175
起動（Boot）デバイスの順番を変更する 176
BIOS Setupユーティリティの設定項目 178
Mainメニュー画面 178
Advancedメニュー画面 179
Securityメニュー画面 180
Bootメニュー画面 182
Exitメニュー画面 182
BIOS Setupユーティリティの設定値 183

ソフトウェアの再インストール

再インストールする前に必ずお読みください 186
再インストールが必要な場合 186
重要事項 186
ソフトウェアの再インストールを行う 188
必要なメディア 188
再インストールの概要 188
インストールの順番 189
インストール作業における確認事項 190
Windows XPのインストール 192
Windows XPをインストールする 193

リカバリツールのインストール 197
本体ドライバーのインストール 197
Adobe Readerのインストール 199
セキュリティソフトウェアのインストール ... 199
Webフィルタリングソフトウェアの
インストール 200
マニュアルびゅーわのインストール 202
Nero 8 Essentialsのインストール 202
WinDVDのインストール 203
JWord Pluginのインストール 203
gooスティックのインストール 204
マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版の
インストール 204
そのほかのインストール 206
再インストール後の作業 207

こんなときは

トラブルが発生したら 210
困ったときに 211
コンピューター本体の不具合（起動時）... 212
コンピューター本体の不具合 219
メモリの不具合 221
記憶装置の不具合 222
入力装置の不具合 226
表示装置の不具合 228
サウンドの不具合 229
ソフトウェアの不具合 229
ネットワーク、インターネットの不具合 ... 232
システム診断ツールを使う 233
システム診断ツールの種類 233
システム診断を実行する 233
トラブル時に役立つ機能 235
セーフモードでの起動 235
システムの復元 235
警告メッセージ/警告音 237

付録

お手入れ 240
本機のお手入れ 240
データのバックアップ 241
バックアップ方法 241
バックアップCDの作成 243
バックアップCDの作成方法 243
バックアップCDからインストールを行うには ... 244
電子マニュアルのダウンロード 245
ダウンロードできるそのほかのデータ ... 245
セキュリティチップ（TPM）によるデータの暗号化 ... 246
HDD領域（ドライブ）の分割・変更・作成 247
HDD領域を分割して使用する（概要）... 247
Cドライブを分割・変更する 248
Cドライブ以外のドライブを作成・変更する ... 251
Cドライブ以外のドライブを削除する ... 255
リチウム電池の交換 256
コンピューターを廃棄するときは 257
HDDのデータを消去する 257
機能仕様一覧 259
索引 261

はじめに

本機を使い始める前に知っておいていただきたい事項について説明します。

「マニュアル中の表記」 18
「本製品の仕様とカスタマイズ」 21

マニュアル中の表記

本書では次のような記号を使用しています。

安全に関する記号

記号	説明
警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する記号

記号	説明
制限	制限事項です。 機能または操作上の制限事項を記載しています。
参考	参考事項です。 覚えておくと便利なことを記載しています。
『　』	本書とは別のマニュアルを示します。 例）『梱包品の確認』: 本機に添付の『梱包品の確認』を示します。
☞	参照先を示します。
1 2	操作手順です。 ある目的の作業を行うために、番号に従って操作します。
[Ctrl]	[　] で囲んだマークはキーボード上のキーを表します。 [↵] はEnterキーを表します。また、[N] は [N み] のことです。このように必要な部分のみを記載しているため、キートップに印字された文字とは異なる場合があります。
[Ctrl]+[Z]	＋の前のキーを押したまま＋の後のキーを押します。 この例では、[Ctrl] を押したまま [Z] を押します。

名称の表記

本書では、本機で使用する製品の名称を次のように表記しています。

HDD	ハードディスクドライブ
FD	フロッピーディスク
FDD	フロッピーディスクドライブ
光ディスクメディア	CDメディア、DVDメディアなど
光ディスクドライブ	光ディスクメディアを使用するためのドライブの総称
メモリカード	メモリースティック、マルチメディアカード、SDメモリーカードの総称

オペレーティングシステム（OS）に関する記述

本書では、オペレーティングシステム（OS）の名称を次のように略して表記します。

Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition

HDD容量の記述

本書では、HDD容量を1GB（ギガバイト）＝1000MBとして記載しています。


メモリ容量の記述

本書では、メモリ容量を1GB（ギガバイト）＝1024MBとして記載しています。

Windowsの画面表示に関する記載方法

デスクトップ画面

本書では、Windows XPの画面に表示される各箇所の名称を次のように記載します。

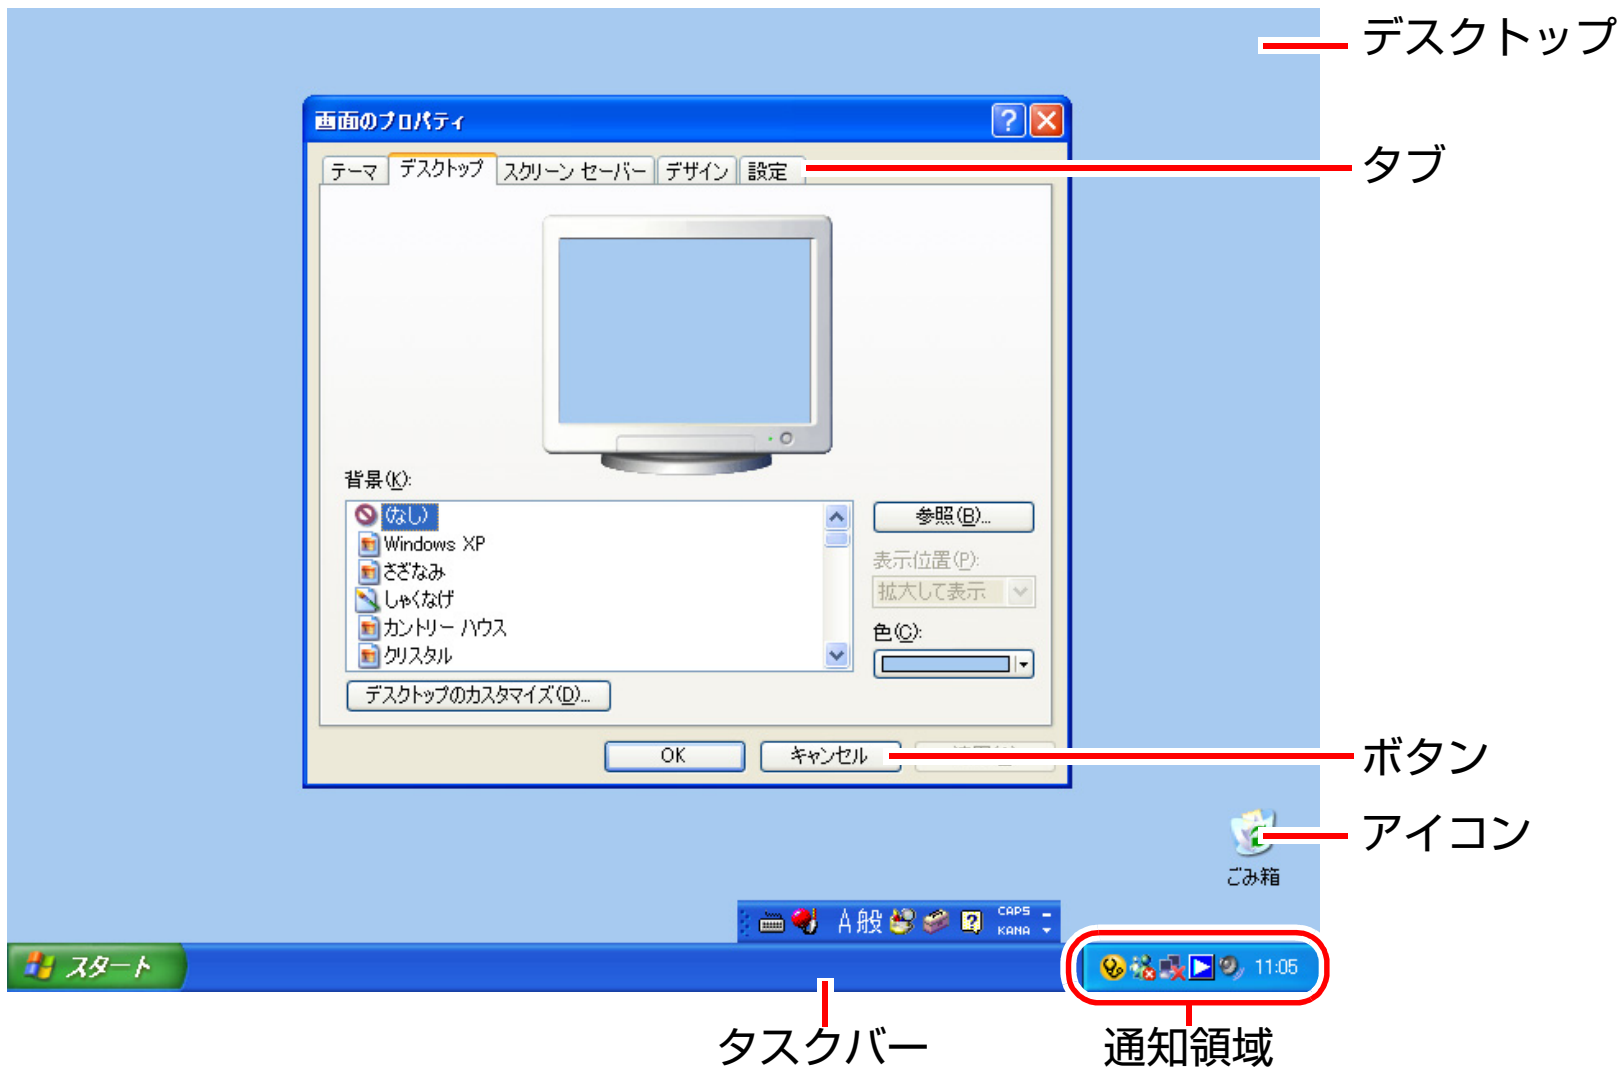

ボタン

ボタンは［　］で囲んで記載します。

例）：［スタート］／：［OK］

画面操作


本書では、Windows XPの画面上で行う操作手順を次のように記載します。

● 記載例

［スタート］－「すべてのプログラム」－「Internet Explorer」をクリックします。

● 実際の操作

(1) ［スタート］をクリックします。
(2) 表示されたメニューから「すべてのプログラム」をクリックします。
(3) 横に表示されるサブメニューから「Internet Explorer」をクリックします。

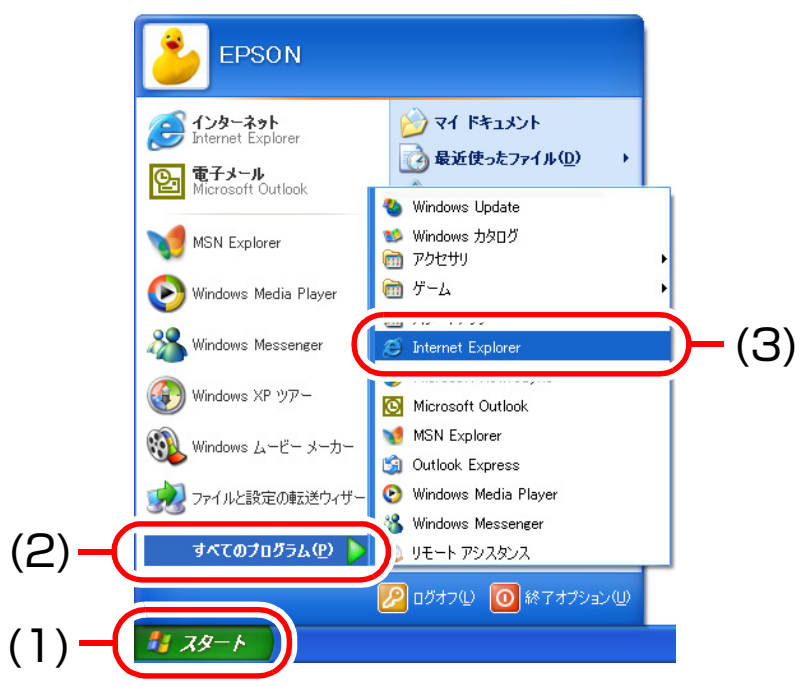

本製品の仕様とカスタマイズ

本製品は、ご購入時にお客様が選択されたオプションによって、仕様がカスタマイズされています。CPUの種類・メモリ容量・光ディスクドライブなど、選択した仕様に合わせて、お客様 オリジナルのコンピューターとして組み立て、納品されています。

仕様によって必要なマニュアル

本製品の操作に必要なマニュアルは、お客様が選択された仕様によって、ユーザーズマニュアル （本書）とは別に添付されている場合があります。
お使いになる仕様によって必要となるマニュアルは、下記のとおり別冊や電子マニュアルなどの形式で添付されていますので、ご確認ください。

- 本製品に同梱されている別冊マニュアル
- CD-ROMなどに収録されている電子マニュアル（PDFファイルなど）
- コンピューターに収録されている電子マニュアル（「マニュアルびゅーわ」から閲覧）

第1章
使い始めるまでの準備

本機の接続方法、電源の入れ方や切り方、Windowsのセットアップについて説明します。

「ご使用の前に」 24

「添付されているソフトウェア」 26

「本機でできること」 29

「各部の名称と働き」 30

「コンピューターの設置」 35

「電源の入れ方とWindowsのセットアップ」 40

「Windows使用時の確認事項」 50

「電源の切り方」 56

ご使用の前に

▶コンピューターを使い始めるまでの手順

購入後にはじめて本機を使用する場合は、次の手順で作業を行ってください。

梱包品に不足や不良がないかを確認する

『梱包品の確認』（別冊）

↓

本機を使用する前に必要な情報を確認する

p.2 「安全にお使いいただくために」
p.8 「製品保護上の注意」
p.18 「マニュアル中の表記」
p.21 「本製品の仕様とカスタマイズ」
p.24 「ご使用の前に」
p.26 「添付されているソフトウェア」
p.29 「本機でできること」
p.30 「各部の名称と働き」

↓

コンピューターを設置し、各機器の接続を行う

p.35 「コンピューターの設置」

↓

電源を入れ、Windowsをセットアップする

p.40 「電源の入れ方とWindowsのセットアップ」

↓

使用開始！

▶ご使用前の確認事項

貼付ラベルの確認


本機には、製品情報が記載された次のラベルが貼られています。本機をご使用の前に、ラベルが貼られていることを確認してください。ラベルは絶対にはがさないでください。

● お問い合わせ情報シール

お問い合わせ情報シールには、型番や製造番号が記載されています。当社にサポート・サービスに関するお問い合わせをいただく際には、これらの番号が必要です。
お問い合わせ情報シールに記載されている製造番号は、『サポート・サービスのご案内』（別冊）の表紙に書き写しておいてください。

● COAラベル

COAラベル（Certificate of Authenticityラベル）は、正規のWindows商品を購入されたことを証明するラベルです。Windowsのプロダクトキー（Product Key）が記載されています。プロダクトキーはWindowsのセットアップやWindowsの再インストールの際に必要です。
万一、COAラベルを紛失された場合、再発行はできません。

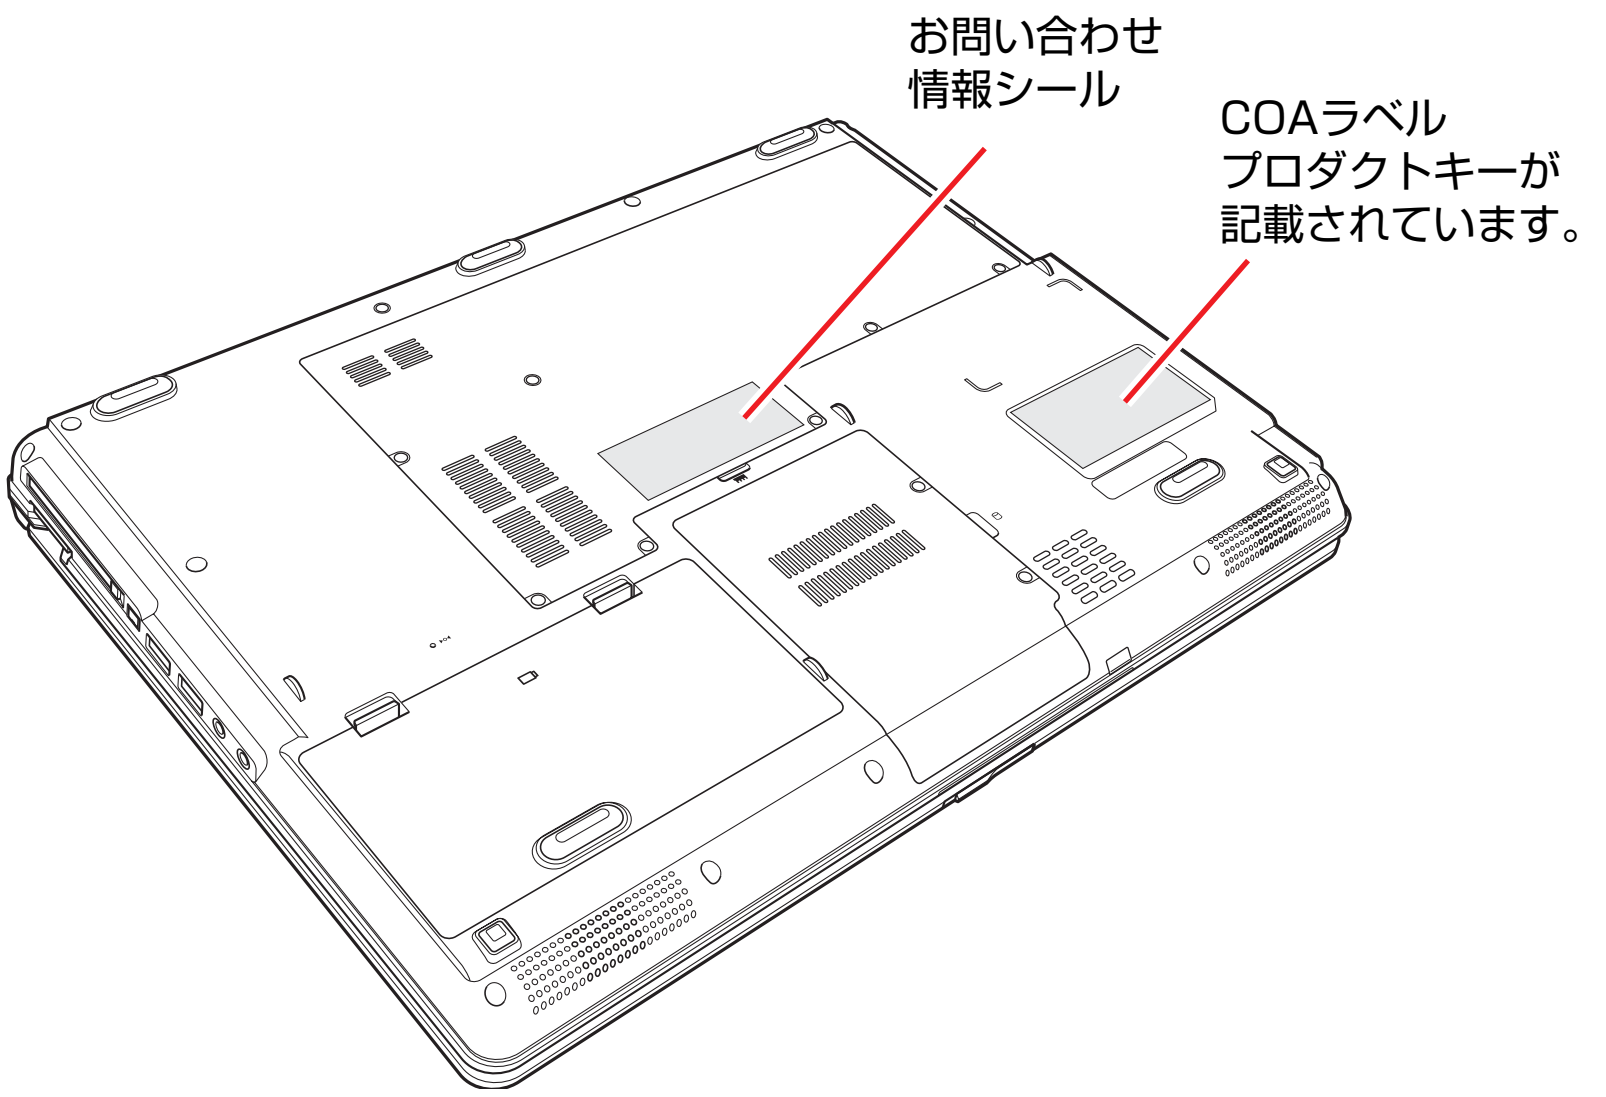

サポート・サービスのご案内

『サポート・サービスのご案内』には、当社のサポートやサービスの内容が詳しく記載されています。
困ったときや、万一の場合に備えてお読みいただくことをおすすめします。

添付されているソフトウェア

購入時、本機にインストールされているソフトウェアと、購入後、必要に応じてインストールするソフトウェアは次のとおりです。

表中記号の見方

	ソフトウェアは添付のDVDまたはCDに収録されています。
	ソフトウェアはHDDの「消去禁止領域」に収録されています。この領域を削除すると再インストールができなくなります。「消去禁止領域」は、絶対に削除しないでください。 p.80 「消去禁止領域とは」

本機にインストールされているソフトウェア

購入時、次のソフトウェアは、本機にインストールされています。

本機にインストールされているソフトウェア	ソフトウェアの収録場所
● Windows XP 本機のオペレーティングシステム（OS）です。	Windows XP DVD-ROM
● リカバリツール HDDの消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアを再インストールするためのプログラムです。	リカバリツールCD
● ビデオドライバー Windowsを高解像度・多色で表示するためのドライバーです。	消去禁止領域
● サウンドドライバー 音を鳴らしたり、録音するためのドライバーです。	
● タッチパッドドライバー タッチパッドを使用するためのドライバーです。	
● ネットワークドライバー ネットワーク機能（有線LAN）を使用するためのドライバーです。	
● 無線LANドライバー（無線LAN搭載時のみ） 無線LANを使用するためのドライバーです。	
● メモリカードドライバー メモリカードスロットを使用するためのドライバーです。	
● インスタントキードライバー Fn と組み合わせて使用する機能キーや、インスタントキーを使用するためのドライバーです。	
● インスタントキーユーティリティ インスタントキーを使用するためのユーティリティです。	
● セキュリティチップドライバー セキュリティチップ（TPM）を使用するためのドライバーです。	
● Java2 Runtime Environment Javaアプリケーションを実行するためのソフトウェアです。	
● インフォメーションメニュー 本機に添付のマニュアルやサポートページを閲覧するためのユーティリティです。	

本機にインストールされているソフトウェア	ソフトウェアの収録場所
● Microsoft .NET Framework .NET Frameworkの開発環境で作成されたソフトウェアなどを使用するためのプログラムです。	消去禁止領域
● Windows Media Player 11 動画や音声を再生するためのソフトウェアです。	
● Liquid View（15.4型WXGA+液晶ディスプレイ搭載時のみ） アイコンや文字などを拡大して表示するためのソフトウェアです。	
● Adobe Reader PDF（Portable Document Format）形式のファイルを表示したり、印刷したりするためのソフトウェアです。	
● マニュアルびゅーわ 本機に添付されているマニュアルやお知らせを見るためのソフトウェアです。	
● システム診断ツール コンピューターの調子が悪いときにシステム診断を行うためのツールです。	
● Nero 8 Essentials（書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時のみ） 光ディスクメディアに書き込みを行うためのソフトウェアです。	
● WinDVD DVD VIDEOを再生するためのソフトウェアです。購入時にDVD-ROM（再生ソフトなし）を選択された場合、WinDVDは添付されていません。	

必要に応じてインストールするソフトウェア

次のソフトウェアは、購入時、本機にインストールされていません。Windowsのセットアップ後に必要に応じてインストールしてください。

p.46 「初期設定ツール」

本機にインストールされていないソフトウェア	ソフトウェアの収録場所
● Norton Internet Security 90日版 ウイルス駆除機能、不正アクセス防止機能、フィッシング詐欺対策機能などを備えたセキュリティソフトウェアです。	消去禁止領域
● i−フィルター 5　30 日版 インターネット上の有害な Web ページへのアクセスを防止するWebフィルタリングソフトウェアです。	
● マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版 Webサイトの安全性評価を表示し、危険なサイトへのアクセスを防ぐWebセーフティツールです。	
● JWord Plugin Internet Explorerのアドレスバーから、日本語でインターネットを検索するためのソフトウェアです。	
● gooスティック Internet Explorerのツールバーに、検索サービス「goo」の検索ボックスを追加するためのソフトウェアです。	
● セキュリティチップユーティリティ セキュリティチップ（TPM）の設定を行うためのユーティリティです。	

そのほかのソフトウェア

次のソフトウェアは、CDから起動して実行します。インストールは必要ありません。

p.233 「システム診断ツールを使う」

そのほかのソフトウェア	ソフトウェアの収録場所
● システム診断ツール コンピューターの調子が悪いときにシステム診断を行うためのツールです。HDD内のデータを消去することもできます。	リカバリツールCD

参考


消去禁止領域に収録されているソフトウェアのバックアップ

書き込み機能のある光ディスクドライブを搭載している場合、HDDの「消去禁止領域」に収録されているソフトウェアを、CDにバックアップすることができます。

p.243 「バックアップCDの作成方法」

本機でできること

本機は15.4型ワイド液晶ディスプレイ搭載のノート型コンピューターです。
本機では、主に次のようなことができます。

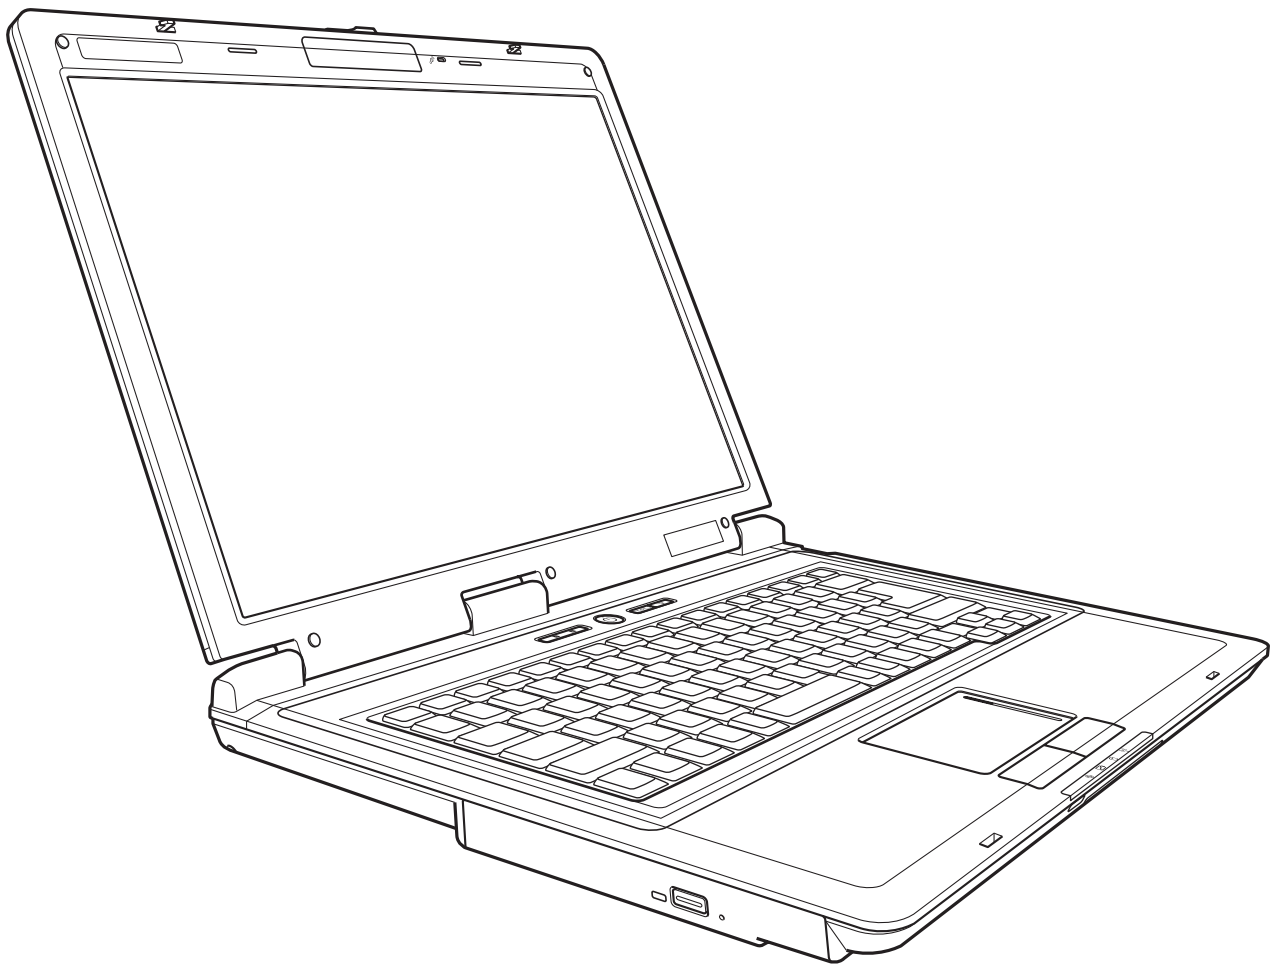

インターネットやメールを利用する p.137

光ディスクを再生する
光ディスクにデータを保存する
（オプション） p.81

ネットワークに接続する p.115

無線LANを使う（オプション） p.117

USB機器を接続して使う p.89

IEEE1394機器を接続して使う p.153

PCカードやメモリカード（メモリースティックなど）を使う p.91 p.96

音声の入力・出力をする p.111

画面表示を調節する p.100


外付けディスプレイに表示する p.106

省電力機能を使う p.147

メモリを増設・交換する p.157

各部の名称と働き

正面・左側面

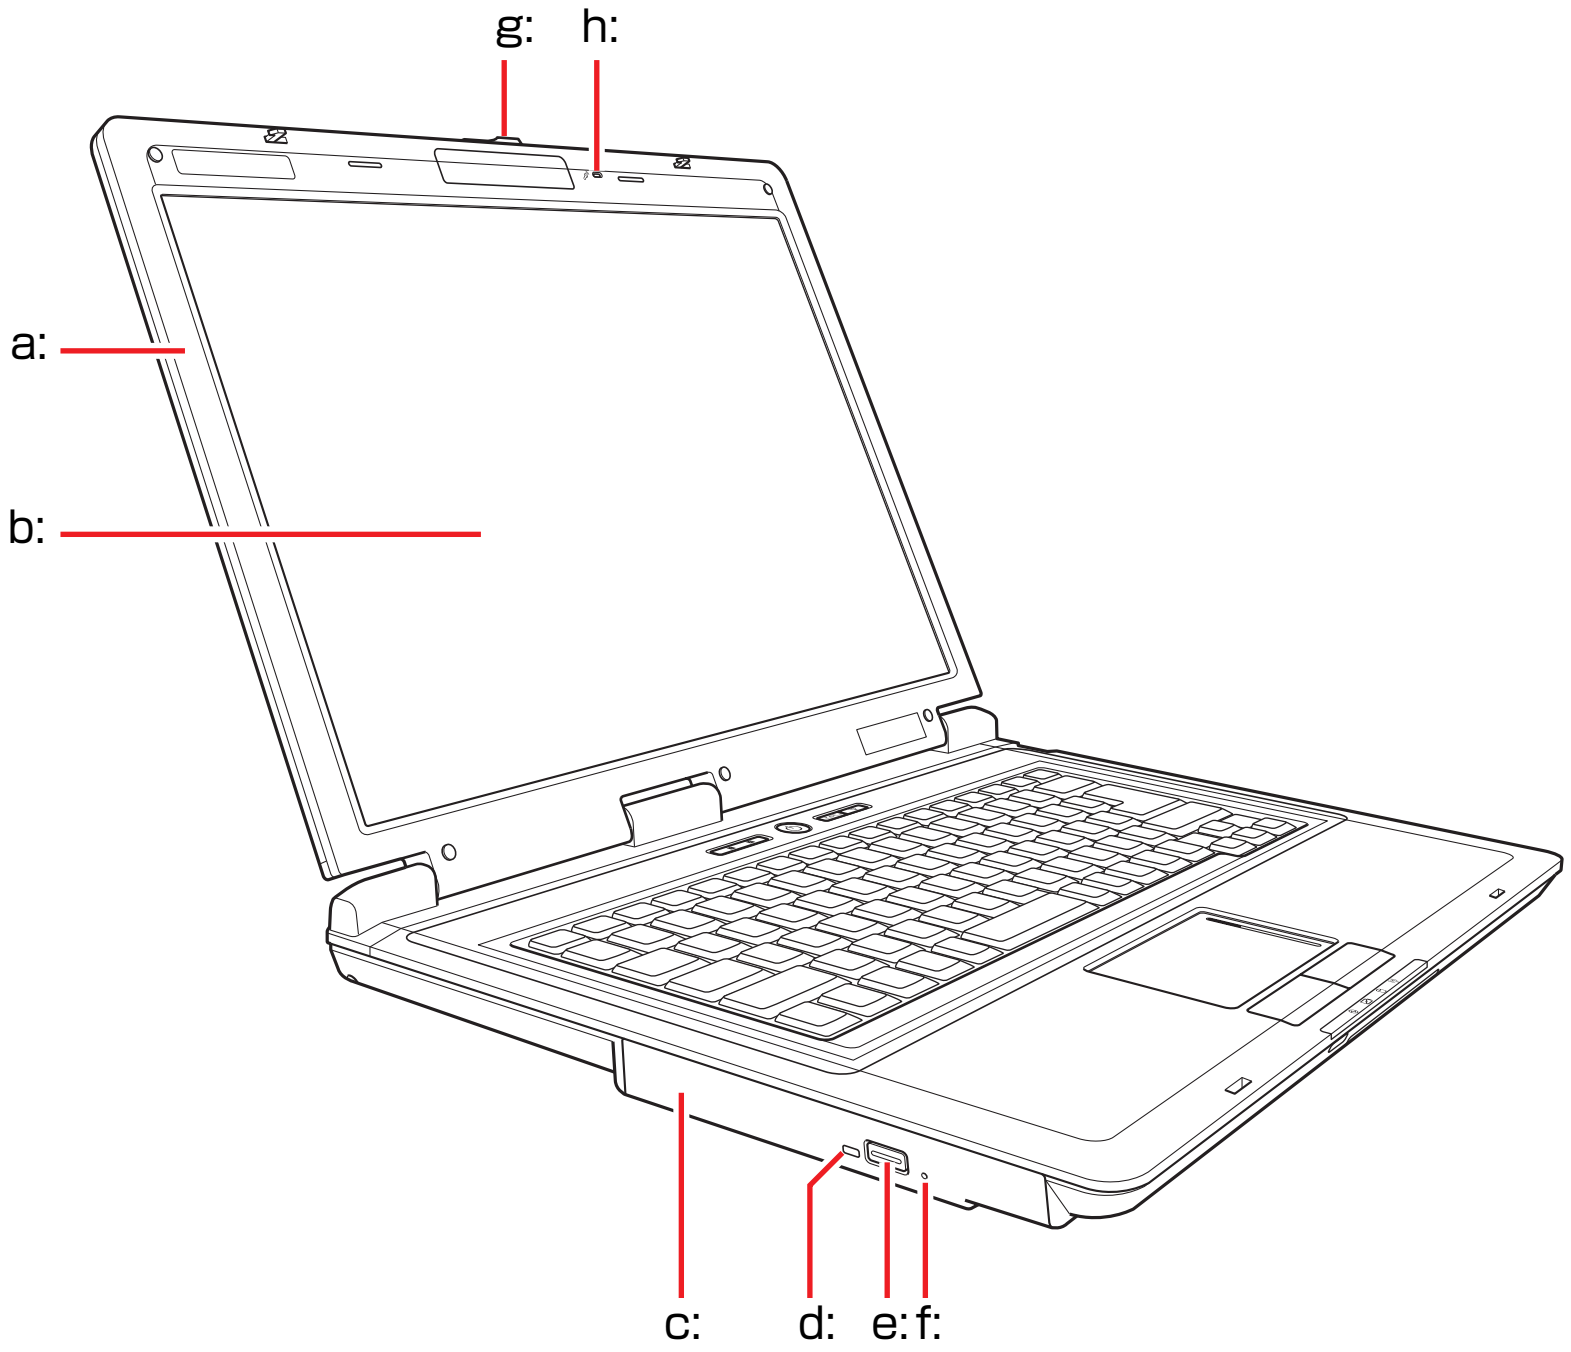

a: **LCDユニット**
LCD画面を含めたカバー部分です。

b: **LCD画面**
入力した文字や、作業内容を表示します。

c: **光ディスクドライブ**
光ディスクメディアの読み込みや書き込みなどを行います（光ディスクドライブにより使用できるメディアや機能は異なります）。

d: **光ディスクドライブアクセスランプ＊**
メディアへのアクセス中に点灯・点滅します。

e: **イジェクトボタン＊**
光ディスクドライブのディスクトレイを開けるときに押します。


f: **イジェクトホール＊**
光ディスクドライブのディスクトレイが開かなくなった場合に使用します。

g: **LCDラッチ**
LCDユニットを開くときにスライドします。

h: **内蔵マイク**
音声をコンピューターに取り込みます。

＊ 位置は光ディスクドライブによって異なります。光ディスクドライブのPDFマニュアルをご覧ください。
PDFマニュアルは、「マニュアルびゅーわ」からご覧になれます。
p.52「インフォメーションメニューを使う」

電源スイッチ／ステータス表示ランプ／インスタントキー

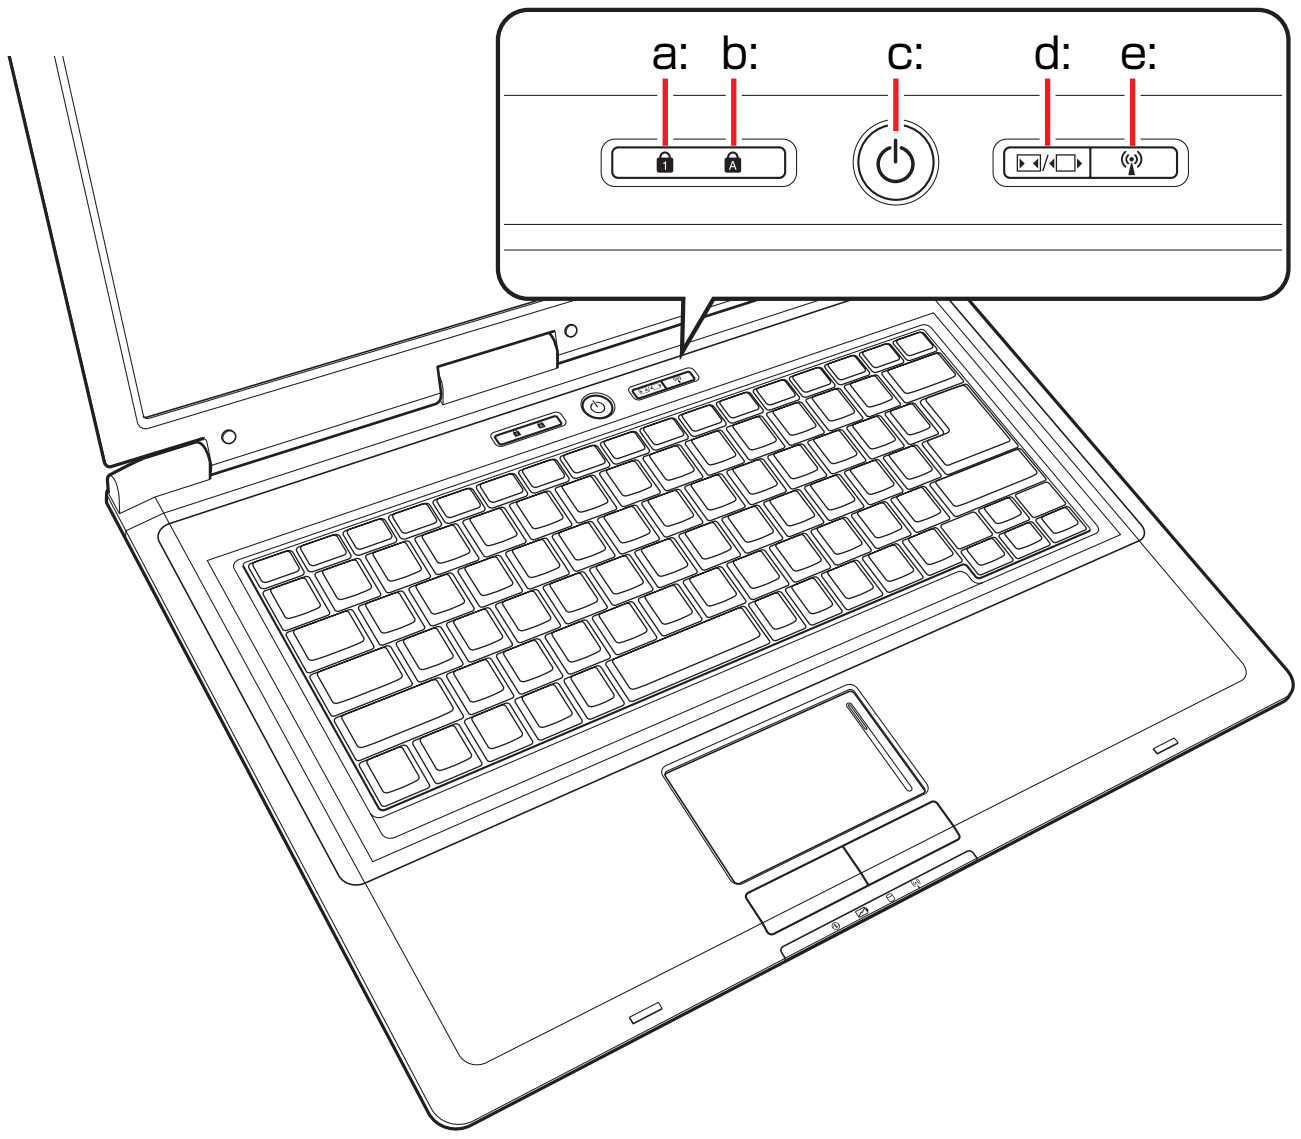

a: NumLockランプ
NumLockキーの設定状態を表示します。青色に点灯しているときは、数値キーモードに設定されています。


b: Caps Lockランプ
Caps Lockキーの設定状態を表示します。青色に点灯しているときは、アルファベットの大文字を入力することができます。

c: 電源スイッチ
本機の電源の入/切を行います。また、スタンバイや休止状態からの復帰にも使用します。

d: 画面サイズ切り替えキー
キーを押すたびに、画面のサイズを切り替えます。

e: 無線LANキー
<無線LAN搭載時のみ機能>
本機の無線LANのON/OFFを切り替えます。

タッチパッド／キーボード／ステータス表示ランプ

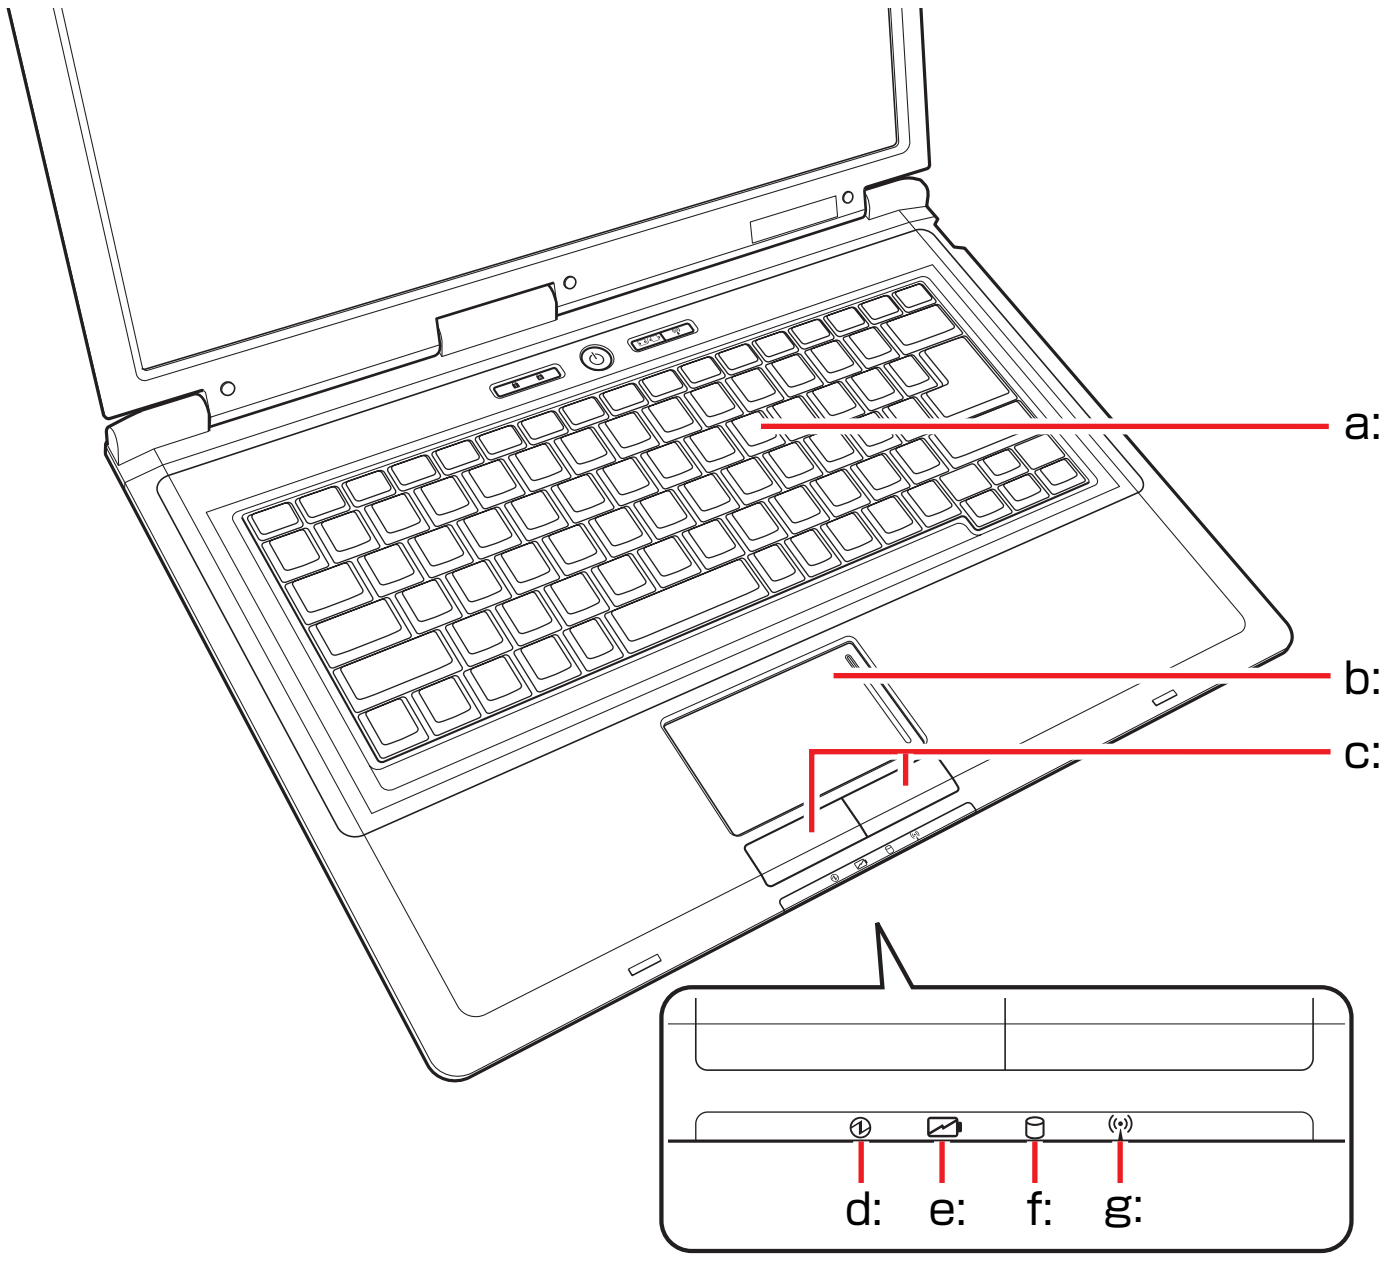

a: キーボード
文字の入力やソフトウェアの操作などを行います。

b: タッチパッド
指を軽く乗せて操作することにより、画面上のポインタを操作します。

c: クリックボタン
マウスの左右ボタンに相当します。

d: 電源ランプ
電源状態を示します。
青点灯：通常
青点滅：スタンバイ
消　灯：電源切断時または休止状態

e: バッテリ充電ランプ
バッテリの充電状態を示します。
オレンジ色点灯：充電中
消　灯：満充電

f: アクセスランプ
HDDアクセス中に青色に点灯します。


g: 無線LAN状態ランプ
＜無線LAN搭載時のみ機能＞
無線LANがONのときに青色に点灯します。

制限

アクセスランプが点灯しているときに本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。データが破損するおそれがあります。

1

▶右側面

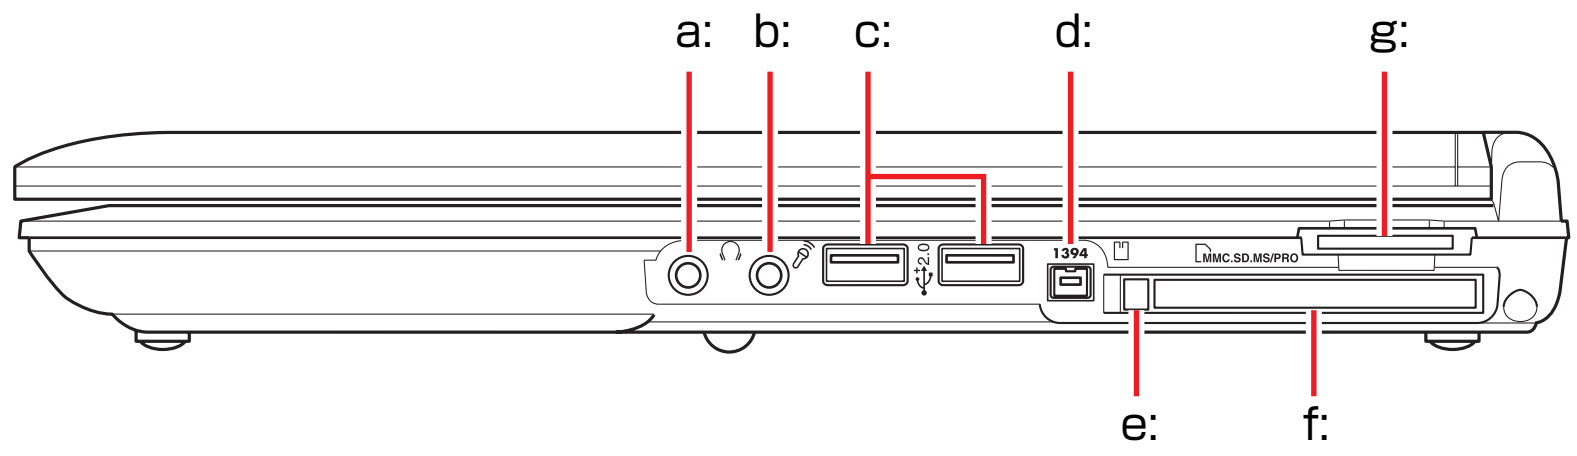

a: ヘッドフォン出力コネクタ
スピーカー、ヘッドフォンなどを接続します。

b: マイク入力コネクタ
マイクを接続します。

c: USBコネクタ 2.0
USB対応機器を接続します。


d: IEEE1394コネクタ 1394
IEEE1394 機器を接続します（4 ピン）。

e: PCカードイジェクトボタン
PCカードを取り出すときに押します。

f: PCカードスロット
PC Card Standard 規格準拠のPCカードをセットします。

g: メモリカードスロット MMC.SD.MS/PRO
メモリカードの読み込みや書き込みなどを行います。

▶背面

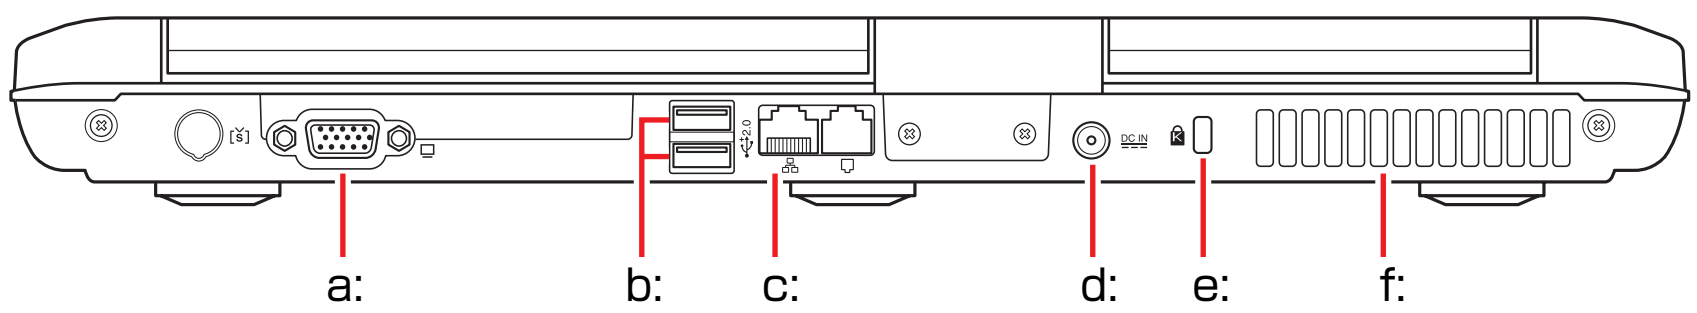

a: VGAコネクタ
外付けディスプレイ（アナログタイプ）を接続します。

b: USBコネクタ 2.0
USB対応機器を接続します。


c: LANコネクタ
ネットワークと接続します。

d: ACアダプターコネクタ DCIN
付属のACアダプターを接続します。

e: セキュリティロックスロット
市販の盗難抑止用ケーブル（ワイヤー）を取り付けます。

f: 通風孔
コンピューター内部で発生する熱を逃がします。

▶底面

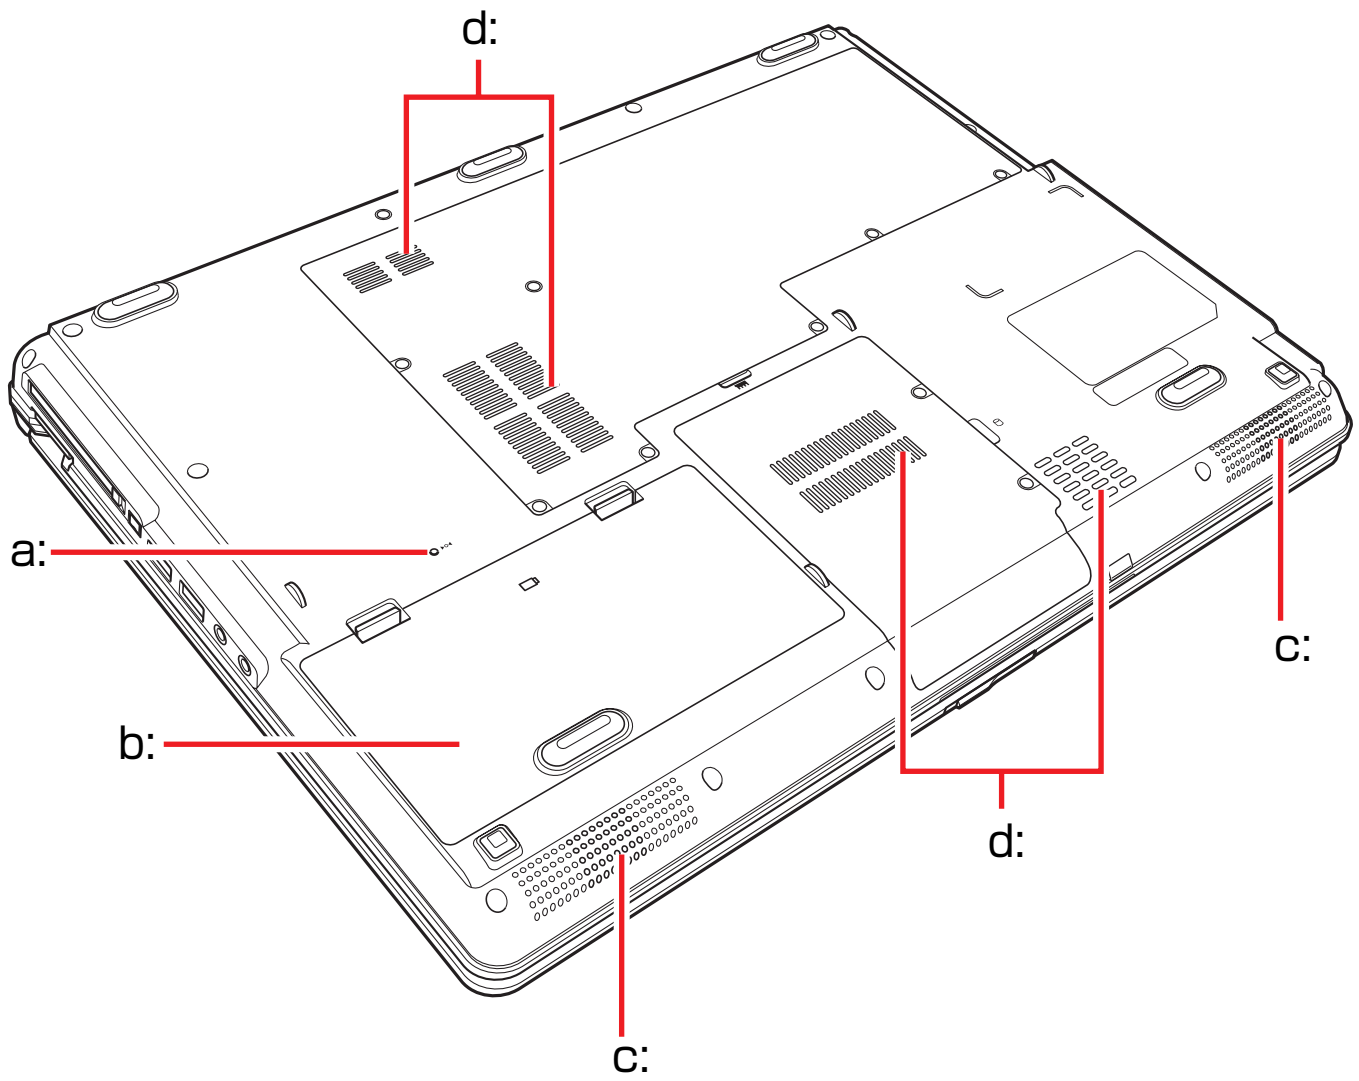

a: リセットホール▶O◀
コンピューターを強制終了させるときに使用します。


b: バッテリパック
着脱可能な充電式の電池です。

c: 内蔵ステレオスピーカー
警告音（ビープ音）や音声などを鳴らします。

d: 通風孔
コンピューター内部に外気を取り入れます。

コンピューターの設置

本機を使用できる状態にするために、バッテリパックを装着したり、ACアダプターを接続したりする手順を説明します。
プリンターなどの周辺機器を接続する場合は、Windowsのセットアップ完了後に周辺機器に添付のマニュアルを参照して行ってください。

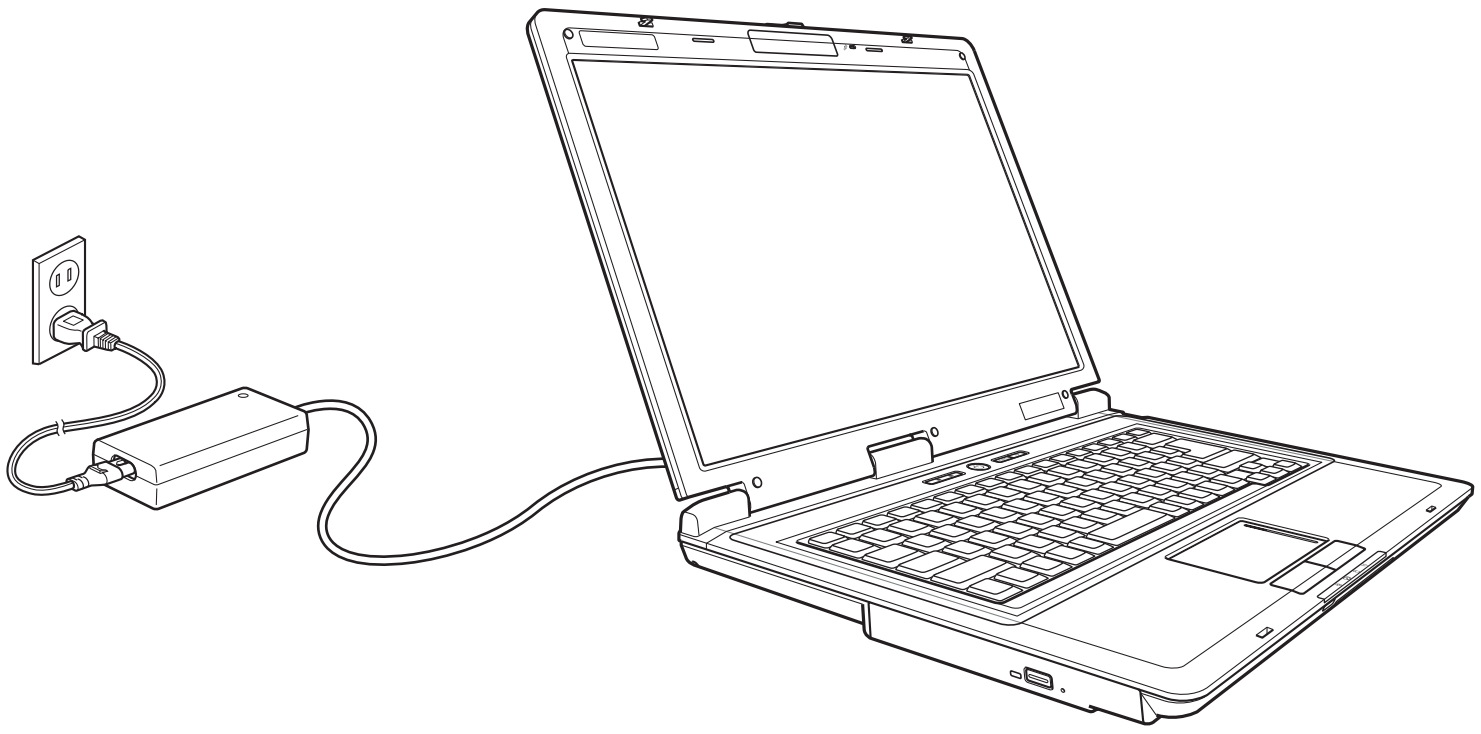

設置における注意

注意

- 不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
- 起動状態で本機の通風孔をふさがないでください。
  起動状態で通風孔をふさぐと、内部に熱がこもって本機が熱くなり、火傷や火災の原因となります。次の点を守ってください。
  ・じゅうたんや布団の上にのせない。
  ・毛布やテーブルクロスのような布をかけない。
  ・キャリングケースやバッグなどに入れない。
- ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となります。

各種コードやバッテリパック装着時の注意

警告

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。家庭用電源コンセント（交流100V）から電源を直接取ってください。
- 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。取り扱いを誤ると、火災の原因となります。
  ・電源プラグは、ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
  ・電源プラグは刃の先まで確実に差し込む。




各種コード（ケーブル）は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。配線を誤ると、火災の危険があります。

設置する

1 本機を設置場所（机などの丈夫で水平な台の上）に置きます。


背面の通風孔をふさがないようにしてください。

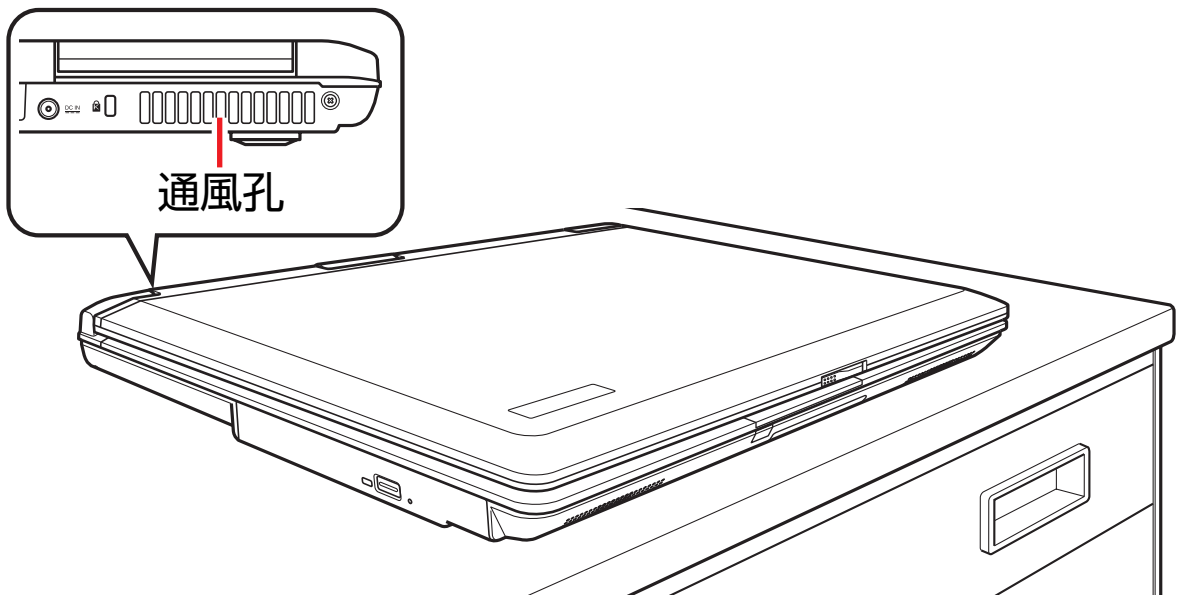

バッテリパックを取り付ける

2 バッテリパックを取り付けます。

(1) 本機の底面部を上にして置きます。
(2) バッテリパックのツメ（3箇所）を本体に合わせます。
(3) ラッチ側を押し込みます。
正しくセットされると、「カチッ」と音がします。

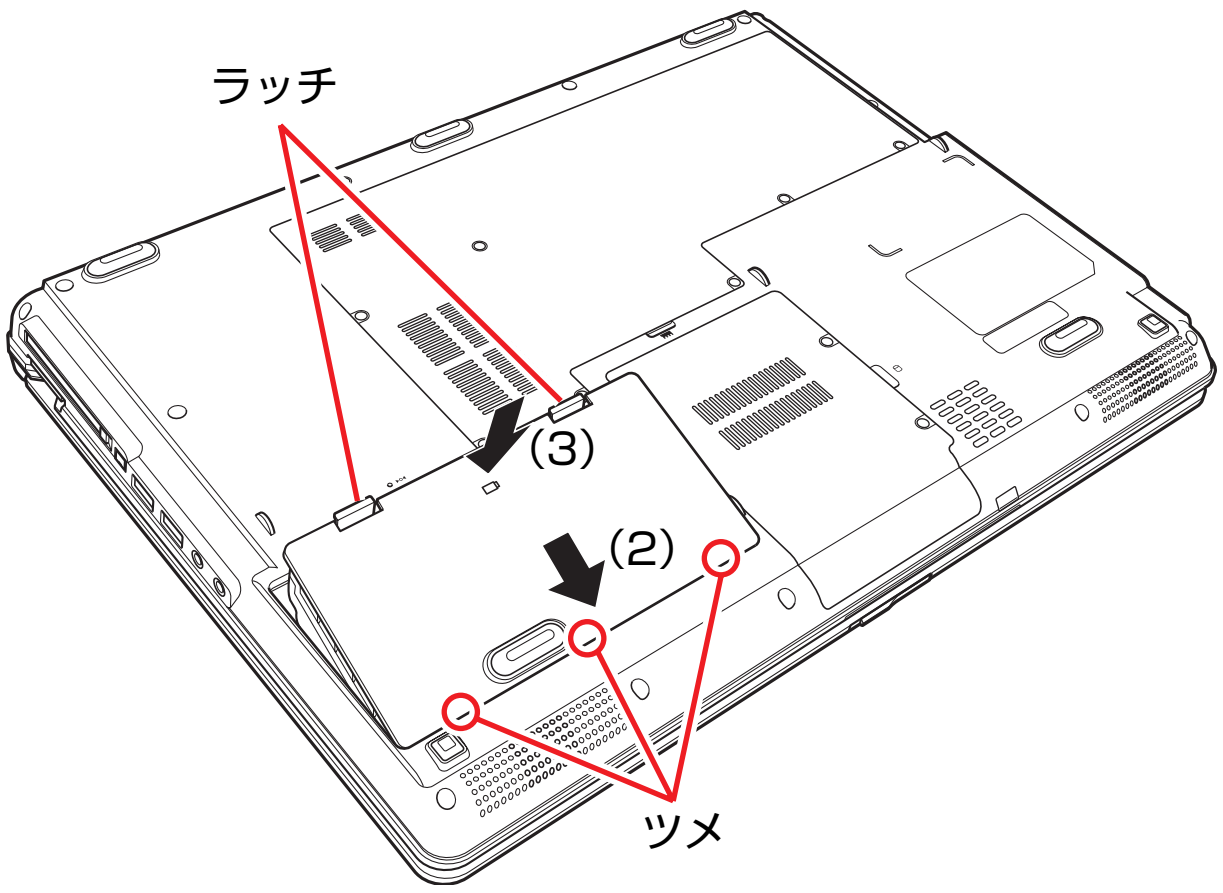

出荷時にバッテリパックは満充電状態ではありません。バッテリパックだけで使用する場合は、使用前に充電が必要です。


p.60「ACアダプター/バッテリパックを使う」

ネットワークへ接続する

3　ネットワーク（有線LAN）を使用する場合は、市販のLANケーブルを本機背面のLANコネクタ（品）に接続します。

LANケーブルが抜けないように、しっかり差し込んでください。

インターネットへの接続作業はWindowsのセットアップ後に行います。接続方法は、通信サービス会社やプロバイダーから提供されたマニュアルをご覧ください。

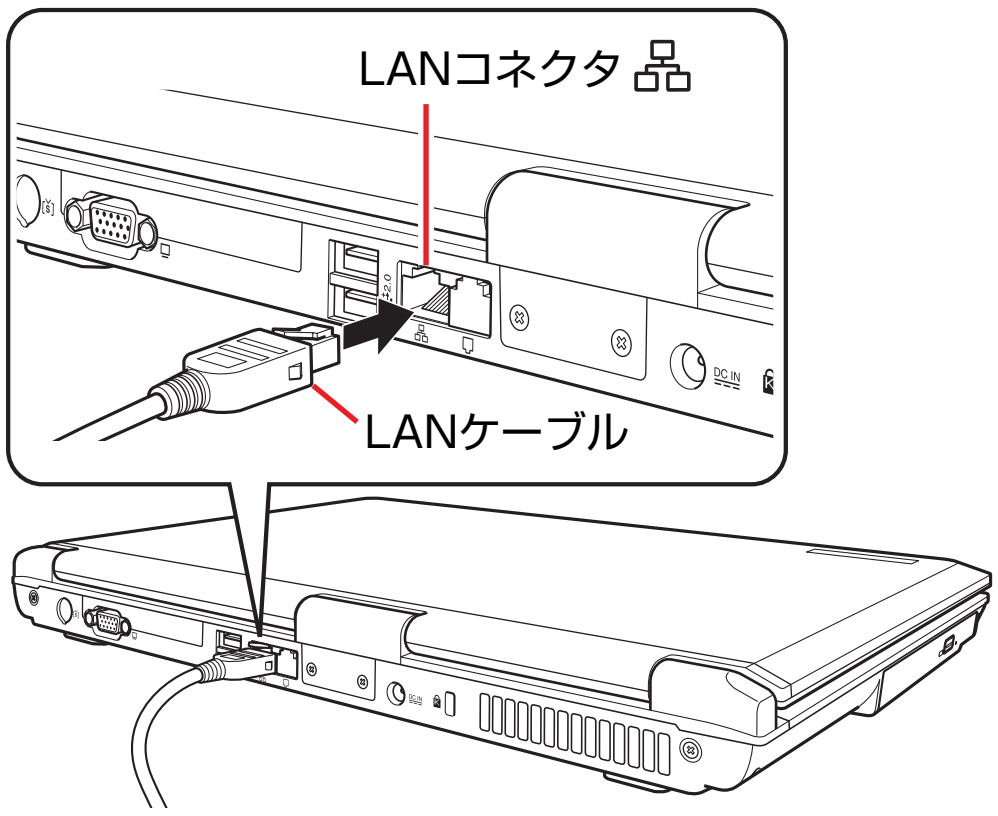

ACアダプターを接続する


本機を持ち運ぶ必要がない場合は、通常ACアダプターを接続して使用します。

4　ACアダプターをコンピューターと家庭用電源コンセントに接続します。

(1) ACアダプターのプラグ部を本機背面のACアダプターコネクタ（DC IN）に接続します。

プラグ端子部が見えなくなり、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込みます。


(2) 電源コードをACアダプターと家庭用電源コンセントに接続します。

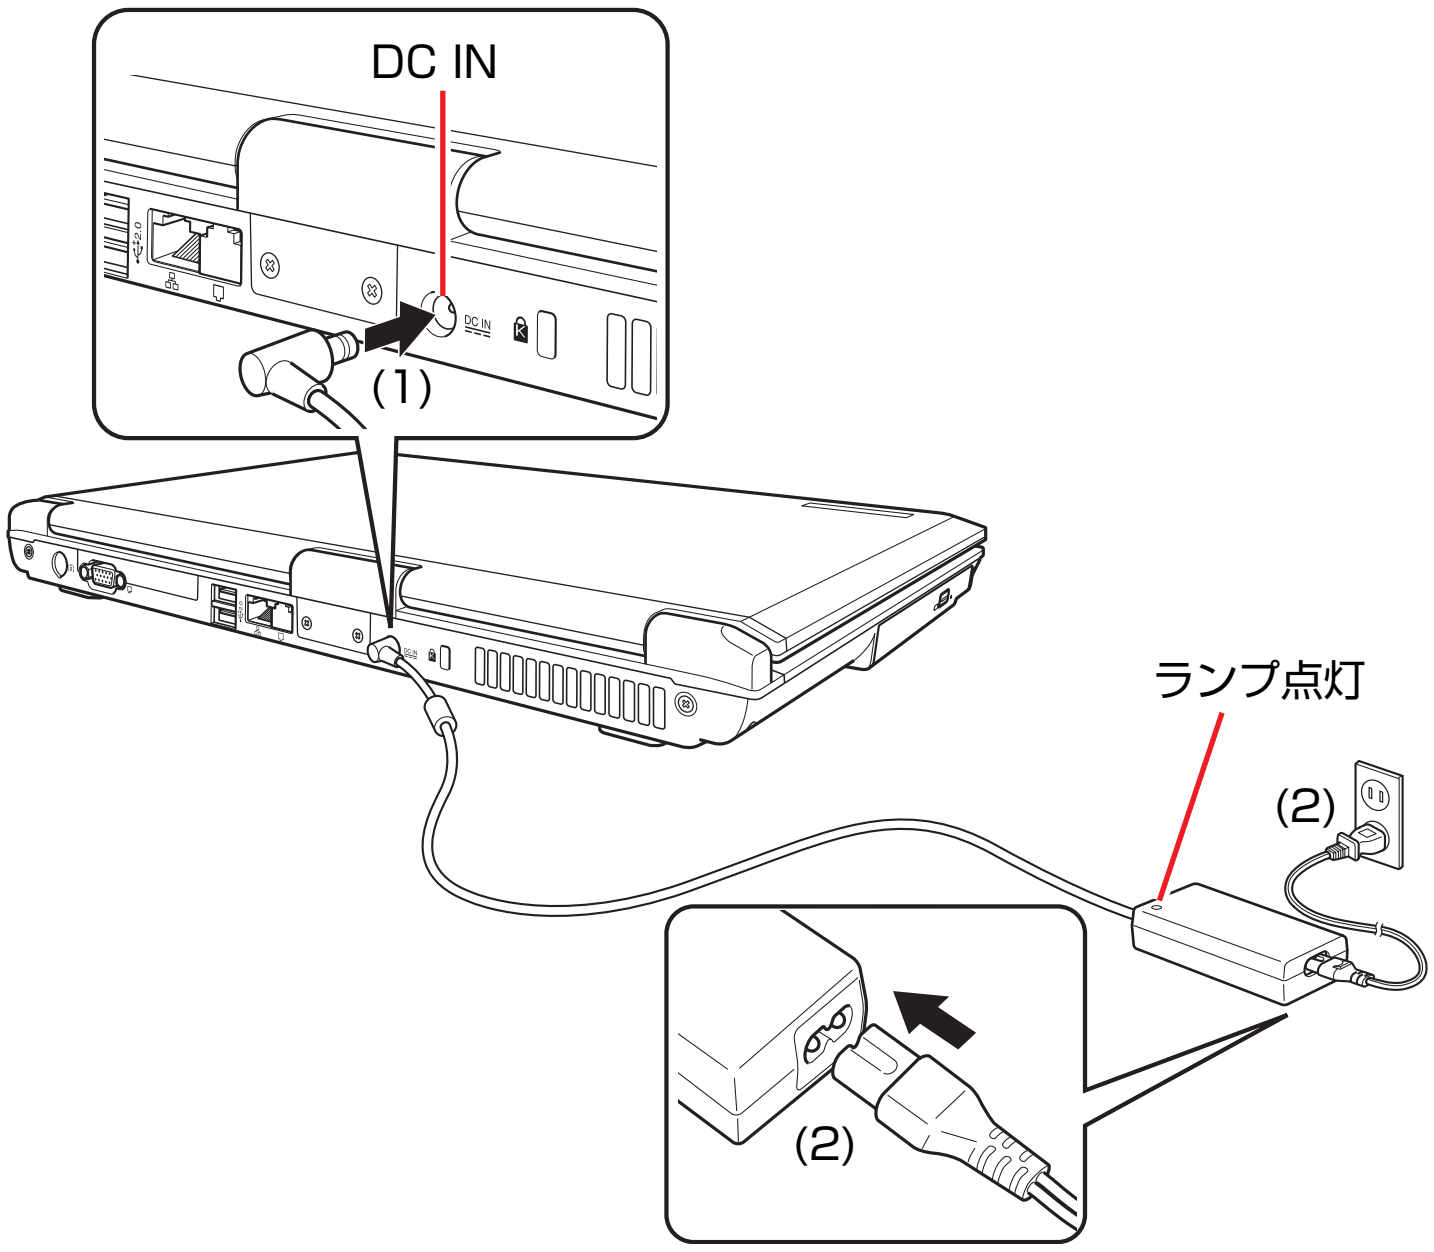


LCDユニットを開ける

5　**前面のLCDラッチを右側にスライドさせて、LCDユニットを開きます。**

LCDユニットは、見やすい角度に調節してください。

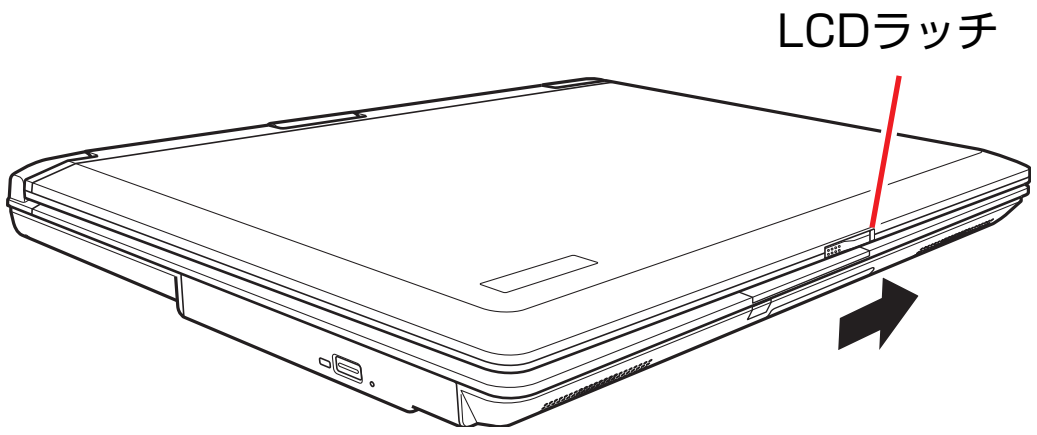

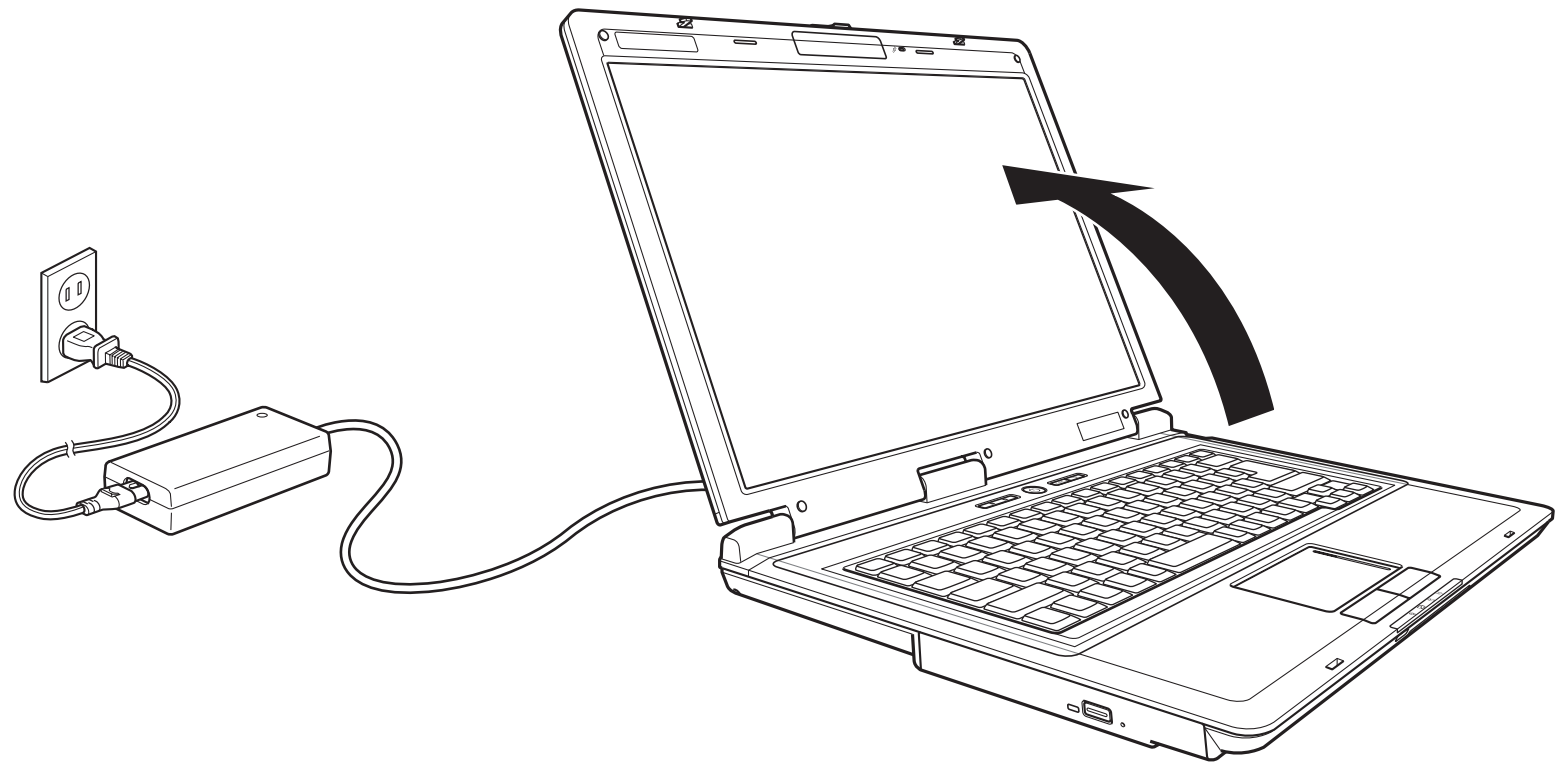

これでコンピューターの設置は完了です。

電源の入れ方とWindowsのセットアップ

ここでは、本機を購入後にはじめて電源を入れてから、Windowsを使用できる状態にするまでの作業について説明します。

▶Windowsが使用できるようになるまでの作業

作業の流れは、次のとおりです。p.40「電源を入れる前に」以降の手順に従って作業を行ってください。

本機の電源を入れる

↓

Windowsのセットアップ作業を行う

↓

Windowsのセットアップ作業完了後に必要な作業を行う

↓

ライセンス認証を行う

↓

Windows使用時の確認事項をよく読む

↓

Windowsが使用できるようになる

▶電源を入れる前に

Windowsのセットアップとは

「Windowsのセットアップ」は、コンピューターが届いてから、はじめて電源を入れたときにユーザー情報などを設定するプログラムです。画面に表示されるメッセージに従って、セットアップを簡単に行うことができます。

1

タッチパッドの使い方

Windowsのセットアップは、タッチパッドの操作で行います。セットアップで必要なタッチパッドの基本操作は、次のとおりです。

● ポインタを動かす

人差し指をタッチパッドのパッド面に触れたまま前後左右に動かすと、Windows画面に表示されているポインタも指と同じ動きをします。




● ボタンをクリックする

(1) 指を動かして、ポインタを画面のボタンの上に重ねます。

(2) 左クリックボタンを、1回「カチッ」と押して離します。

この動作を「クリック」と言います。

画面のボタンをクリックすると、ボタンに表示されている操作が実行されます。

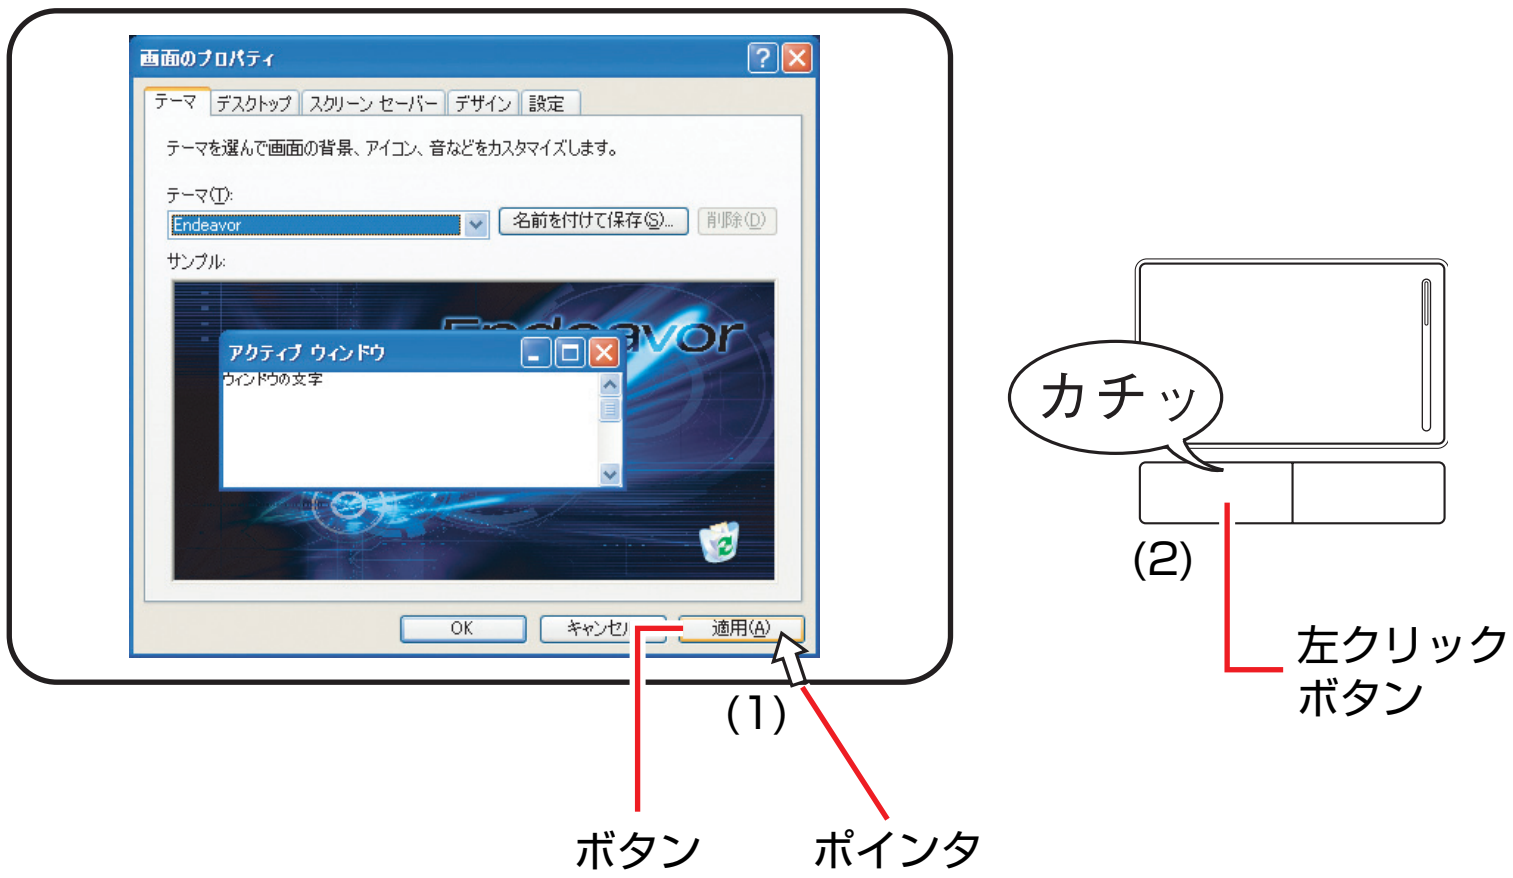


▶電源の入れ方とWindowsの起動

本機の電源の入れ方は、次のとおりです。

1 電源スイッチ（⏻）を押して、本機の電源を入れます。

電源ランプ（⏻）が点灯します。
電源を入れたときに電源ランプが点灯しない場合は、ACアダプターやバッテリパックが正しく接続されているか確認してください。

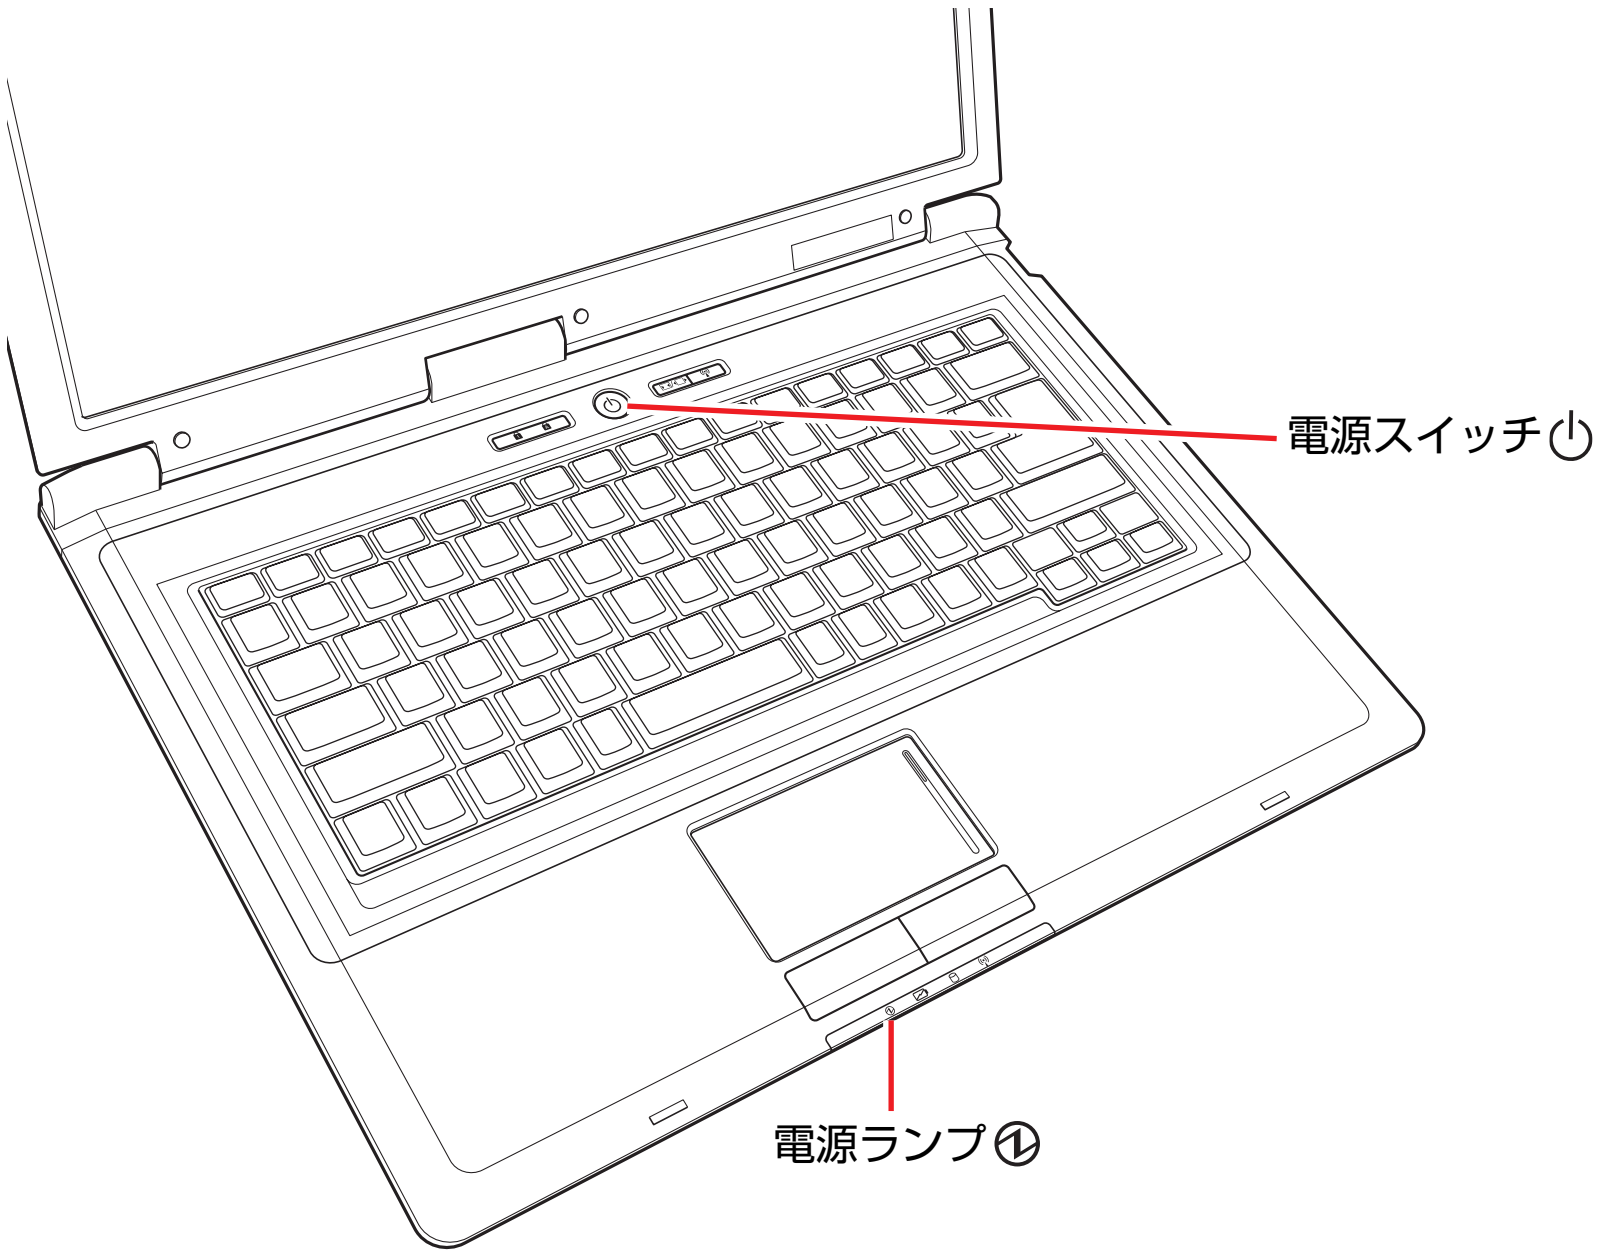

2 黒い画面の中央に「EPSON」と表示され、しばらくするとWindowsが起動します。

画面の角度や明るさを調節して画面を見やすくします。

- **角度**
  LCDユニットの角度を調節します。
- **画面の明るさ**
  Fn+F5（☀）：暗くなります。
  Fn+F6（☼）：明るくなります。

続いてWindowsのセットアップを行います。

☞ p.43 「Windowsのセットアップ」

Windowsのセットアップ

セットアップ中に入力する項目

Windowsのセットアップ中に入力する項目の中で、特に注意が必要な項目について記載しています。入力の際に参考にしてください。

- **コンピュータ名**

  コンピューター名は、本機をネットワークに接続して使用する場合などに必要です。セットアップ時は、すでに任意のコンピューター名が入力されています。

  ＜ネットワークに接続しない場合＞

  セットアップ時にコンピューター名を変更する必要はありません。

  ＜ネットワークに接続する場合＞

  ネットワーク上にあるほかのコンピューター名と重複しないように、コンピューター名を入力します。

- **ユーザー名**

  ユーザー名は少なくとも1つ入力します。本機を何人かで共同で使用する場合は、ユーザー名をいくつか入力すると、Windowsをユーザーごとに切り替えて、各ユーザーの構成で使用することができます。

Windows XPのセットアップ

電源を入れた後、しばらくすると自動的に「Windows XPセットアップ」画面が表示されます。画面の指示に従って、セットアップを行ってください。
セットアップの流れは、次のとおりです。

Microsoft Windowsへようこそ

セットアップを続行するには、［次へ］をクリックします。

↓

使用許諾契約

画面に表示された契約内容に同意するかしないかを設定します。
※「同意しません」を選択するとWindowsのセットアップが中止されます。

↓

プロダクトキーの入力

本機に貼付のCOAラベル上に記載されているプロダクトキー（Product Key）を入力します。プロダクトキーは、英数字25文字です。
p.25 「貼付ラベルの確認」
キーボードのテンキーを使用して数字を入力するときは、Num LockをOnにしてください。

↓

コンピュータ名

「このコンピュータの名前」にコンピューター名を入力します。
p.43 「セットアップ中に入力する項目」

↓

インターネットへの接続

ここでは接続を行いませんので、［省略］をクリックします。

↓

ライセンス認証

ライセンス認証は後で行います。
p.49 「ライセンス認証を行う」

↓

コンピュータを使用するユーザーの指定

ここで入力するユーザー名には、コンピューターの管理者と同等の権限が与えられます。少なくともユーザー名を1つ入力してください。
p.43 「セットアップ中に入力する項目」

↓

セットアップの完了

［完了］をクリックすると、自動的にWindowsが再起動します。

↓

デスクトップ画面の表示

Windowsが再起動すると、Windowsのデスクトップ画面が表示されます。

セットアップの際にユーザー名を2つ以上入力した場合は、Windowsの再起動後に「ようこそ」画面が表示されます。使用するユーザー名をクリックすると、デスクトップ画面が表示されます。



<イメージ>

これでWindows XPのセットアップは完了です。

続いて、初期設定ツールでソフトウェアのインストールなどを行います。

p.46 「初期設定ツール」

▶初期設定ツール

Windowsのセットアップが完了すると、「初期設定ツール」が自動的に起動します。初期設定ツールは、本機を使用する前に必要な設定を行ったり、ソフトウェアをインストールしたりするためのツールです。画面の指示に従って設定を行ってください。



<イメージ>

画面の記載事項はすべてお読みください。スクロールバーのノブを一番下まで移動させて、すべての内容を表示させないと、［次へ］はクリックできません。

「有害サイト対策」画面

「有害サイト対策」画面では、本機に標準添付の「i―フィルター 30日版」をインストールします。次回Windowsを起動したときに「i―フィルター…」画面が表示されたら、セットアップを行ってください。

p.200 「i―フィルター 30日版のユーザー登録」

i―フィルター 30日版の使用方法は、p.144「i―フィルター 30日版を使う」をご覧ください。

本機購入時に、Webフィルタリングソフトウェアの製品版（オプション）を購入された場合は、画面の指示に従って製品版をインストールしてください。

「セキュリティ設定」画面

「セキュリティ設定」画面では、次のソフトウェアをインストールします。

- **Norton Internet Security 90日版**

  本機に標準添付の「Norton Internet Security 90日版」をインストールします。
  Norton Internet Security 90日版の使用方法は、『セキュリティソフトウェアをご使用の前に』（別冊）をご覧ください。
  本機購入時に、セキュリティソフトウェアの製品版（オプション）を購入された場合は、画面の指示に従って製品版をインストールしてください。

- マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版

  本機に標準添付の「マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版」をインストールします。マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版を使用するには、インストール完了後にユーザー登録を行う必要があります。

  p.205 「ユーザー登録」

  「マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版」の使用方法は、p.139 「Internet Explorerの便利な追加機能」をご覧ください。

「お薦めソフトウェア」画面

「お薦めソフトウェア」画面では、必要に応じて次のソフトウェアをインストールします。

- JWord

  「JWord」を使うと、Internet Explorerのアドレスバーを利用して、日本語で簡単にインターネットを検索できます。

- gooスティック

  「gooスティック」を使うと、検索機能や辞書機能をいつでも利用することができます。インストールすると、Internet Explorerのツールバーに、検索サービス「goo」の検索ボックスが設定されます。

参考

初期設定ツールの起動方法

初期設定ツールが自動的に起動しない場合や、初期設定ツールを再実行したい場合などは、次の方法で起動することができます。

[スタート] －「すべてのプログラム」－「初期設定ツール」

セットアップ完了後の作業

Windows のセットアップと初期設定ツールの作業が完了したら、次の作業を行います。

ネットワークに接続する

ネットワーク機能（有線LAN）や、無線LAN機能（オプション）を使用する場合は、ネットワーク接続に関する情報が必要です。お使いのネットワーク機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

p.115 「ネットワーク（有線LAN）を使う」
p.117 「無線LANを使う（オプション）」

Windows Updateを行う

はじめてインターネットに接続する場合は、はじめに手動で「Windows Update」を行います。

p.140 「Windows Update」


「Windows Update」を行うと、本機の状態を診断して、コンピューターウイルスに感染することを防ぐためのプログラムや最新の機能などがインストールされ、Windowsを快適に使用することができるようになります。

▶ライセンス認証を行う

Windowsを継続的に使用するために、Windowsのセットアップまたは再インストールを行ったら30日以内にライセンス認証（アクティベーション）を行ってください。ライセンス認証は、お使いのWindowsが正規の製品であることを確認するために必要です。
ライセンス認証は、インターネット経由で簡単に行えます。


ライセンス認証の手順は、次のとおりです。

1　Windows起動後、画面右下に次のメッセージが表示されたら、メッセージをクリックします。

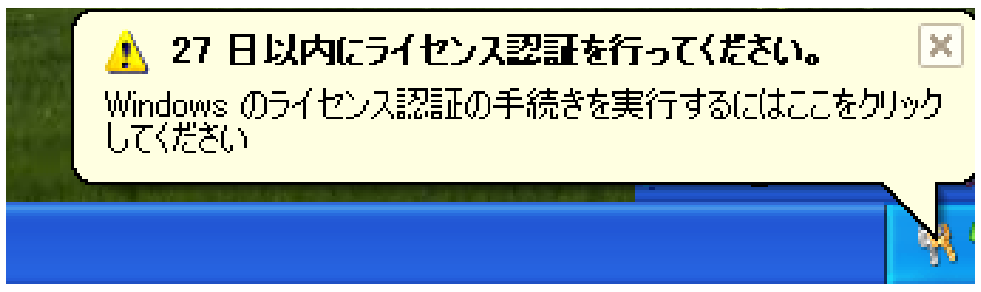

メッセージが表示されていない場合は、［スタート］－「すべてのプログラム」－「アクセサリ」－「システムツール」－「Windowsのライセンス認証」をクリックします。

2　「Windowsのライセンス認証の手続きを行いましょう」と表示されたら、ライセンス認証に関する説明をよく読んでください。

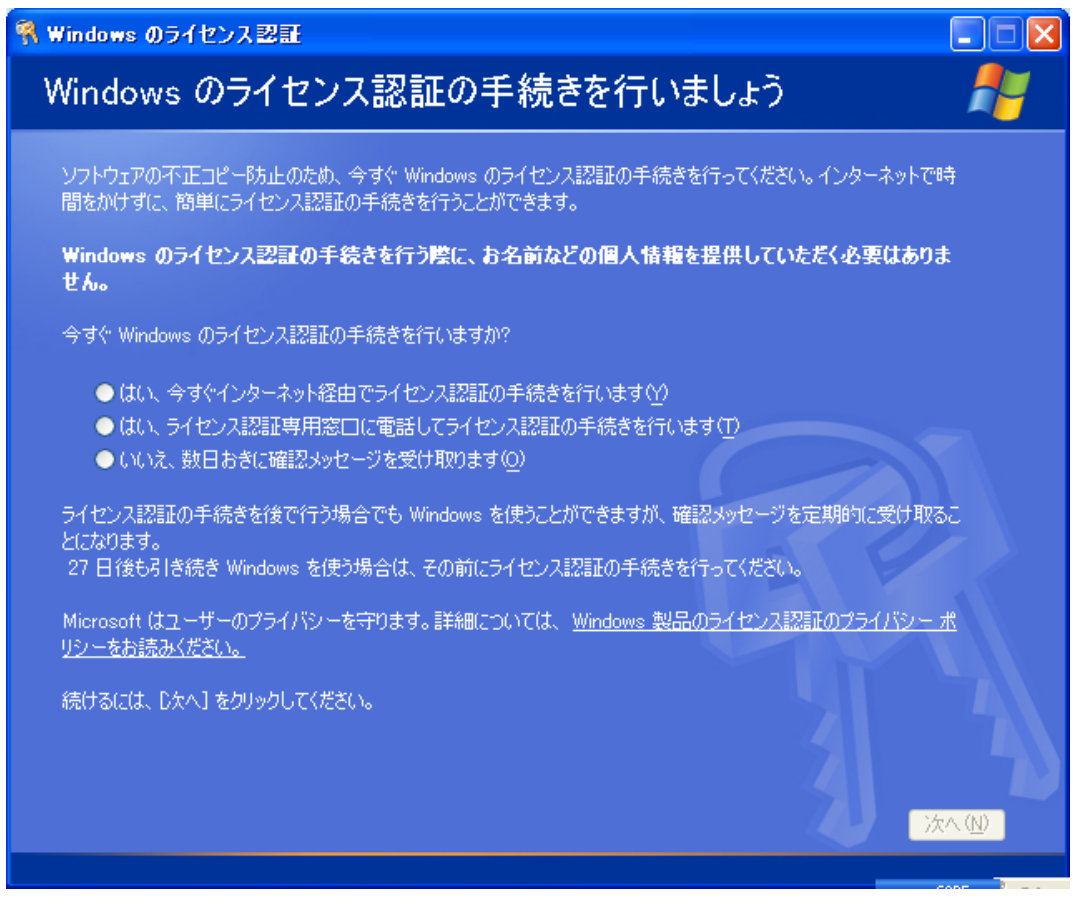

3　「はい、今すぐインターネット経由でライセンス認証の手続きを行います」を選択して［次へ］をクリックします。

インターネットに接続できる環境がない場合は、電話で手続きができます。「はい、ライセンス認証専用窓口に電話してライセンス認証の手続きを行います」を選択してください。

以降は、画面の指示に従ってライセンス認証を行ってください。

Windows使用時の確認事項

「セットアップ完了後の作業」が終わると、Windowsを使用できます。ご使用の前に次の事項を確認してください。


Windows XPの使用方法

Windows XPの使用方法は、次をご覧ください。

● Windowsのヘルプ

「ヘルプとサポート」は次の場所から開きます。


［スタート］－「ヘルプとサポート」

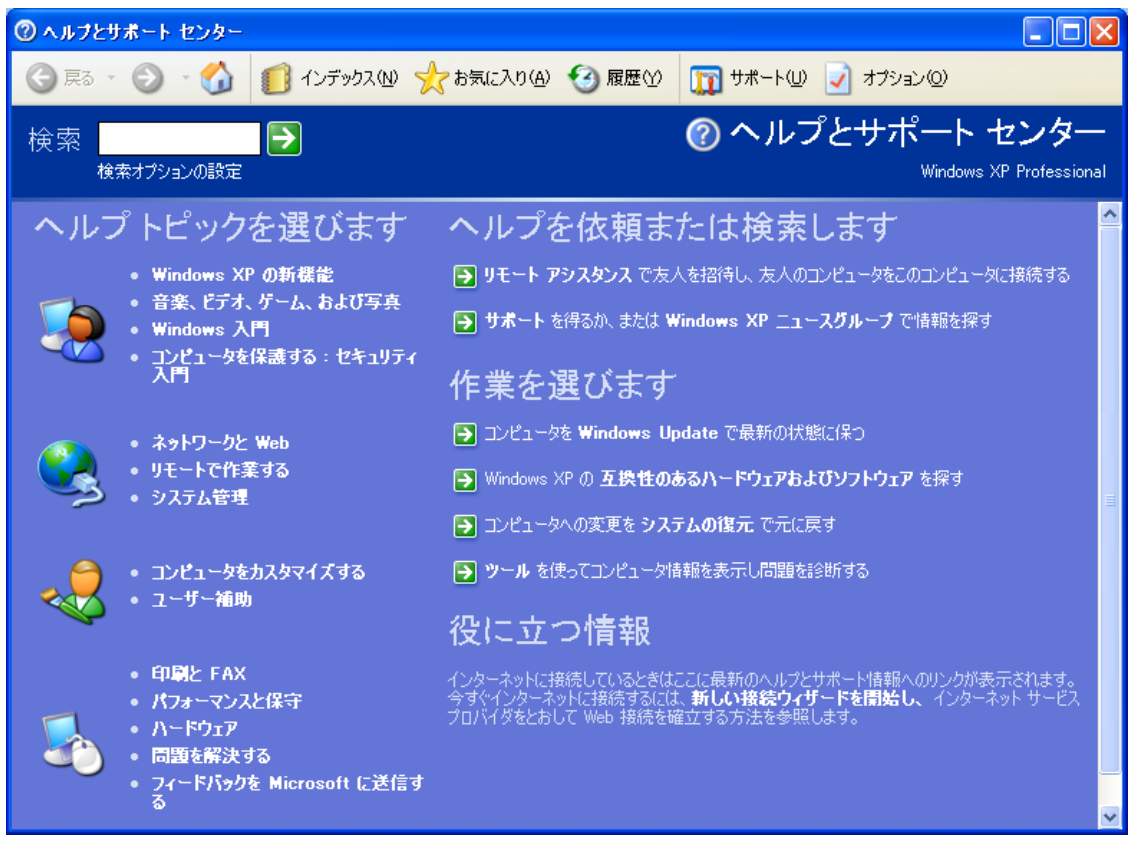

● PCお役立ち情報

「PCお役立ち情報」は「インフォメーションメニュー」から開きます。

p.52「インフォメーションメニューを使う」

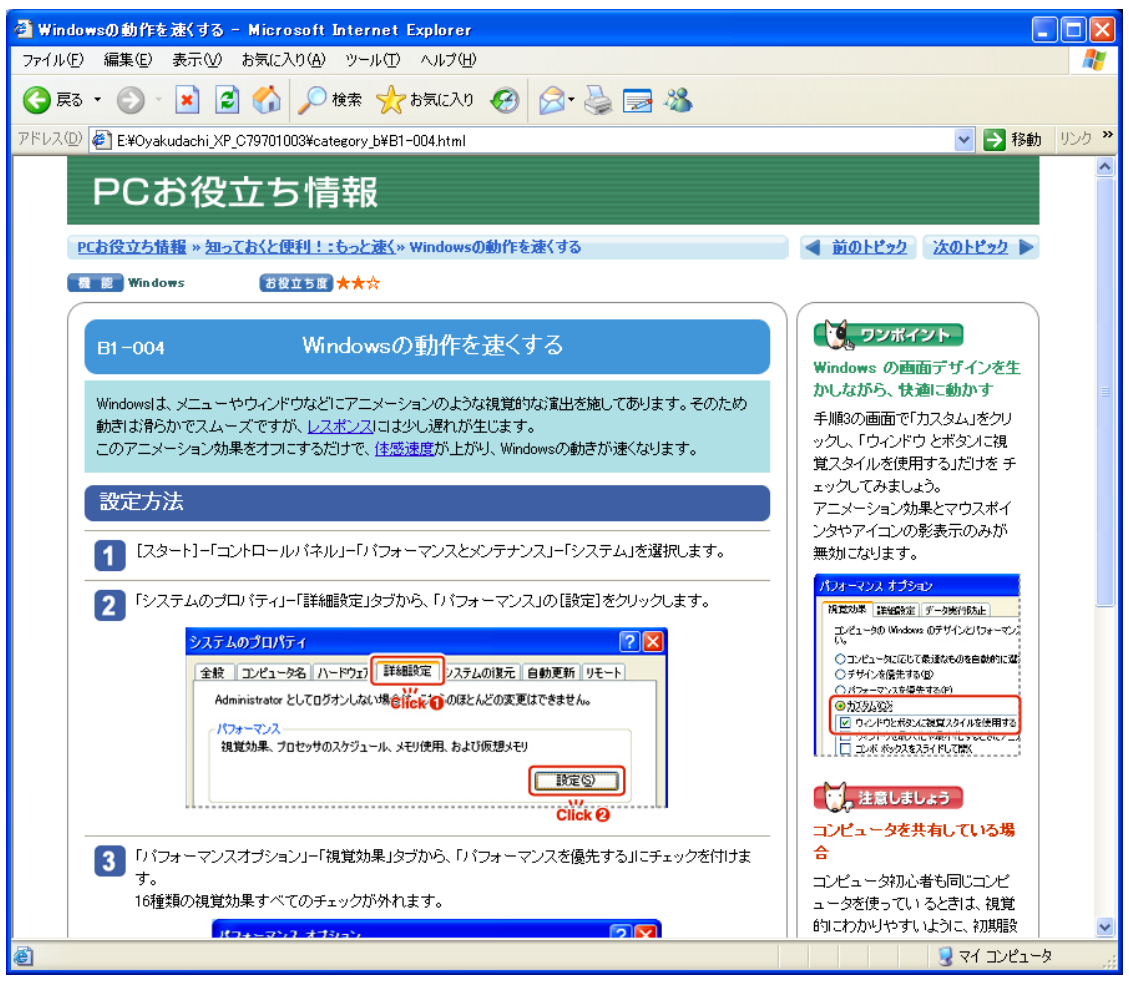

2回目以降に電源を入れる

セットアップ完了後に本機の電源を入れる際は、次の点に注意してください。

● **電源が切れていることを電源ランプで確認してから電源を入れる**
Windowsが省電力状態に移行すると、本機が動作中でも画面の表示が消えていることがあります。電源を入れるつもりで切ってしまわないように注意してください。
p.147 「省電力機能を使う」

● **電源を入れなおすときは、20秒程度の間隔を空けてから電源を入れる**
電気回路に与える電気的な負荷を減らして、HDDなどの動作を安定させます。

● **周辺機器の電源をいつ入れるか確認する**
本機よりも先に電源を入れるか後に入れるかは、周辺機器によって異なります。周辺機器に添付のマニュアルで確認してください。

制限

- USBフラッシュメモリやUSB HDDなどのUSB記憶装置を接続した状態で電源を入れると、Windowsが起動しないことがあります。電源を入れる際は、USB記憶装置を取り外した状態で行い、Windows起動後に接続してください。
- USB記憶装置を接続した状態でWindowsを起動したい場合は、「BIOS Setupユーティリティ」で起動するデバイスの順番を変更してください。
p.176 「起動（Boot）デバイスの順番を変更する」

音量の調節

Windows起動時に音が鳴らなかったり、音が大きすぎたり小さすぎたりする場合には、音量を調節します。
次のキーを操作してください。

キー操作	状　態
Fn + F10	一度押すとミュート（消音）になり、もう一度押すとミュートが解除される。
Fn + F11 ▼	音量が小さくなる。
Fn + F12 ▲	音量が大きくなる。

インフォメーションメニューを使う

本機には、本機に添付されているマニュアルを見たり、サポートページに簡単にリンクしたりすることができる「インフォメーションメニュー」が搭載されています。


起動方法

「インフォメーションメニュー」の起動方法は次のとおりです。

● Fn ＋ F4 （ ）を押す

p.76 「Fnキーと組み合わせて使うキー」

● デスクトップ上の「インフォメーションメニュー」アイコンをダブルクリックする



● スタートメニューから起動する

「インフォメーションメニュー」が起動すると次の画面が表示されます。



参考

マニュアルびゅーわをご使用の前に

はじめて「マニュアルびゅーわ」からPDFマニュアルを起動する場合に、「使用許諾契約書」画面が表示されたときは、「同意する」をクリックしてください。

インフォメーションメニューの項目

インフォメーションメニューの各項目の内容は次のとおりです。

● マニュアルびゅーわ

本機に添付されている電子マニュアルを閲覧するためのツールです。ユーザーズマニュアル（本書）のHTMLマニュアルや光ディスクドライブのPDFマニュアル、「Nero 8 Essentials」などのソフトウェアに添付されているマニュアルを見ることができます。

参考

「警告」が表示された場合は

電子マニュアルを閲覧しようとすると、情報バーと呼ばれるInternet Explorerのアドレスバーの下方に「セキュリティ保護のため、コンピューターにアクセスできるアクティブコンテンツは表示されないよう・・・」と警告が表示される場合があります。

この場合は、情報バーをクリックし、「ブロックされているコンテンツを許可」をクリックしてください。

● PCお役立ち情報

コンピューターに関する便利で役立つ情報や用語集を掲載しています。マニュアルとあわせてご覧になり、コンピューターを使用する際の参考にしてください。

● とらぶる解決ナビ

技術的な情報やトラブルの解決方法を収録しています。本機の調子が悪い場合に、本書の「困ったときに」とあわせてご覧ください。

p.210 「トラブルが発生したら」

● ユーザーサポートページ（Web）

技術的な情報、トラブルの解決方法や保証サービスのご案内などを掲載しています。マニュアルやドライバー、BIOSの最新バージョンもダウンロードできます。

p.245 「電子マニュアルのダウンロード」

「ユーザーサポートページ」を閲覧するには、インターネットへの接続が必要です。

● サポート情報検索（Web）

「とらぶる解決ナビ」に収録されていない最新のサポート情報を掲載しています。「とらぶる解決ナビ」で本機の不具合が解決できなかった場合にご覧ください。

「サポート情報検索」を閲覧するには、インターネットへの接続が必要です。

● トラブルが解決しなかったら
技術的なご質問や修理依頼などの問い合わせ先、メールサポートの方法などを掲載しています。マニュアルや当社のユーザーサポートページを参照しても、トラブルが解決しない場合にご覧ください。

▶復元ポイントを作成する

Windowsの「システムの復元」機能で「復元ポイント」を作成しておくと、本機の動作が不安定になった場合、システムの復元機能を使用して、作成しておいた「復元ポイント」までシステムの状態を戻すことができます。
通常、「復元ポイント」はソフトウェアのインストールなどを行った際に自動的に作成されますが、手動で作成しておくこともできます。
p.236 「復元ポイントを手動で作成する」

▶セキュリティ対策を行う

本機には、コンピューターを外部と接続することで高まる危険から、本機を守るためのセキュリティ機能が搭載されています。
インターネットに接続する場合は、セキュリティ対策を行ってください。
p.140 「インターネットを使用する際のセキュリティ対策」

▶画面表示が消えたときは（省電力機能）

本機は、一定時間タッチパッドやキーボードの操作をしないと、省電力機能が働いて画面表示が消えるように設定されています。画面表示が消えて、本機の電源ランプが点滅している場合は、スタンバイになっています（購入時の設定）。この場合は、電源スイッチを押すと元に戻ります。
p.152 「省電力状態から復帰する」

▶Windows XP DVD-ROMを要求されたときは

本体ドライバーをインストールしたり、周辺機器を接続したりするときに「Windows XP DVD-ROM」を要求されることがあります。このような場合は、添付の「Windows XP DVD-ROM」をセットしてください。


コントロールパネルの表示

コントロールパネルの表示には、次の2種類があります。

- 「カテゴリの表示」：項目をカテゴリごとにまとめて表示します（初期設定）。
- 「クラシック表示」：項目をすべて表示します。

表示の切り替えは、画面左側にある、「クラシック表示に切り替える」、「カテゴリの表示に切り替える」をクリックして行います。
本書では、「カテゴリの表示」形式を前提に記載しています。

＜クラシック表示＞

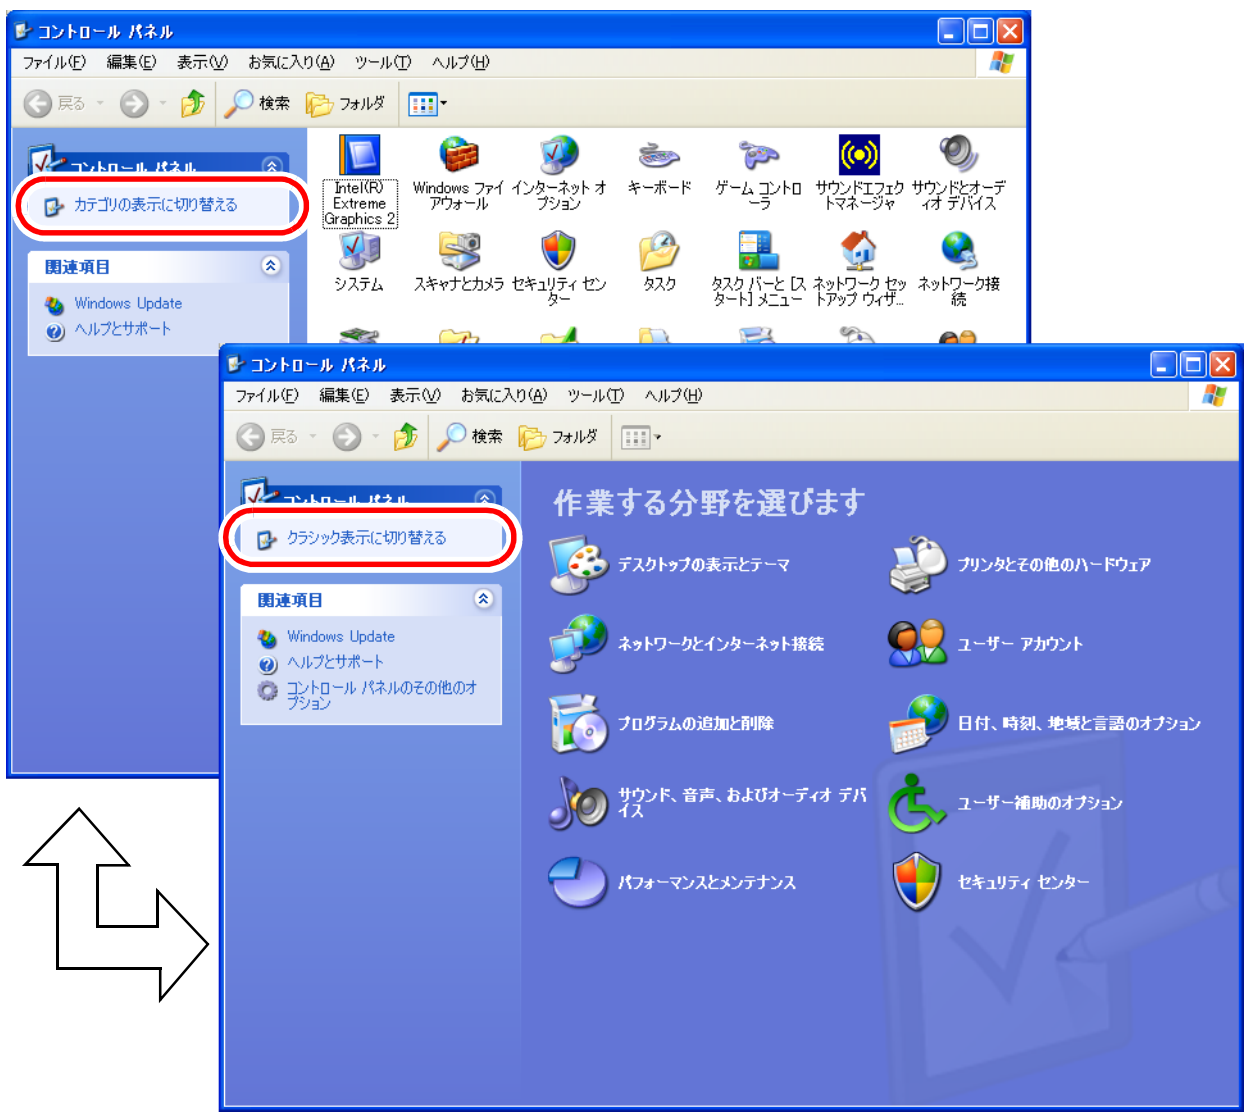

＜カテゴリの表示＞

電源の切り方

ここでは、電源の切り方について説明します。

制限

- 電源を切って、もう一度入れる場合には、電源を入れるときに電気回路に与える電気的な負荷を減らし、HDDなどの動作を安定させるために、20秒程度の間隔を空けてください。
- アクセスランプ点灯中に本機の電源を切ると、収録されているデータが破損するおそれがあります。
- 本機は、電源を切っていても、バッテリパックが装着されていたり、電源プラグがコンセントに接続されていると、微少な電流が流れています。本機の電源を完全に切るには、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリパックを取り外してください。

Windowsの終了と電源の切り方

電源を切るときは、必ずWindowsを終了させてから電源を切ります。

1 **[スタート] − [終了オプション] をクリックします。**

2 **「コンピュータの電源を切る」画面で [電源を切る] をクリックします。**

Windowsが終了し、自動的に電源が切れます。

3 **接続している周辺機器の電源を切ります。**

Windows終了時の注意

Windowsを複数のユーザーが使用している状態で電源を切ろうとすると、「ほかの人がこのコンピュータにログオンしています。…」と画面に表示されます。この場合は、ログオンしているすべてのユーザーをログオフしてから、Windowsを終了してください。

再起動

電源が入っている状態で、コンピューターを起動しなおすことを「再起動」と言います。

Windowsの再起動方法

Windowsの再起動方法は次のとおりです。

1 **［スタート］－「終了オプション」－「再起動」をクリックします。**

次のような場合には、Windowsを再起動する必要があります。
- 使用しているソフトウェアで指示があった場合
- Windowsの動作が不安定になった場合

再起動しても状態が改善されない場合は、本機の電源を切り、しばらくしてから電源を入れなおしてみてください。

ハングアップしたときは

ソフトウェアやWindowsがキーボードやタッチパッドからの入力を受け付けず、何も反応しなくなった状態をハングアップと言います。
ハングアップした場合は、ソフトウェアの強制終了を行います。ソフトウェアの強制終了をしても状態が改善されない場合は、強制的に本機の電源を切ります。

ソフトウェアの強制終了

ソフトウェアの強制終了方法は、次のとおりです。

1 **Ctrl＋Alt＋Deleteを押し、「Windows タスクマネージャ」を起動します。**

2 **「アプリケーション」タブからハングアップしているソフトウェアを選択して［タスクの終了］をクリックします。**

3 **「プログラムの終了」画面が表示されたら、［すぐに終了］をクリックします。**

強制的に電源を切る

Ctrl＋Alt＋Deleteを押しても反応がない場合は、強制的に本機の電源を切ります。
強制的に本機の電源を切る方法は、次のとおりです。


1 **本機の電源スイッチ（⏻）を5秒以上押し続けます。**

本機の電源が切れます。

リセットホールで強制的に電源を切る

本機底面にあるリセットホールを使用して、本機を強制終了することもできます。リセットホールは、電源スイッチを5秒以上押しても終了できない場合に使用してください。

1 **本機底面にあるリセットホールの位置を確認し、リセットホール（▶O◀）に先の細い丈夫なもの（ゼムクリップを引きのばしたものなど）を差し込みます。**

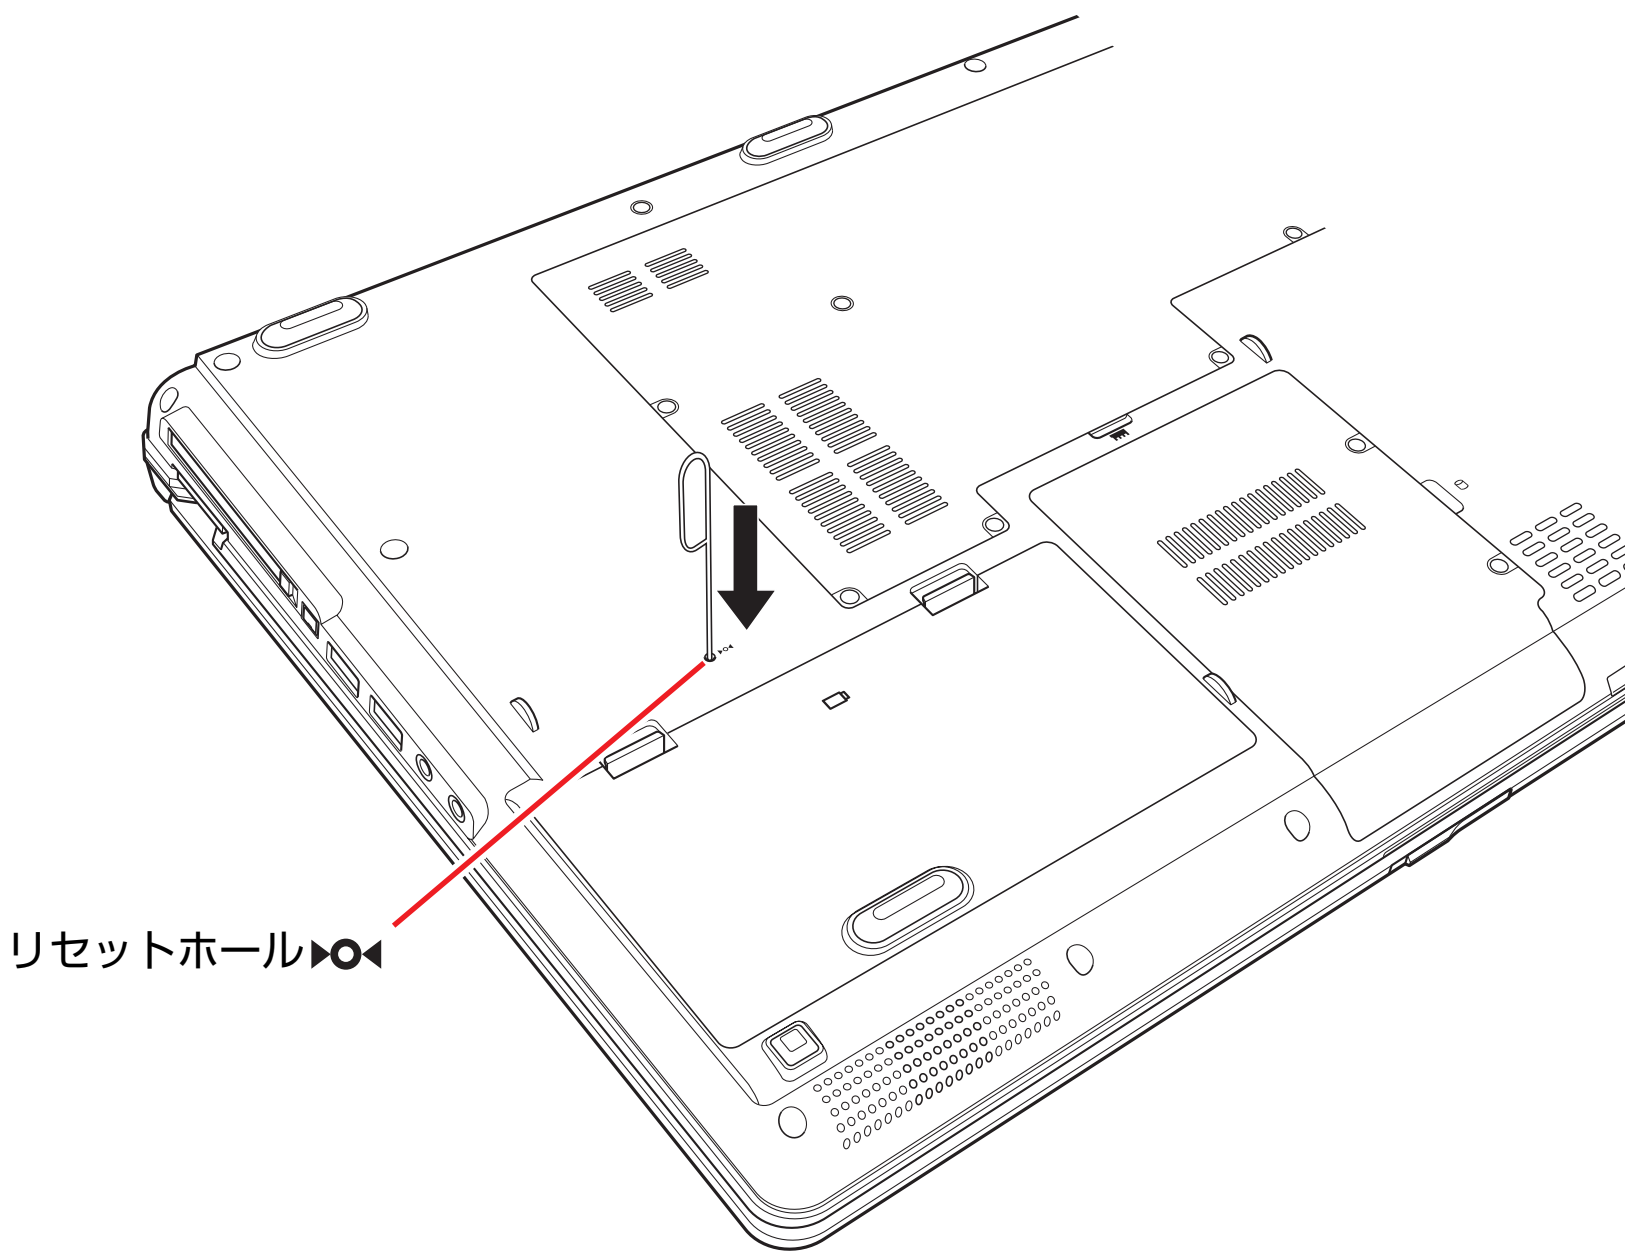

第2章
コンピューターの基本操作

キーボードやタッチパッド、光ディスクドライブの使い方など、コンピューターの基本的な操作方法について説明します。

「ACアダプター/バッテリパックを使う」 60
「タッチパッドを使う」 70
「キーボードを使う」 73
「HDDを使う」 79
「光ディスクドライブを使う」 81
「USB機器を使う」 89
「PCカードを使う」 91
「メモリカードを使う」 96
「画面表示をする」 100
「外付けディスプレイに表示する」 106
「サウンド機能を使う」 111
「ネットワーク（有線LAN）を使う」 115
「無線LANを使う（オプション）」 117
「インターネットに接続するには」 135
「インターネットを使用する際のセキュリティ対策」 140
「省電力機能を使う」 147
「そのほかの機能」 153

ACアダプター/バッテリパックを使う

本機はACアダプターまたはバッテリパックで使用することができます。
ACアダプターの接続方法は、p.38 「ACアダプターを接続する」をご覧ください。
バッテリパック（以降、バッテリ）は着脱可能な充電式の電池です。バッテリをセットすれば、電源コンセントのない場所や、停電時にも本機を使用することができます。本機では、リチウムイオン（Li-ion）バッテリを使用しています。

バッテリの種類

本機で使用できるバッテリは、次のとおりです。

- 標準バッテリ（BT3101-B、BT3101-W）
- 長時間バッテリ（BT3201-B）

交換用のバッテリを購入される場合は、当社ホームページの「オプション」から本機のバッテリを選択してください。
当社ホームページのアドレスは、次のとおりです。

http://shop.epson.jp/

バッテリの交換方法は、p.67 「バッテリの交換」をご覧ください。

▶使用時の注意

警告

- バッテリを、指定以外の方法で充電しないでください。
  発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。
- 本体や付属のバッテリなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高温状態で放置したりしないでください。破裂などで火傷の原因となります。
- バッテリの金属端子をショートさせたり、水、コーヒー、ジュースなどの液体でぬらさないでください。感電・火災・火傷の原因となります。
- 付属のACアダプターやバッテリを、分解・改造しないでください。
  また､本機には、指定以外のACアダプターやバッテリを使用しないでください。感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。
  当社指定以外のACアダプターやバッテリ、または分解・改造したACアダプターやバッテリ（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。
- 小さなお子様の手の届く所にバッテリを保管しないでください。
  なめたりすると火傷や、化学物質による被害の原因となります。
- バッテリには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるなど、強い衝撃を与えないでください。
  破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。
- バッテリ駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリと交換してください。
  駆動時間が短くなったバッテリは、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリをそのまま使用し続けると、発熱・発火・破裂の原因となります。

注意

- 付属のACアダプターやバッテリは本機以外には使用しないでください。
  火傷・火災の危険があります。
- ACアダプターを毛布や布団で覆わないでください。火傷・火災の危険があります。
- 破損したACアダプターやバッテリを使用しないでください。
  火傷・火災の危険があります。
  万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、バッテリが破損したり、変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリを取り外してください。
  そのまま使用を続けると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。
- ひざの上で長時間使用しないでください。バッテリの熱で本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となります。
- ACアダプターの温度の高い部分に、長時間触れないでください。低温火傷の原因となります。

ACアダプターやバッテリを使用する際は､次の注意事項を確認して正しくお使いください。

● **ACアダプターを使用するとき**

- 停電などでACアダプターからの電源供給が途切れた場合に作業中のデータが消えるのを防ぐため､ACアダプターを接続して使用するときも､バッテリを装着することをおすすめします。
- ACアダプターを長時間接続して使用すると､ACアダプター本体が少し熱を持ちますが、故障ではありません。
- ACアダプターは頻繁に抜き差ししないでください。

● **バッテリを取り付けて使用するとき**

- 省電力状態のまま長時間使用しない場合は、完全放電しないように気を付けてください。省電力状態でも電力が消費されています。
  p.147「省電力機能を使う」
- バッテリだけで使用しているときに、動画再生時にコマ落ちしたり、ソフトウェアの動作が遅くなったりする可能性があります。このような場合には、省電力状態に移行しないように設定してください。
  p.150「時間経過で移行させない」

● **バッテリを長期間使用しないとき**

- 長期間使用していない場合は、バッテリが完全放電している可能性があります。バッテリだけで本機を使用するときは必ず充電してから使用してください。
- バッテリを長期間充電しないと、過放電になる可能性があります。予防のために定期的に充電をしてください。
  p.69「バッテリ保管上の注意」

参考

低温環境でのバッテリ性能
低温の環境では、バッテリの性能が低下します。これは一時的なものであり、常温の環境に戻すと性能が回復します。

▶バッテリの使用可能時間

バッテリだけで本機を使用できる時間は次のとおりです。ただし本機の使用環境や状態などによって変化します。

バッテリの種類	使用可能時間*（満充電の場合）
標準バッテリ	連続約1.1時間（インテルCore 2 Duo搭載時） 連続約1.0時間（インテルCeleron搭載時）
長時間バッテリ	連続約2.4時間（インテルCore 2 Duo搭載時） 連続約2.2時間（インテルCeleron搭載時）

*JEITA（電子情報技術産業協会）の測定方法Ver1.0に基づいています。

本機をバッテリだけで使用している場合は、使用可能時間が制限されます。省電力の設定を行うと使用可能時間を延ばすことができます。

p.147 「省電力機能を使う」

▶バッテリの充電

バッテリの充電は、ACアダプターが接続されているときは、本機の電源が入/切どちらの状態でも自動的に行われます。

バッテリ充電ランプの表示

バッテリ充電ランプ（　）の表示は、次のとおりです。

充電状態	ランプの表示
残量少	点滅（オレンジ色）
充電中	点灯（オレンジ色）
満充電	消灯

充電時間

低バッテリ状態からバッテリの充電完了までの時間は、次の通りです。

バッテリの種類	充電時間*
標準バッテリ	約2.0時間
長時間バッテリ	約2.5時間

*電源が入っている状態では、コンピューターの使用状況により差があります。

参考

温度条件について

バッテリは、化学反応を利用した電池です。このため、温度条件によっては正常な充電ができない場合があります。


バッテリ残量の確認

本機をバッテリだけで使用している場合、次の方法でバッテリ残量を確認することができます。

● 通知領域の「バッテリ」アイコンの上にマウスポインタをあわせる



● プロパティ画面を開いて確認する

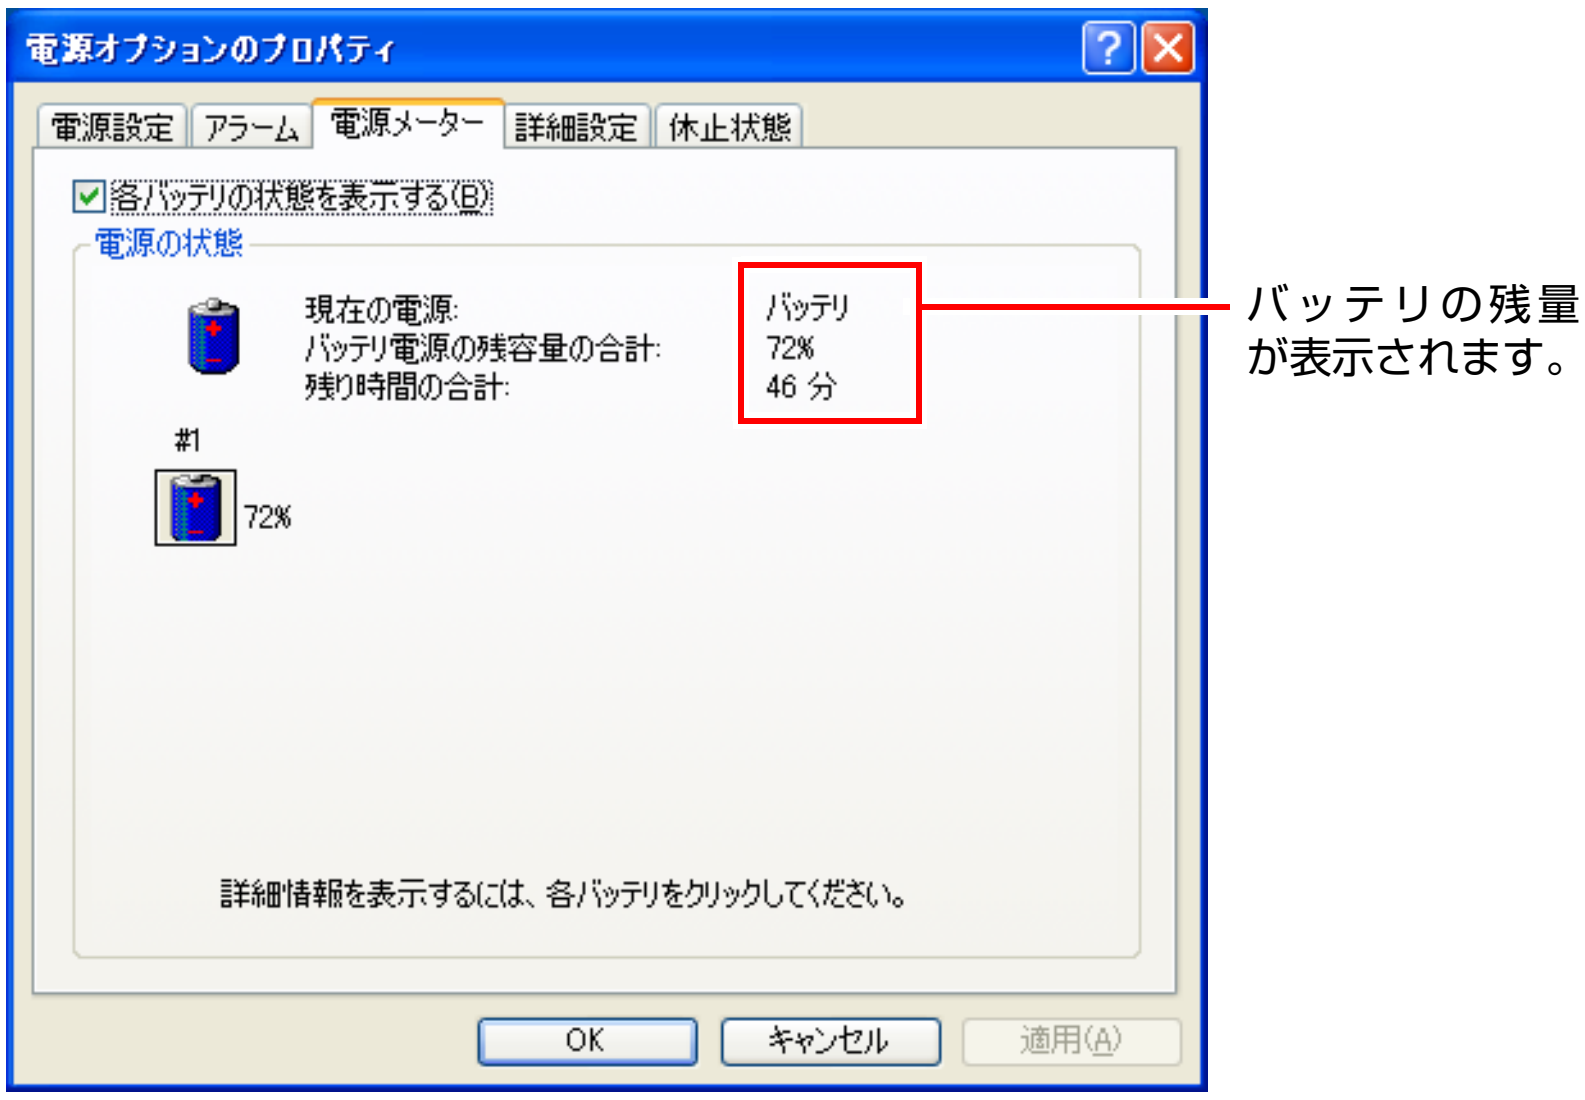


プロパティ画面は次の場所から開きます。

[スタート]－「コントロールパネル」－「パフォーマンスとメンテナンス」－「電源オプション」－「電源メーター」タブ

▶バッテリ残量が少なくなったら

バッテリ残量低下の通知

バッテリ残量が少なくなると、本機は次のように通知（警告）します。

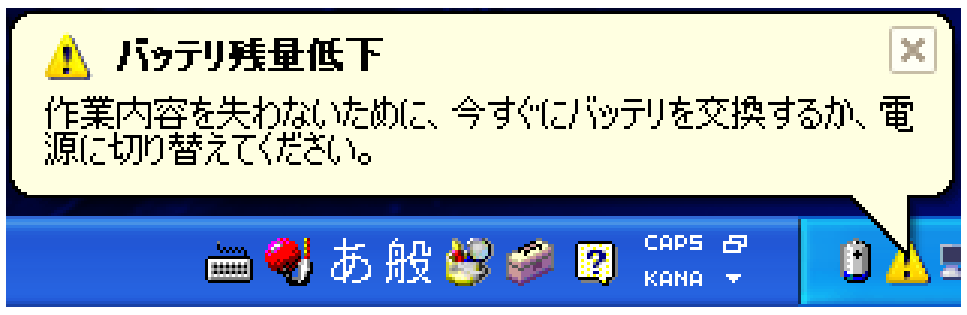

バッテリ残量低下を通知する設定は、p.66「バッテリアラームの設定」で変更することができます。

対処方法

バッテリ残量低下が通知されたら、直ちに次のどちらかの処置を行ってください。完全放電してシャットダウン（電源切断）してしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

- **ACアダプターを接続する**
  電源を入れたままACアダプターを接続します。
- **電源を切る**
  作業中のデータをHDDなどに保存して、実行中のソフトウェアを終了させたあと、本機の電源を切ります。
  交換用のバッテリがある場合も、必ず電源を切ってからバッテリを交換してください。


制 限

ACアダプターを接続しない場合は、直ちに作業中のデータを保存してください。コンピューターがシャットダウンしてしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

バッテリアラームの設定


バッテリ残量が低下したときの通知方法は、次のプロパティ画面から変更できます。

[スタート] ー「コントロールパネル」ー「パフォーマンスとメンテナンス」ー「電源オプション」ー「アラーム」タブ

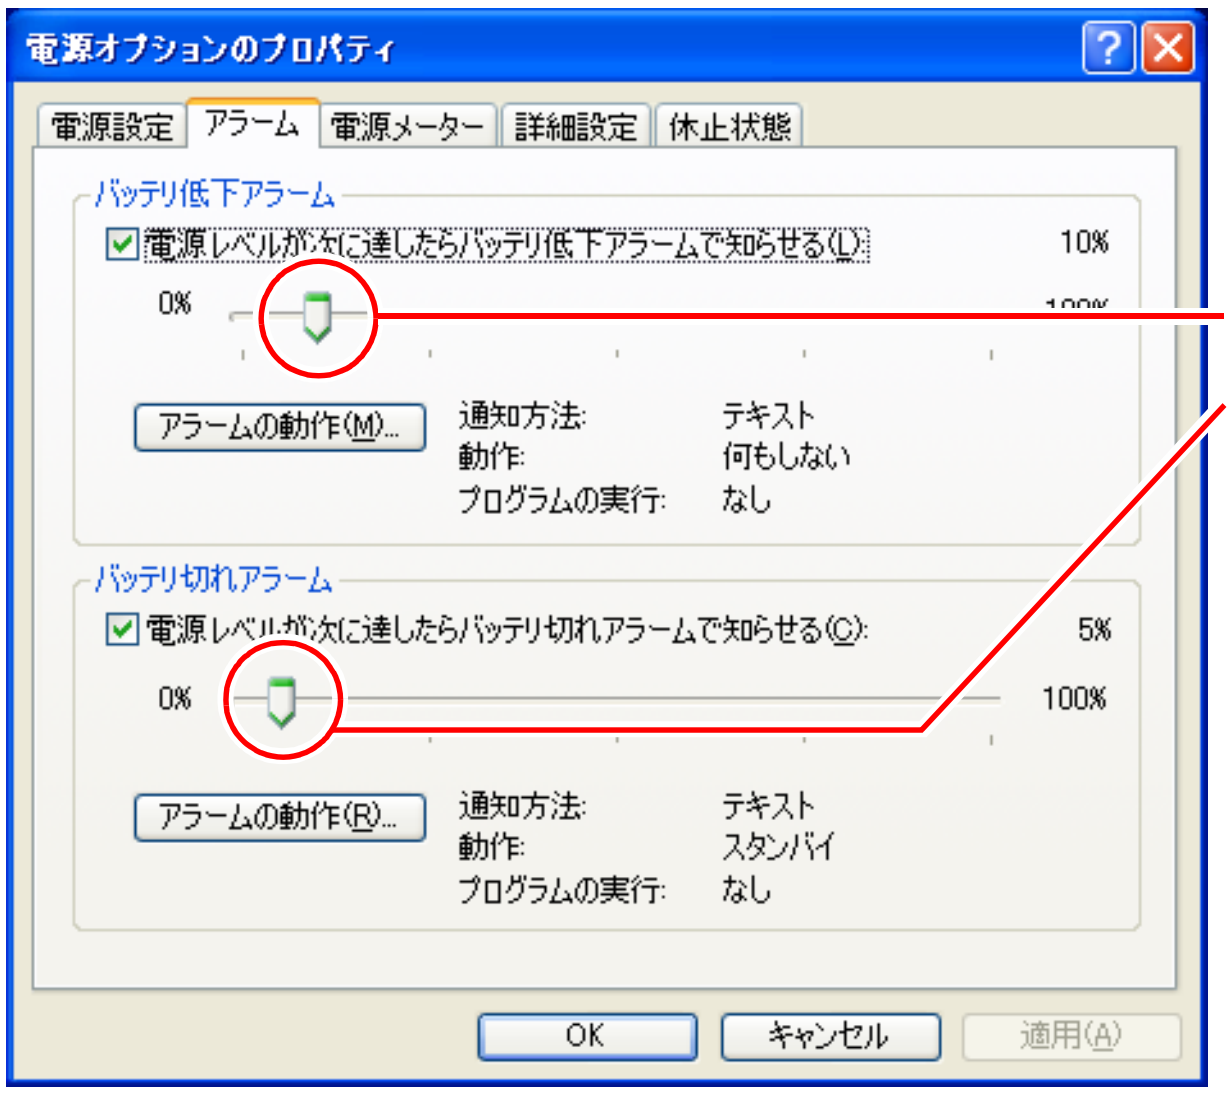

アラームを表示するバッテリ残量を設定します。

[アラームの動作] をクリックすると、下記の画面が表示されます。バッテリ低下やバッテリ切れのアラームの動作を設定できます。

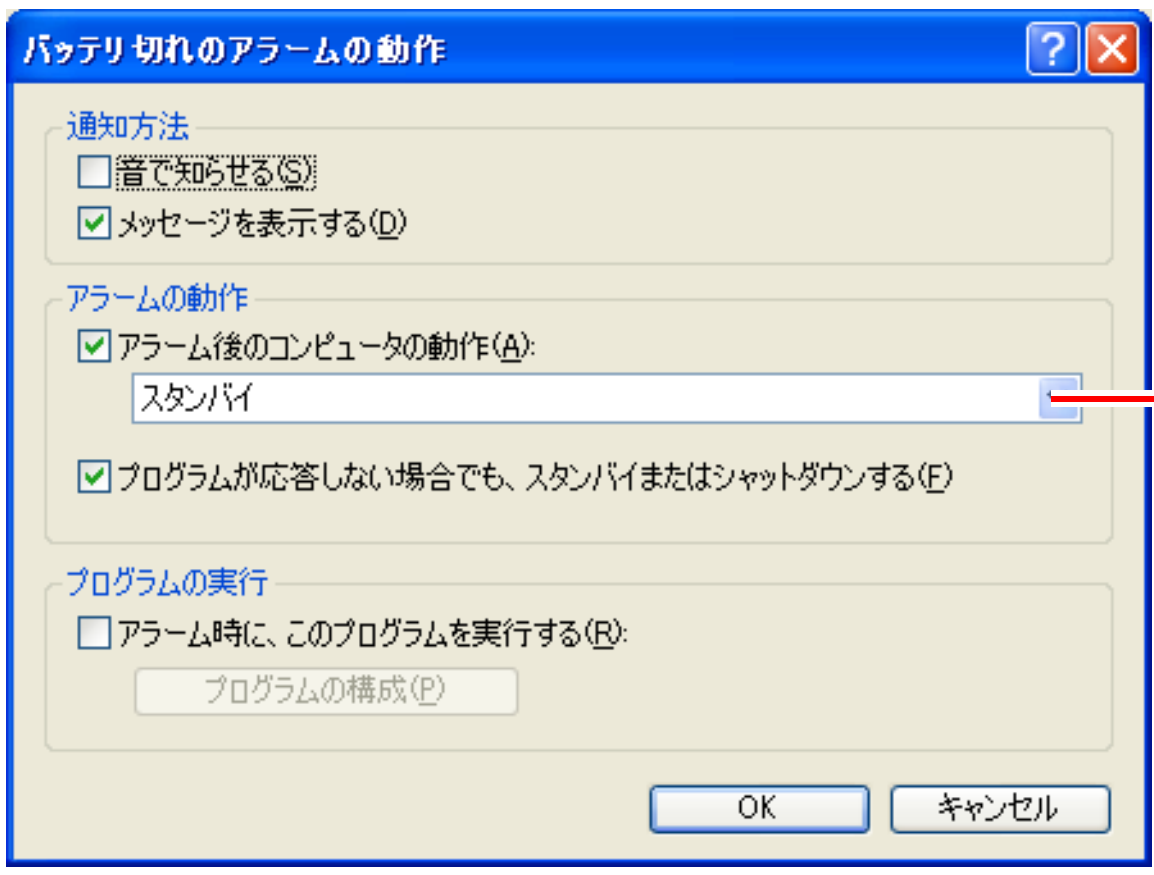

警告後のコンピューター動作を選択します。

p.148「省電力状態の種類」

バッテリの容量がすぐに低下するときは

バッテリは、消耗品です。満充電にしても、バッテリ容量がすぐに低下する場合は、バッテリの寿命が考えられます。また、バッテリの駆動時間が極端に短くなった場合は、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリをそのまま使用し続けると、発熱、発火、破裂の原因となります。本機専用の新しいバッテリに交換してください。

バッテリの交換

2

複数のバッテリを交互に使用する場合や、バッテリが寿命に達した場合は、バッテリを交換します。
交換用のバッテリについては、当社のホームページをご覧ください。
ホームページのアドレスは、次のとおりです。
http://shop.epson.jp/


バッテリの交換方法

バッテリの交換方法は次のとおりです。

1 **本機の電源を切ります。ACアダプターが接続されている場合は外します。**

2 **本機の底面部を上にして置きます。**

3 **ラッチ（2箇所）を押しながら、バッテリを持ち上げて取り外します。**

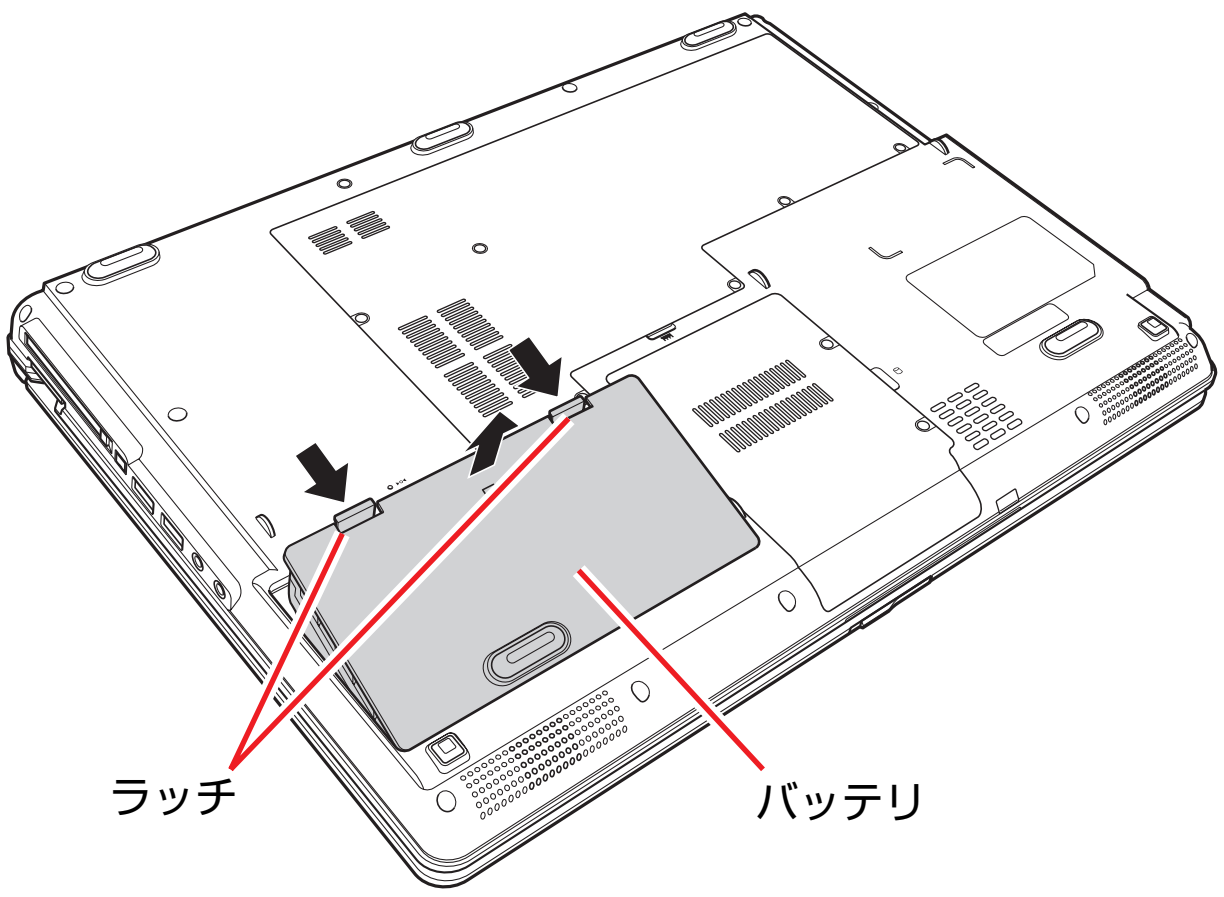


4　新しいバッテリを取り付けます。

(1) バッテリのツメ（3箇所）を本体に合わせます。

(2) ラッチ側を押し込みます。

正しくセットされると「カチッ」と音がします。

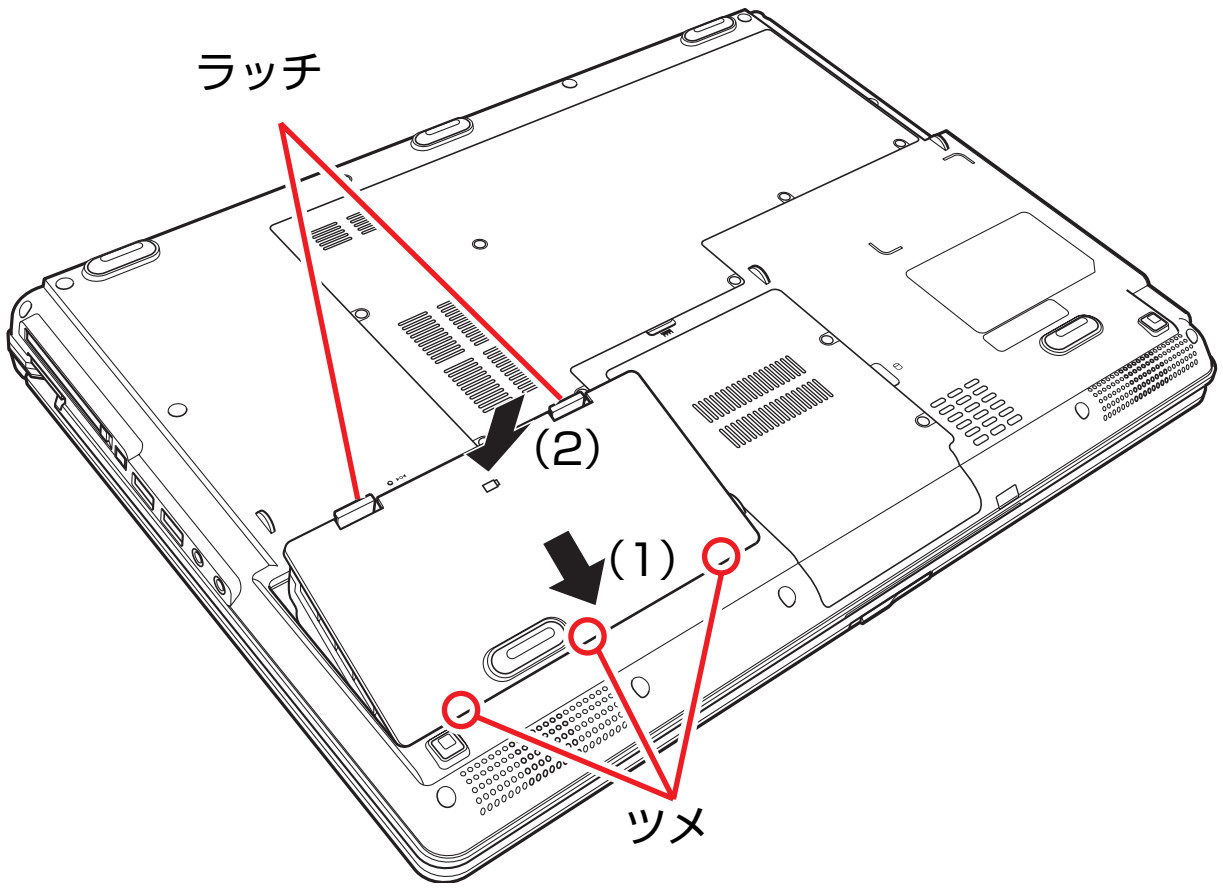

▶バッテリの寿命を延ばすには

バッテリは消耗品です。バッテリの寿命は、使い方や使用環境によって大きく変わります。

バッテリの劣化を抑え、使用可能時間や寿命を延ばすため、次の事項に注意してください。

- 高温の環境では、バッテリの劣化が早まります。本機やバッテリを、炎天下の自動車の中や暖房機の近くなどで使用したり、放置したりしないでください。
- 本機を使用する、使用しないにかかわらず、常時ACアダプターを接続していると、バッテリの劣化が早まります。1ヶ月に1回程度は本機からACアダプターを外して、バッテリの残量が10%程度になるまで使用することをおすすめします。
- 1ヶ月以上本機を使用しないときは、本機からバッテリを取り外して保管してください。

p.69「バッテリ保管上の注意」

バッテリ保管上の注意

> **警告**
> 小さなお子様の手の届く所にバッテリを保管しないでください。
> なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。

バッテリを保管するときは、次の事項を守ってください。

- 液漏れや端子部の腐食を防ぐため、必ずコンピューター本体から取り外してください。
- 端子部のショートを防ぐため、布やビニールなどの絶縁物に包んでください。
- 高温環境での保管は劣化を早めます。乾燥した冷暗所で保管してください。
- 満充電状態での保管は劣化を早めます。バッテリ残量は50%程度にして保管してください。
- バッテリは、使用していなくても、自己放電により蓄えられた電気は徐々になくなります。バッテリの残量がなくなり過放電状態になると、コンピューターに装着しても充電できなくなることがあります。
  自己放電による過放電を防ぐため、定期的（半年に1回程度）にバッテリ残量を50%程度まで充電することをおすすめします。

使用済みバッテリの取り扱い

> Li-ion
> 使用済みのリチウムイオン（Li-ion）バッテリは、再利用可能な貴重な資源です。有効資源のリサイクルにご協力ください。

バッテリリサイクル時の注意

使用済みのバッテリは、ショートしないように、端子部にテープを貼るかポリ袋などに入れて、リサイクル協力店にある充電式電池回収ボックスに入れてください。

バッテリは、燃やしたり埋めたり一般ゴミに混ぜて捨てたりしないでください。環境破壊の原因となります。

タッチパッドを使う

本機には、タッチパッドが搭載されています。タッチパッドは、マウスと同じようにポインタなどを操作したりクリックしたりするための装置です。

タッチパッドの操作


タッチパッド使用時の注意

タッチパッドを使用する際は、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

- パッド面には指で触れてください。ペンなどで触れると、ポインタの操作ができないだけでなく、パッド面が破損するおそれがあります。
- パッド面は、1 本の指で操作してください。一度に 2 本以上の指で操作すると、ポインタが正常に動作しません。
- 手がぬれていたり、汗ばんでいると、ポインタの操作が正しくできないことがあります。
- キーボードを操作しているときにパッド面に手が触れると、ポインタが移動してしまうことがあります。
- 起動時の温度や湿度により、正常に動作しない場合があります。この場合は電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。
- 電源を入れたまま LCD ユニットを閉じていたり、使用中に本機の温度が上がってくると、正常に動作しない場合があります。この場合は、電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。


ポインタの移動

タッチパッドは、パッド面とクリックボタンから構成されています。人差し指をパッド面の上で前後左右に動かすと、動かした方向に画面上のポインタが移動します。

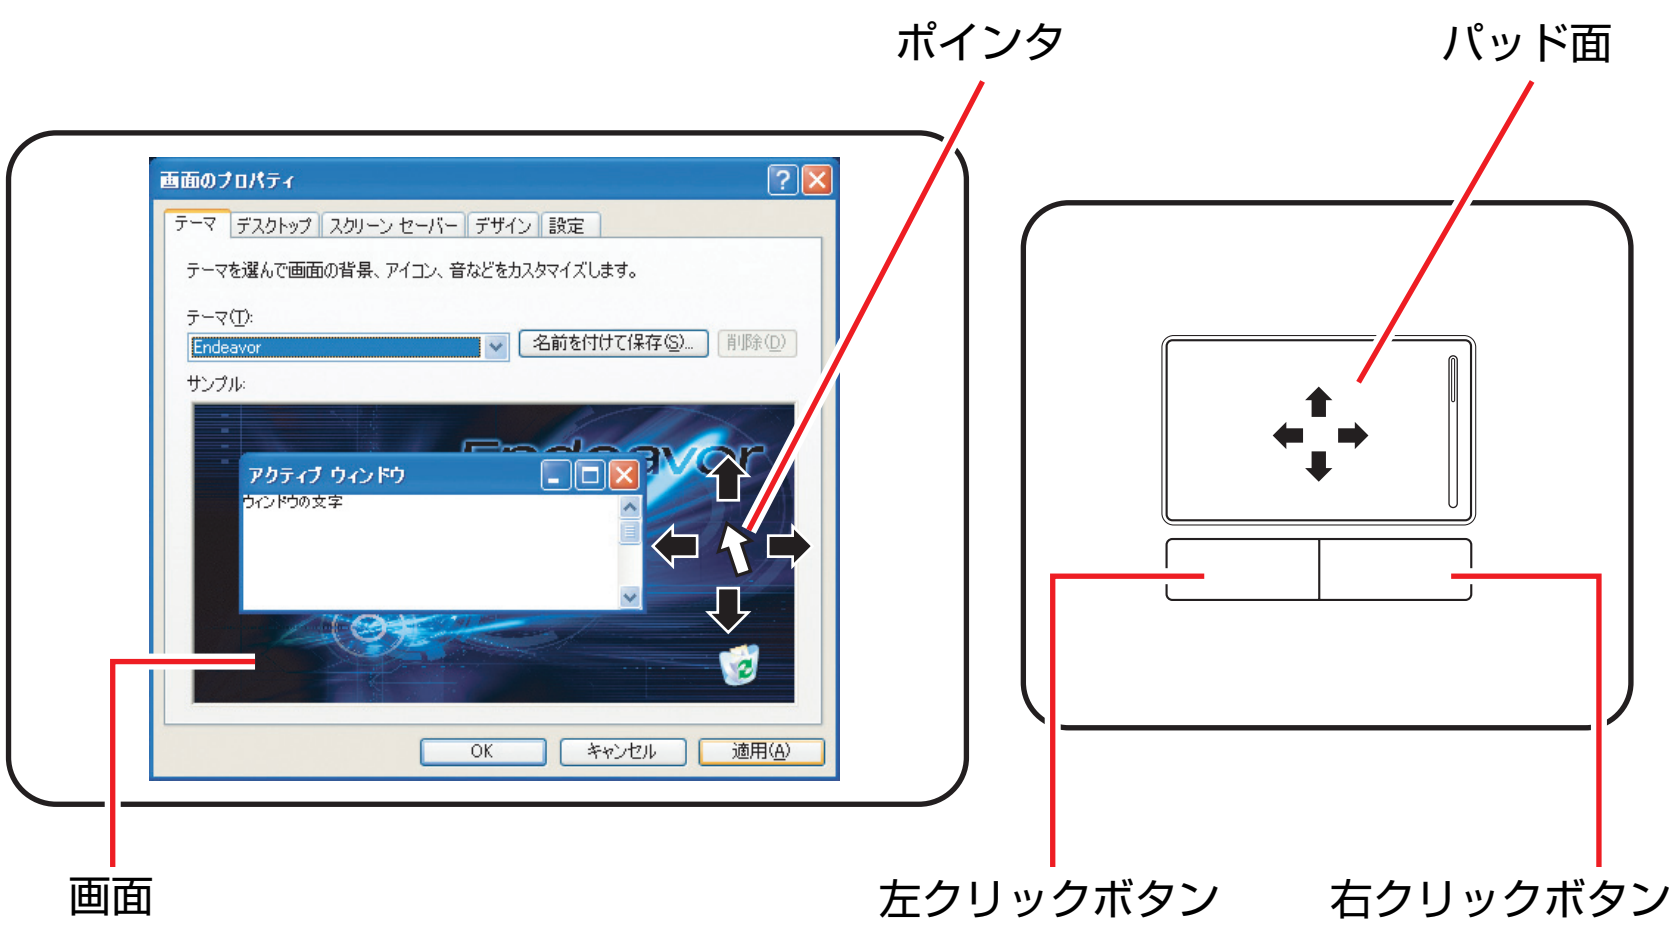


クリック

ポインタを画面上の対象にあわせて、パッド面を軽く1回たたきます。
左クリックボタンを「カチッ」と押すのと同じ操作です。




ダブルクリック

ポインタを画面上の対象にあわせて、パッド面を軽く2回たたきます。
左クリックボタンを「カチカチッ」と2回押すのと同じ操作です。




ドラッグアンドドロップ

ポインタを画面上の対象にあわせて、ダブルクリックの2回目のクリック時に、指をパッド面に触れたまま移動させます。
左クリックボタンを押したままの状態でポインタを移動し、離すのと同じ操作です。



スクロール

上下のスクロールは、パッドの右端に指を触れて前後に動かします。左右のスクロールは、パッドの下部に指を触れて左右に動かします。



タッチパッド機能をOFFにする

本機では、タッチパッドの機能をOFFにすることができます。
キーボード入力を行うときに、手がタッチパッドにあたってマウスポインタが動いてしまい、入力がしにくい場合があります。このような場合は、タッチパッド機能を一時的にOFFにすると便利です。
タッチパッド機能のON/OFFの切り替えは、次のキー操作で行います。

[Fn]＋[F9]（⊟/×）


p.76「Fnキーと組み合わせて使うキー」

タッチパッドユーティリティを使う

タッチパッドユーティリティで各種設定を行うと、タッチパッドがより操作しやすくなります。
タッチパッドユーティリティの各種設定は、次の場所から行います。

［スタート］－「コントロールパネル」－「プリンタとその他のハードウェア」－「マウス」

「マウスのプロパティ」画面の「デバイス設定」タブをクリックして、［設定］をクリックすると、次の画面が表示されます。

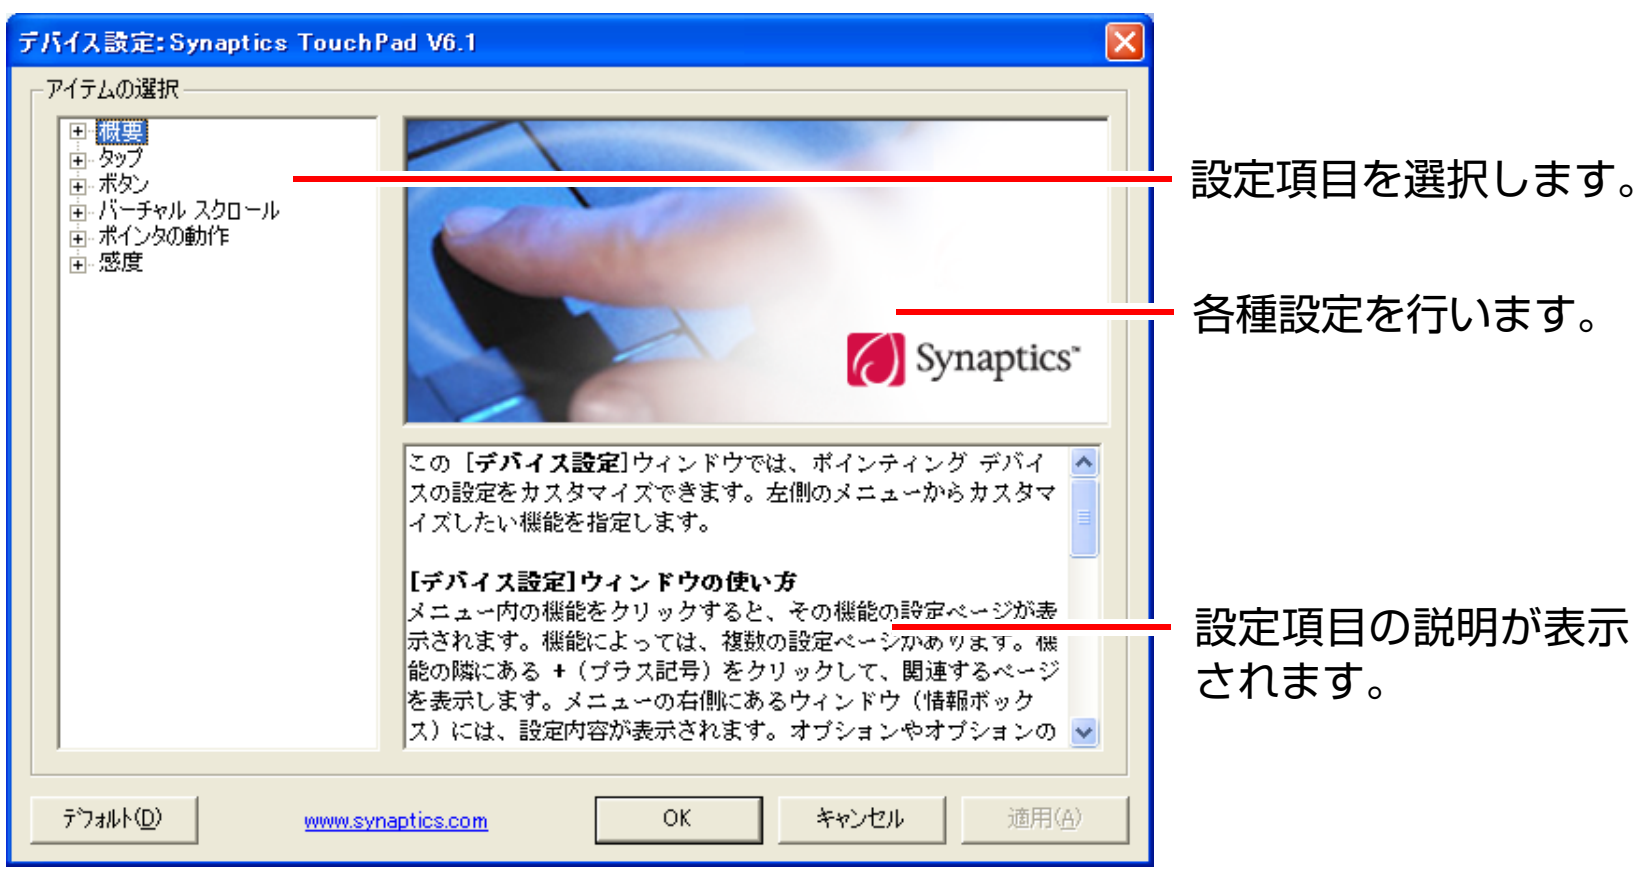

USBマウス（オプション）の接続


本機右側面または背面のUSBコネクタ（2.0）に、オプションのUSBマウスを接続して使うことができます。詳しくは、マウスに添付のマニュアルをご覧ください。

キーボードを使う

本機には、日本語対応87キーボードと2個のインスタントキーが搭載されています。

キーの種類と役割

各キーには、それぞれ異なった機能が割り当てられています。

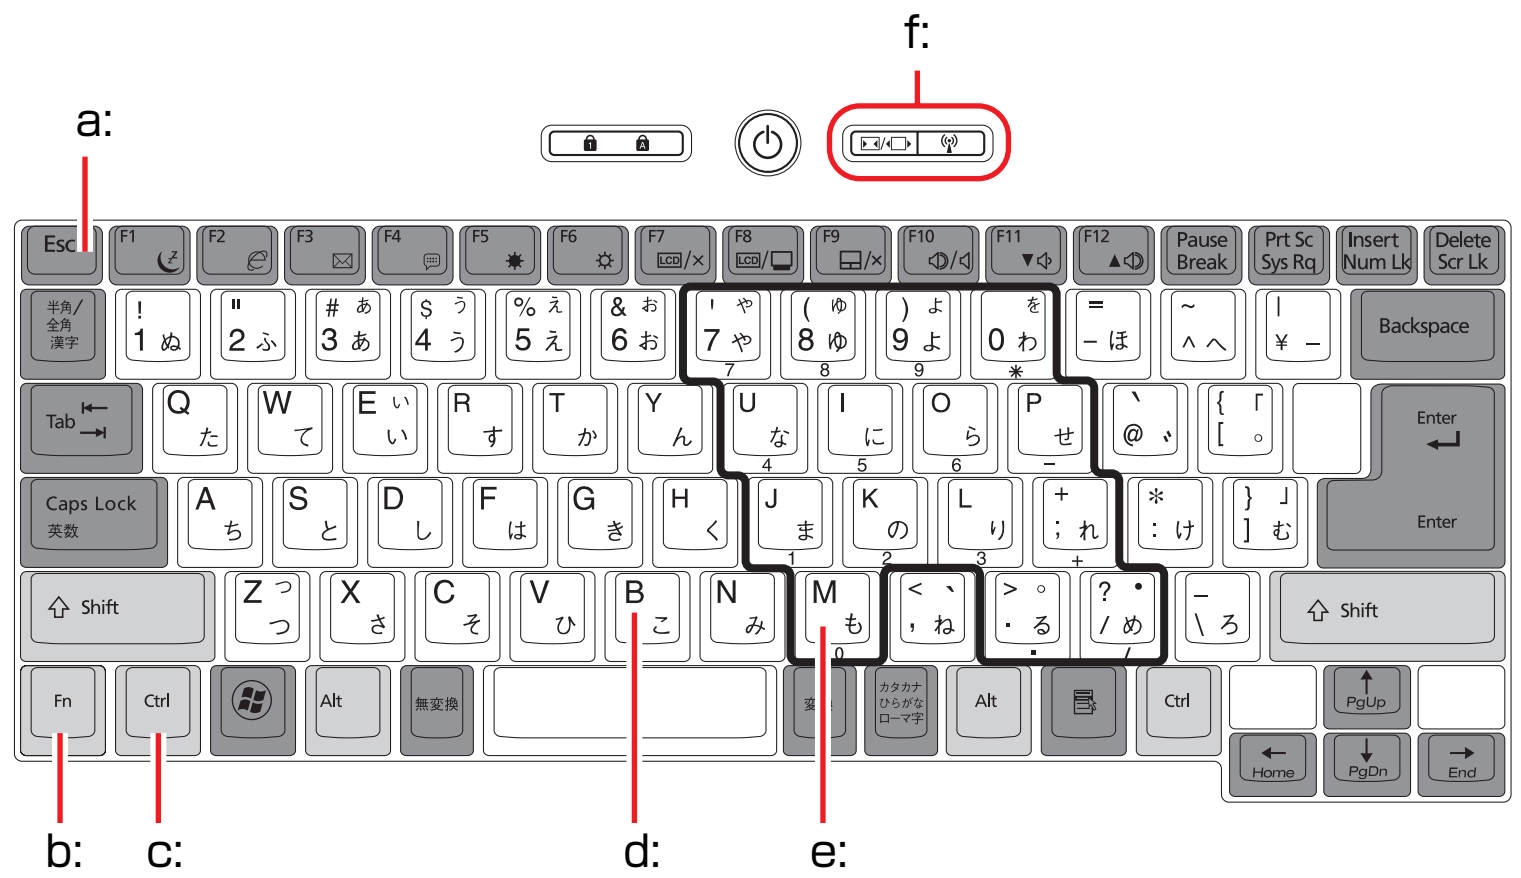

a: 機能キー

文字を消す、入力位置を変えるなど、特別な役割が割り当てられたキーです。機能キーの役割は、ソフトウェアによって異なります。

b: Fnキー

制御キーの1つです。

キートップ（キーの上面）に青色で印字されている機能キーと組み合わせて使用します。

p.76「Fnキーと組み合わせて使うキー」

c: 制御キー

文字キーや機能キーの働きを変化させます。単独では機能しません。

d: 文字キー

英数字、記号の入力や日本語入力システムを利用して、漢字やひらがなの日本語を入力します。

e: 数値キー

文字キーの一部を数値キーとして使用し、数字、演算子などを入力します。[Fn]＋[NumLk]を押すと数値キーと文字キーが切り替わります。

f: インスタントキー

p.78「インスタントキー」

文字を入力するには

文字キーを押すとキートップ（キーの上面）に印字されている文字が入力されます。
入力モードによって、入力される文字は異なります。

直接入力モード		キートップのアルファベットをそのまま入力します。
日本語入力モード	ローマ字入力	キートップのアルファベットでローマ字を入力し、漢字やひらがなに変換します。
	かな入力	キートップのひらがなをそのまま入力し、漢字やカタカナに変換します。

入力モードの切り替え


半角/全角 を押すと、直接入力モードと日本語入力モードを切り替えることができます。
日本語入力モードのローマ字入力とかな入力の設定は日本語入力システムで行います。

日本語を入力するには

ひらがなや、漢字などの日本語の入力は、日本語入力システムを使用します。
本機には、日本語入力システム「MS-IME」が標準で搭載されています。

MS-IMEの使い方

MS-IMEパネルの主要なボタンの名称と働きは次のとおりです。
ボタンをクリックして各設定を行ったり、ヘルプを参照したりします。



a: 入力モード
　入力モード（ひらがな、カタカナ、英数字など）を選択します。

b: ヘルプ
　MS-IMEの詳細な説明を見ることができます。

c: かなキーロック
　日本語入力モードの切り替えを行います。
　ボタンが押されていない状態 ：ローマ字入力
　ボタンが押されている状態　 ：かな入力


MS-IME以外の日本語入力システムを使用する場合は、そのシステムに添付されているマニュアルをご覧ください。

▶数値やアルファベットの入力


数値キー入力モード

Fn ＋ NumLk を押すと、NumLock ランプ（🔒）が点灯して、文字キーの一部が数値キーとして使用できます。さらに Shift を押しながら数値キーを押すと、矢印キーなどとして使用できます。

数値キーモード



Shift を押したとき



アルファベット入力モード

アルファベットの入力を大文字または小文字に固定することができます。固定する文字の切り替えは、次のキー操作で行います。

Shift ＋ Caps Lock

大文字に固定した状態のまま小文字を入力するには、Shift を押しながら文字を入力します。
固定する文字を切り替える場合は、Shift を押した状態でもう一度 Caps Lock を押します。

2

▶Fnキーと組み合わせて使うキー

キートップに青色で印字されている機能キーは Fn と組み合わせて実行します。

キーの組み合わせ	機　能
Fn + F1	省電力状態に移行します。購入時の設定では、スタンバイに移行します。 p.147 「省電力機能を使う」
Fn + F2	Internet Explorerを起動します。
Fn + F3	Outlook Express（またはOutlook）を起動します。
Fn + F4	インフォメーションメニューを起動します。 p.52 「インフォメーションメニューを使う」
Fn + F5	LCD画面を暗くします。 p.101 「LCDユニットの調整」
Fn + F6	LCD画面を明るくします。 p.101 「LCDユニットの調整」
Fn + F7 LCD/×	LCD画面のバックライトの入/切を切り替えます。 p.101 「バックライトの消灯」
Fn + F8 LCD/	外付けの表示装置に接続している場合に、画面表示を切り替えます。 p.107 「画面表示の種類」
Fn + F9 /×	タッチパッドのON/OFFを切り替えます。 p.72 「タッチパッド機能をOFFにする」
Fn + F10	スピーカーのミュート（消音）の入/切を切り替えます。 p.111 「音量の調節」
Fn + F11 ▼	スピーカーの音量を小さくします。 p.111 「音量の調節」
Fn + F12 ▲	スピーカーの音量を大きくします。 p.111 「音量の調節」
Fn + NumLk	数値キー入力モードに切り替えます。 p.75 「数値キー入力モード」
Fn + ScrLk	ソフトウェアによって機能が異なります。詳しい内容は、ご使用のソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

キーの組み合わせ	機　能
Fn ＋ Home	行の最初に移動します。＊
Fn ＋ End	行の最後に移動します。＊
Fn ＋ PgUp	前のページに移動します。＊
Fn ＋ PgDn	次のページに移動します。＊

＊ソフトウェアによっては、機能が異なる場合があります。

2

▶入力キーの機能の入れ替え

次の入力キーの機能を入れ替えることができます。

(1) キーボード左下にある Fn とその隣の Ctrl
(2) キーボード右下にある Alt とその隣の (アプリケーションキー)



キーの機能を入れ替える場合は「BIOS Setupユーティリティ」の「Advanced」メニュー画面で次の項目を変更してください。

- 「Exchange Fn & CTRL Key」（ Fn と Ctrl の入れ替え）
- 「Exchange R-Alt & Win APP Key」（ Alt と の入れ替え）

キーの機能の入れ替え	BIOSの設定値
機能を入れ替える場合	Enabled（有効）
機能を入れ替えない場合	Disabled（無効）

購入時は、どちらも「Disabled」に設定されています。

p.167 「BIOS Setupユーティリティの操作」
p.179 「Advancedメニュー画面」

インスタントキー

本機には、2個のインスタントキーが搭載されています。インスタントキーを押すと、各キーに割り当てられた機能を実行します。
各インスタントキーの機能は、次のとおりです。

インスタントキー	機　能
画面サイズ切り替えキー	画面サイズを切り替えます。キーを押すたびに、画面サイズをワイド表示とノーマル表示に切り替えます。 p.104 「画面サイズを切り替える」
無線LANキー	無線LAN機能のON/OFFを切り替えます。 p.117 「無線LANを使う（オプション）」

HDDを使う

本機にはシリアルATA仕様のHDD（ハードディスクドライブ）が搭載されています。HDDは、大容量のデータを高速に記録する記憶装置です。

制限

- HDDのアクセスランプ点灯中に、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。アクセスランプ点灯中は、コンピューターがHDDに対してデータの読み書きを行っています。この処理を中断すると、HDD内部のデータが破損するおそれがあります。
- 本機を落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えるとHDDが故障するおそれがあります。衝撃を与えないように注意してください。また、持ち運ぶときは電源を切った状態で専用バッグに入れるなどして、保護するようにしてください。
- HDDが故障した場合、HDDのデータを修復することはできません。

▶データのバックアップ

HDDに記録されている重要なデータは、CDメディアや外付けHDDなどにバックアップしておくことをおすすめします。万一HDDの故障などでデータが消失してしまった場合でも、バックアップを取ってあれば、被害を最小限に抑えることができます。

バックアップ方法は、p.241 「データのバックアップ」をご覧ください。

▶購入時のHDD領域

購入時のHDDは、お客様の選択により次のように設定されています。

＜通常＞

ドライブ（領域）	容量
消去禁止領域	約2GB
Cドライブ	残り

＜HDD設定変更サービスを選択された場合＞

ドライブ（領域）	容量
消去禁止領域	約2GB
Cドライブ	購入時に選択された容量
Dドライブ	残り

すべてのドライブは、NTFSファイルシステムでフォーマットされています。

参考

HDD設定変更サービス

HDD設定変更サービスとは、購入時にあらかじめHDDの領域をCドライブ、Dドライブに分割した状態でコンピューターをお届けするサービスのことです。

消去禁止領域とは

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データが収録されています。

この領域は「マイコンピュータ」では表示されませんが、Windowsのインストール時に表示されます。この領域は、絶対に削除しないでください。

削除してしまうと、本体ドライバーやソフトウェアのインストールができなくなります。

「消去禁止領域」のデータは、CDにコピー（バックアップ）することもできます。


p.243 「バックアップCDの作成」

▶HDDを分割して使用する

1台のHDDは、いくつかに分割してそれぞれ別々のドライブとして使用することができます。

＜1台のHDDを分割する＞


例：1つのHDD領域（Cドライブ）を2つのHDD領域（CドライブとDドライブ）に分割することができます。

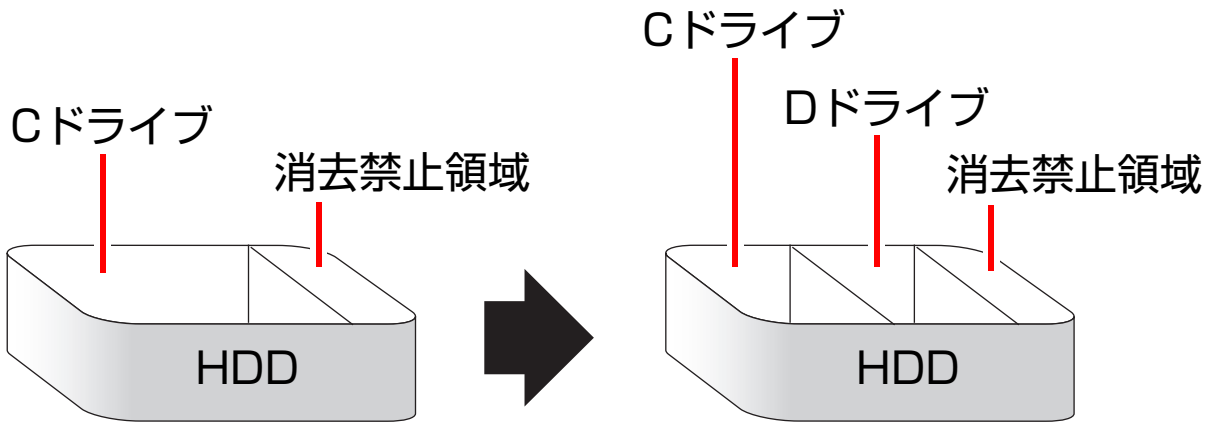

Cドライブを分割する場合はWindowsの再インストールが必要です。詳しくは、p.248 「Cドライブを分割・変更する」をご覧ください。

光ディスクドライブを使う

本機左側面には購入時に選択された光ディスクドライブが搭載されています。
光ディスクドライブは、CD-ROMなどの光ディスクメディアを使用するための機器です。
ここでは、光ディスクドライブの基本的な使い方について説明します。

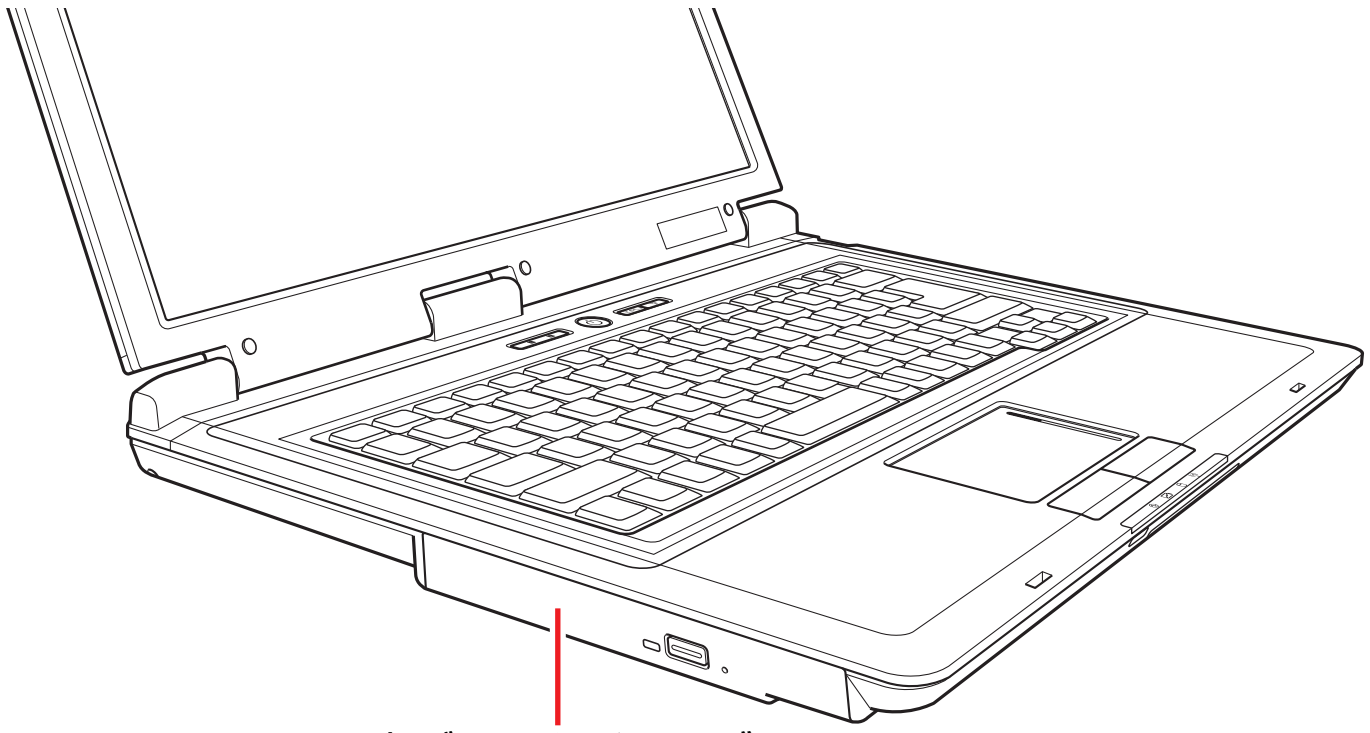

注意

光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアは使用しないでください。内部で飛び散って、故障したり、メディア取り出し時にけがをしたりする危険があります。

制限

本機では、CD（コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコントロール CD」などの特殊ディスクは、動作保証はしていません。本機にて動作しない特殊ディスクについては、製造元または販売元にお問い合わせください。

ドライブの機能と使える光ディスクメディア

光ディスクドライブの種類によって、メディアへの書き込みやDVDの再生など、使える機能が異なります。
光ディスクドライブの機能と使用できるメディアは、光ディスクドライブのマニュアル（PDF）をご覧ください。

「インフォメーションメニュー」－「マニュアルびゅーわ」

光ディスクメディアの違いについての簡単な説明は、次をご覧ください。

「インフォメーションメニュー」－「PCお役立ち情報」

光ディスクメディアのセットと取り出し

光ディスクメディアのセットと取り出し方法について説明します。


制限

- 光ディスクドライブアクセス中にメディアを取り出したり、再起動したりしないでください。
- メディアの再生中や書き込み中に振動や衝撃を与えないでください。
- ディスクトレイ上の光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。メディアのデータが読めなくなります。
- 必要な場合以外は、ディスクトレイは閉じておいてください。
- 結露した状態のメディアを使用しないでください。メディアを寒いところから暖かいところへ急に持ち込むと、結露（水滴が付着する状態）します。使用すると、誤動作や故障の原因になります。
- 本機では、楕円などの通常と異なった形状のメディアは使用できません。

セット方法


1 イジェクトボタンを押します。

ディスクトレイが少し飛び出します。

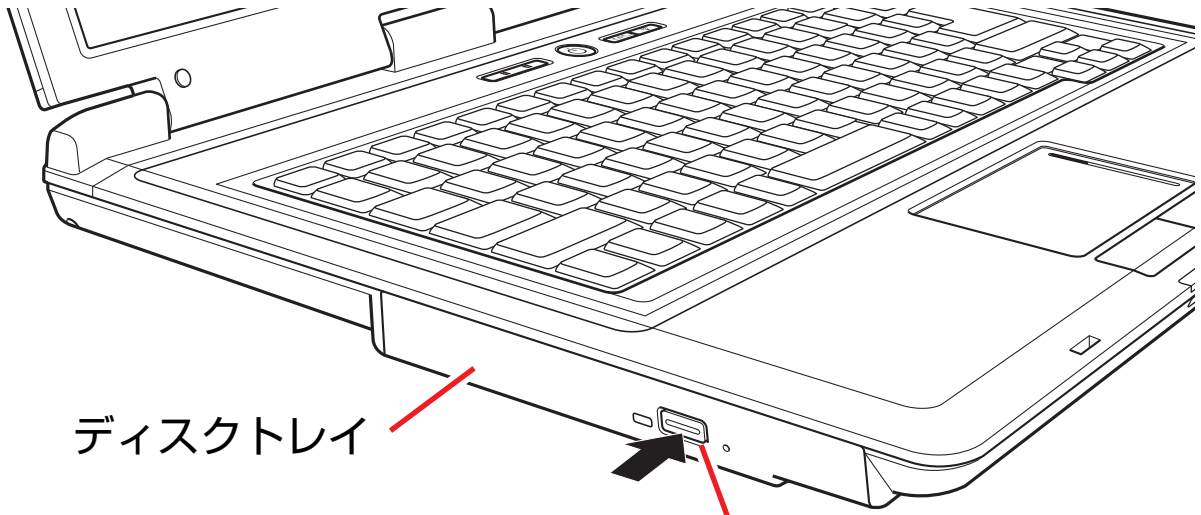


2　ディスクトレイを静かに引き出します。

光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。
メディアのデータを読めなくなります。

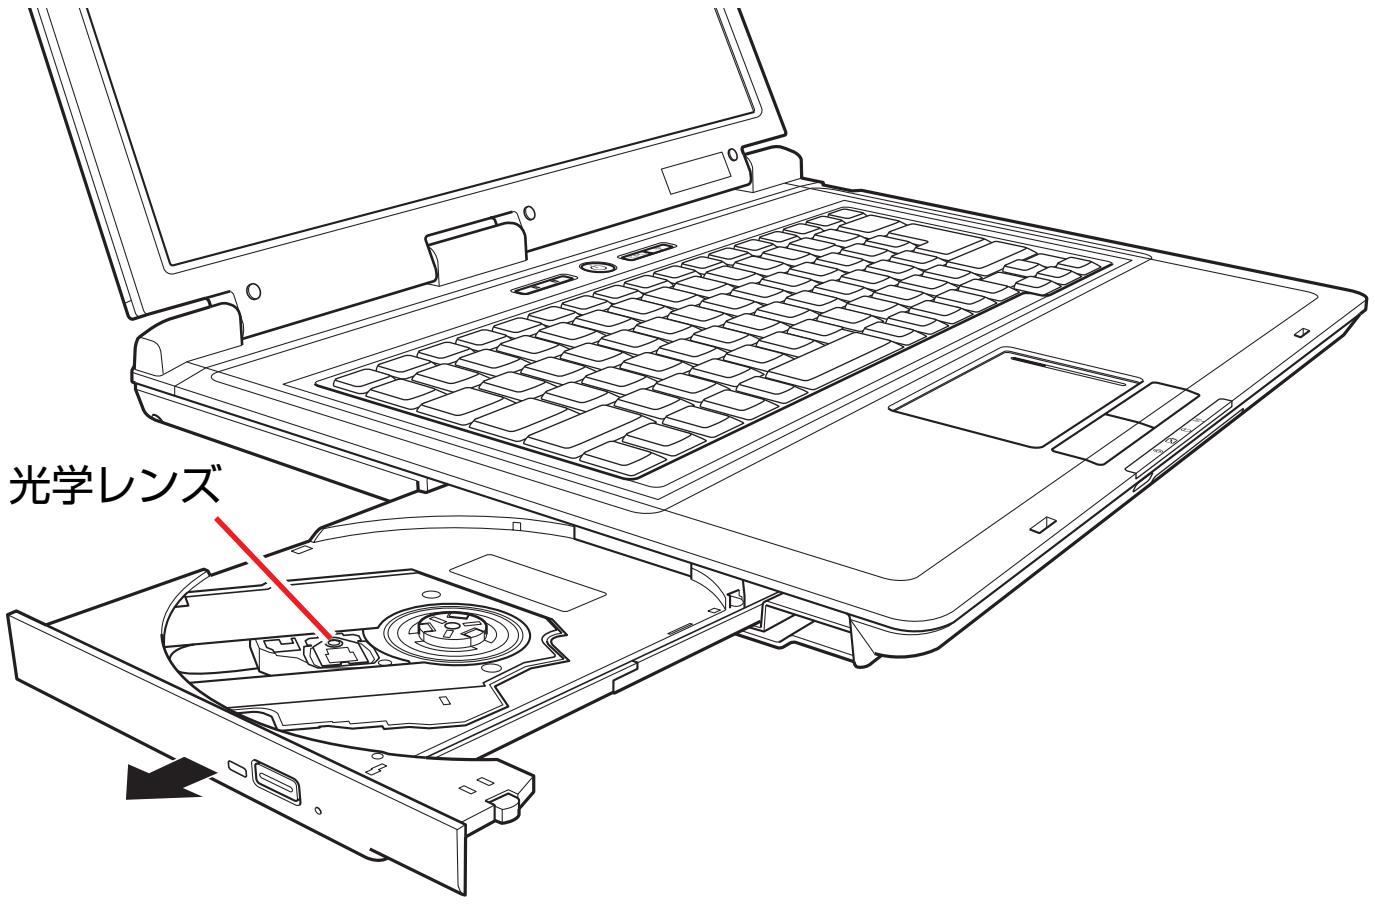


3　印刷面を上にしてメディアをディスクトレイに載せ、カチッと音がするまではめ込みます。

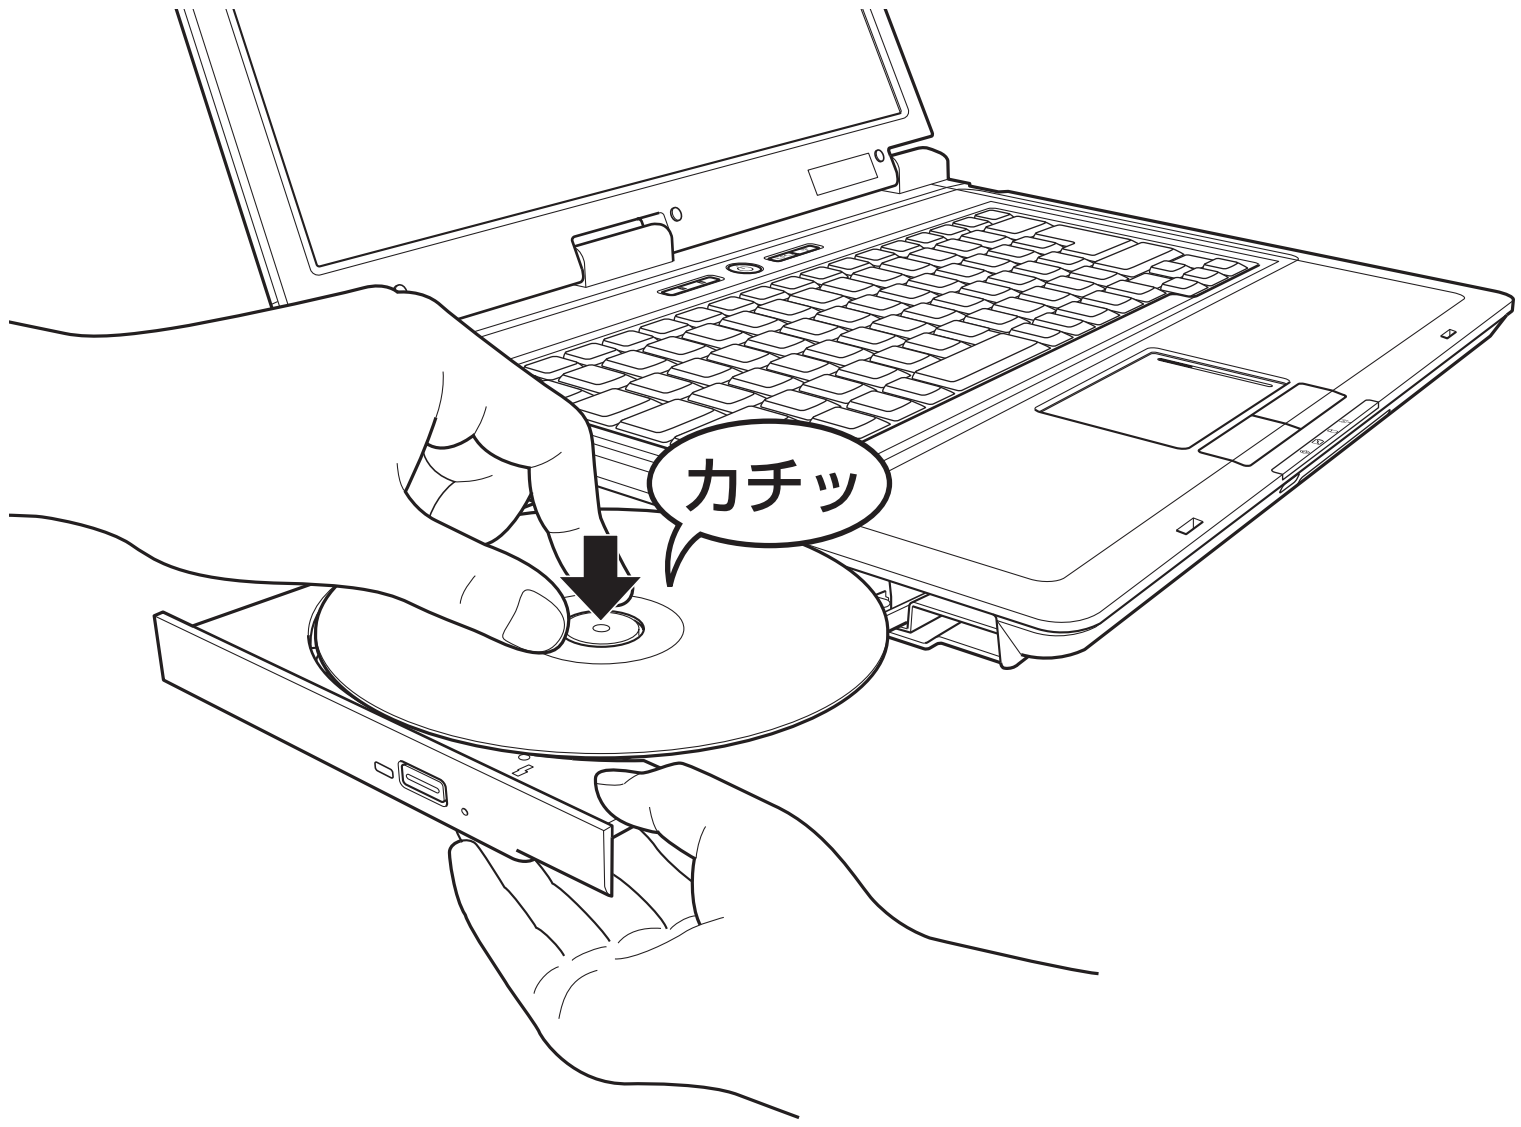

4　ディスクトレイを静かに閉じます。

取り出し方法

1 アクセスランプが点灯・点滅していないことを確認して、イジェクトボタンを押します。

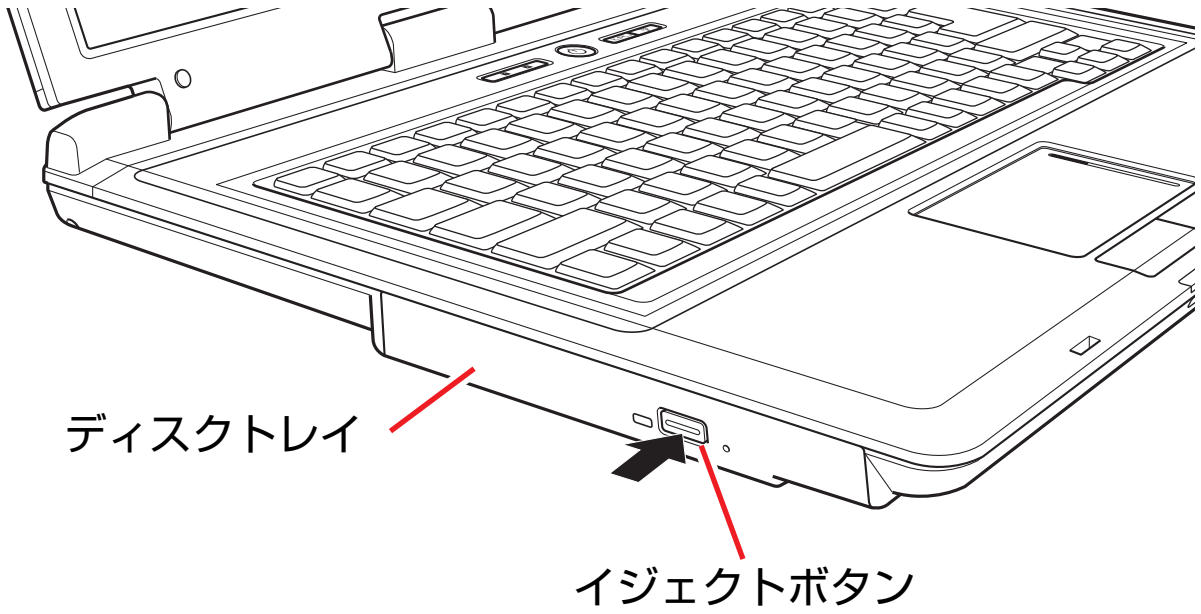

2 ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまままっすぐ引き出します。

3 メディアをディスクトレイから取り出します。

4 ディスクトレイを手で押して静かに閉じます。

参考

イジェクトボタンを押してもメディアが取り出せない場合
ソフトウェアによっては独自の取り出し方法でないとメディアが取り出せないものもあります。詳しくは、お使いのソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

▶強制的な光ディスクメディアの取り出し

次のような場合には、強制的に光ディスクメディアを取り出すことができます。


- 光ディスクドライブの動作が不安定になったり、故障したりして、光ディスクメディアが取り出せない場合
- 光ディスクメディアをセットしたまま、本機の電源を切ってしまった場合

強制的な光ディスクメディアの取り出し方法は次のとおりです。

1　**本機の電源が入っている場合は、電源を切ります。**

p.56「電源の切り方」

2　**イジェクトホールに先の細い丈夫なもの（ゼムクリップを引きのばしたものなど）を差し込みます。**

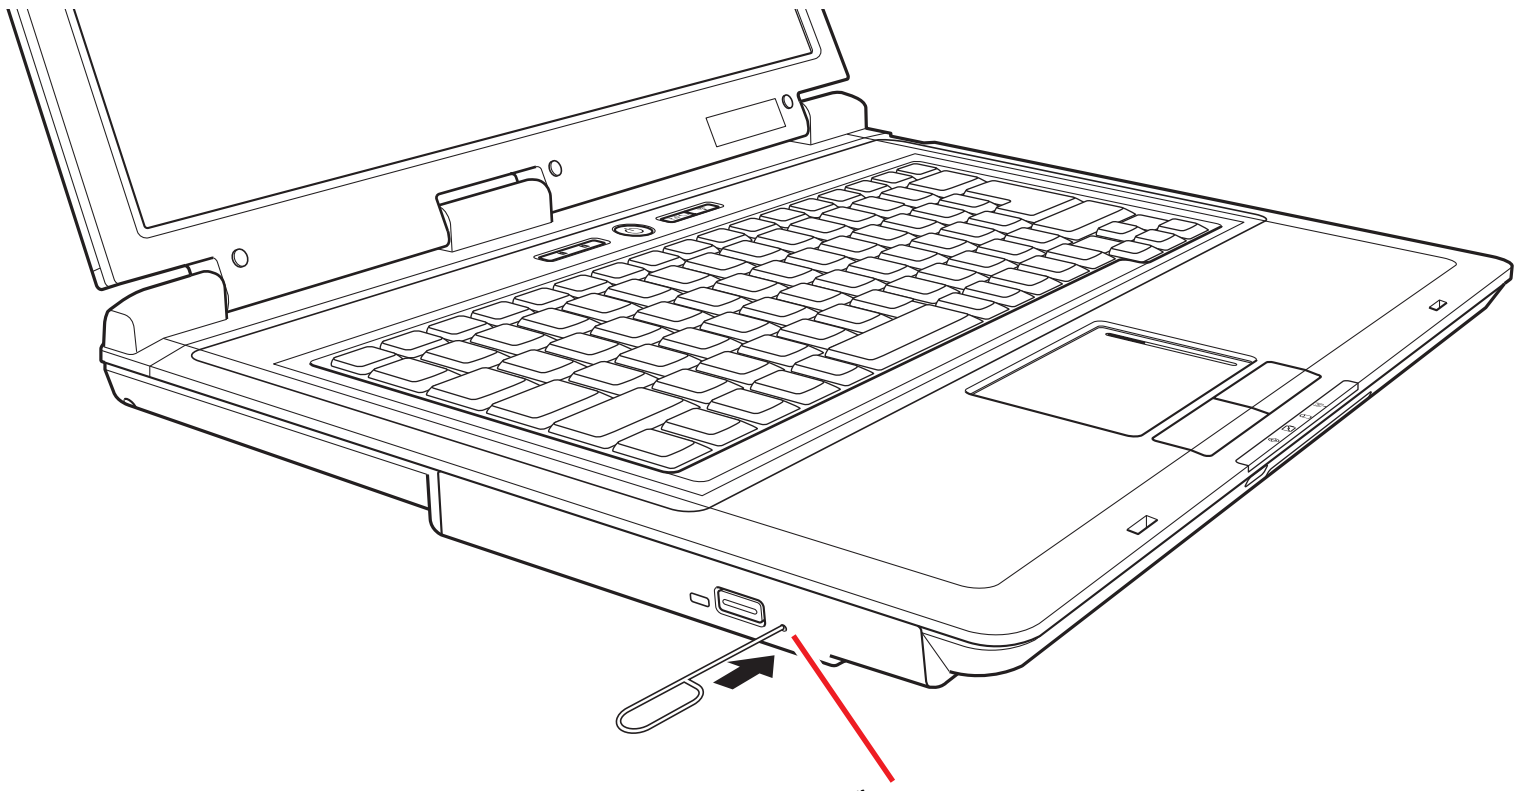

3　**ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまま手でまっすぐ引き出します。**

▶CDメディアの読み込み・再生

光ディスクドライブでは、データCDを読み込めるほかに、音楽CDやビデオCD、フォトCDなどの再生を行うことができます。これらのメディアの中には、再生時に別途専用ソフトウェアが必要なものもあります。

▶DVDメディアの読み込み・再生

DVD再生機能のある光ディスクドライブでは、データが収録されたDVDメディアを読み込めるほかに、DVD VIDEOなどの再生ができます。DVD VIDEOの再生には、専用のソフトウェアが必要です。

DVD VIDEO再生ソフト

DVD VIDEOの再生には「WinDVD」を使用します。

制限

購入時に DVD-ROM（再生ソフトなし）を選択された場合、WinDVD は添付されていません。

WinDVDは、次の場所から起動します。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「InterVideo WinDVD」－「InterVideo WinDVD for EPSON」

WinDVDの詳しい使用方法は、WinDVDのヘルプをご覧ください。

DVD VIDEO再生時の制限

「WinDVD」でDVD VIDEOの再生をする場合、解像度や色数の設定により、DVD VIDEOの再生ができないことがあります。
DVD VIDEOの再生ができない場合は、解像度や色数を調節してみてください。

p.103 「解像度や表示色の変更方法」

▶光ディスクメディアへの書き込み

＜書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時＞

書き込み機能のある光ディスクドライブでは、データ、音楽、画像などを光ディスクメディアに書き込むことができます。
書き込み可能なメディアは、お使いの光ディスクドライブにより異なります。
書き込み可能なメディアについては、光ディスクドライブのマニュアル（PDF）をご覧ください。

「インフォメーションメニュー」－「マニュアルびゅーわ」

制限

> 作成した DVD VIDEO は、市販の DVD プレイヤーで再生できますが、一部の DVD プレイヤーでは再生できない場合があります。

ライティングソフト

書き込みを行う場合は、専用のライティングソフトが必要です。本機にはライティングソフト「Nero 8 Essentials」がインストールされています。

p.88 「Nero 8 Essentialsの使い方」

書き込み時の注意

書き込みを行う場合は、次の点に注意してください。

- **省電力機能を無効にする**

  メディアへの書き込み時に、Windowsが省電力状態に切り替わると、データ転送エラーが起き、書き込みに失敗する場合があります。
  書き込みを始める前に、省電力状態に移行しないように設定してください。

  p.150 「時間経過で移行させない」

- **速度に対応した光ディスクメディアを選ぶ**

  書き込みを行う場合は、お使いの光ディスクドライブの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。
  光ディスクドライブの書き込み速度は、光ディスクドライブのマニュアル（PDF）をご覧ください。

  「インフォメーションメニュー」－「マニュアルびゅーわ」

Nero 8 Essentialsの使い方

<書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時>

ライティングソフト「Nero 8 Essentials」を使用すると、CDメディアやDVDメディアにデータや音楽、画像などのファイルを書き込むことができます。

使い方

Nero 8 Essentialsを起動するには、デスクトップ上の「Nero」アイコンをクリックします。



<Neroアイコン>

Nero 8 Essentialsの詳しい使用方法は、次をご覧ください。

- 「インフォメーションメニュー」－「PCお役立ち情報」－「CD/DVDを楽しむ」
- 「インフォメーションメニュー」－「マニュアルびゅーわ」－「Neroユーザーガイド」

USB機器を使う

本機にはUSB2.0に対応したUSBコネクタが右側面に2個、背面に2個、合計4個搭載されています。
USBコネクタにはUSB対応の機器を接続します。4個のコネクタは同じ機能ですので、どのコネクタを使用しても構いません。

制限

- USBフラッシュメモリやUSB HDDなどのUSB記憶装置を接続していたり、USB FDDにFDがセットされている状態で本機の電源を入れると、Windowsが起動しないことがあります。USB記憶装置は、Windows起動後に接続してください。
- USB記憶装置を接続した状態でWindowsを起動したい場合は、「BIOS Setupユーティリティ」で起動するデバイスの順番を変更してください。
  p.176「起動（Boot）デバイスの順番を変更する」


USB機器の接続と取り外し

USB機器の接続・取り外しは、本機の電源が入っている状態で行うことができます。

USB機器の接続

USB機器の接続方法は次のとおりです。

1 USB機器のUSBコネクタを、本機のUSBコネクタ（2.0）に接続します。

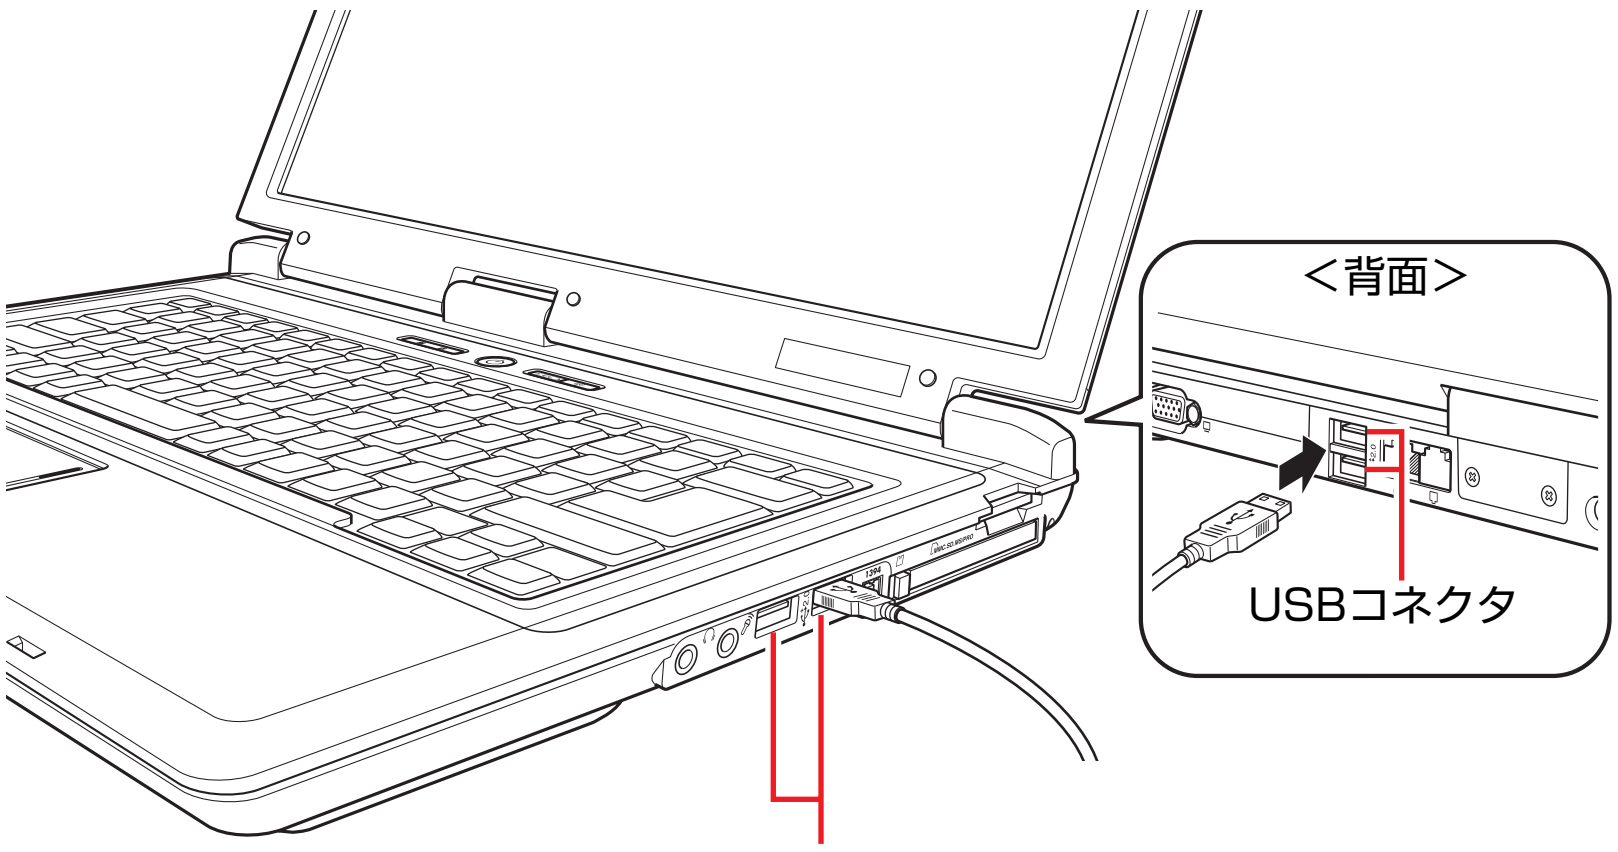

2 USB機器によっては、通知領域に「取り外し」アイコンが表示されます。



<取り外しアイコン>

接続するUSB機器によっては、専用のデバイスドライバーが必要です。詳しくは、USB機器に添付のマニュアルをご覧ください。

参考

接続したUSB機器の確認

接続したUSB機器を確認するには、「取り外し」アイコンをダブルクリックし、「ハードウェアの安全な取り外し」画面で［プロパティ］をクリックします。

USB機器の取り外し

USB機器の取り外しは、コンピューターの状態を確認して、次のどちらかの方法で行います。

- **そのまま取り外す**

  「取り外し」アイコンが表示されていない場合や、本機の電源を切った場合はそのまま取り外せます。

- **USB機器の終了処理をして取り外す**

  「取り外し」アイコンが表示されている場合は、終了処理を行います。

USB機器の終了処理の方法は次のとおりです。

1 **通知領域の「取り外し」アイコンをクリックします。**

2 **表示されたメニューから「(取り外したいUSB機器) －・・・を安全に取り外します」を選択します。**

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。




3 **「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、USB機器を本機から取り外します。**

PCカードを使う

本機の右側面には、PCカードスロットが搭載されています。本機では、PC Card Standardに準拠した次のカードを装着することができます。

装着可能なサイズ	仕様
TypeII	1スロット　CardBus対応

PCカードの形状によっては装着できないカードがあります。

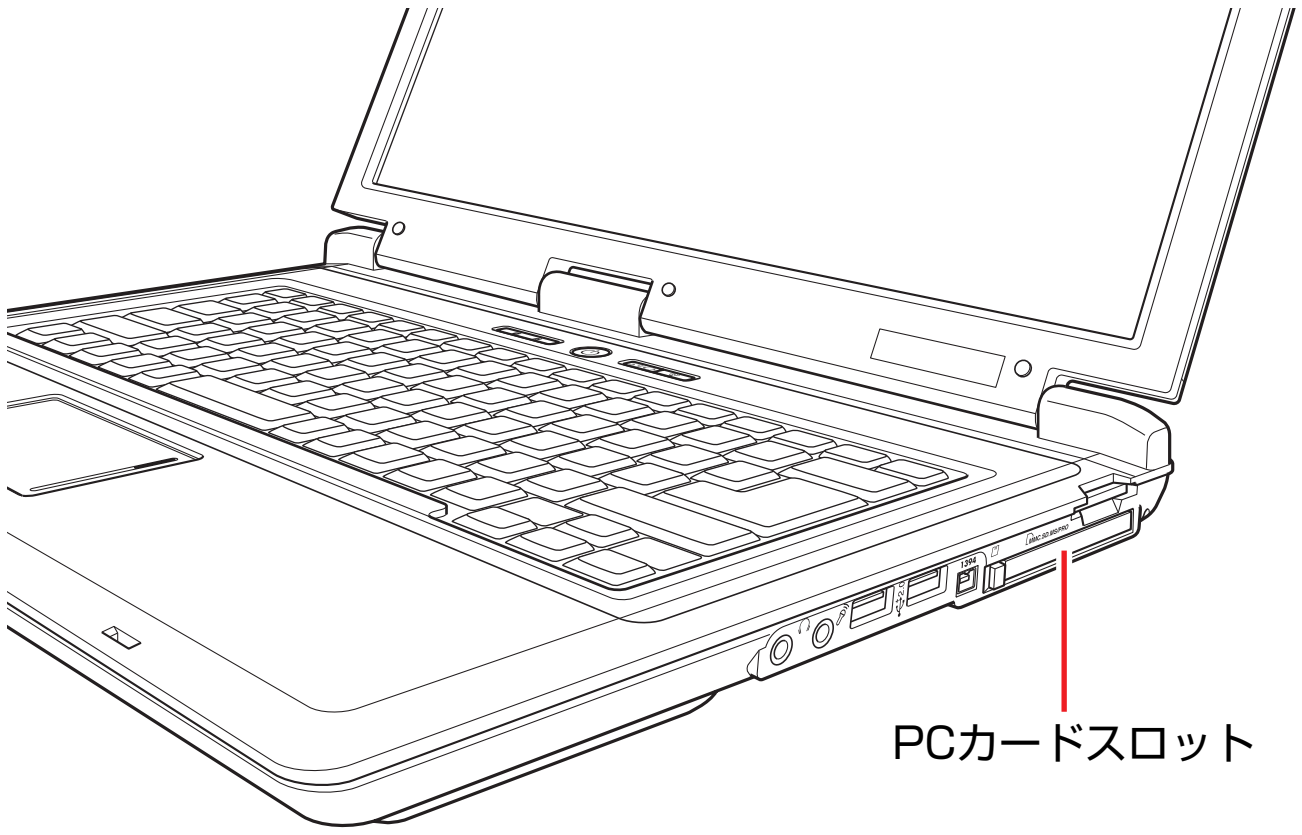

制限

- FAX モデムカードや、ネットワークカードなどは、使用途中に電源の供給が停止されると、不具合が発生する可能性があります。これらのカードを使用するときは、省電力状態に移行しないように設定してください。
  p.150 「時間経過で移行させない」
- PCカードスロットにFAXモデムカードを取り付けて使用する場合には、回線の呼び出し音が鳴らないFAXモデムカードもあります。これは、CardBusの仕様によるもので故障ではありません。

PCカードのセットと取り外し

制限

- PCカードを取り扱うときは、あらかじめ金属製のものに触れて、静電気を逃がしてください。PCカードやコネクタ部に静電気が流れると、故障することがあります。
- PCカードは、電源を切らずに抜き差しすることができます。ただし、省電力状態でPCカードの抜き差しを行わないでください。システムが正常に動作しなくなる場合があります。


PCカードのセット

PCカードのセット方法は次のとおりです。

1 PCカードスロットにダミーカードがセットされている場合は、取り外します。


p.94 「PCカードの取り外し」－手順2～4

ダミーカードはPCカードを使用しないときに、スロットにセットしておきます。

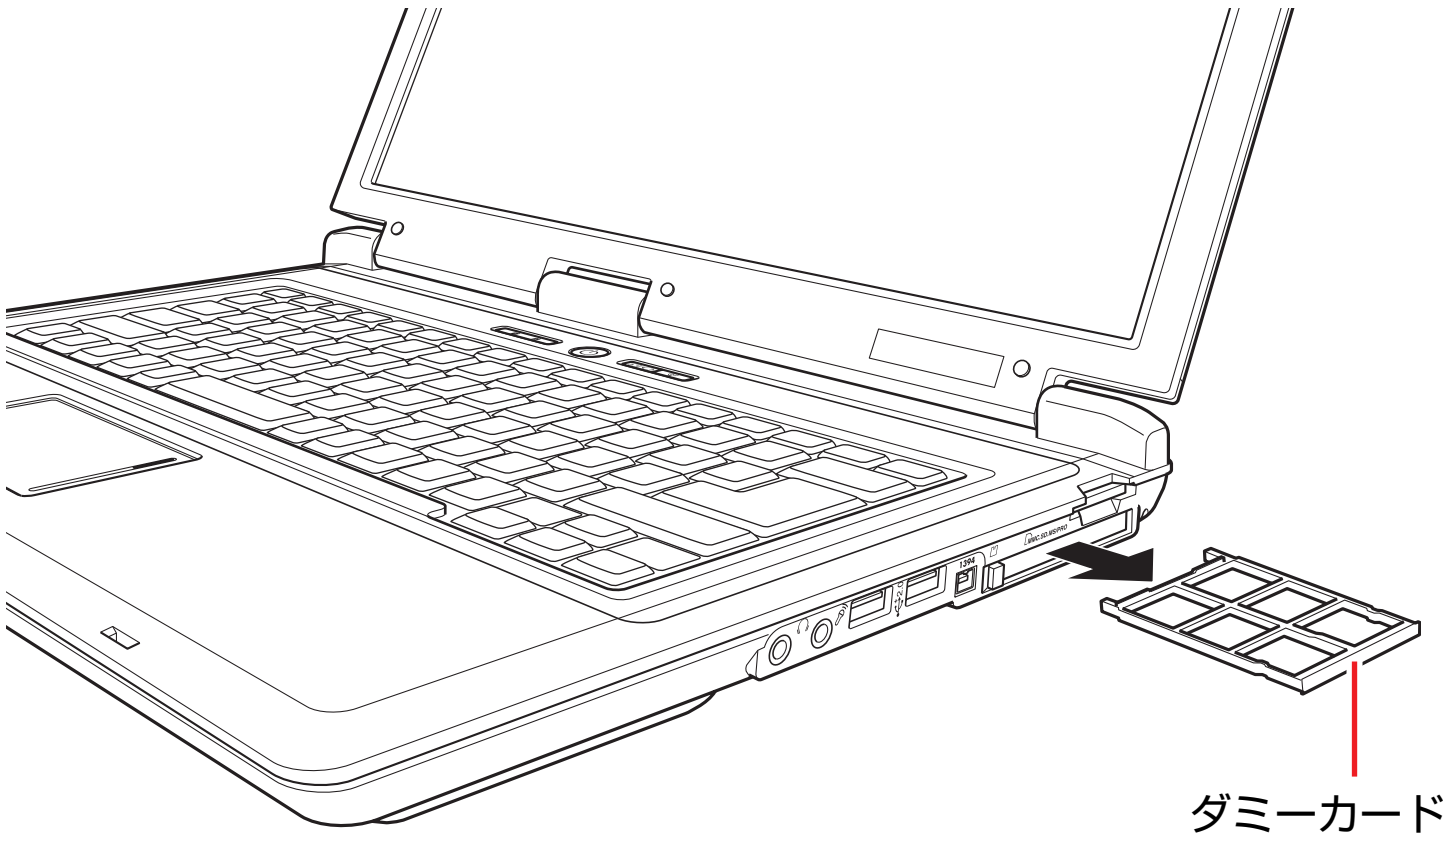

2 **PCカードをPCカードスロットに挿入します。**

PCカードの表面を上にして、奥までしっかりと押し込みます。

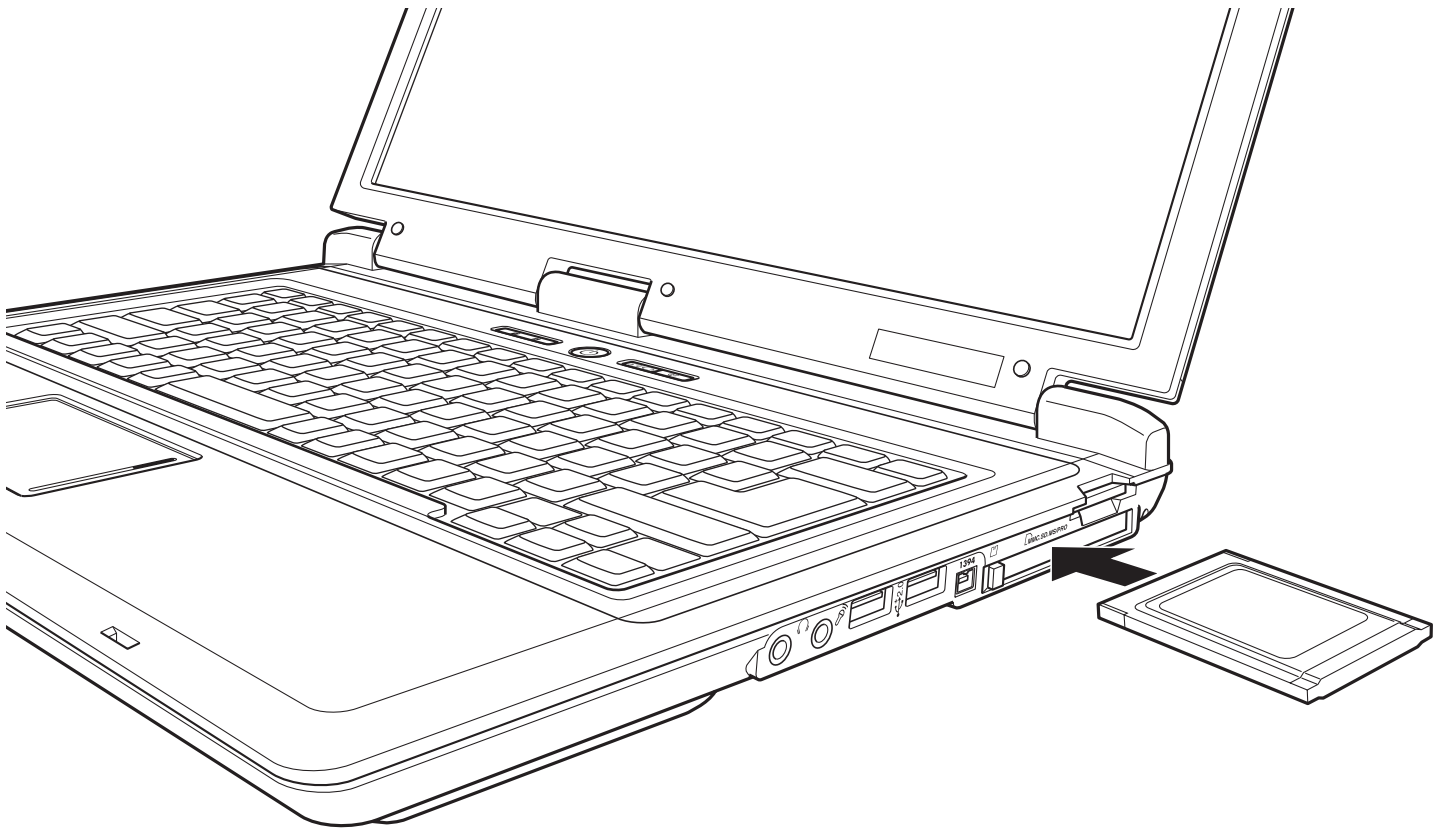

3 **コンピューターの電源が切れている場合は、電源を入れます。**

4 **認識されるとPCカードが使用できます。**

正しくPCカードがセットされると認識音が鳴り、通知領域に「取り外し」アイコンが表示されます。



<取り外しアイコン>

PCカードによっては、専用のデバイスドライバーが必要です。詳しくは、PCカードに添付のマニュアルをご覧ください。

PCカードの取り外し

PCカードの取り外し方法は、次のとおりです。

制限

本機にセットされていたPCカードは、高温になっている可能性があります。取り外す際は注意してください。

1 PCカードの終了処理を行うか、または本機の電源を切ります。

PCカードの終了処理の手順は、次のとおりです。


(1) 通知領域の「取り外し」アイコンをクリックします。
(2) 表示されたメニューから「(取り外したいPCカード) ー・・・を安全に取り外します」を選択します。
複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう、注意してください。



(3)「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、PCカードの終了処理は完了です。


2 PCカードイジェクトボタンを「カチッ」と音がするまで押します。

イジェクトボタンが出てきます。

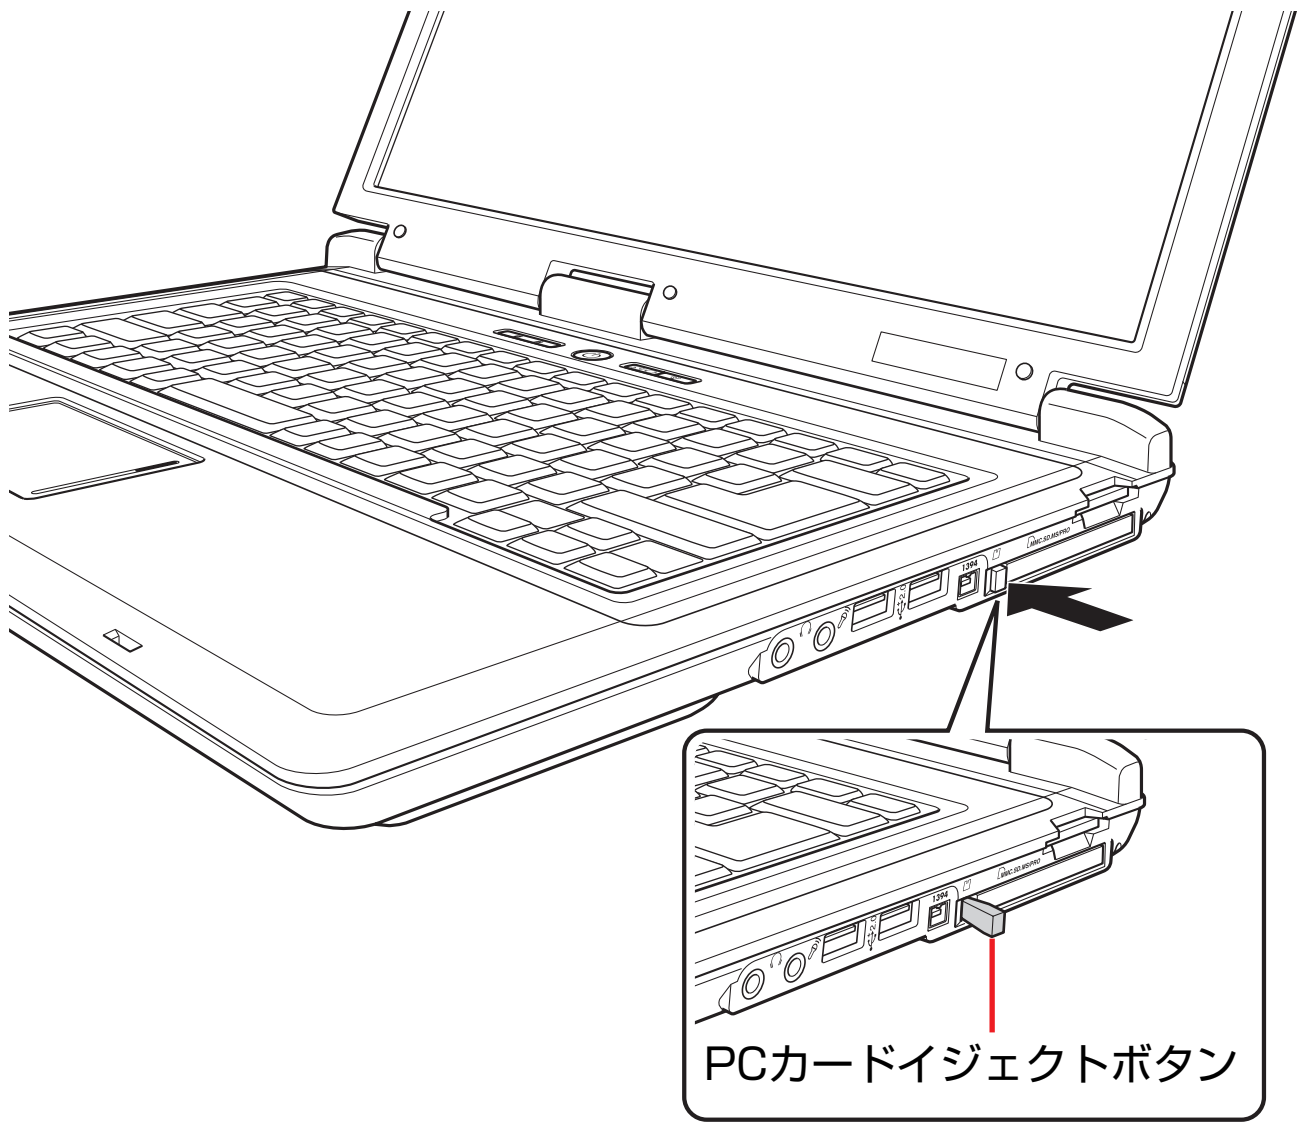

3 **出てきたPCカードイジェクトボタンを再び押し込みます。**

PCカードが出ます。

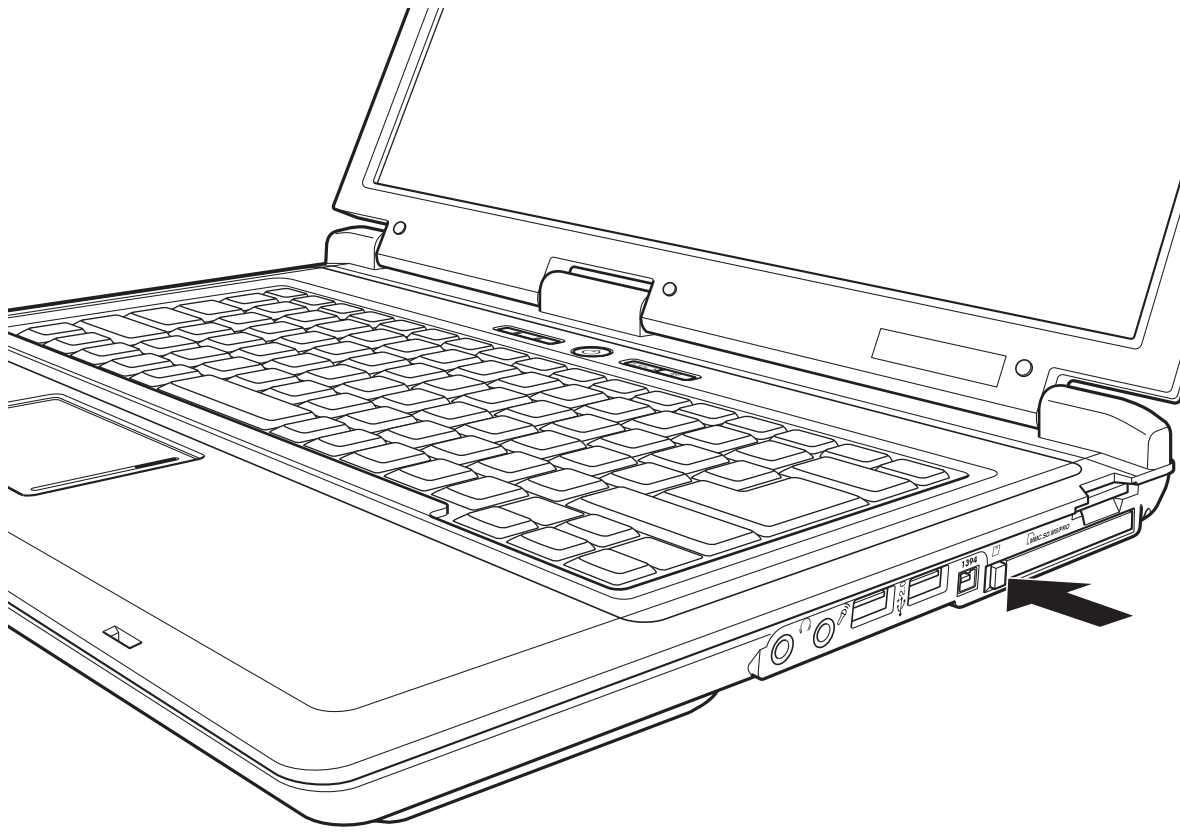


4 **出てきたPCカードをまっすぐに引き抜きます。**

取り外したPCカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。


5 **ダミーカードをPCカードスロットにセットします。**

コンピューター内部にホコリが入らないように、必ずダミーカードをセットしておいてください。

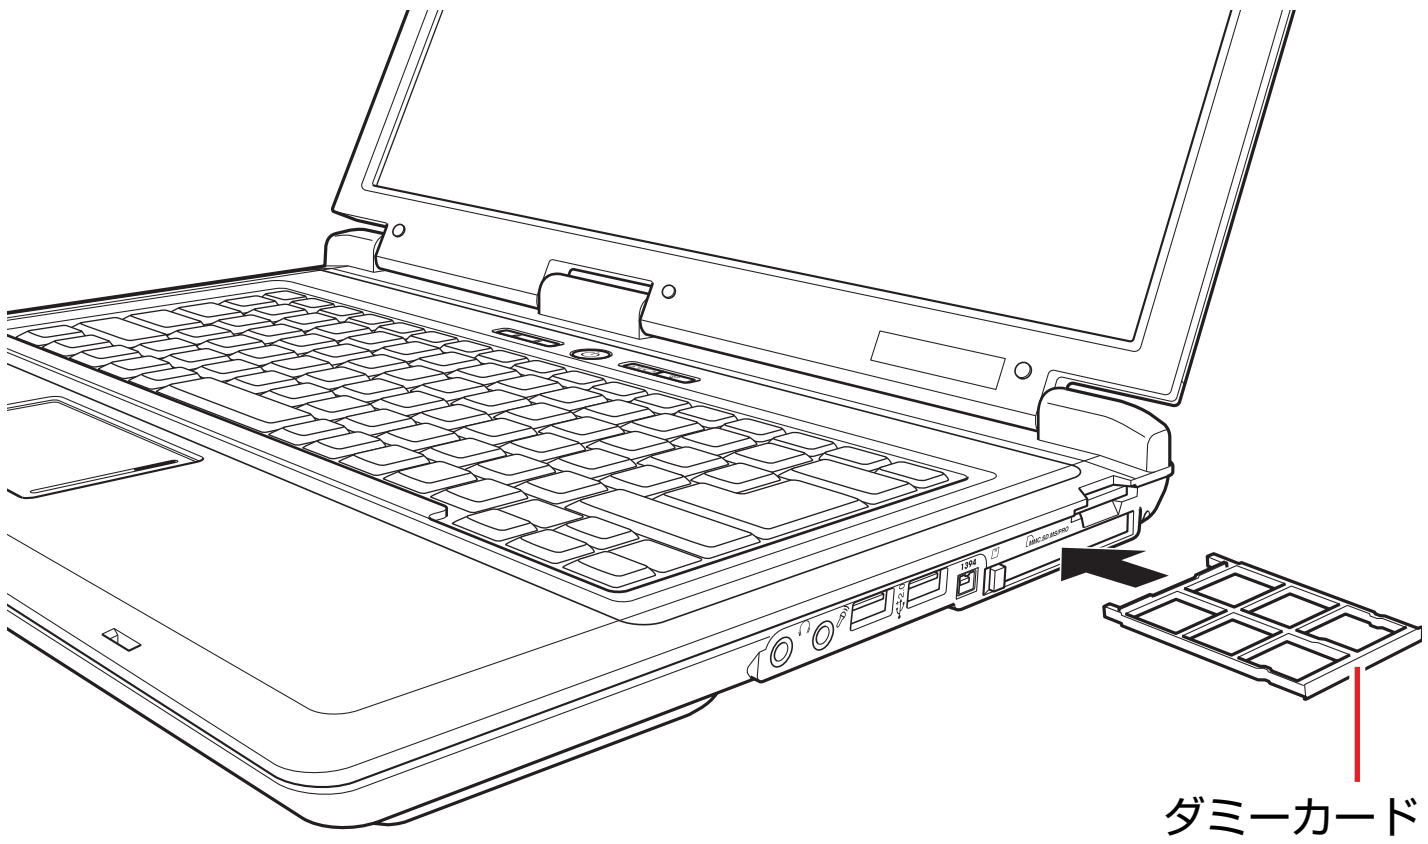


メモリカードを使う

本機右側面にはメモリカードスロットが装備されています。メモリカードは、デジタルカメラなどで使用するメディアで、コンピューターとのデータ交換に使われます。本機では、3種類のメモリカードを使用することができます。

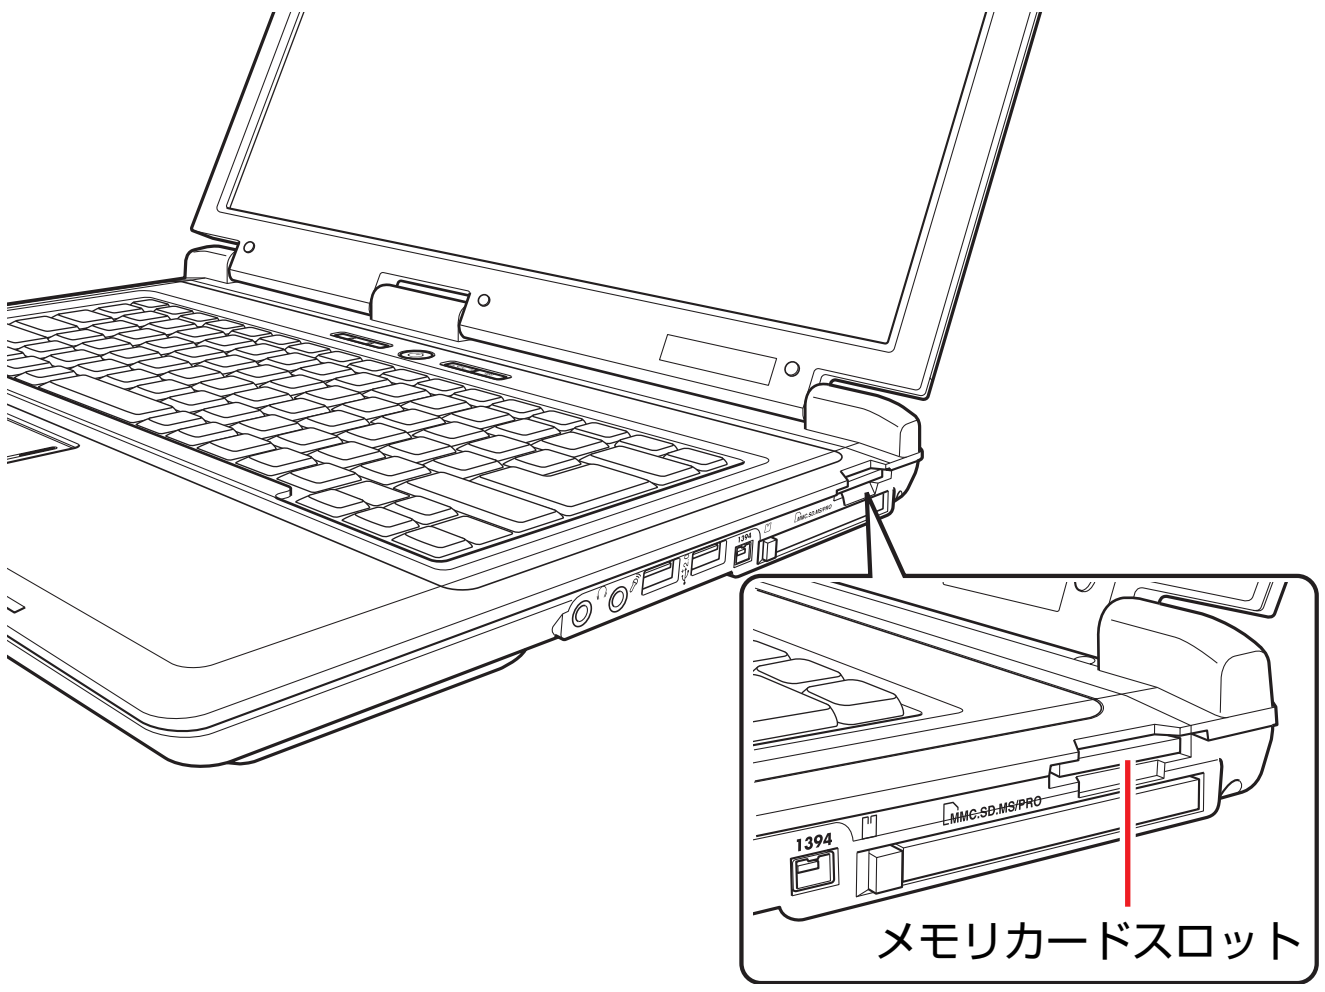


▶本機で使用できるメモリカード


本機で使用できるメモリカードは、メモリースティック（PRO対応）、マルチメディアカード、SDメモリーカード（SDHC対応）の3種類です。イラストは、各メモリカード表面のイメージです。



<メモリースティック>



<マルチメディアカード>



<SDメモリーカード>

制限

- メモリースティック、SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
- メモリースティックおよびメモリースティックPROの高速転送、セキュリティ機能には対応していません。

メモリカード使用時の注意

メモリカードを使用する際は、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

- メモリカードにアクセス中は、本機の電源を切ったり、メモリカードを抜いたりしないでください。カードのデータが破損するおそれがあります。
- メモリカードは、データの書き込み中に電源の供給が停止すると不具合が発生する可能性があります。メモリカードを使用するときは、省電力状態に移行しないように設定してください。
  p.150 「時間経過で移行させない」
- 記録されているデータによっては、読み込み時に専用のソフトウェアが必要になる場合があります。詳しくは、データを作成した周辺機器またはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

メモリカードのフォーマット

メモリカードのフォーマットは必ず、メモリカードを使用するデジタルカメラなどの周辺機器側で行ってください。本機でフォーマットを行うと、周辺機器でメモリカードが認識されなくなる場合があります。
フォーマットの方法は、周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。

メモリカードのセットと取り外し


メモリカードを使用する前に、必ずp.97「メモリカード使用時の注意」をお読みください。

メモリカードのセット

メモリカードのセット方法は、次のとおりです。


1 メモリカードスロットにダミーカードがセットされている場合は、取り外します。

(1) ダミーカードを「カチッ」と音がするまで押します。

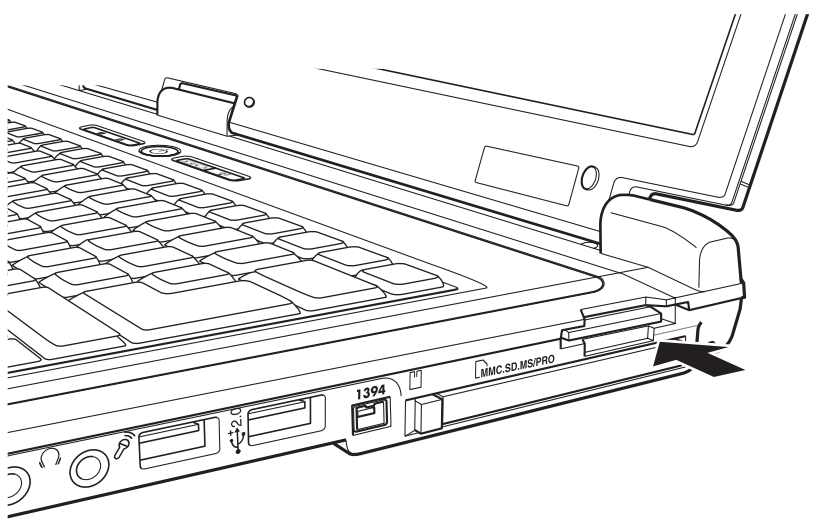

(2) 少し出てきたダミーカードをまっすぐに引き抜きます。


ダミーカードはメモリカードを使用しないときに、スロットにセットしておきます。

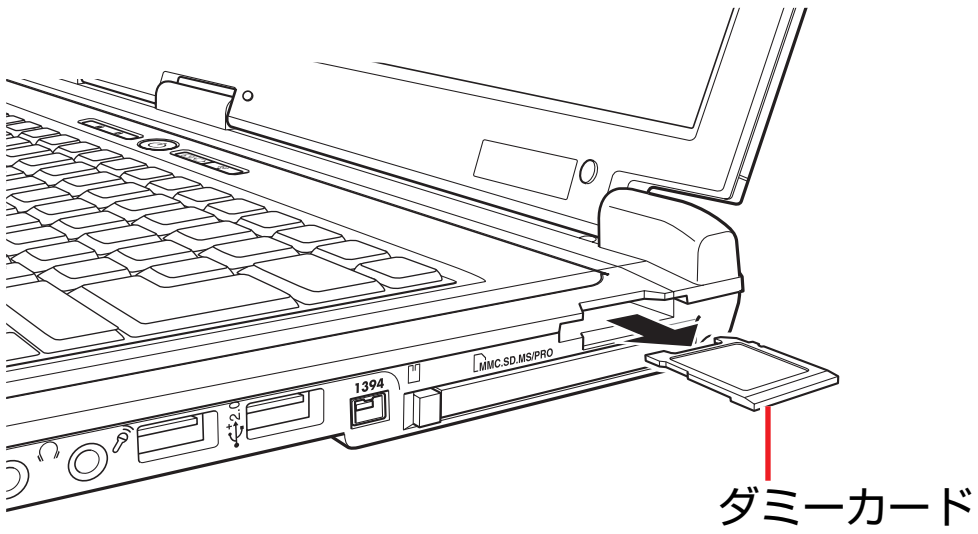

2 メモリカードの表面を上にしてメモリカードスロットに挿入します。

奥までしっかりと押し込みます。

メモリカードの表面は、 p.96「本機で使用できるメモリカード」で確認してください。

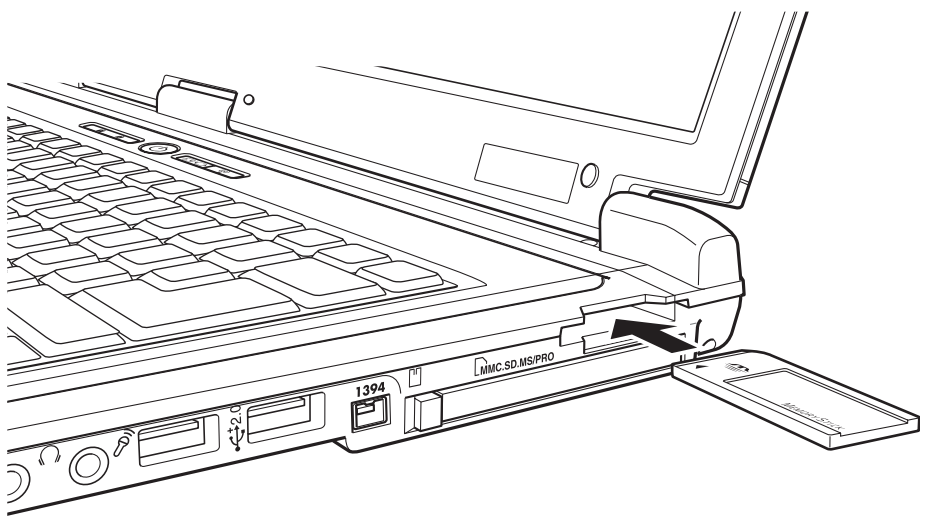

3 認識されると、メモリカードが使用できます。

正しくセットされると、通知領域に「取り外し」アイコンが表示されます。



＜取り外しアイコン＞

メモリカードの取り外し

メモリカードの取り外し方法は、次のとおりです。


1 **メモリカードの終了処理を行うか、または本機の電源を切ります。**

メモリカードの終了処理の手順は、次のとおりです。

(1) 通知領域の「取り外し」アイコンをクリックします。

(2) 表示されたメニューから、「(取り外したいメモリカード)ー・・・を安全に取り外します」を選択します。


複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう、注意してください。




(3)「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、メモリカードの終了処理は完了です。

2 **メモリカードを取り外します。**

(1) メモリカードを「カチッ」と音がするまで押します。

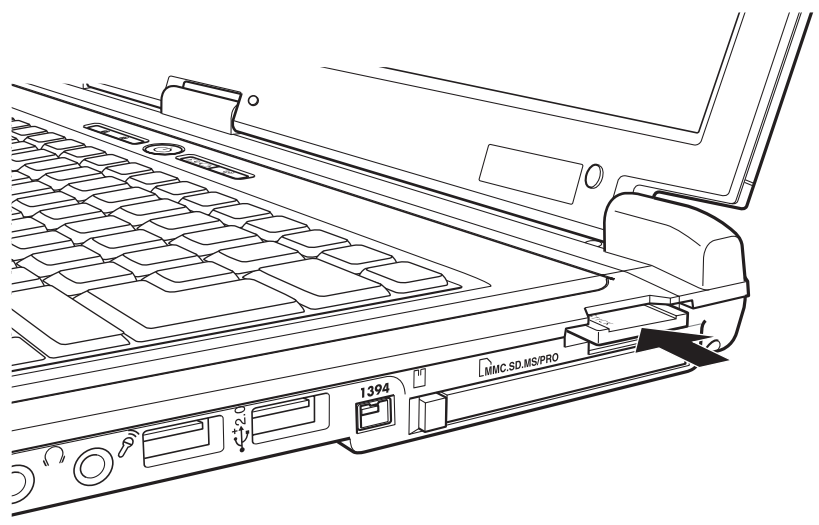

(2) 少し出てきたメモリカードをまっすぐに引き抜きます。

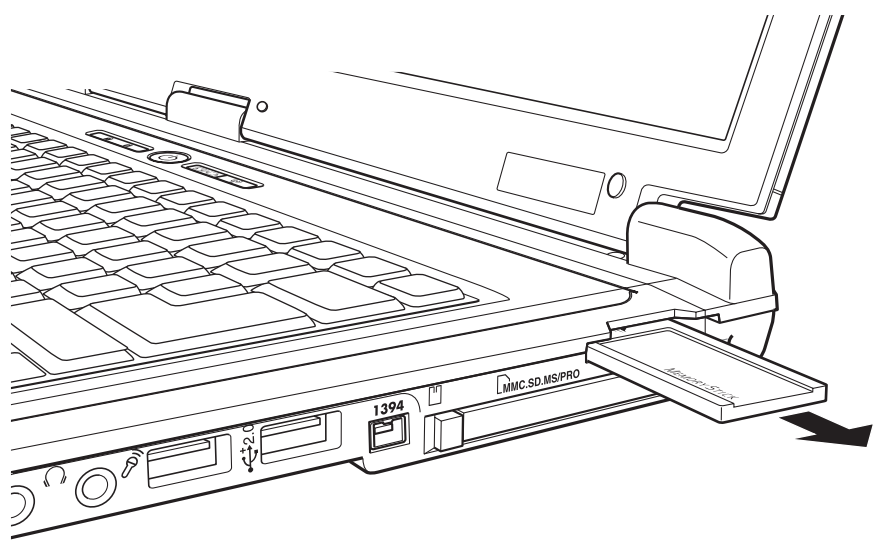

取り出したメモリカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。メモリカードをセットしない場合は、ダミーカードをセットしておきます。

画面表示をする

ここでは、本機のLCDユニットでの画面表示について説明します。
本機では、LCDユニットのほかに外付けの表示装置を接続することもできます。

p.106「外付けディスプレイに表示する」

▶LCDユニットの仕様

本機では次のどちらかのLCD（液晶ディスプレイ）を搭載しています。

- 15.4型　WXGA　　最大解像度　1280×800
- 15.4型　WXGA+　最大解像度　1440×900

制限

LCDの表示中に、次の現象が起きることがあります。これは、カラーLCDの特性で起きるもので故障ではありません。

- LCDは、高精度な技術を駆使して230万以上の画素から作られていますが、画面の一部に常時点灯または常時消灯する画素が存在することがあります。
- 色の境界線上に筋のようなものが現れることがあります。
- Windowsの背景の模様や色、壁紙などによってちらついて見えることがあります。この現象は、背景の模様が市松模様や横縞模様といった特殊なパターンで、背景の色が中間色の場合に発生しやすくなります。

参考

LCDのドット抜け基準値

本機LCDのドット*抜け基準値は、8個以下です。これは、WXGAの場合で全ドットの0.00026%以下に、WXGA+の場合で全ドットの0.00021%以下に相当します。

*「ドット」は副画素（サブピクセル）を指します。LCDでは、1個の画素が3個の副画素で構成されています。本書に記載しているドット抜け基準値は、ISO13406-2に従って、副画素単位で計算しています。

本機の副画素数

WXGAの場合　　3,072,000個
WXGA+の場合　3,888,000個

LCDユニットの調整

画面の明るさの調整は次のキーで行います。

キー操作	状　態
Fn ＋ F5	暗くなります
Fn ＋ F6	明るくなります

バックライトの消灯

本機を使用していない間、バックライトを消灯することで消費電力を抑えることができます。バックライトの消灯は、次の操作で行います。

キー操作/LCDユニットの操作	状態
Fn ＋ F7 LCD/×	本機が起動している状態で押すとバックライトが消灯します。もう一度押すとバックライトが点灯します。
LCDユニットを閉じる	バックライトが消灯します。*


*本機では、LCDユニットを閉じたときの動作を変更できます。

p.102「LCDユニットを閉じたときの動作」

LCDユニットを閉じたときの動作

LCDユニットを閉じたときに、スタンバイや休止状態に移るなどの動作を設定できます。
初期値は「何もしない」（バックライトの消灯のみ）です。
設定は次のプロパティ画面から行います。

［スタート］－「コントロールパネル」－「パフォーマンスとメンテナンス」－「電源オプション」－「詳細設定」タブ

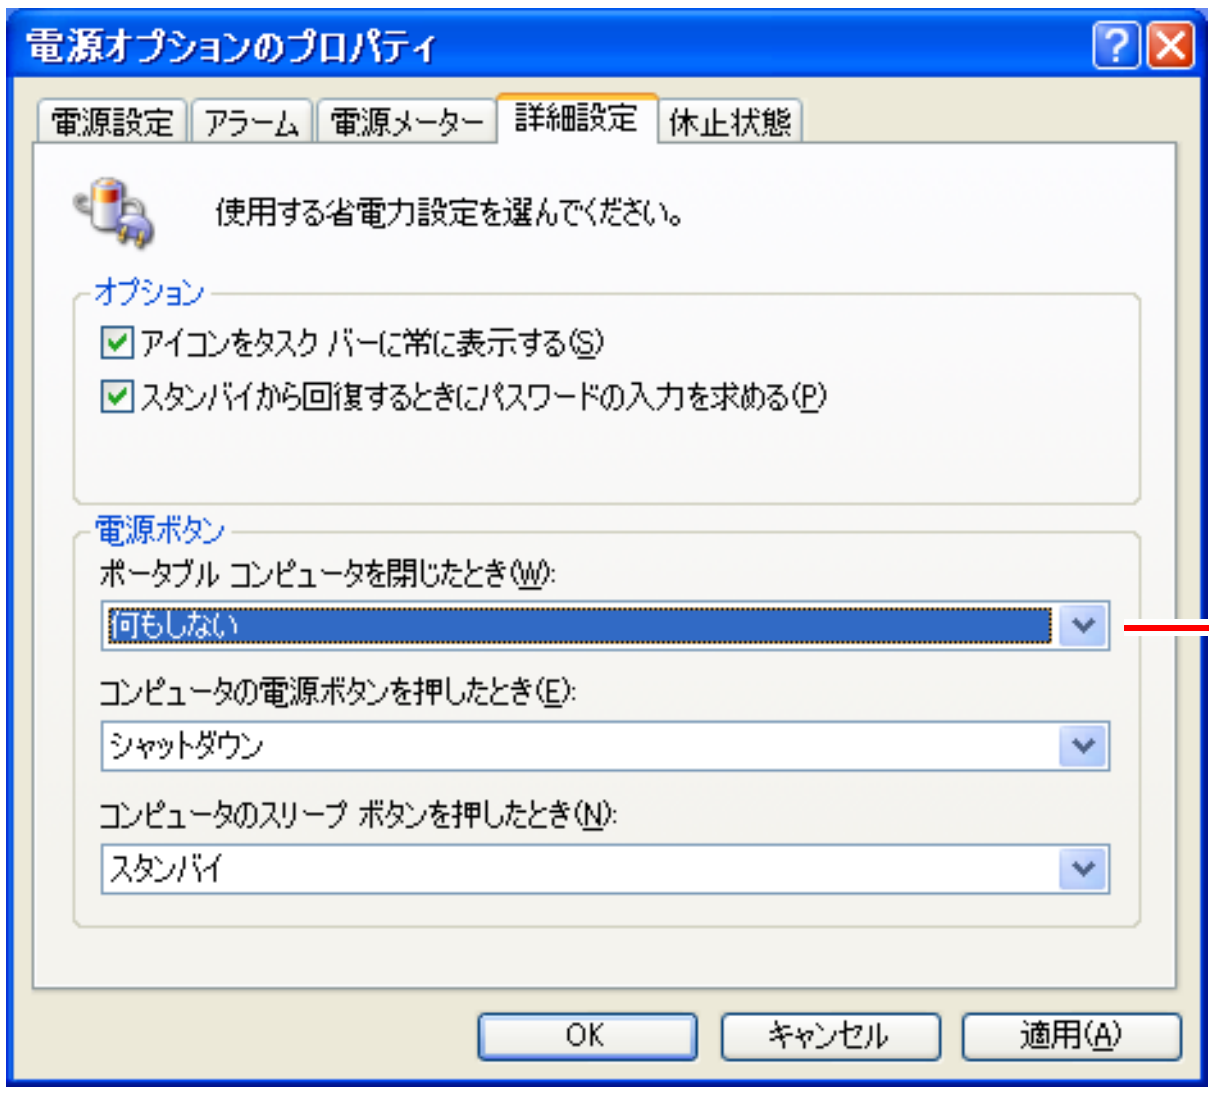

LCDユニットを閉じたときの動作を設定します。

▶表示できる解像度と表示色

本機のLCDユニットで表示可能な解像度は次のとおりです。表示色は中（16ビット）と最高（32ビット）が選択できます。

解像度	15.4型WXGA	15.4型WXGA+
800×600	○	○
1024×768	○	○
1280×800*	○	○
1440×900*	–	○

*ワイド表示

ワイド表示以外の解像度を設定すると、画面が縦伸びまたは横伸びしたように見えます。この場合は、画面サイズを切り替えてください。

p.104 「画面サイズを切り替える」

制限


解像度や表示色が高いと、「WinDVD」で DVD VIDEO を再生するときなどに、正常に表示できないことがあります。そのような場合は、解像度または表示色を下げてみてください。

解像度や表示色の変更方法

解像度と表示色の変更方法の手順は次のとおりです。

1 ［スタート］ー「コントロールパネル」ー「デスクトップの表示とテーマ」ー「画面解像度を変更する」をクリックします。

2 「画面の解像度」、「画面の色」などの項目を設定したい内容に変更します。

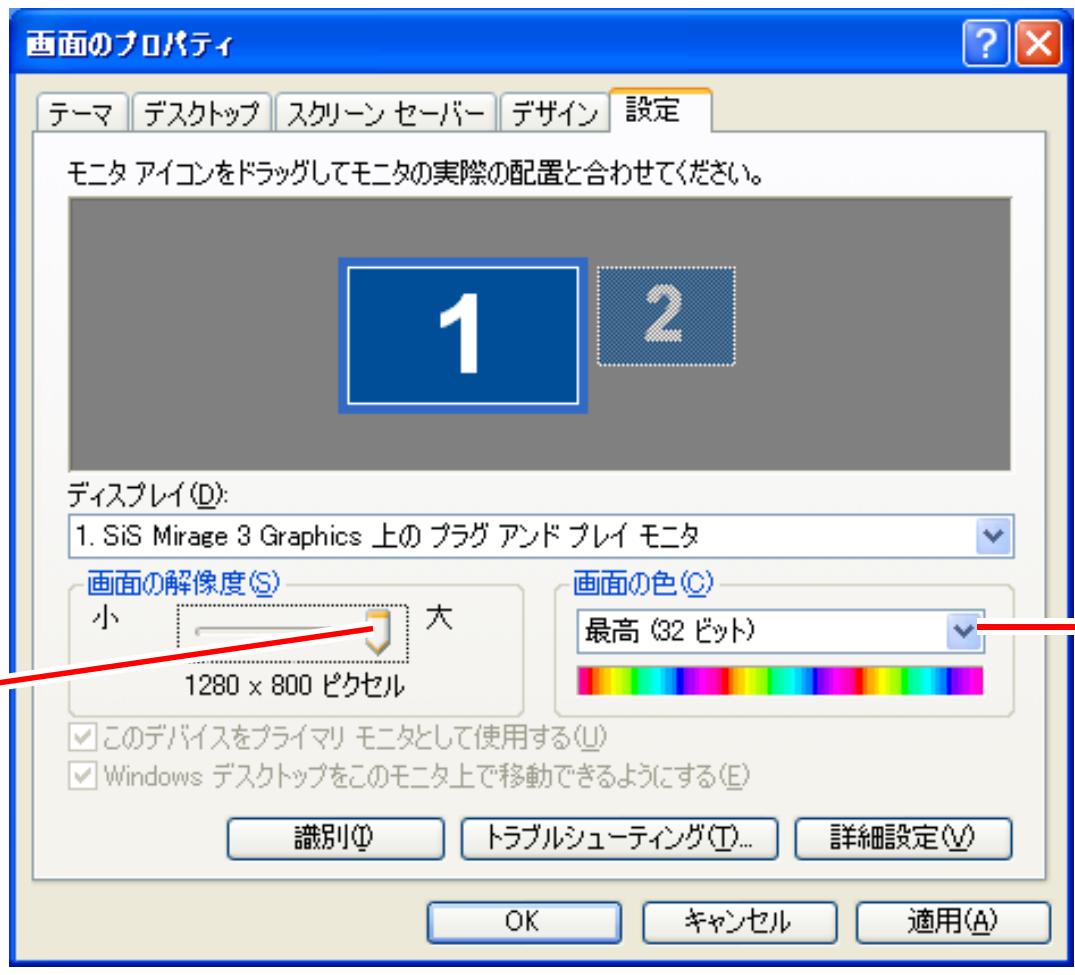

解像度を設定します。

表示色を設定します。

3 項目を変更したら、［適用］をクリックし、画面のメッセージに従って操作します。

参考

セーフモードでの起動

本機のLCD画面で表示できない解像度を選択すると、Windowsを再起動したときに、画面が乱れる、何も表示されないなどの現象が起こることがあります。このような場合は、セーフモードで起動して再設定を行ってください。


p.235 「セーフモードでの起動」

▶画面サイズを切り替える


本機はワイド液晶ディスプレイを搭載しているため、ワイド表示以外の解像度を設定すると、画面が縦伸びまたは横伸びしたように見えます。この場合は、画面サイズ切り替えキーで画面表示を切り替えることができます。

制限

外付けディスプレイを接続している場合は、画面サイズの切り替えができないことがあります。

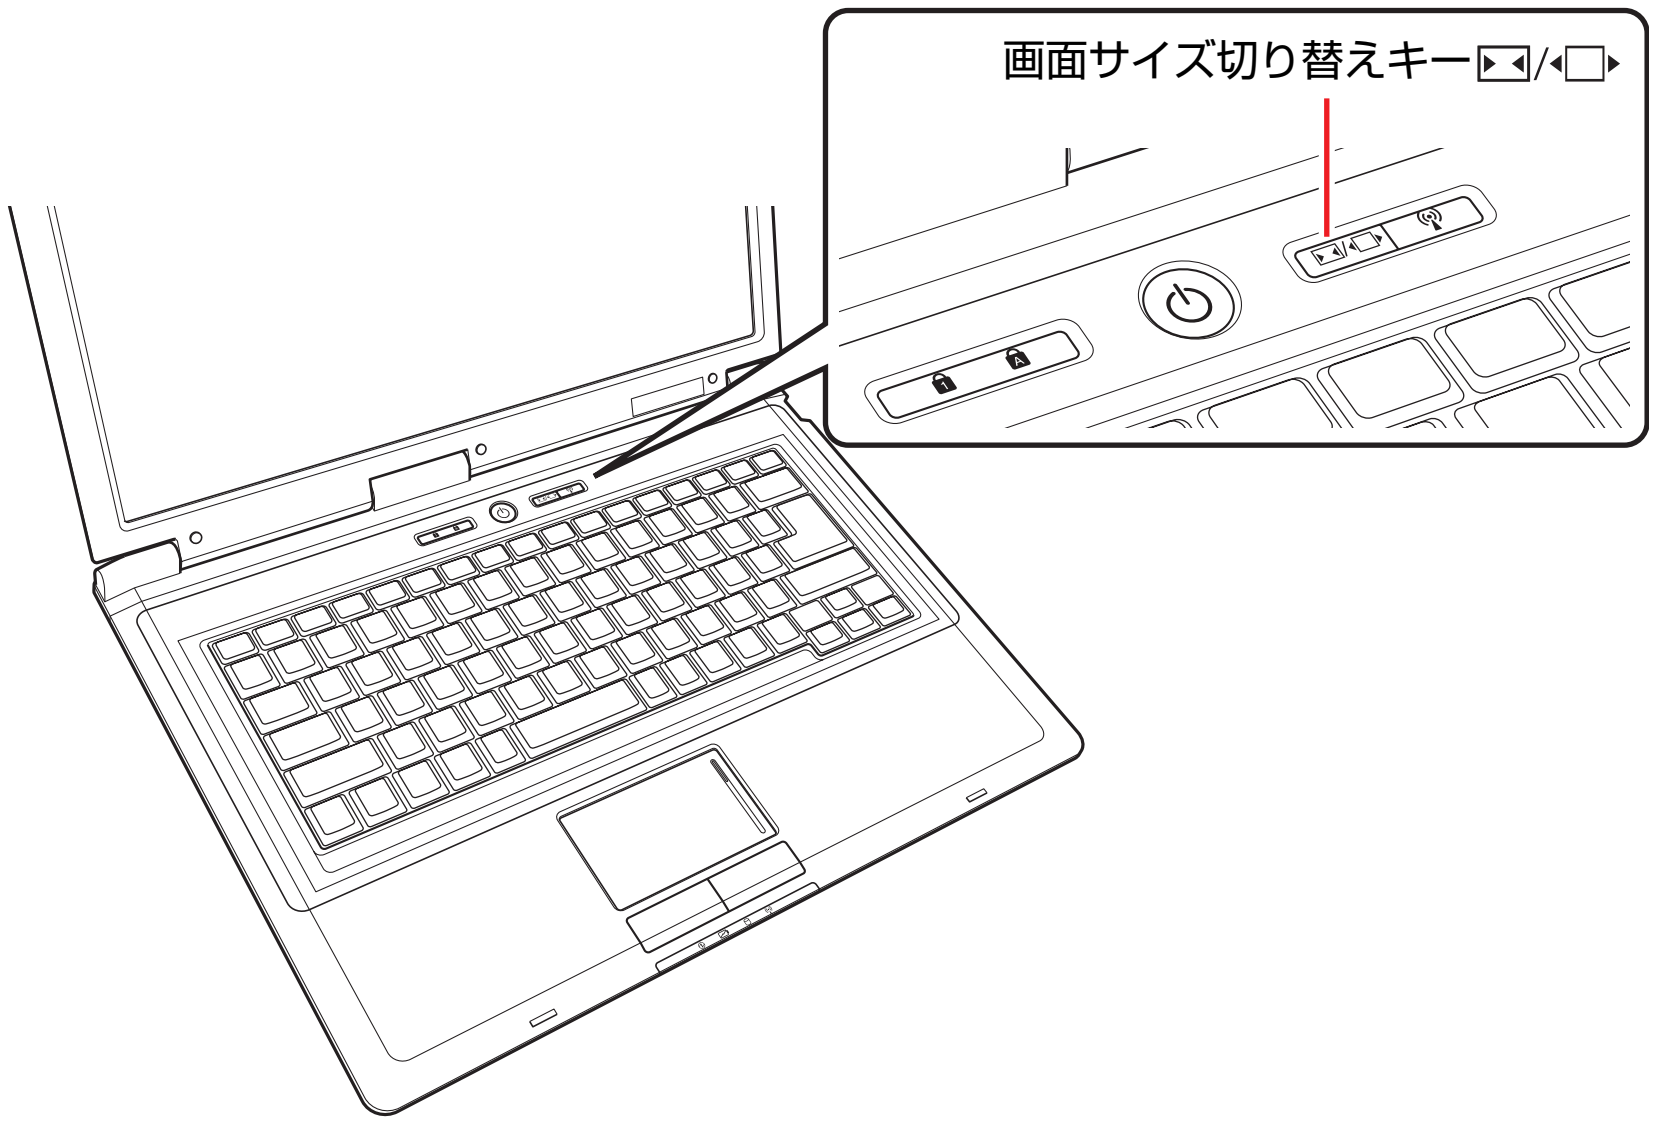

画面サイズ切り替えキーを押すたびに、ワイド表示とノーマル表示に切り替わります。購入時は、ワイド表示に設定されています。

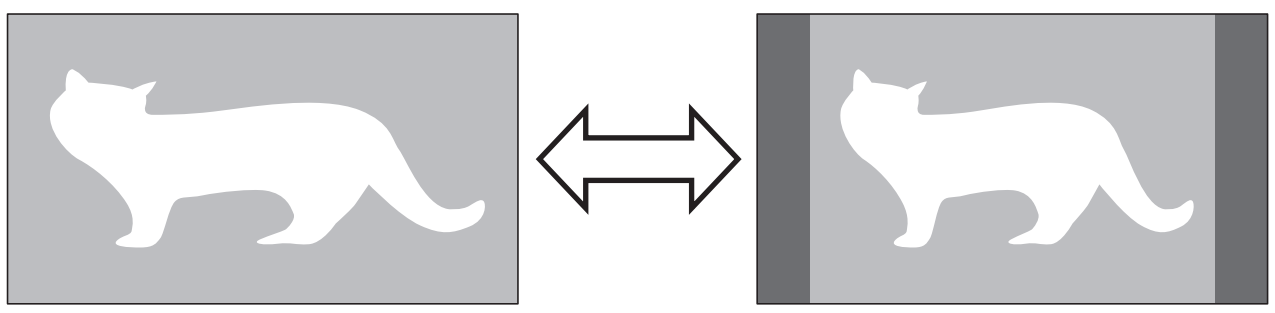

＜ワイド表示＞　＜ノーマル表示＞

画面サイズを切り替えると、自動的に解像度が次のとおり切り替わります。

画面表示	解像度	
	15.4型WXGA	15.4型WXGA+
ワイド	1280×800	1440×900
ノーマル（縦横比4：3）	1024×768	1024×768

制限

- 画面サイズ切り替えキーで画面サイズを切り替えたあと、上記の表以外の解像度に変更したいときは、手動で設定を変更してください。
  p.103 「解像度や表示色の変更方法」
- Windowsを複数のユーザーで使用している場合、ユーザーごとに画面表示の設定（ワイド/ノーマル）を保存することはできません。

外付けディスプレイに表示する

本機に外付けディスプレイ（アナログ）表示装置を接続して画面を表示することができます。


▶ディスプレイの接続

ディスプレイの接続

本機では、外付けディスプレイ（アナログ）を接続することができます。
ディスプレイの接続は、次の手順で行います。

1 **本機と外付けディスプレイの電源を切ります。**

2 **外付けディスプレイの接続ケーブルを本機背面のVGAコネクタ（□）に接続します。**

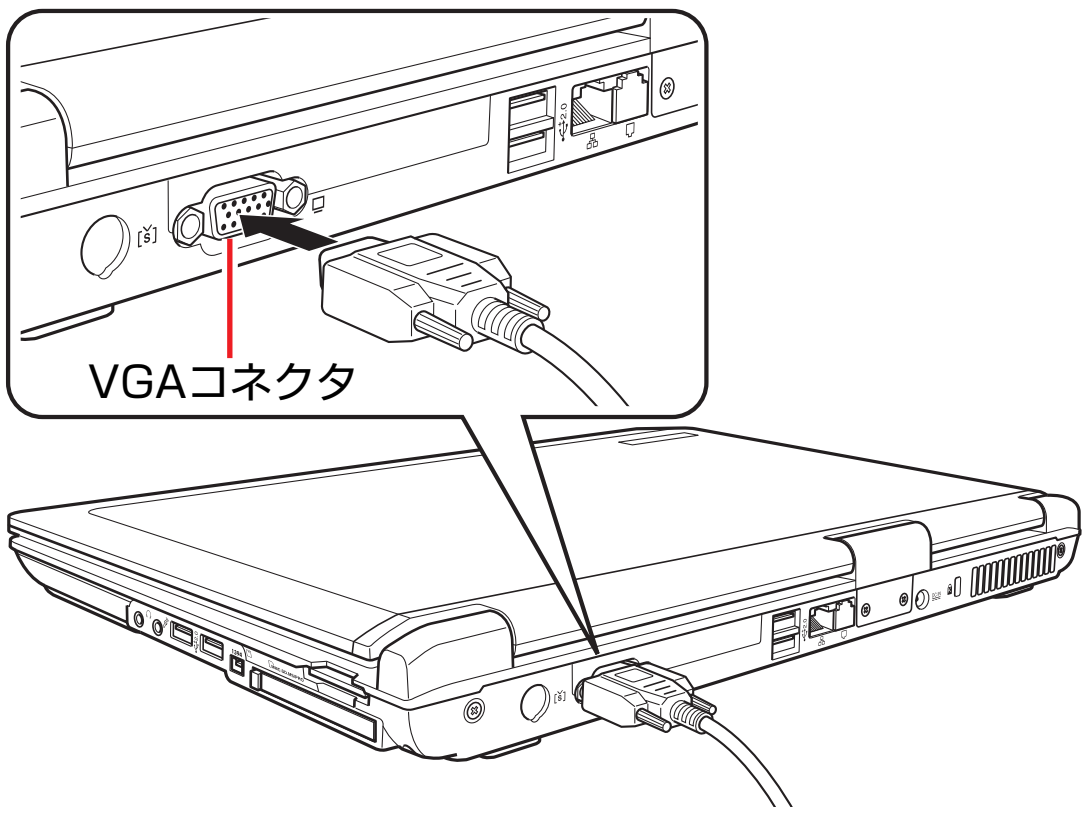

3 **外付けディスプレイと本機の電源を入れます。**

Fn ＋ F8 （LCD/□）を押すと、表示装置の切り替えができます。

参考

外付けディスプレイへの表示を終了する
外付けディスプレイへの表示が終了したら、Windowsを終了後に必ず接続ケーブルを取り外してください。外付けディスプレイの電源が入っていなくても、ケーブルを接続しているだけで自動認識され、信号が出力されます。

プロジェクターへの接続

プロジェクターも外付けディスプレイと同様に、本機のVGAコネクタに接続します。
プロジェクターによっては、ほかの方法で接続できる場合があります。
詳しくはプロジェクターに添付のマニュアルをご覧ください。

画面表示の種類

本機で表示できる画面表示は、次の4つです。

● LCD表示


LCD画面のみに表示します。

● 外付けディスプレイ表示


外付けディスプレイのみに表示します。

● クローン表示

2つのディスプレイに同じ画面を表示します。プレゼンテーションを行う場合などに便利です。




＜LCD画面＞




＜外付けディスプレイ＞

● 拡張デスクトップ表示

それぞれのディスプレイに対して、個別に解像度を設定することができます。複数の画面をコンピューター上に表示する場合に便利です。



＜LCD画面＞



＜外付けディスプレイ＞

▶画面表示を切り替えるには

画面表示の切り替え方法は、次の2つがあります。

- キーボードで切り替える
- ユーティリティで切り替える

キーボードで切り替える

[Fn]＋[F8]（[LCD]/[□]）を押すと、画面表示が切り替わります。
キーボードで切り替えできる表示は、次の3つです。

- LCD Only（LCD表示）
- CRT Only（外付けディスプレイ表示）
- LCD+CRT（クローン表示）

制限

- 解像度の異なる2つのディスプレイを接続してクローン表示に切り替えると、低い方の解像度で表示されます。
- 拡張デスクトップ表示で表示している場合、キーボードでの表示切り替えはできません。ユーティリティで切り替えてください。
- 動画の再生中やゲームソフトの起動時には、キーボードで表示装置の切り替えができないことがあります。

ユーティリティで切り替える

ユーティリティを操作すると、画面表示の切り替えや解像度の変更などを行うことができます。ユーティリティで切り替えできる表示は、次の4つです。

＜シングルディスプレイ＞

- LCD表示
- CRT表示（外付けディスプレイ表示）

＜マルチディスプレイ＞

- クローン表示
- 拡張デスクトップ表示

画面表示の切り替え方法は、次のとおりです。

1 通知領域の「SiSユーティリティ」アイコンを右クリックします。




＜SiSユーティリティアイコン＞

2 表示されたメニューから「ディスプレイプロパティー」－「ドライバモードの設定」を選択します。

「ドライバモードの設定」画面が表示されます。

3 **「セカンダリデバイスの電源を入れる」にチェックを付けます。**


外付けディスプレイが認識されます。
「セカンダリデバイスの電源を入れる」にチェックが付けられない場合は、［モニタの検出］をクリックしてからチェックを付けます。

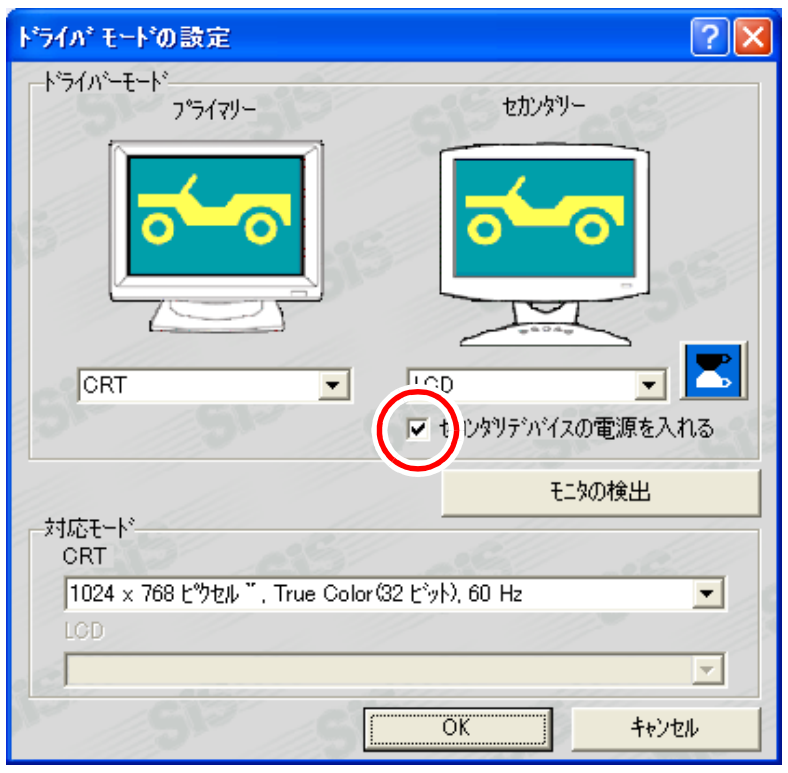

4 **「画面表示切り替え」アイコンを押して、表示したい画面モードを選択します。**

「画面表示切り替え」アイコンを押すたびに、「ドライバモードの設定」画面の表示が切り替わります。

<クローン表示の場合>

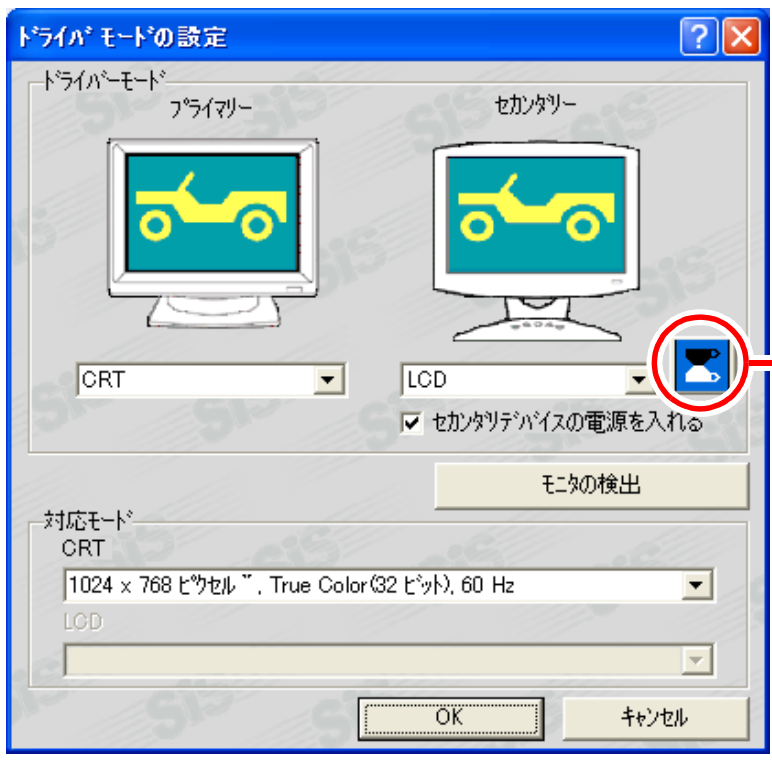

「画面表示切り替え」
アイコン

<拡張デスクトップ表示の場合>



5 ［OK］をクリックします。

6 「これよりディスプレイ設定を調整します・・・」と表示されたら、［OK］をクリックします。

7 「ディスプレイ設定が変更されました・・・」と表示されたら、［はい］をクリックします。

外付けディスプレイに画面が表示されるまでに、少し時間がかかる場合があります。

これで、設定は完了です。

制限

拡張デスクトップ表示から別の表示への切り替えは、キーボードでは行えません。「ドライバモードの設定」画面を表示して、「画面表示切り替え」アイコンを押して、表示を切り替えてください。

▶外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色

外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色は、次のとおりです。

- **解像度**　ピクセル（横×縦）

  800×600
  1024×768
  1280×720*
  1280×768*
  1280×1024
  1400×1050
  1440×900*
  1600×1200
  1680×1050*
  1920×1200*
  *ワイド表示

- **表示色**

  中（16ビット）/ 最高（32ビット）

制限

- 記載している解像度は、本機に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度です。表示モードや接続する外付けディスプレイの仕様によっては、表示できない場合があります。
- クローン表示の場合、実際に表示できる最大解像度は、コンピューター側の最大解像度と外付けディスプレイの最大解像度のうち、どちらか低い方になります。
- 解像度や表示色が高いと、動画再生ソフトなどを再生するときに、正常に表示できないことがあります。そのような場合は、解像度または表示色を下げてみてください。

サウンド機能を使う


本機には、サウンド機能が搭載されています。

注意

ヘッドフォンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音量を調節してください。
ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。

内蔵ステレオスピーカー

本機は、内蔵ステレオスピーカーを搭載し、音源からの音声を出力することができます。

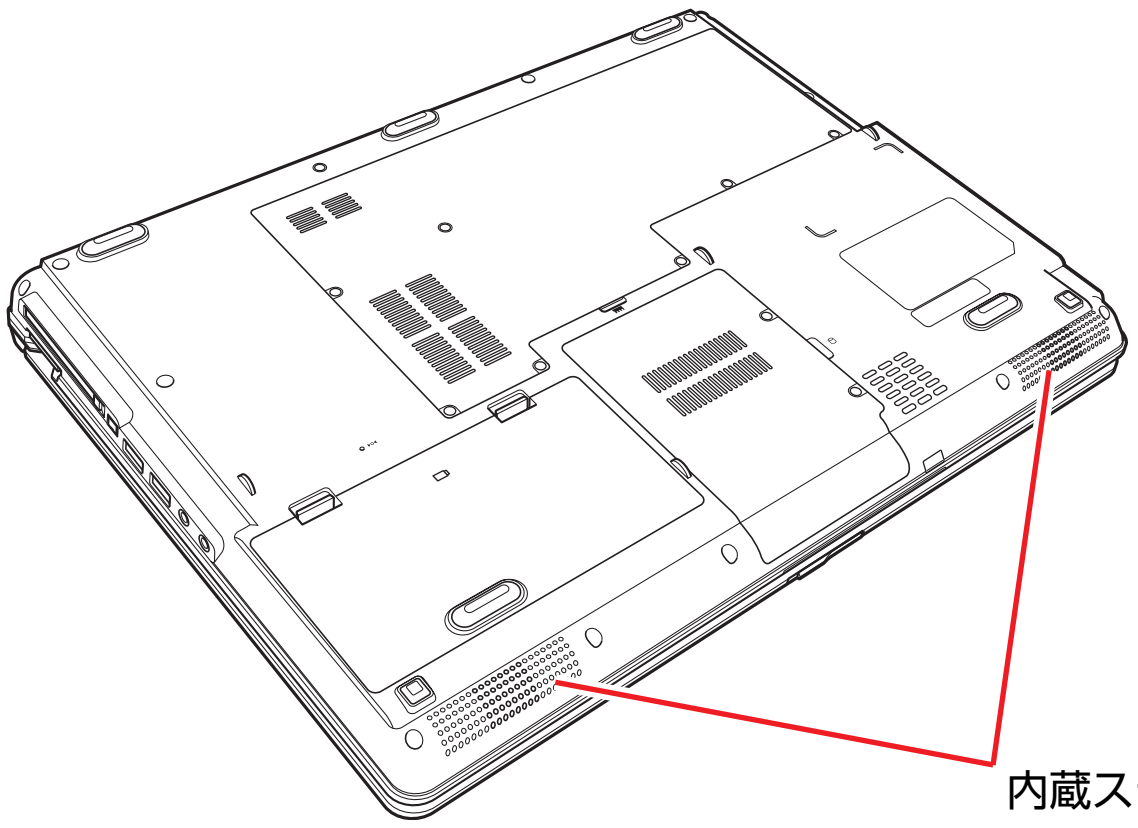

音量の調節

スピーカーの音量は次のキーを押して調整します。

キー操作	状　態
Fn ＋ F10 🔊/🔈	一度押すとミュート（消音）になり、もう一度押すとミュートが解除されます。
Fn ＋ F11 ▼🔈	音量が小さくなります。
Fn ＋ F12 ▲🔊	音量が大きくなります。


制限

PC カードやソフトウェアによっては、キー操作で音量調節ができないものがあります。詳しくは、PC カードやソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

内蔵マイク


本機には、マイク（モノラル）が内蔵されています。この内蔵マイクを使って、音声を録音することができます。

p.113「音声の再生・録音」

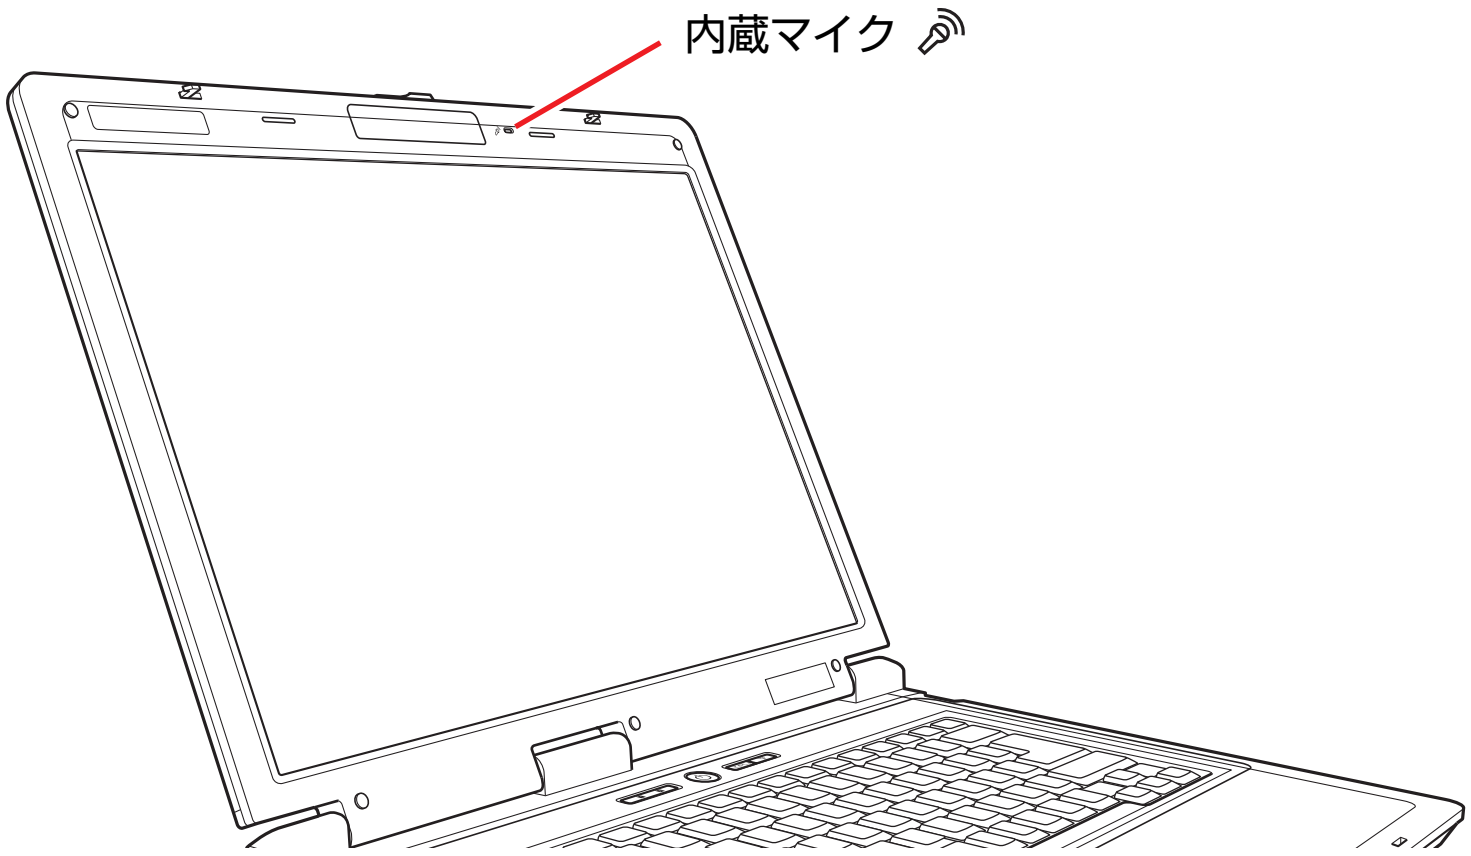

▶オーディオ機器の接続

本機右側面には、スピーカーやヘッドフォン、マイクを接続するためのコネクタが標準で搭載されています。各コネクタの位置と使い方は、次のとおりです。

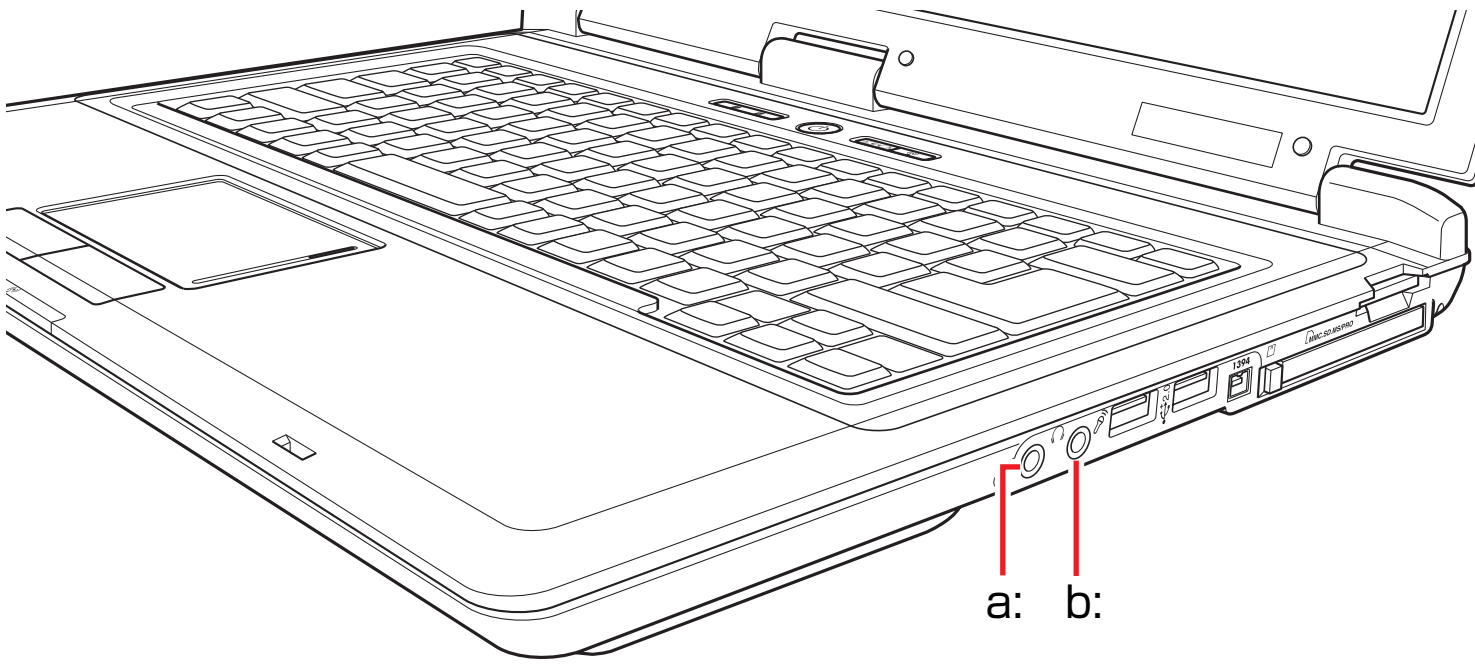

a: ヘッドフォン出力コネクタ
スピーカーやヘッドフォンと接続します（ステレオ）。音声を出力します。

b: マイク入力コネクタ
マイクと接続して、音声を本機に入力します。入力した音声は、本機のサウンド機能により録音、再生を行うことができます。

参考

ヘッドフォンやマイクの接続
ヘッドフォンやマイクを接続すると内蔵スピーカーや内蔵マイクの機能は自動的に無効になります。

音声の再生・録音

Windows標準のサウンドユーティリティを使うと、音声の再生・録音をすることができます。

音声の再生

音声の再生は「Windows Media Player」を使用します。Windows Media Playerは次の場所から起動します。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「Windows Media Player」

音声の録音

音声の録音は「サウンドレコーダー」を使用します。サウンドレコーダーは次の場所から起動します。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「アクセサリ」－「エンターテイメント」－「サウンドレコーダー」

制限

サウンドレコーダーでは、最長 60 秒しか録音することができません。
長時間の録音を行うには、別途ソフトウェアが必要です。

マイク使用時の設定

本機にマイクを接続して使用する場合、音量の調節を行っても音が小さいときには、次の設定を行ってください。

1 **［スタート］－「コントロールパネル」－「サウンド、音声、およびオーディオ デバイス」－「サウンドとオーディオ デバイス」をクリックして、「サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ」画面を開きます。**

2 **［オーディオ］タブ－「録音」項目の［音量］をクリックします。**

3 **「録音コントロール」画面で「マイクボリューム」項目の［選択］にチェックを付けます。**

4 **［オプション］メニュー－［トーン調整］をクリックします。**

5 **「マイクボリューム」項目－［トーン］をクリックし、「1 マイク ブースト」項目にチェックを付けます。**
これで設定は完了です。

▶サウンドユーティリティを使う

サウンドユーティリティを使用すると、音響効果などの設定ができます。
サウンドユーティリティを起動するには、通知領域の「サウンドユーティリティ」アイコンをダブルクリックします。



＜サウンドユーティリティアイコン＞


次の画面が表示されます。



設定項目を選択します。

ネットワーク（有線LAN）を使う

本機には、1000Base-T/100Base-TX/10Base-Tに対応したネットワーク機能（有線LAN）が搭載されています。ネットワーク機能を使用すると、ネットワークを構築したり、インターネットに接続したりすることができます。
ネットワーク（有線LAN）を使用する場合は、本機背面のLANコネクタに市販のLANケーブルを接続します。

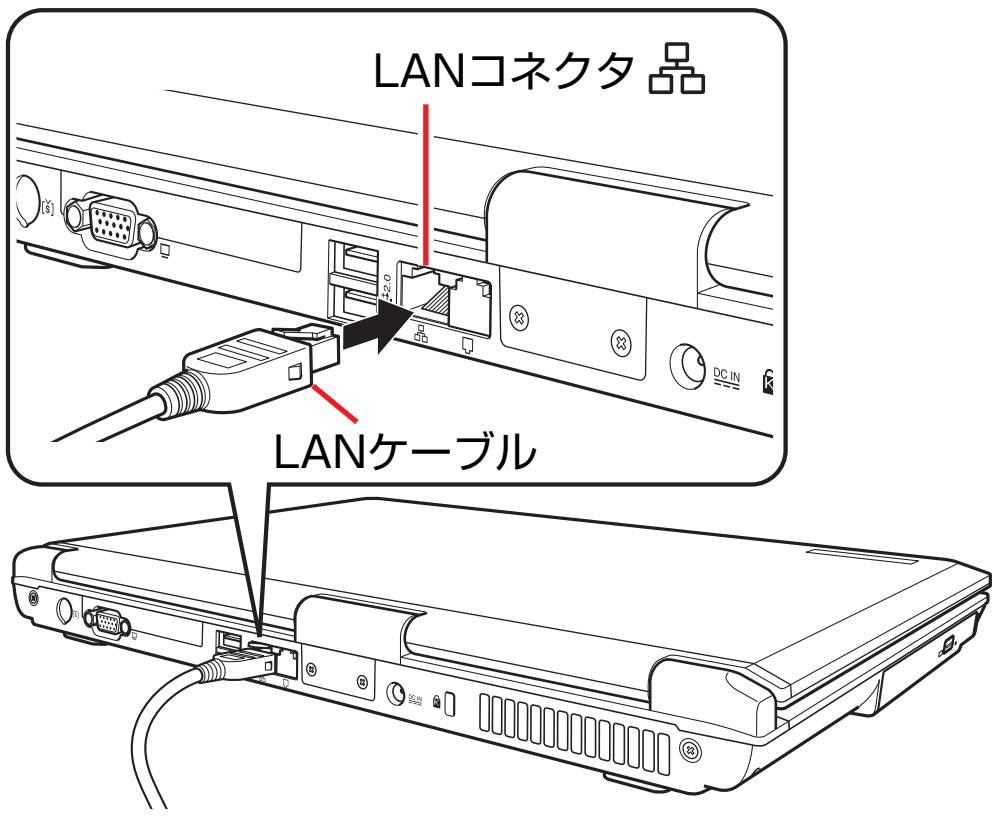

▶ネットワークの構築

ネットワークを構築するには、ほかのコンピューターと接続するために、LANケーブルやハブ（サーバー）などが必要です。そのほかに、Windows上でネットワーク接続を行うためには、プロトコルの設定なども必要になります。
ネットワークの構築方法は、お使いになるネットワーク機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

制限

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。
  このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
  - ・再起動する
  - ・省電力状態に移行しないように設定する
    p.150 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行すると、正常に通常の状態へ復帰できない場合があります。

▶インターネットへの接続

インターネットへ接続する場合は、p.135 「インターネットに接続するには」をご覧ください。

Wakeup On LAN

Wakeup On LANを使用すると、電源切断時やスタンバイ、休止状態のときにネットワークからの信号により本機を復帰させせることができます。この機能を使用するときは、必ずACアダプターを接続してください。また、電源切断状態からの復帰は、Windowsを正常に終了した状態でのみ使用可能です。

Wakeup On LANの設定

Wakeup On LANの設定方法は、次のとおりです。

1 **「BIOS Setupユーティリティ」の「Wake-Up On LAN」を「Enabled」に設定します。**

p.168 「BIOS Setupユーティリティの操作」
p.182 「Bootメニュー画面」

2 **Windowsを起動して［スタート］－「コントロールパネル」－「パフォーマンスとメンテナンス」－「システム」をクリックします。**

3 **表示された「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブをクリックし、［デバイスマネージャ］をクリックします。**

4 **「デバイスマネージャ」画面が表示されたら、「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、表示された一覧から「SiS191 Ethernet Controller」をダブルクリックします。**

5 **「SiS191 Ethernet Controllerのプロパティ」画面が表示されたら、「電源の管理」タブをクリックし、「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックを付けて、［OK］をクリックします。**

これで、設定は完了です。

参考

Wakeup On LANを設定している場合

「BIOS Setupユーティリティ」で「Wake-Up On Lan」項目が「Enabled」に設定されているときに、電源コードを抜き、再び接続するとコンピュータが一瞬起動する場合があります。これは、不具合ではありません。

リモートブート

リモートブートを使用すると、ネットワークを介して、あらかじめセットアップされたサーバー上からWindowsをインストールすることができます。

無線LANを使う（オプション）

無線LANとは、電波を利用して通信を行うネットワークのことです。
購入時に無線LANをオプション選択された場合、本機には無線LANアダプターが内蔵されています。

対応規格


本機に内蔵されている無線LANアダプターは、次の規格に対応しています。

- IEEE802.11a（W52/W53/W56/J52）/b/g
- IEEE802.11nドラフト2.0準拠*

*「IEEE802.11nドラフト2.0準拠」は、ほかのIEEE802.11n対応製品との接続性を保証するものではありません。
IEEE802.11n対応のワイヤレスブロードバンドルーターであっても、IEEE802.11nドラフト2.0規格での接続ができない場合があります。

無線LANの概要

無線LANの概要を図で表すと、次のようになります（図は一例です）。

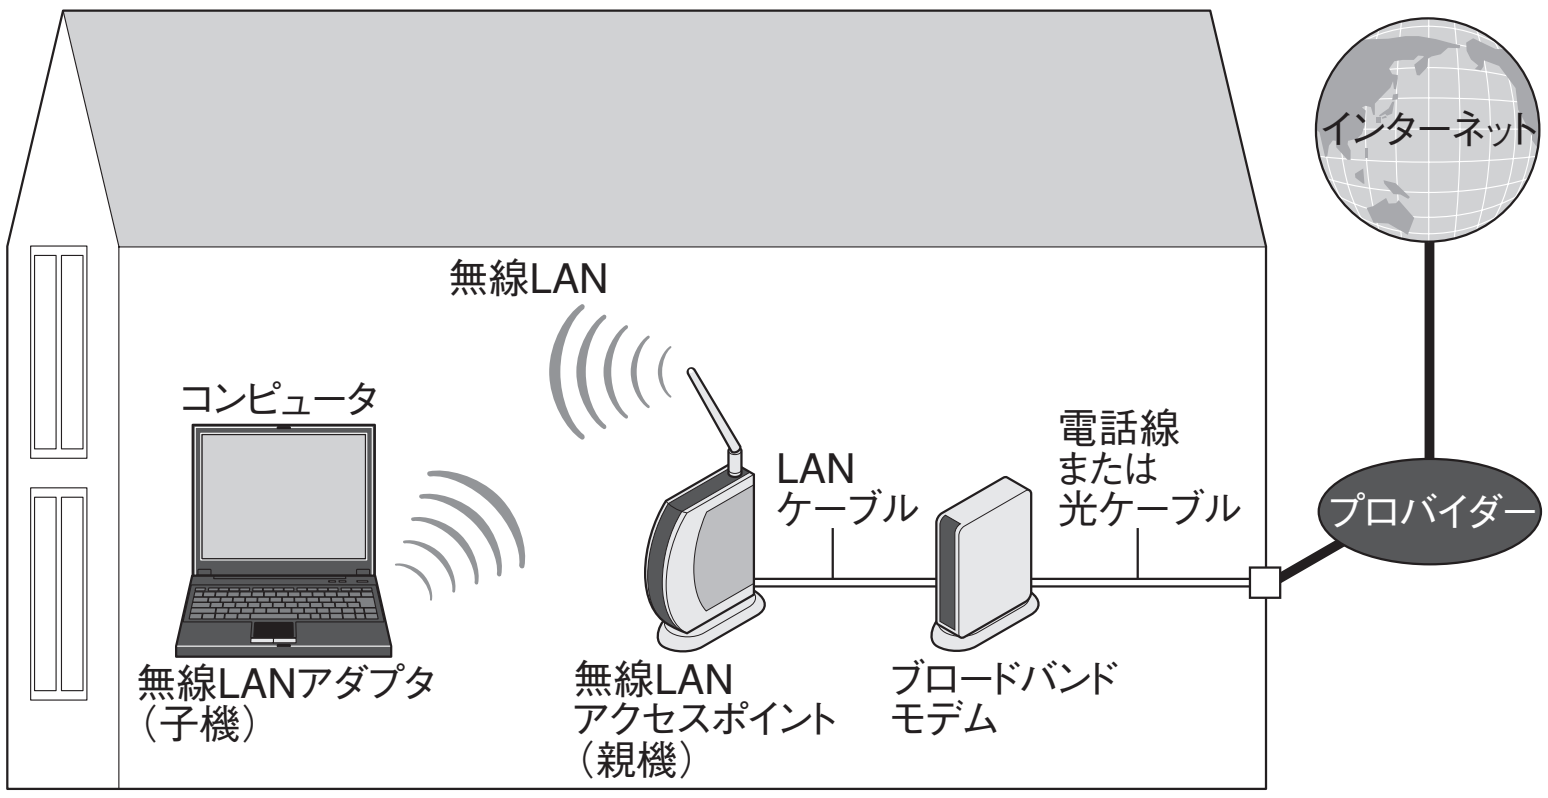

2

無線LANの用語一覧

無線LAN機器のマニュアルにより、使用している用語が本書と異なる場合があります。下記の用語一覧を参考にしてください。

本書での表記	別名
無線LAN	ワイヤレスLAN
無線LANアクセスポイント	親機、ワイヤレスLANステーション、アクセスポイント、各社の製品名称
無線LANアダプター	子機、ワイヤレスステーション、無線LAN端末、無線LANクライアント
SSID	ESS-ID、ESSID、ネットワーク名、サービスセット識別子
SSID非通知	SSIDの隠蔽、SSIDを見せない設定、SSIDマスクビーコン、SSIDステルス、ステルスAP、ステルス機能、ANY接続拒否
MACアドレスフィルタリング	MACアドレスによる制限

▶無線LAN機能使用時の注意

無線LANを使用する際は、次の注意事項をよくお読みください。

警告

- 無線LAN機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
  電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
  また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。
- 無線LAN機能が搭載されている場合、医療機関の屋内で本機を使用するときは、次のことを守ってください。
  - ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。
  - ・病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
  - ・病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
  - ・自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線LAN機能を使用するときは、装着部と本機の間を22cm以上離してください。
  電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。
  満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
- 無線LAN機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
  電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

制限

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、サーバーから切断されてしまうことがあります。
  このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
  - ・再起動する
  - ・省電力状態に移行しないように設定する
    p.150 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力状態に移行すると、通常の状態へ復帰できない場合があります。
- 本機の無線LAN機能は、Wakeup On LANとリモートブートに対応していません。

電波に関する注意

無線LANを使用する際は、次の電波に関する注意事項を確認して正しくお使いください。

- 本機の無線LAN機能は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。そのため、本機の無線LAN機能を使用するときに無線局の免許は必要ありません。なお、日本国内でのみ使用できます。

- IEEE802.11a、IEEE802.11nドラフト2.0は、電波法の規定により屋外では使用できません。

- 本機の無線LAN機能は、技術基準適合証明を受けていますので、次の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
  - 本機を分解/改造する
  - 本機の裏面に貼ってある無線LAN注意ラベルをはがす

- IEEE802.11b/g、IEEE802.11nドラフト2.0を使用して2.4GHz付近の電波を通信している無線装置などの近くで通信すると、双方の処理速度が落ちる場合があります。電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは、使用しないでください（環境により電波が届かない場合があります）。

- 本機の無線LAN機能の使用する無線チャンネルが出荷時設定以外の場合は、次の機器や無線局と電波干渉するおそれがあります。
  - 産業・科学・医療用機器
  - 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
    1. 構内無線局（免許を要する無線局）
    2. 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

  万一、本機の無線LAN機能と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または運用を停止（電波の発信を停止）してください。

▶無線LAN機能のON/OFF方法

無線LAN機能のON/OFF方法について説明します。

警告


無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
電波が電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。

制限

- 有線LANを使用する場合は、無線LAN機能をOFFにしてください。
- バッテリのみで本機を使用している場合、無線 LAN 機能が ON になっていると、バッテリ駆動時間が短くなります。無線LANを使用しない場合は、無線LAN機能をOFFにしてください。

無線LAN機能のON/OFF切り替え

無線LAN機能のON/OFF切り替えは、無線LANキー（📶）で行います。無線LANキー（📶）を押すたびに、ONとOFFが切り替わります。
購入時、無線LAN機能はOFFになっています。

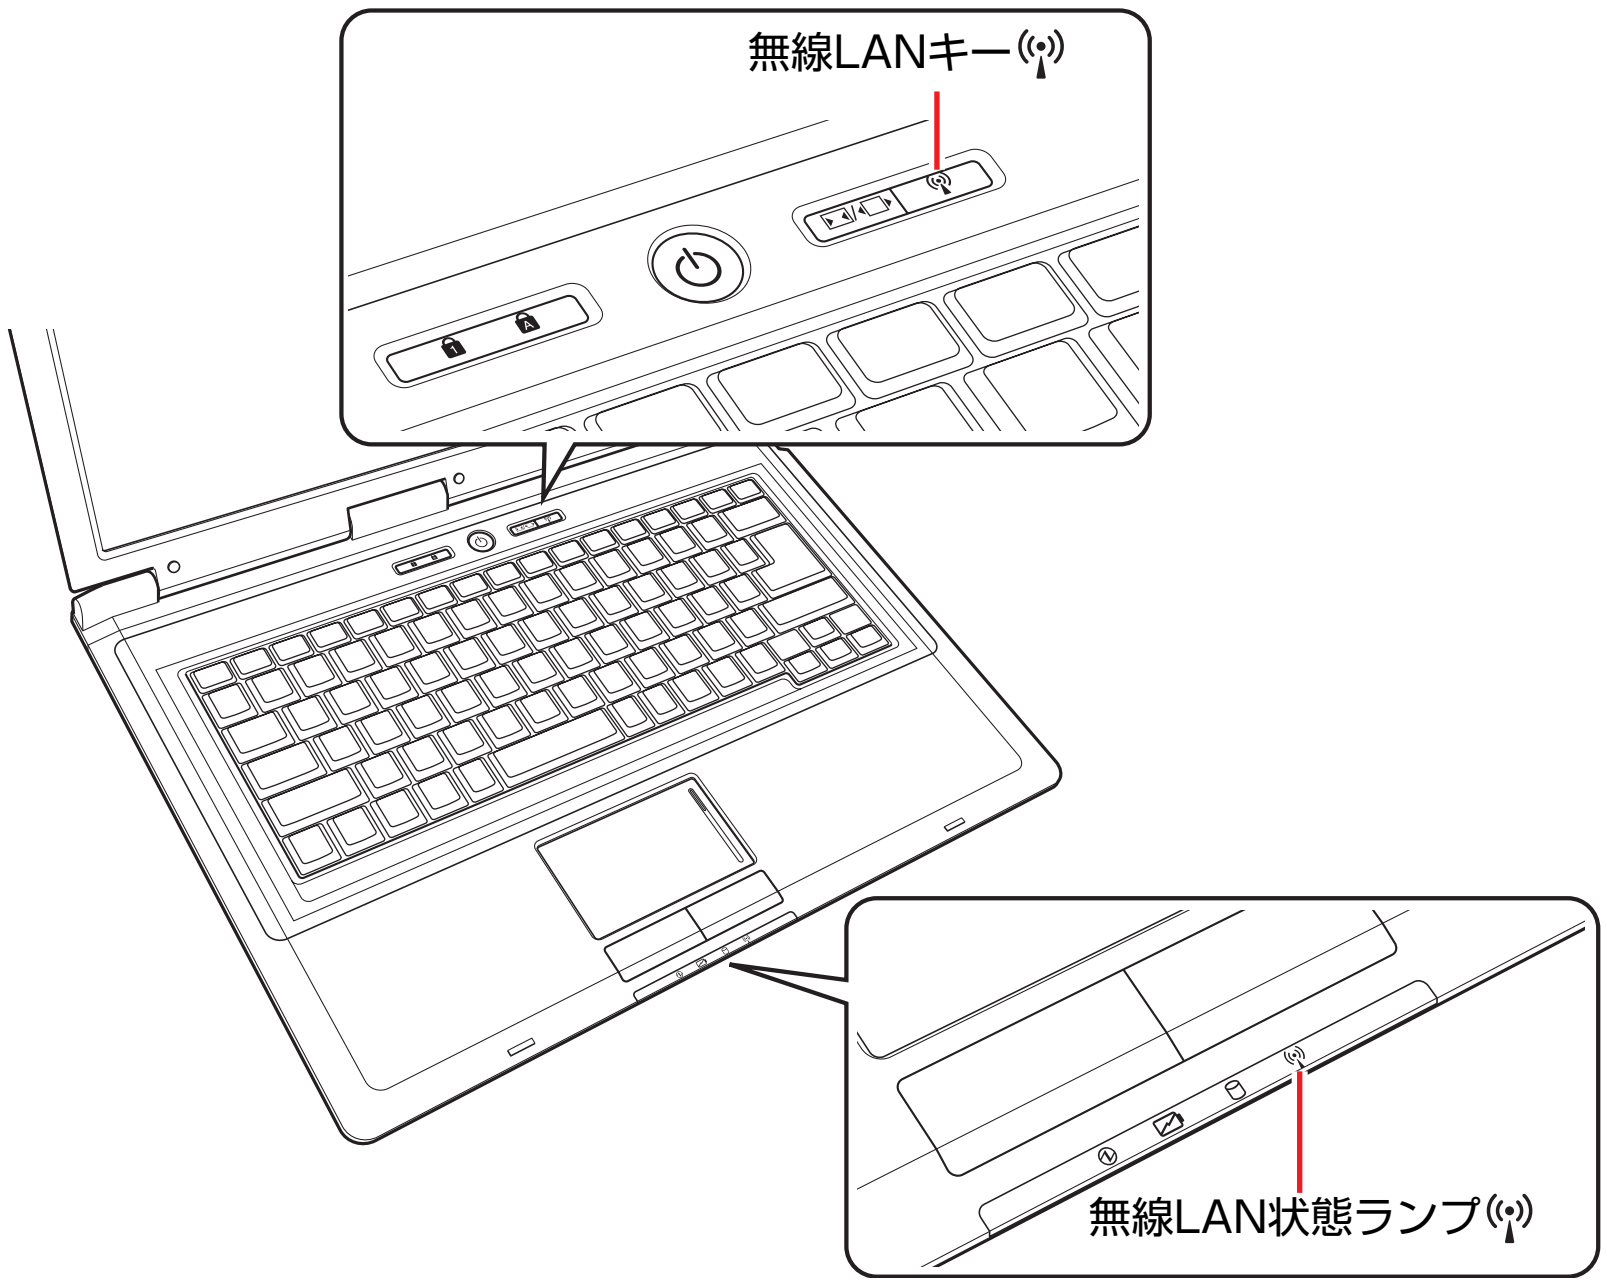

無線LAN機能のON/OFFは、無線LAN状態ランプ（📶）で確認できます。

無線LAN機能	無線LAN状態ランプ
ON	点灯
OFF	消灯

▶無線LAN接続の設定をする

ここでは無線LANアクセスポイント（以降、アクセスポイント）と本機を無線でつなげる方法（無線LAN接続方法）について説明します。
インターネットへの接続は、無線LAN接続完了後に、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

無線LAN接続の設定の流れは、次のとおりです。

無線LAN接続に必要な機器を用意する ☞ p.122

↓

アクセスポイントにセキュリティ設定する ☞ p.123

↓

本機をアクセスポイントに接続する ☞ p.125

↓

無線LANが使用できるようになる

参考

アクセスポイントのマニュアルに従って接続する
アクセスポイントによっては、アクセスポイントに添付のマニュアルの記載に従って設定すると、簡単に無線LAN接続をすることができます。
まずは、アクセスポイントに添付のマニュアルをご覧ください。

無線LAN接続に必要な機器を用意する

無線LAN接続に必要な機器を用意します。

- **無線LANアクセスポイント**
  本機と無線で通信するための機器です。本機の対応規格に合ったものを購入してください。
  アクセスポイントにはルーター付きとルーター無しがあります。接続するブロードバンドモデムにルーター機能がない場合は、ルーター付きを選択します。
- **ブロードバンドモデム（ADSL用や光ファイバー用の通信装置）**
  インターネットに接続する場合に必要です。多くの場合、プロバイダーと契約すると貸与されます。
- **LANケーブル**
  ブロードバンドモデムとアクセスポイント、アクセスポイントと本機を接続するのに使用します。

アクセスポイントにセキュリティ設定する

無線LANは電波を使用して通信するため、第三者に侵入されたり、通信データを盗み見されたりする可能性があります。また、他人のアクセスポイントに誤って本機を接続してしまう可能性もあります。これらのことを防ぐため、セキュリティ設定を行います。
セキュリティ設定はアクセスポイントのマニュアルを参照して行います。

1 **本機とアクセスポイントをLANケーブルでつなぎます。**

2 **すでにインターネットに接続している場合は、ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを一旦抜いておきます。**


次の手順でファイアウォールを無効にするため、セキュリティが確保されなくなります。インターネット接続している場合は、必ず電話線や光ケーブルを抜いてください。

3 **本機のファイアウォールを一旦無効に設定します。**

ファイアウォールが有効になっていると、無線LANの設定が正常に行えないことがあります。
設定方法は、p.143「ファイアウォール」または『セキュリティソフトウェアのマニュアル』をご覧ください。

4 **アクセスポイントの電源を入れます。**

5 **アクセスポイントのマニュアルを参照し、本機でアクセスポイントの設定画面を開きます。**

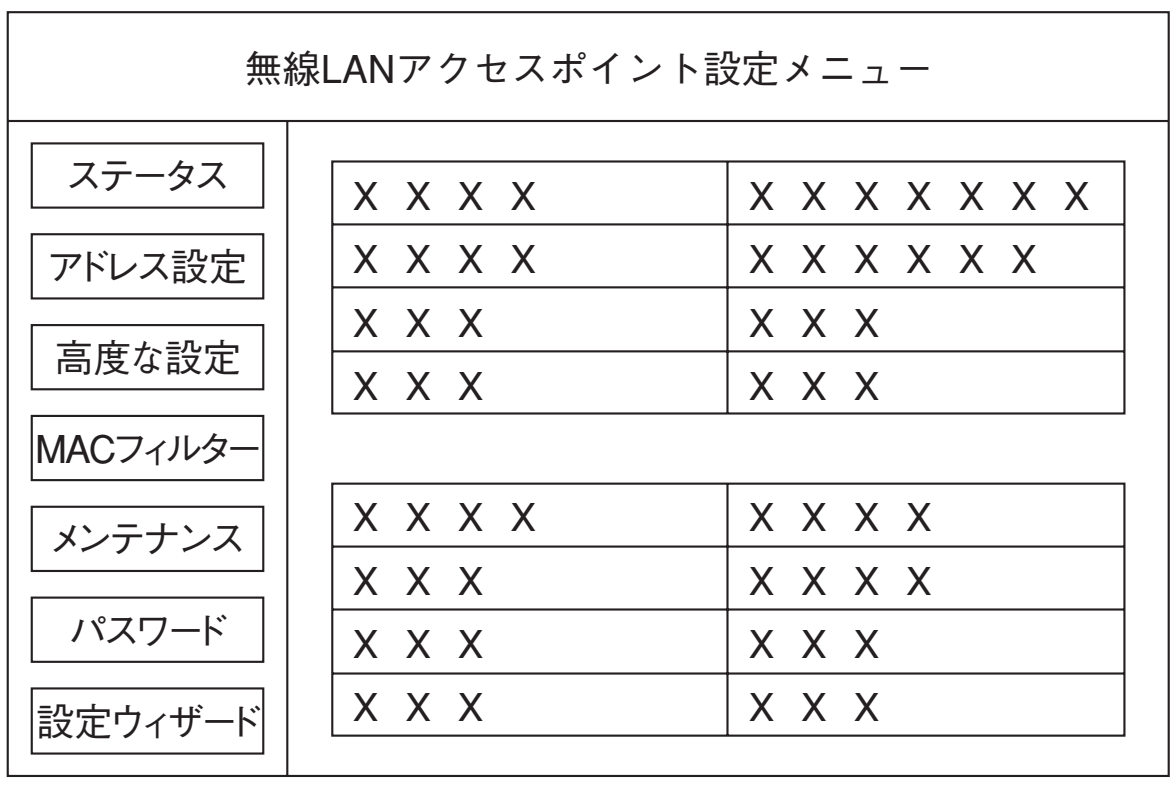

<イメージ>

6　アクセスポイントのマニュアルに従って、次のセキュリティ設定を行います。

これは最低限行っていただきたいセキュリティ設定です。

- SSIDの変更
  誤って他人のアクセスポイントに本機を接続しないように、自分のアクセスポイントのSSID（名前）を自分だけがわかる名前に変更します。SSIDは他人にも見えていますので、個人名や会社名など、所有者が特定できるような名前は避けてください。
- 暗号化
  アクセスポイントと本機に同じ暗号化キーを設定すると、同じ暗号化キーを設定した機器同士のみが接続できるようになります。また、通信データが暗号化され、情報が傍受されにくくなります。
  暗号化にはいくつかの方式があります。

  一般家庭では次の方式を選択することをおすすめします。

  暗号化方式：WPA-PSK（パーソナル）

  アクセスポイントに「WPA」の機能がない場合は、「WEP」を選択してください。

  暗号化の種類：AES

  アクセスポイントに「AES」の機能がない場合は、「TKIP」を選択してください。

制限

IEEE802.11n は WPA-PSK（AES）のみに対応しています。

参考

暗号化方式のセキュリティレベル

暗号化方式のセキュリティレベルは次の表を参考にしてください。

レベル	暗号化方式	
高 ↑ 低	WPA	AES
		TKIP
	WEP	

7　**「Wi-Fi Protected Setup （WPS）」で接続する場合は、機能を有効に設定し、アクセスポイントのPINコードを控えます。**

8　**設定内容を下記の表に記入します。**

設定内容は本機側の設定時に使用します。

項目	設定内容
SSID （ワイヤレスネットワーク名）	
暗号化方式 （セキュリティ設定）	
暗号化の種類	
暗号化キー （ワイヤレスセキュリティパスワード）	
キーインデックス	
PINコード （WPSで接続する場合）	


本機をアクセスポイントに接続する

アクセスポイント側に設定した暗号化キーやPINコードを本機側にも入力し、本機をアクセスポイントに接続します。
この作業は初めて接続するときのほかに暗号化キーを変更したときや、Windowsの再インストールをした場合にも行います。

1　**本機の無線LAN機能をONにします。**


p.121 「無線LAN機能のON/OFF方法」

2　**通知領域の「インテル（R）PROSet/Wireless」アイコンをダブルクリックします。**



＜インテル（R）PROSet/Wirelessアイコン＞

3 **「インテル（R）PROSet/Wireless」画面が表示されたら、接続するアクセスポイント（設定したSSID）を選択し、［接続］をクリックします。**

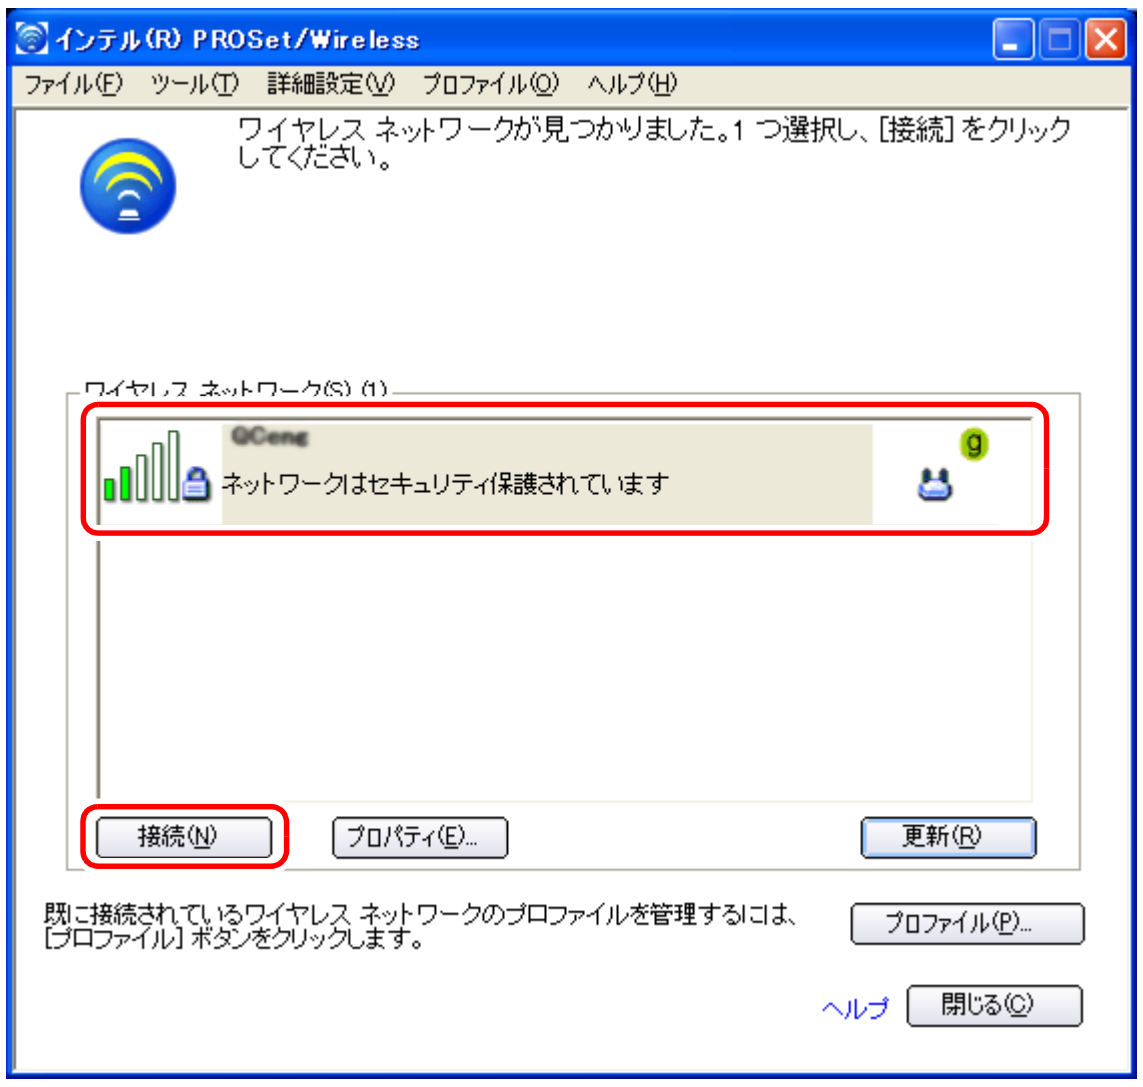

4 **アクセスポイントに設定した暗号化キーやPINコードを入力します。**

＜通常＞

(1)「ワイヤレスセキュリティパスワード（暗号化キー）」と表示されたら、アクセスポイントに設定した暗号化キーを入力し、［OK］をクリックします。

＜WPSで接続する場合＞

(1)「使用可能なネットワーク」と表示されたら、接続するアクセスポイントを選択し、［次へ］をクリックします。

(2)「デバイス所有者パスワード」と表示されたら、接続するアクセスポイントのPINコードを入力し、［次へ］をクリックします。

(3)「このアクセスポイントはすでに設定されています。再設定しますか？」と表示されたら、［はい］をクリックします。

(4) アクセスポイントに設定したネットワーク名やパスワードが自動取得され、表示されたら、［次へ］をクリックします。

(5)「～ネットワークへの接続が完了しました。」と表示されたら、［完了］をクリックします。

アクセスポイントでWPSが有効に設定されていても、暗号化方式によっては、この方法で接続できない場合があります。その場合は、p.129「ワイヤレスプロファイルを手動作成して接続する」の手順で接続してみてください。

5 **「インテル（R）PROSet/Wireless」画面に「…に接続しています。」と表示されたら、［閉じる］をクリックします。**

6 **本機のファイアウォールを有効に戻します。**

p.143「ファイアウォール」または『セキュリティソフトウェアのマニュアル』

7 **ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。**

8 **本機とアクセスポイントをつないでいるLANケーブルを外します。**

これで接続作業は完了です。

ワイヤレスプロファイル

ここで設定した無線LANは、「ワイヤレスプロファイル」として自動的に保存されます。ワイヤレスプロファイルが作成されていると、次回からは設定を行わずに簡単に無線LANに接続することができます。

無線LANを使う

無線LAN接続の設定が完了すると、次回からは無線LAN機能をONにするだけで自動的にアクセスポイントに無線LAN接続することができます。

インターネット接続の設定

インターネットに接続する場合は、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

強固なセキュリティ設定をする

無線LANのセキュリティ機能には、ほかにも次のようなものがあります。

- MACアドレスフィルタリング
- SSID非通知

セキュリティをさらに強固にしたい場合は、必要に応じて設定を行ってください。

アクセスポイントによっては上記の機能に対応していないものもあります。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

MACアドレスフィルタリング

MACアドレスとは、ネットワーク機器に割り当てられている固有の番号のことです。MACアドレスフィルタリングをすると、接続を許可したMACアドレスを持つコンピューター以外はアクセスポイントに接続できないようになります。MACアドレスフィルタリングの方法は、次のとおりです。

MACアドレスの確認


本機のMACアドレスを確認します。

1 ［スタート］－「すべてのプログラム」－「アクセサリ」－「コマンドプロンプト」を選択します。

2 コマンドプロンプトが表示されたら、「C:¥・・・>」のあとに次のとおり入力し、↵を押します。

ipconfig□/all（□はスペースを意味します）

3 本機の無線LANアダプターのMACアドレス（物理アドレス）が表示されます。

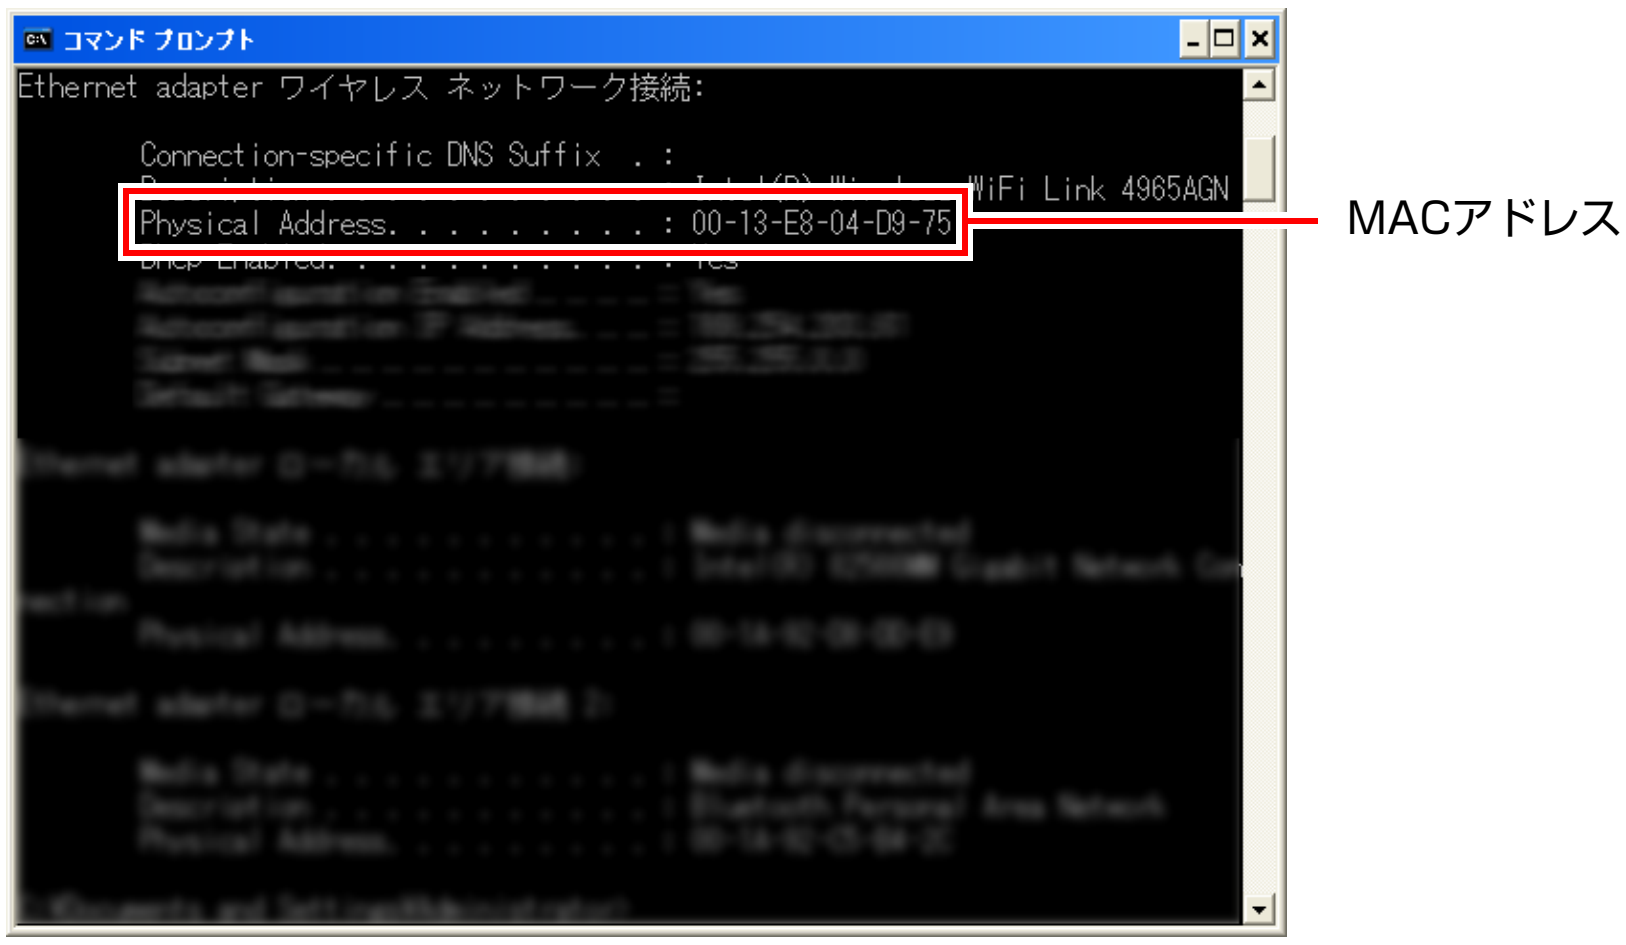

MACアドレスを下記の表に記入しておきましょう。
MACアドレスフィルタリングの設定時に使用します。

MACアドレス	

4 をクリックして、コマンドプロンプトを閉じます。

MACアドレスフィルタリングの設定

アクセスポイントでMACアドレスフィルタリングの設定をします。

1 アクセスポイントのマニュアルに従って、MACアドレスフィルタリングの設定をします。

2 p.125「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線LAN接続をすることができます。

SSID非通知

SSID非通知の設定を行うと、コンピューター側にSSIDが表示されなくなります。他人にアクセスポイント（SSID）が見えなくなるため、無断接続を防ぐことができます。
SSID非通知の設定方法は、次のとおりです。

1 **アクセスポイントのマニュアルに従って、SSID非通知の設定をします。**


2 **p.125「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線LAN接続をすることができます。**
まだ接続ができていない場合は、次の手順で接続してください。

ワイヤレスプロファイルを手動作成して接続する

初めて本機をアクセスポイントに接続するときにSSID非通知の設定がされていると、本機にアクセスポイント（SSID）が表示されないため、p.125「本機をアクセスポイントに接続する」の方法では接続ができません。次の方法で設定をすべて手動で入力して、ワイヤレスプロファイルを作成してください。

＜p.125「本機をアクセスポイントに接続する」手順3〜4の読み替え＞

1 **「インテル（R）PROSet/Wireless」画面が表示されたら、［プロファイル］をクリックします。**

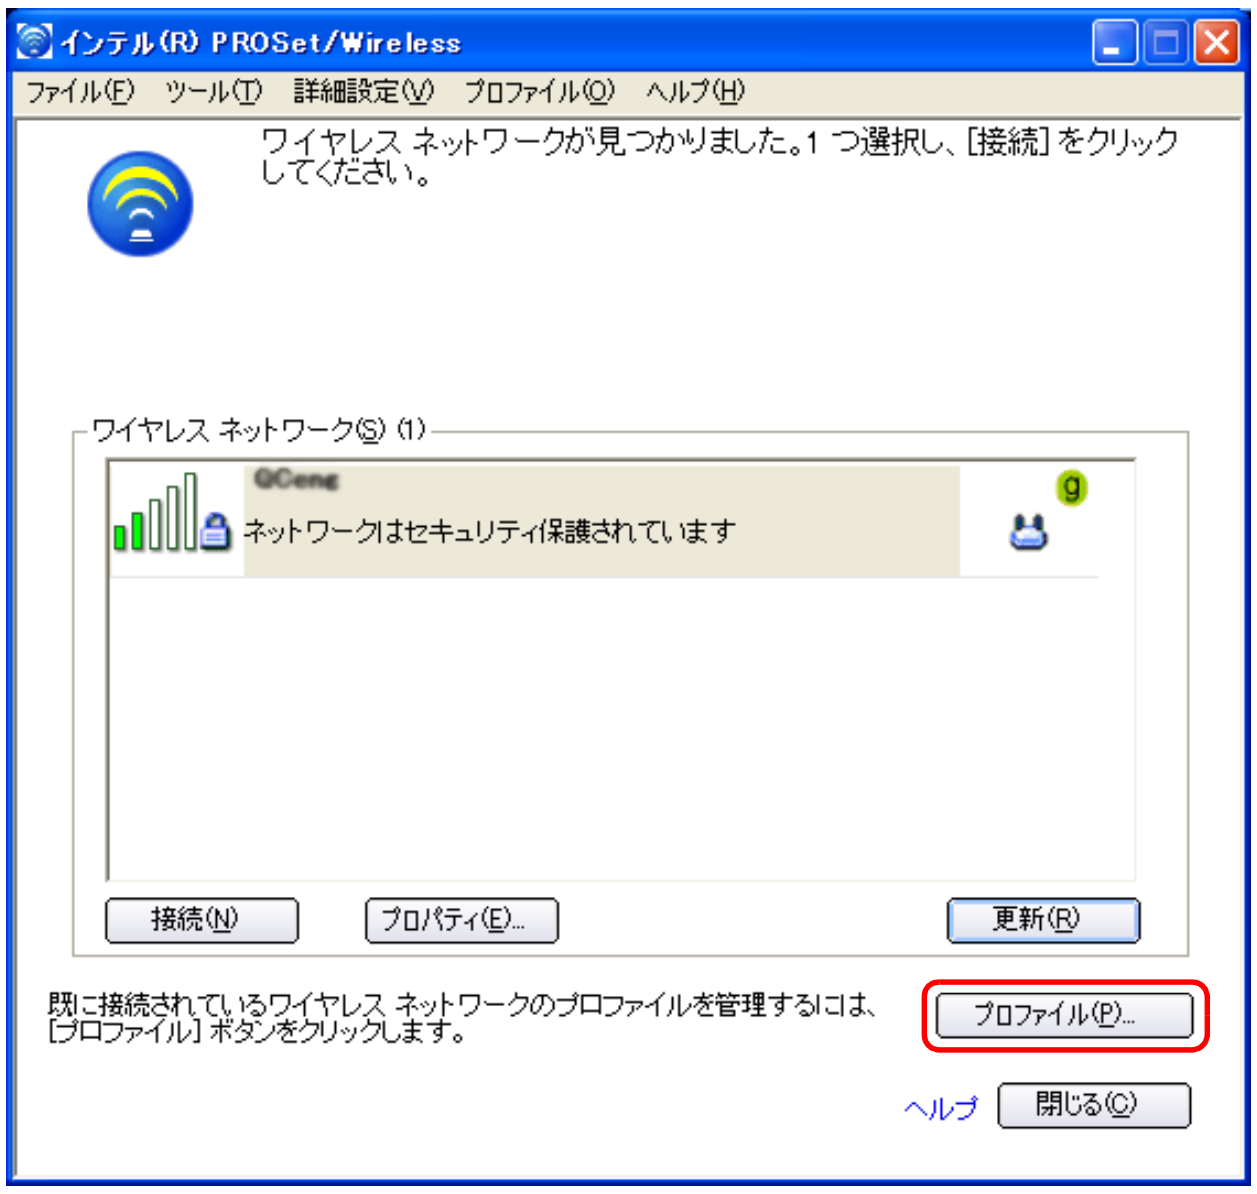

2 **「プロファイル」画面が表示されたら、［追加］をクリックします。**

3 **「ワイヤレスプロファイルの作成」画面の「一般設定」で、次の設定を行います。**


(1)「プロファイル名」に任意の名前を入力します。

(2)「ワイヤレスネットワーク名（SSID）」にアクセスポイントのSSIDを入力します。

(3)「操作モード」で「ネットワーク（インフラストラクチャ通信）…」を選択します。

(4)［次へ］をクリックします。

4 **「ワイヤレスプロファイルの作成」画面の「セキュリティ設定」で、アクセスポイント側に設定したセキュリティ設定と同様の設定を行います。**

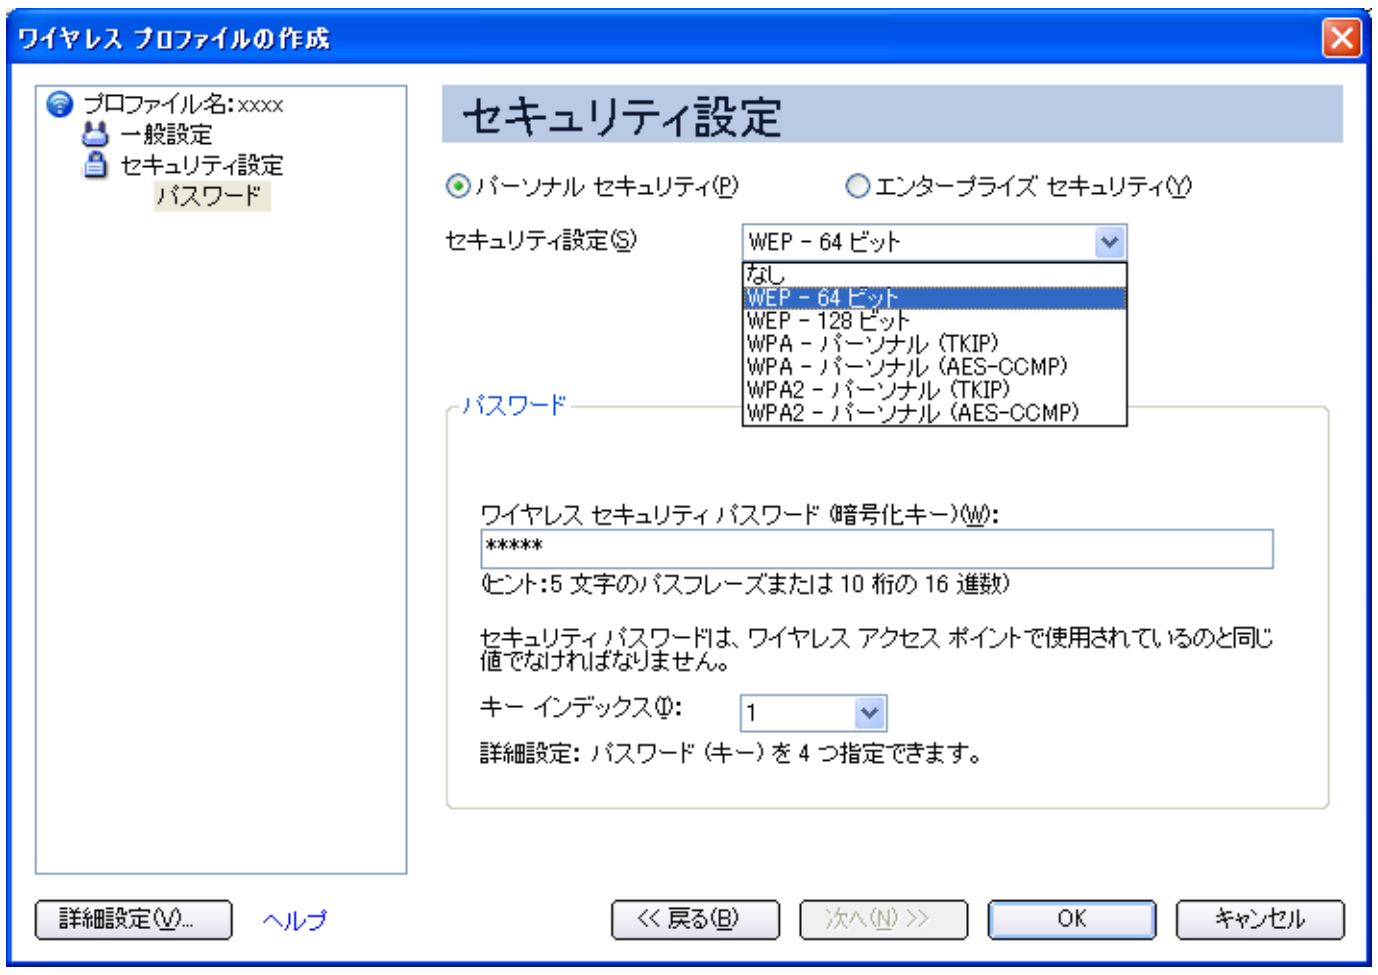

(1)「パーソナルセキュリティ」を選択します。

(2)「セキュリティ設定」で暗号化方式を選択します。
アクセスポイント側に設定した暗号化方式を選択してください。

(3)「ワイヤレスセキュリティパスワード（暗号化キー）」に暗号化キーを入力します。
アクセスポイント側に設定した暗号化キーを入力してください。

(4)「キーインデックス」で1～4のどれかを選択します。
アクセスポイント側に設定したキーインデックスを選択してください。

(5)［OK］をクリックします。

5 **「インテル（R）PROSet/Wireless」画面で作成したプロファイルを選択し、［接続］をクリックします。**

続いて p.125「本機をアクセスポイントに接続する」手順5に進みます。

▶複数の無線LAN環境を登録する

複数の無線LAN環境（職場やホットスポットなど）の設定を事前に登録しておきたいときは、手動入力でワイヤレスプロファイルを作成します。
手動入力でワイヤレスプロファイルを作成する方法は、p.129「ワイヤレスプロファイルを手動作成して接続する」をご覧ください。

▶ドメインに接続するための設定

企業などでドメイン環境に接続する場合は、Windowsログオン前にアクセスポイントに接続する必要があります。次の設定を行ってください。設定は、ネットワーク管理者の指示に従って行ってください。
ドメイン環境に接続しない場合は、これらの設定を行う必要はありません。

- 機能を追加する
- 管理者ツールで無線LAN接続設定をする
- Windowsで設定をする

制限

設定は、「コンピューターの管理者（Administrator）」権限でログオンして行ってください。

機能を追加する

ドメインに接続する場合は、無線LANユーティリティにシングルサインオン機能と管理者ツールをインストールします。
インストール手順は次のとおりです。

1 **デスクトップ上に表示された「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。**



2 **「リカバリーツール」画面が表示されたら、[インストール]をクリックします。**

3 **本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「本体ドライバー」を選択して［インストール］をクリックします。**
手順4の画面が表示されるまでには、数分かかります。

4 **表示された項目から「項目別インストール」を選択します。**

5 「ドライバー・ソフトウェアのインストールと削除」画面が表示されたら、一覧から「無線LANドライバー」を選択し、［インストール］をクリックします。

6 「無線 LAN ドライバー」と表示されたら、［インストール開始］をクリックします。


7 「インストール確認」画面が表示されたら、内容をよくお読みになり、［OK］をクリックします。

8 「インテル（R）PROSet/Wireless　インストーラ」画面が表示されたら、［ソフトウェアのインストール］をクリックします。

9 表示された項目から「変更」を選択し、［次へ］をクリックします。

10 一覧が表示されたら、次の2つの項目でそれぞれ▼をクリックし、「この機能と、すべてのサブ機能をインストールする」を選択します。

- シングルサインオン
- 管理者ツール

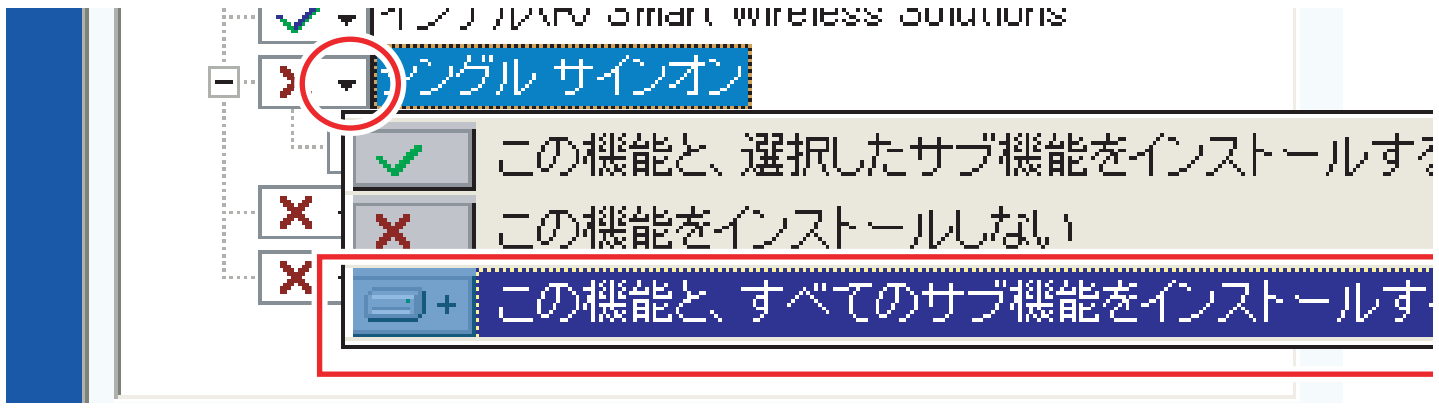

11 ［変更］をクリックします。

12 「コンポーネントの変更を完了しました」と表示されたら、［OK］をクリックします。

表示される画面の指示に従ってWindowsを再起動したら、インストールは完了です。

参考

Windowsのログオン画面

機能を追加すると、Windowsのログオン画面の表示が変わります。
ログオン時は、ユーザー名とパスワードを入力して［OK］をクリックします。
パスワードを設定していない場合は、パスワード欄は空欄のまま［OK］をクリックします。

続いて、管理者ツールで接続設定を行います。

管理者ツールで無線LAN接続設定をする

Windowsにログオンしたときに無線LANに接続できるように管理者ツールで設定を行います。

1 **通知領域の「インテル（R）PROSet/Wireless」アイコンをダブルクリックします。**



＜インテル（R）PROSet/Wirelessアイコン＞

2 **「インテル（R）PROSet/Wireless」画面が表示されたら、「ツール」メニューの「管理者ツール」をクリックします。**

3 **「パスワードの作成」画面が表示されたら、「パスワード」と「パスワードの確認」にパスワードを入力して、［OK］をクリックします。**

「管理者ツール」を次に使用するときは、ここで設定したパスワードの入力が必要になります。

4 **「管理者パッケージを開く」画面が表示されたら、「Windows XP または Windows 2000パッケージを作成する」を選択して、［OK］をクリックします。**

5 **「管理者ツールー新しいパッケージ」画面が表示されたら、「プロファイル」タブ内の「ログオン前／共通」タブをクリックします。**

6 **［追加］をクリックします。**

7 **「ワイヤレスプロファイルの作成」画面の「一般設定」で、次の設定を行います。**

(1) 「プロファイル名」に任意の名前を入力します。
(2) 「ワイヤレス　ネットワーク名（SSID）」にアクセスポイントのSSID を入力します。
(3) ［次へ］をクリックします。

8 **「ワイヤレスプロファイルの作成」画面の「セキュリティ設定」で、アクセスポイント側に設定したセキュリティ設定と同様の設定を行います。**

p.129 「ワイヤレスプロファイルを手動作成して接続する」手順4

9 **「管理者ツールー新しいパッケージ」画面の「ファイル」メニューから、「パッケージを保存する」を選択してクリックします。**

10 **「名前をつけて保存」画面で、「保存する場所」を選択し、任意の「ファイル名」を入力して［保存］をクリックします。**

11 **「保存されているパッケージ」画面が表示されたら、［終了］をクリックします。**

12 **「パッケージが保存されました」画面が表示されたら、「このパッケージをコンピュータに適用します」にチェックを付けて［OK］をクリックします。**

これで、管理者ツールの設定は完了です。

Windowsで設定をする

ドメインに接続するには、続いてWindowsで設定を行います。詳細はネットワーク管理者にご確認ください。

インターネットに接続するには

ホームページを見たり、電子メールをやり取りしたりするためには、インターネットへの接続が必要です。ここではインターネットへの接続の概要や、インターネットを利用するためのソフトウェアなどについて説明します。

▶接続するまでの流れ

インターネット接続までの流れは次のとおりです。

接続方法の選択

↓

プロバイダーとの契約

↓

インターネットに接続


▶接続方法の選択とプロバイダーとの契約

インターネットへ接続するには、接続方法を決め、その接続方法でサービスを提供しているプロバイダー（インターネットサービスプロバイダー、ISP）と契約します。
接続方法は、目的や使い方に合わせて選択しましょう。また、同じ接続方法でも、通信速度や料金、サポート内容はプロバイダーによって異なります。詳しい内容はプロバイダーにお問い合わせください。

接続方法の種類

高速なインターネット接続をブロードバンドと言い、光ファイバー、ADSL、CATVなどを利用した接続がそれにあたります。また、アナログ電話回線、ISDNなどでの低速な接続をナローバンドと言います。

接続方法	接続環境	インターネットでの通信速度イメージ
光ファイバー	ブロードバンド	
ADSL		
CATV		
ISDN	ナローバンド	
PHS		
携帯		
アナログ		

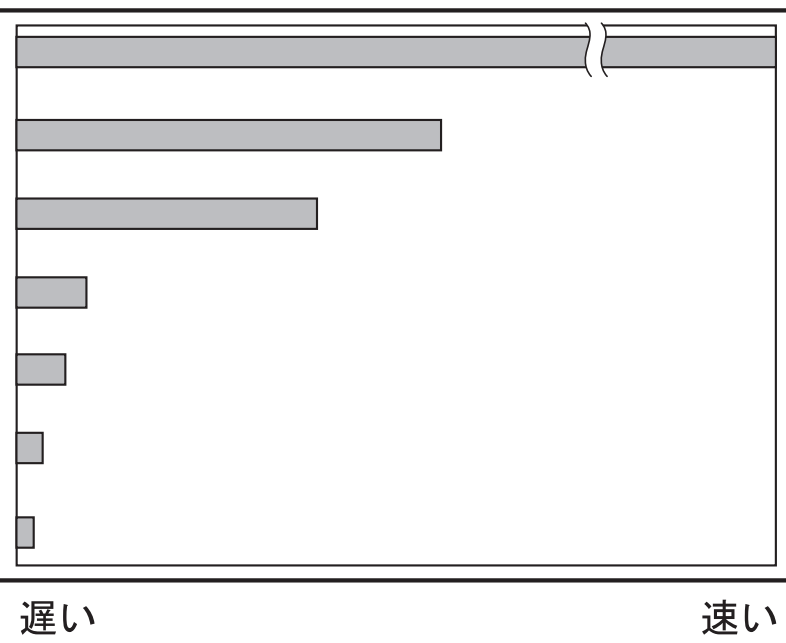

インターネット接続の方法には、主に次のようなものがあります。

● 光ファイバー（FTTH）

ほかのブロードバンド接続と比べても、数段に速く安定しているため、映像などの大量のデータ転送も無理なくできます。また、インターネットと合わせてテレビや電話も利用することができます。

ただし、接続料金が高く、非対応の地域があります。

● ADSL

電話回線を利用します。インターネットをストレスなく使えます。通信速度は、プロバイダーのプランから使い方に合わせて選ぶことができます。

利用電話局からの距離が遠くなるにつれ速度が遅くなってしまうので、事前に速さの確認をする必要があります。

● CATV

ケーブルテレビのケーブルを利用します。インターネットをストレスなく使えます。

● そのほかの接続方法（ナローバンド）

アナログ電話回線やISDN回線などを使った低速な接続方法があります。

参考

ダイヤルアップ接続

ブロードバンドは常時接続が一般的ですが、ナローバンドでは、必要時に電話回線を通じてインターネットに接続します。この作業をダイヤルアップ接続と言います。

必要な機器

インターネット接続に必要な機器は接続方法によって異なります。詳しくは各プロバイダーにお問い合わせください。

インターネットに接続する

プロバイダーと契約すると、メールアドレスやパスワードなどインターネットへの接続に必要な情報と、接続手順が記載された説明書がプロバイダーより提供されます。説明書に従って接続作業を行ってください。

参考

再インストール後のインターネット接続

Windowsを再インストールした場合は、インターネットに接続するための設定作業が再度必要になります。プロバイダーからの説明書は失くさないように大切に保管してください。

インターネットを使う上での注意

インターネットを使用すると、簡単に情報を得ることができたり、手軽にメッセージを送ったりすることができますが、その反面注意しなければならないことがあります。次の点に気を付けてインターネットを使用してください。

- 電子メールは途中経路の障害などにより、届かない場合もあります。
- 電子メールは世界中の多くのコンピューターを経由して届けられるため、第三者に内容を見られる可能性があります。
- インターネット上の情報は、必ずしも正しいとは限りません。正しい情報であるかどうかを十分に見極めて、有効に活用する必要があります。
- 安易に個人情報をホームページに掲載したり、電子メールで送ったりすると、悪用されることがあります。また、他人の個人情報を断りなくホームページに掲載したり、電子メールで送ったりすると法律で罰せられます。
- ホームページからダウンロードするデータによっては、本機が障害を被ることがあります。
- コンピューターウイルスに感染すると、本機が障害を被る可能性があります。また、無許可のユーザーにインターネットを介して本機にアクセスされる可能性もあります。
  ウイルスに感染する主な原因は次のとおりです。
  - ウイルスが添付されたメールを受信する
  - 悪質なプログラムが起動するホームページを閲覧する

  これらの危険から本機を守る方法については、p.140「インターネットを使用する際のセキュリティ対策」をご覧ください。

インターネットや電子メールを利用する

本機では、次のソフトウェアを使用してインターネットや、電子メールを利用します。

- ホームページの閲覧：Internet Explorer（インターネットエクスプローラー）
- 電子メールの利用：Outlook Express（アウトルックエクスプレス）

各ソフトウェアの使用方法は、次をご覧ください。

「インフォメーションメニュー」－「PCお役立ち情報」

参考

Officeをインストールしているときは

Officeをインストールしている場合は、電子メールソフトOutlookを使用します。Outlookの使用方法は、Outlookのヘルプをご覧ください。

Outlook Expressの初期設定

Outlook Expressをはじめて起動した際に「インターネット接続ウィザード」画面が表示された場合は、初期設定を行います。
初期設定では、メールアドレスなどの接続に必要な情報を入力します。これらの情報は、プロバイダーから提供された説明書をご覧ください。

初期設定方法は次のとおりです。

1 **次のどちらかの方法でOutlook Expressを起動します。**

- ［スタート］－「すべてのプログラム」－「Outlook Express」
- Fn ＋ F3 （✉）を押す

2 **「インターネット接続ウィザード」画面で「名前」と表示されたら、名前を入力して［次へ］をクリックします。**

3 **「インターネット電子メールアドレス」と表示されたら、プロバイダーから取得したメールアドレスを入力して［次へ］をクリックします。**

4 **「電子メールサーバー名」と表示されたら、プロバイダーから指定されている受信メールサーバーと送信メールサーバーを入力して［次へ］をクリックします。**

5 **「インターネットメールログオン」と表示されたら、プロバイダーから指定されているメールアカウントとメールパスワードを入力して［次へ］をクリックします。**


6 **「設定完了」と表示されたら、［完了］をクリックします。**

参考

初期設定をあとから行う
「Outlook Express」の次の場所から設定を行うことができます。
「ツール」メニュー －「アカウント」－［追加］－「メール」

Internet Explorerで情報バーが表示されたら

購入時のInternet Explorerは、セキュリティ強化のために、意図しないプログラムや実行ファイルのダウンロードについて警告するよう設定されています。Internet Explorer使用時に「警告」画面が表示されたら、[OK] をクリックして画面を閉じ、「情報バー」をクリックして、表示された項目から適切な対処をしてください。

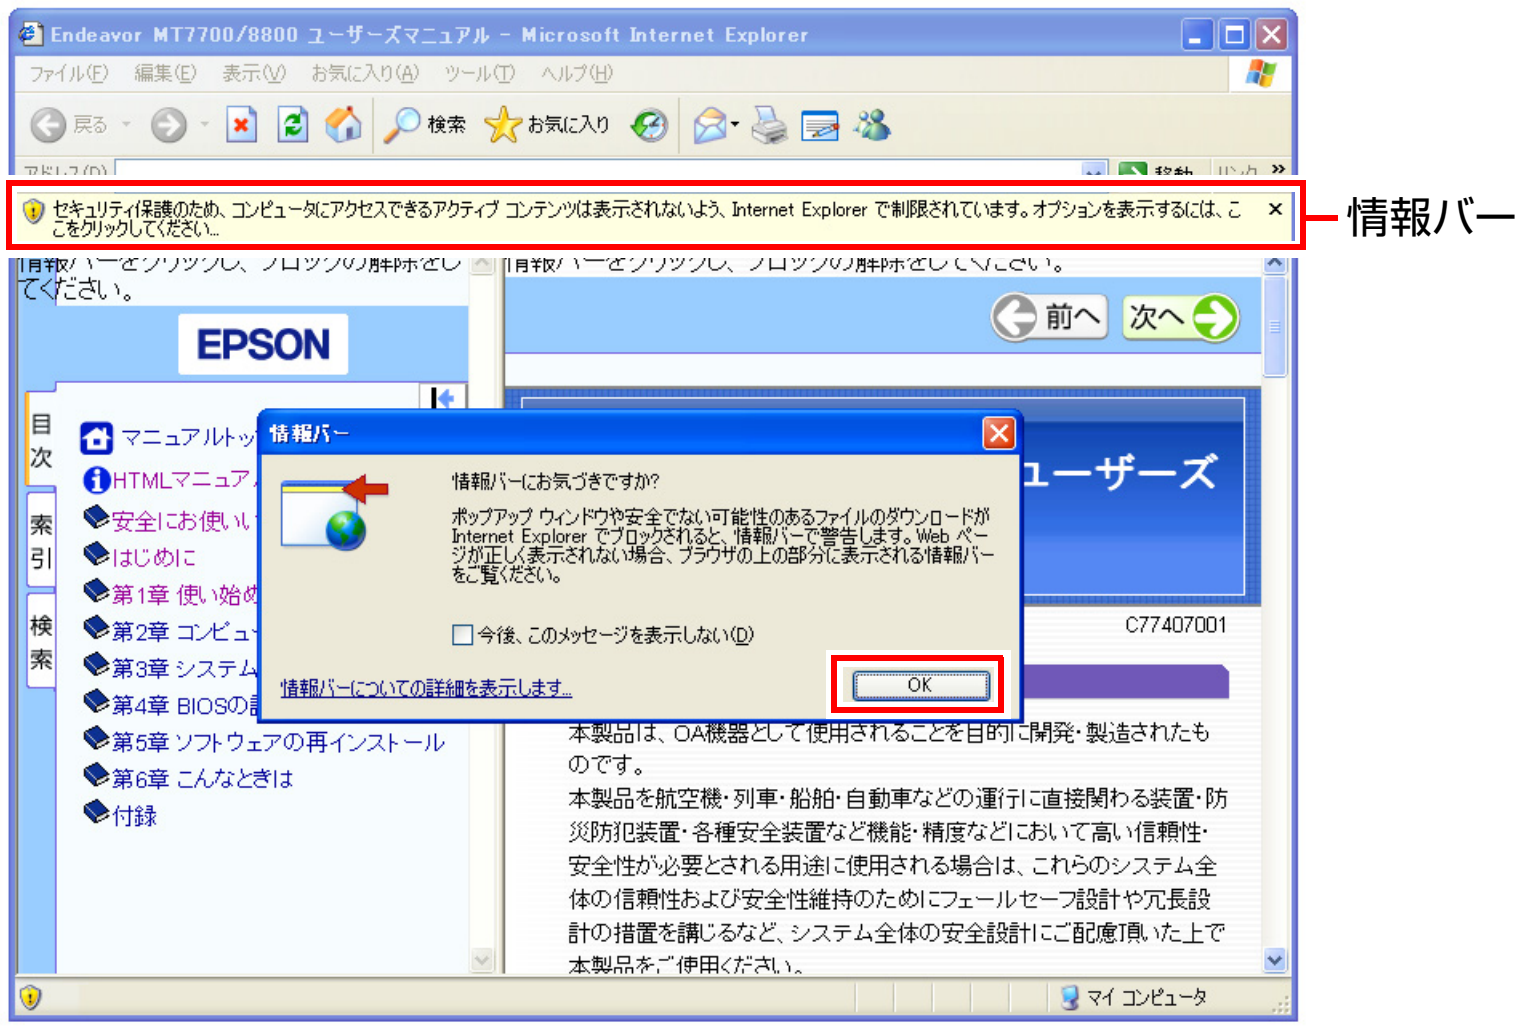

Internet Explorerの便利な追加機能

本機にはInternet Explorerの便利な機能として、次のソフトウェアが添付されています。購入時にはインストールされていませんので、必要に応じてインストールを行ってください。

●JWord

「JWord」を使うと、Internet Explorerのアドレスバーを利用して、日本語で簡単にインターネットを検索できます。

●gooスティック

「gooスティック」を使うと、検索機能や辞書機能をいつでも利用することができます。インストールを行うと、Internet Explorerのツールバーに検索サービス「goo」の検索ボックスが設定されます。

●マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版

Internet Explorerのツールバーに、「McAfee SiteAdvisor」ボタンが設定され、Webサイトの安全性評価を確認できます。マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版の詳しい使い方は、ボタンから「ヘルプ」をご覧ください。

インターネットを使用する際のセキュリティ対策

本機には、インターネットに接続した際に起こりうるコンピューターウイルス感染や不正アクセスなどの危険に対するセキュリティ機能が備えられています。ここでは、このセキュリティ機能について説明します。インターネットに接続する場合は、コンピューターの安全を守るため、必ずセキュリティ対策を行ってください。

Windows Update

「Windows Update」は、本機のWindowsの状態を診断し、Windowsの更新プログラムをインターネットからダウンロードしてインストールする機能です。
Windowsを最新の状態にするため、Windows Updateを行ってください。

はじめてインターネットに接続したときは

はじめてインターネットに接続したときや、Windowsの再インストールをした場合は、手動でWindows Updateを行ってください。
手動でWindows Updateを行う方法は、次のとおりです。


1 **[スタート]－「すべてのプログラム」－「Windows Update」をクリックします。**

2 **Windows Updateのホームページが表示されたら、ホームページの記載に従って更新プログラムをダウンロード、インストールします。**

自動更新の設定


本機は、自動的にWindows Updateが行われるよう、自動更新の設定がされています。そのままお使いください。
自動更新の設定がされていると、インターネットに接続時、更新プログラムが自動的にダウンロードされ、設定時刻に自動でインストールされます。
設定時刻に本機が起動していない場合は、次回起動時に自動でインストールされます。
自動更新は次の場所で設定されています。

[スタート]－「コントロールパネル」－「セキュリティセンター」－「自動更新」

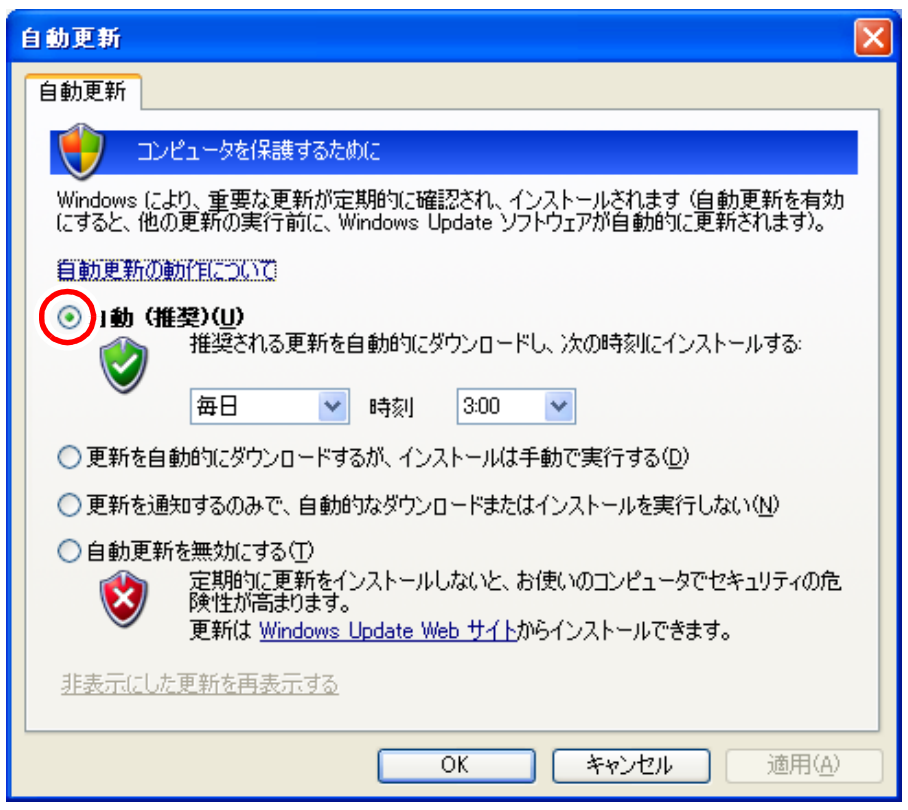


「更新の準備ができました。」と表示されたら

インターネットに接続時、更新プログラムが自動的にダウンロードされると、画面右下に「更新の準備ができました。」と表示されます。インストールの設定時刻になる前に更新プログラムをインストールしたい場合は、通知アイコンをクリックし、インストールをしてください。

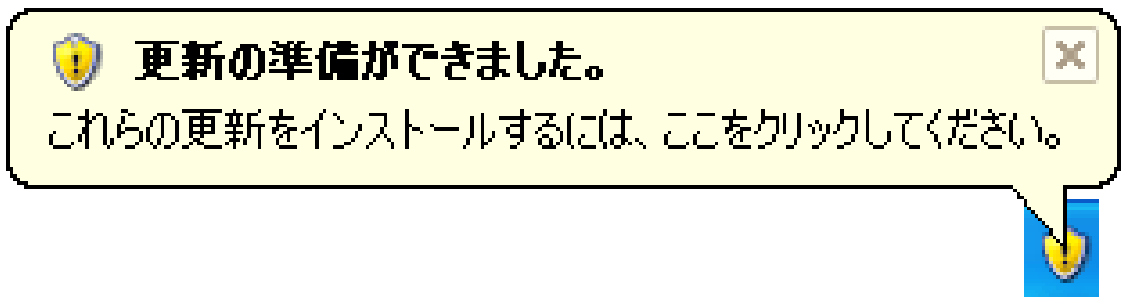

「自動更新」画面が表示されたら

インストールの設定時刻（または次回起動時）に更新プログラムの自動インストールが行われると、「自動更新」画面が表示されます。作業中の場合はデータを保存してください。本機が再起動したら、インストールは完了です。

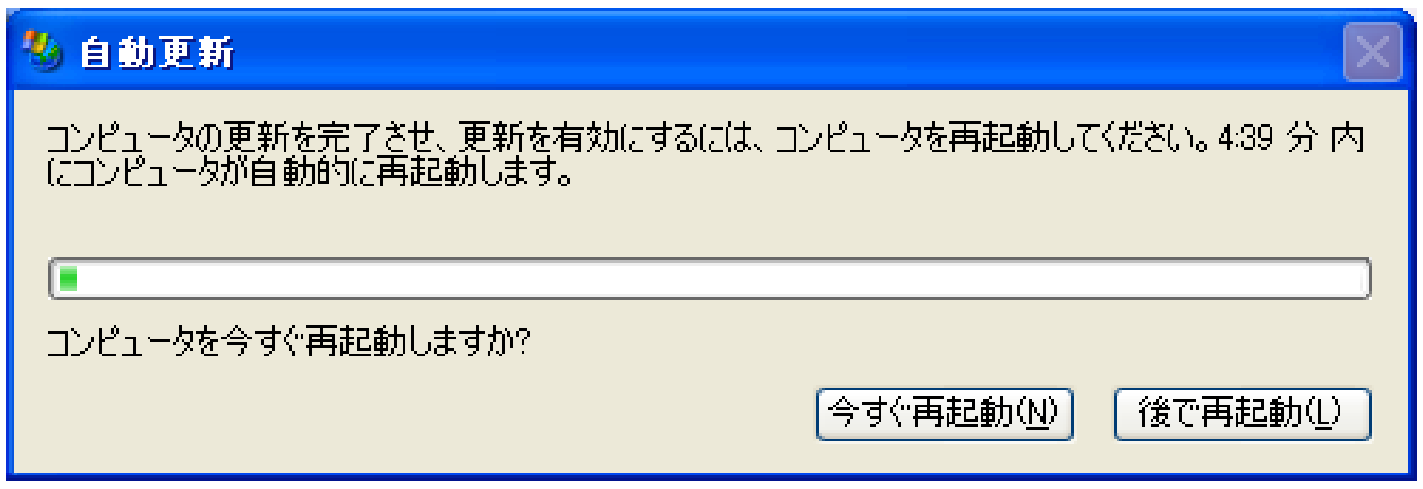

セキュリティソフトウェア

コンピューターウイルスは、インターネット上やメールの添付ファイルなどから感染する悪意のあるプログラムです。
コンピューターウイルスに感染すると、本機の動作が不安定になったり、保存してあるファイルが破壊されるなどの被害が発生します。
ウイルス感染を防ぐために、必ずウイルス対策を行ってください。

Norton Internet Security 90日版を使う

本機には、ファイアウォールやウイルス対策機能、フィッシング詐欺検出機能を備えた「Norton Internet Security 90日版」が添付されています。購入時にNorton Internet Security 90日版はインストールされていませんので、必要に応じてインストールを行ってください。詳しくは、『セキュリティソフトウェアをご使用の前に』（別冊）をご覧ください。



更新サービスの有効期限

本機に添付の「Norton Internet Security 90日版」は、製品版ではありません。更新サービスの有効期限は、セットアップ後90日間です。90日経過後は、更新サービスの延長キー（有償）を購入すると、1年間使用可能です。更新サービスの詳細は、『セキュリティソフトウェアをご使用の前に』をご覧ください。

市販のセキュリティソフトウェアを使う

市販のセキュリティソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、Norton Internet Security 90日版はインストールしないでください。インストールしていた場合は、アンインストール（削除）してください。アンインストール方法は、『セキュリティソフトウェアをご使用の前に』をご覧ください。

ファイアウォール

インターネットに接続していると、不正なアクセスにより、本機のデータやプログラムを勝手に見られたり、改ざんされたり、破壊されたりする可能性があります。「ファイアウォール」は、これらの不正アクセスを検出し、遮断する機能です。不正アクセスを遮断するため、必ずファイアウォール機能を使用してください。

Norton Internet Security 90日版のファイアウォール機能

本機に添付の「Norton Internet Security 90日版」には、ファイアウォール機能が備えられています。「Norton Internet Security 90日版」のセットアップを行うと、自動的にファイアウォール機能が有効になりますので、そのままお使いください。

2

Windowsファイアウォールの設定

本機には、Windowsのファイアウォール機能が備えられています。
本機の状態によって、Windowsファイアウォールを次のように設定してください。

＜ファイアウォール機能を持つソフトウェアを使用している場合＞


ファイアウォール同士の競合を防ぐため、Windowsファイアウォールを「無効」に設定してください。ソフトウェアによっては、Windowsファイアウォールが自動で「無効」に設定される場合があります。

＜ファイアウォール機能を持つソフトウェアを使用しない場合＞

Windowsファイアウォールを「有効」に設定してください。

Windowsファイアウォールの有効/無効の設定は、次の場所から行います。

［スタート］－「コントロールパネル」－「セキュリティセンター」－「Windowsファイアウォール」

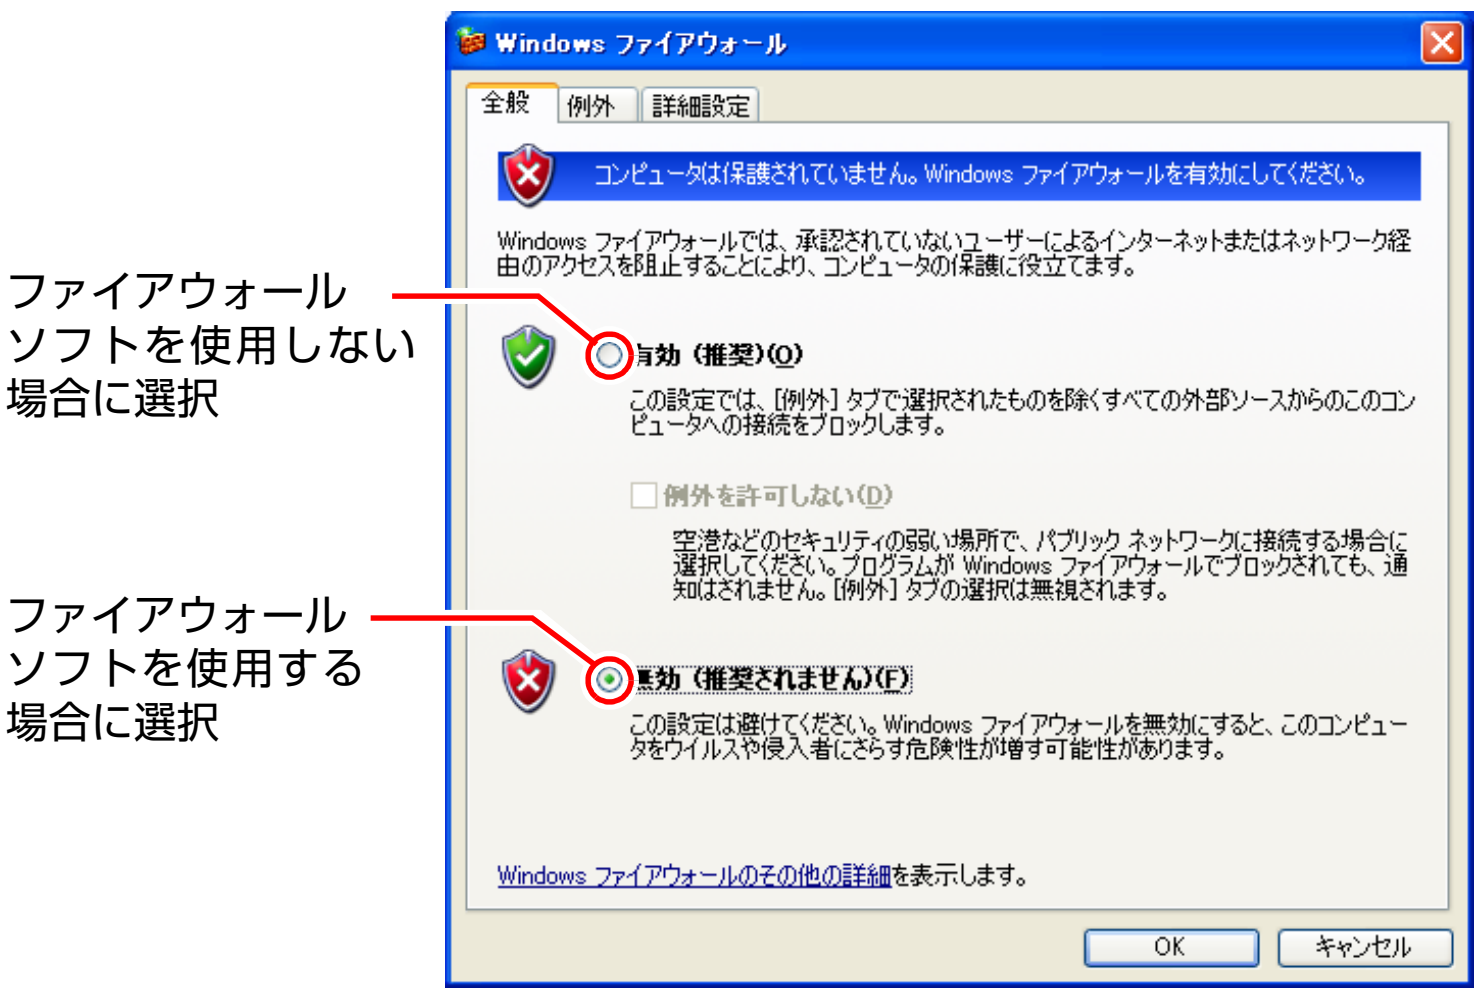

Webフィルタリングソフトウェア

Webフィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを見せないようにするための技術です。Webフィルタリングは万全ではありません。ただし、有害サイトへのアクセスを自動的に制限することができます。

i−フィルター 30日版を使う

本機には、「Webフィルタリング」機能を持つ「i−フィルター 30日版」が添付されています。
家庭内でお子様がコンピューターを使用する際に、有害なサイトへのアクセスを制限したいときなどは、i−フィルター 30日版を使用することをおすすめします。

i−フィルター 30日版のインストール

購入時、本機にはi−フィルター 30日版はインストールされていません。
インストール方法は、p.200 「i−フィルター 30日版のインストール」をご覧ください。

市販のWebフィルタリングソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、i−フィルター 30日版はインストールしないでください。

i−フィルター 30日版の使用方法

i−フィルター 30日版をインストールすると、フィルター設定が有効になり、有害サイトにアクセスしようとすると、自動的にブロックされます。

初期設定では、フィルター強度は中学生向けです。フィルター強度は、使用者別に設定できます。必要に応じて、「フィルタリング設定」画面で設定を変更してください。
「フィルタリング設定」画面の表示方法は、次のとおりです。

1　デスクトップ上の「i−フィルター」アイコンをダブルクリックします。



＜i−フィルターアイコン＞

「i−フィルター…」画面が表示された場合は、ユーザー登録が完了していません。ユーザー登録を行ってから再度設定を行ってください。
p.200 「i−フィルター 30日版のユーザー登録」

2 「管理パスワードの入力」画面が表示されたら、管理パスワードを入力して［OK］をクリックします。

3 「i －フィルター」の「トップページ」が表示されたら、「フィルタリング設定」をクリックします。

「フィルタリング設定」画面が表示されます。
i－フィルター 30日版の詳しい使用方法は、ヘルプをご覧ください。



参考

ファイアウォール機能による警告画面が表示された場合は

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を有効にしている場合、インターネット閲覧時に「i－フィルター 30日版」でのインターネットアクセスに関する警告が表示されることがあります。
この場合は、「i－フィルター 30日版」の使用を許可してください。

i－フィルター 30日版の利用期限

i－フィルター 30日版の利用期限は、ユーザー登録後30日間です。利用期限が過ぎると、フィルター機能が停止します。

＜継続して利用する場合＞

継続利用の手続き（有償）をオンラインで行ってください。
p.146「i－フィルター 30日版のサポート」

制限

本機に添付の i －フィルター 30 日版は、「i －フィルター更新パック」で継続利用手続きを行うことはできません。

＜継続して利用しない場合＞

iーフィルター 30日版のアンインストールを行ってください。
iーフィルター 30日版のアンインストール方法は、デジタルアーツ社のホームページの「よくある質問」をご覧ください。

p.146「iーフィルター 30日版のサポート」

iーフィルター 30日版のサポート

iーフィルター 30日版のサポートは、デジタルアーツ社で行います。
よくあるご質問と回答・サポート窓口・継続利用手続き・サービスページなどについては、デジタルアーツ社の次のホームページをご覧ください。
なお、このサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

http://www.daj.jp/cs/ifpe/sup_dl.htm

省電力機能を使う

省電力機能を利用すると、本機を使用していない間、省電力状態に移行して消費電力を抑えることができます。特にバッテリだけで使用する場合は、省電力機能を使うことで本機の使用可能時間を延ばすことができます。

▶省電力機能使用時の注意

省電力機能を使用する際には、次のような注意事項があります。使用する前に確認して正しくお使いください。

- 省電力状態に移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用中のデータ（作成中の文書やデータなど）は保存しておいてください。
- 次のような場合は、省電力状態に移行しないことがあります。
  - 周辺機器を接続している
  - ソフトウェアを起動している
- 次のような場合に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。省電力状態に移行しないように設定してください。
  p.150 「時間経過で移行させない」
  - 光ディスクメディアへの書き込み時：書き込みに失敗する可能性
  - サウンド機能で録音、再生時：録音や再生が途中で切断される可能性
  - メモリカードや外部接続記憶装置（USB FDDなど）へのデータ書き込み時：データ破壊の可能性
  - ネットワーク機能などを使っての通信時：通信が切断される可能性
  - 動画再生時：コマ落ちしたりソフトウェアの動作が遅くなるなどの現象が発生する可能性
- 次のような場合は、省電力状態から正常に復帰できないことがあります。
  - 省電力状態で、PCカードや周辺機器などの抜き差しを行った場合
  - ネットワーク上のファイルなどを開いたまま、省電力状態に移行した場合
- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。

▶省電力状態の種類

省電力状態には、主に次のようなものがあります。

● HDD/ディスプレイの電源を切る

HDDやディスプレイの電源を切ります。省電力の効果は、スタンバイより低いですが、通常の状態にすぐに復帰できます。

● スタンバイ

作業内容をメモリに保持した状態で本機の動作を中断します。ディスプレイの電源が切れ、電源ランプと電源スイッチが点滅します。通常の状態へは、十数秒で復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。

● 休止状態

作業内容をHDDに保存して電源を切ります。本機の電源を切った状態と同様に電力を消費しません。通常の状態への復帰には多少時間がかかります。
休止状態を有効にするためには設定が必要です。

p.149 「休止状態を有効にする」

電源ランプの表示

省電力状態は、電源ランプ（⏻）の点灯・点滅により確認できます。


動作状態	電源ランプの表示
通常の状態	点　灯（青色）
HDD/ディスプレイの電源切断時	点　灯（青色）
スタンバイ	点　滅（青色）
休止状態	消　灯
電源切断時	消　灯

休止状態を有効にする

「休止状態」を有効にすると、本機の電源を切った状態と同様に、電力の消費を抑えることができます。
休止状態の設定は次の場所から行います。

［スタート］－「コントロールパネル」－「パフォーマンスとメンテナンス」－「電源オプション」－「休止状態」タブ

「休止状態を有効にする」にチェック

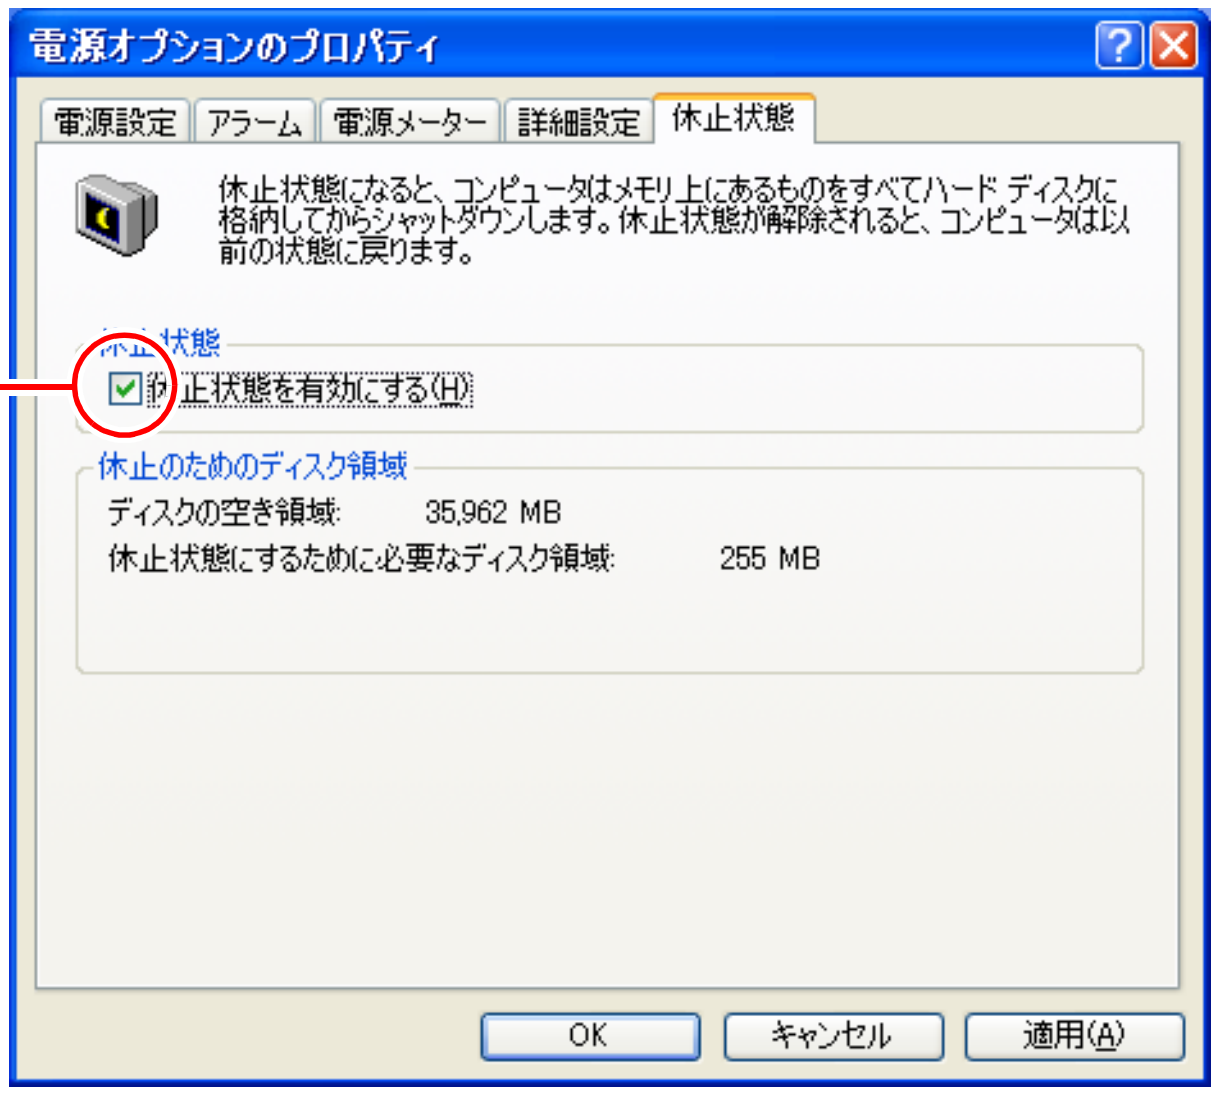

<イメージ>

▶省電力状態に移行する

省電力状態に移行するには、次の方法があります。


- **時間経過で移行する**
  設定した時間を超えて本機を使用しないと省電力状態に移行します。
- **直ちに移行する**
  席を外すときなどに、手動で省電力状態に移行します。
- **バッテリ残量低下時に移行する**
  バッテリ残量が少なくなると、省電力状態に移行します。

省電力に関する各種設定は、次の画面の各タブで行います。

［スタート］－「コントロールパネル」－「パフォーマンスとメンテナンス」－「電源オプション」

時間経過で移行する

省電力状態に移行する時間の設定は、「電源設定」タブで行います。

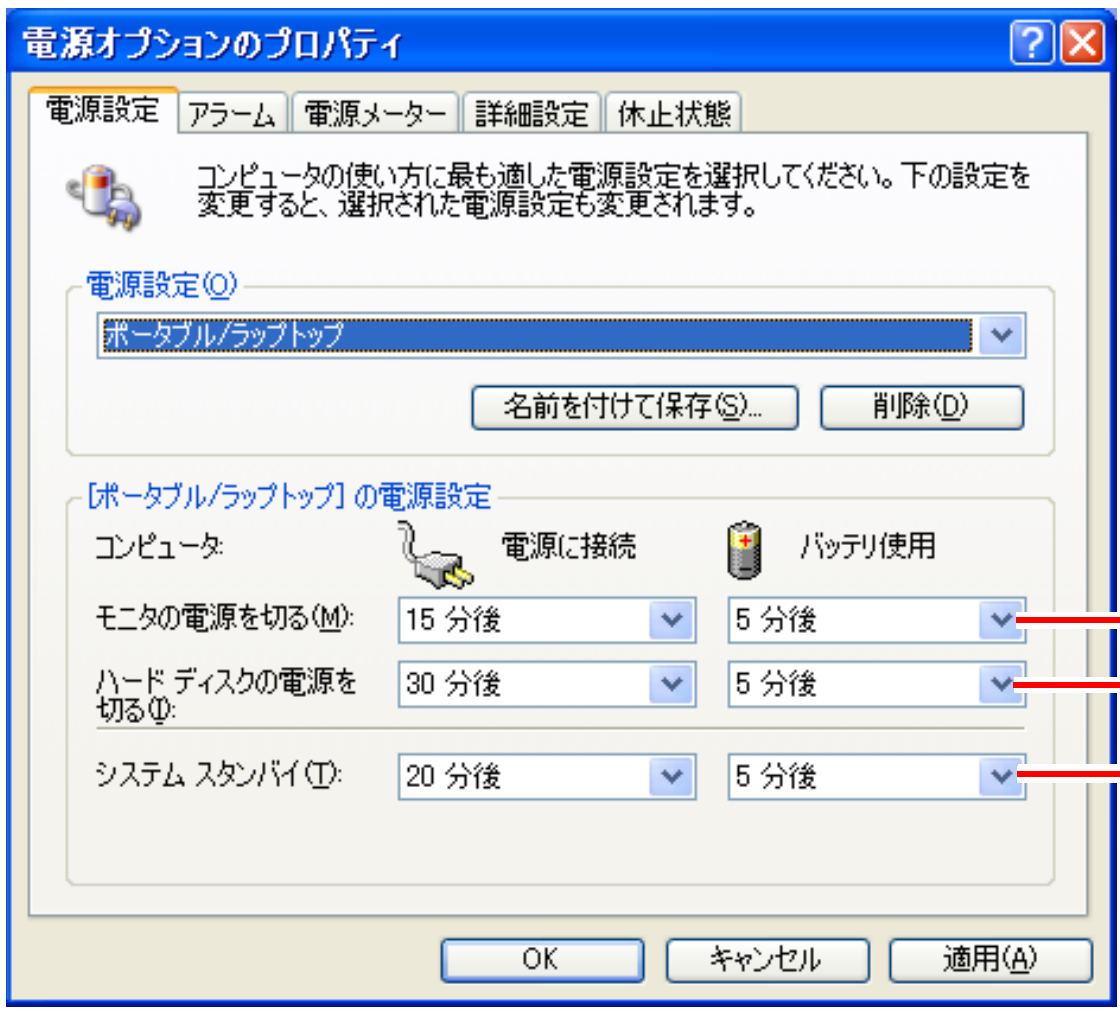

時間経過で移行させない

光ディスクメディアへ書き込みを行う場合などは、時間経過による省電力状態への移行を無効に設定します。
時間経過による省電力状態への移行を無効にするには、すべての項目の時間設定を「なし」に設定します。

直ちに移行する

次の方法でスタンバイまたは休止状態に移行します。

● ［スタート］－「終了オプション」から選択、実行する
Shift を押しながら実行すると、「スタンバイ」ではなく「休止状態」を選択できます。

● Fn ＋ F1 （☾ᶻᶻ）を押す：初期値は「スタンバイ」
キーを押したときに休止状態に移行するように設定を変更することもできます。
p.151 「ほかの方法で直ちに移行する」


ほかの方法で直ちに移行する

次の方法で、スタンバイや休止状態に直ちに移行することもできます。移行するには、設定が必要です。

● LCDユニットを閉じる：初期値は「何もしない」（バックライト消灯のみ）
● 電源スイッチを押す：初期値は「シャットダウン」

Fn ＋ F1（☾ᶻᶻ）を押したときの動作を変更することもできます。

設定は、「詳細設定」タブで行います。

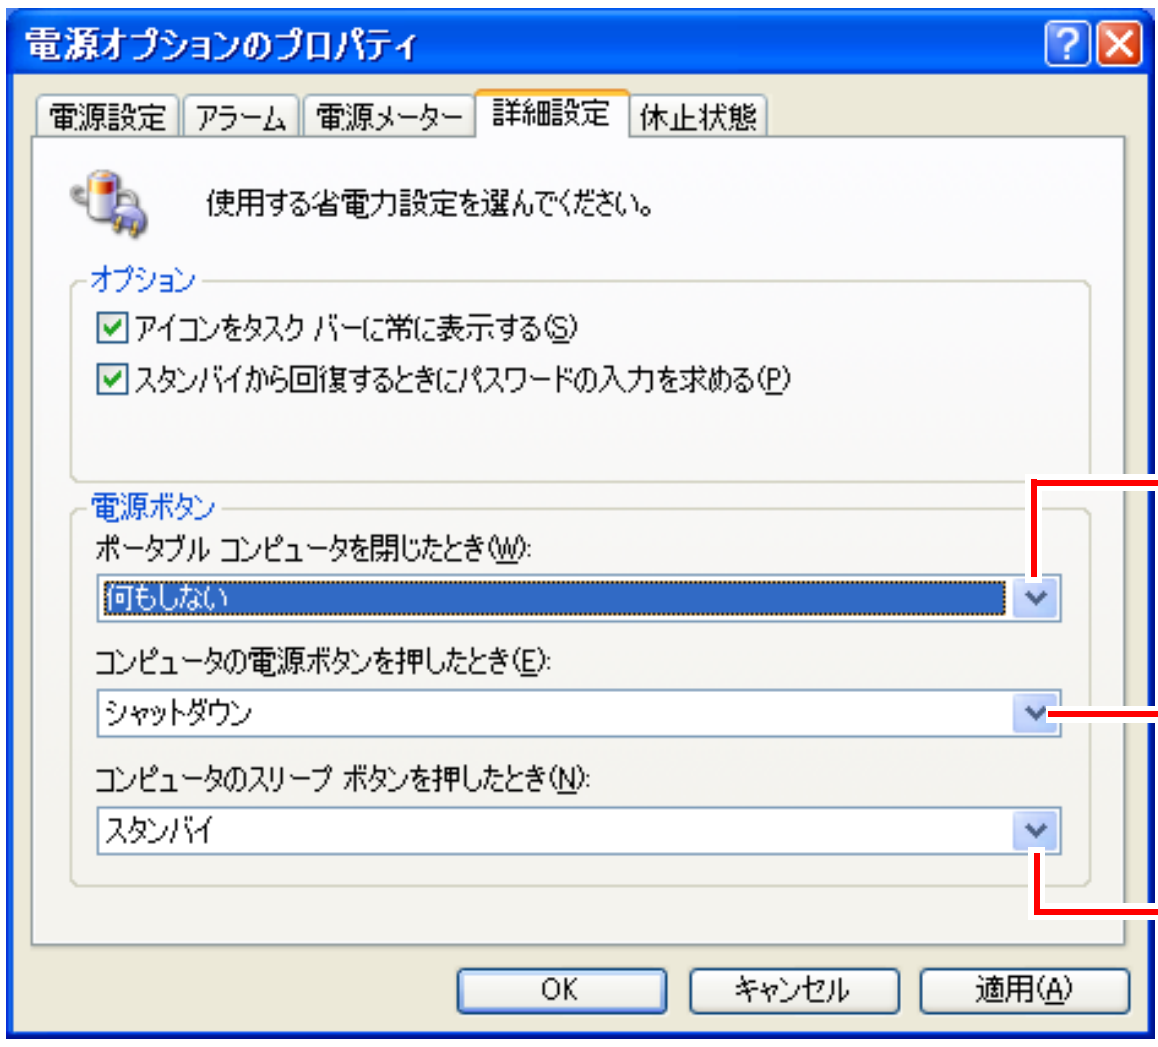

バッテリ残量低下時に移行する

本機は、バッテリ残量が低下したときに省電力状態に移行するように設定することもできます。
p.66 「バッテリアラームの設定」

▶省電力状態から復帰する

省電力状態から復帰して通常の状態に戻る方法は、次のとおりです。

省電力状態	電源ランプの表示	復帰方法
HDD/ディスプレイの電源が切れている状態	点　灯（青色）	タッチパッド、キーボードを操作する。
スタンバイ	点　滅（青色）	・電源スイッチを押す。 ・キーボードを操作する。
休止状態	消　灯	電源スイッチを押す。

そのほかの機能

ここでは、そのほかの機能について説明します。

▶IEEE1394コネクタ

本機右側面にはIEEE1394コネクタ（4ピン）が1個搭載されています。IEEE1394コネクタにはIEEE1394対応の機器を接続します。

接続と取り外し

IEEE1394機器の接続、取り外しは電源が入った状態で行うことができます。ただし、通知領域にアイコン（「取り外し」アイコンなど）が表示される場合は、Windows上で終了処理が必要です。詳しくは、接続する機器に添付のマニュアルをご覧ください。



＜取り外しアイコン＞

▶文字やアイコンの大きさを変更する（Liquid View）

＜15.4型WXGA+液晶ディスプレイ搭載時＞

本機には、デスクトップやInternet Explorerの表示をより見やすくするためのソフトウェア「Liquid View（リキッド ビュー）」がインストールされています。

Liquid Viewでは、次のような操作を行うことができます。

- デスクトップ上のアイコンの大きさを変更する
- ダイヤログボックスやプルダウンメニューに表示される文字の大きさを変更する

Liquid Viewは、次の場所から起動します。

［スタート］－「すべてのプログラム」－「Liquid View（R）Software」

Liquid Viewが起動すると次の画面が表示されます。使用方法は、ヘルプをご覧ください。




クリックすると、ヘルプが表示されます。

制限

- Liquid Viewを使用してデスクトップ上のアイコンの大きさを変更したあと、通知領域のアイコンの表示が乱れてしまった場合には、本機を再起動してください。
- Liquid Viewを使用してデスクトップ上のアイコンの大きさを変更したあと、タスクバーの大きさが元に戻らない場合には、タスクバーの上端をクリックして、大きさを元に戻してください。

▶セキュリティロックスロット

本機背面には、「セキュリティロックスロット」が装備されています。ここには、専用の盗難抑止ワイヤーを取り付けます。

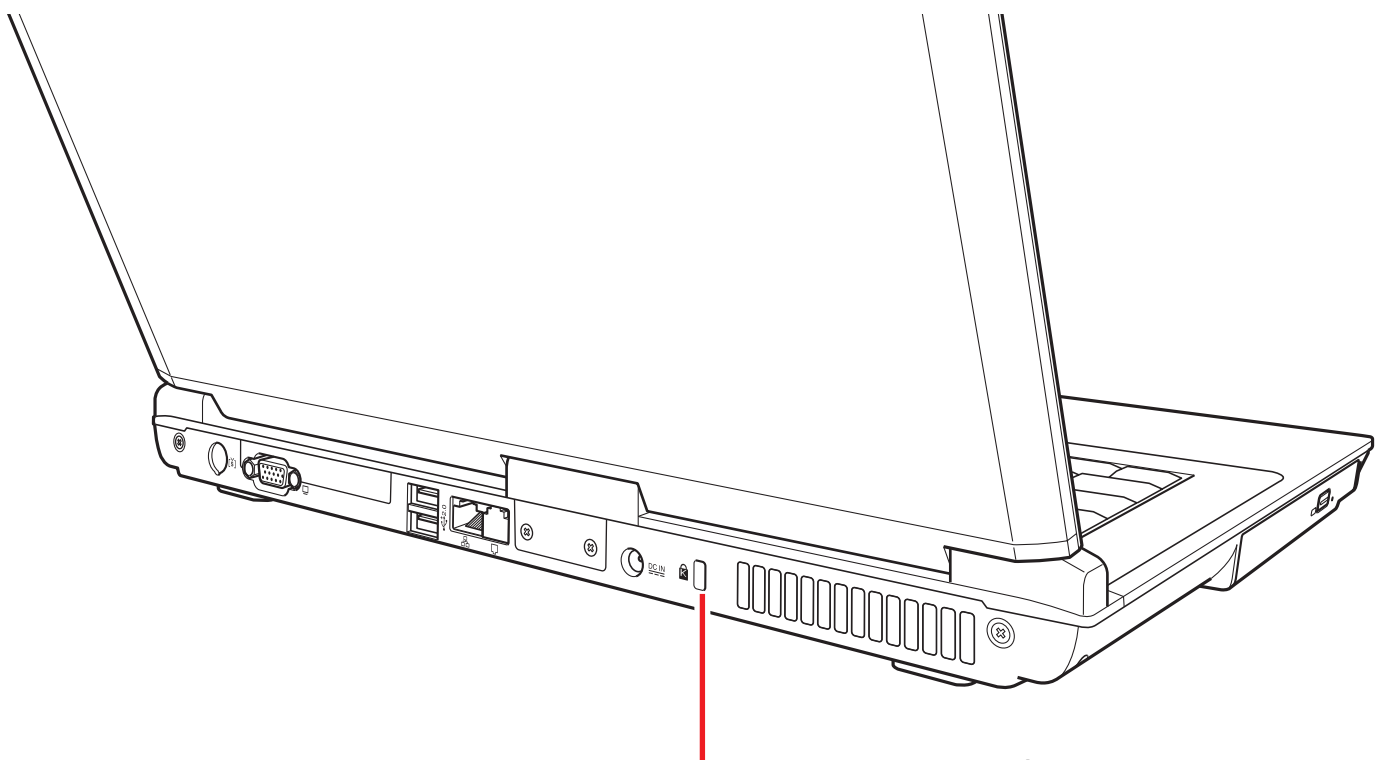

セキュリティロックスロット

当社では、専用の盗難抑止ワイヤーを取り扱っています。詳しくは当社のホームページをご覧ください。
ホームページのアドレスは、次のとおりです。

http://shop.epson.jp/


第3章
システムの拡張

アップグレードサービスや本機に接続できる装置について説明します。

「拡張できる装置」 156
「メモリの装着」 157
「外付け可能な周辺機器」 163

拡張できる装置

本機では、メモリモジュール（SODIMM、以降メモリ）を増設・交換して、機能を拡張することができます。

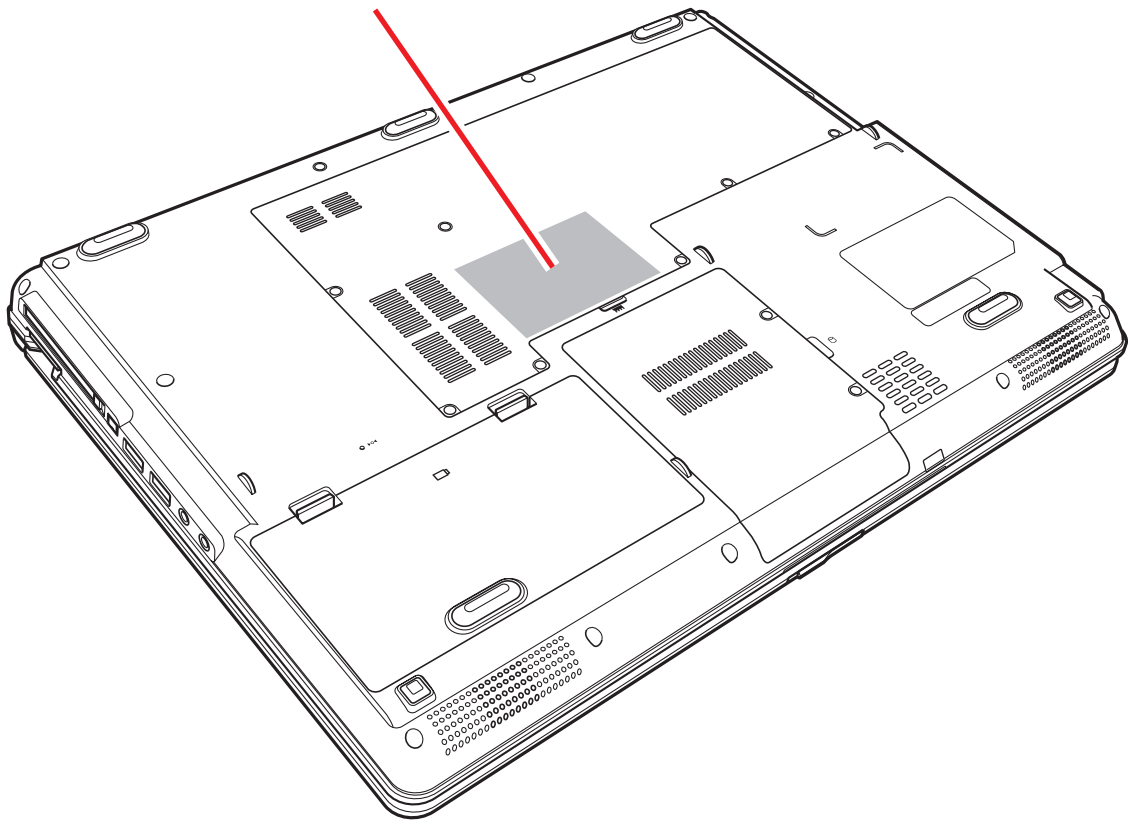

メモリスロット

本機には、メモリスロットが底面に2本用意されています。最大4GBのメモリを搭載できます。

p.157 「メモリの装着」

制限

本機は、メモリ以外の機能を拡張することはできません。

アップグレードサービス

当社ではコンピューター本体をお預かりして装置の増設・交換を行うアップグレードサービスを有償で行っています。
本機では次の装置のアップグレードサービスを利用できます。

- メモリ　：増設・交換
- 内蔵HDD　：交換
- 光ディスクドライブ　：交換

アップグレードサービスをご希望の場合は、カスタマーサービスセンターにご相談ください。カスタマーサービスセンターの連絡先は、『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧ください。

ご自身での装置の増設・交換（メモリを除く）は、故障の原因となりますので行わないでください。

メモリの装着

本機で使用可能なメモリの仕様と、増設・交換方法について説明します。
本機底面にはメモリスロットが2つあり、メモリを増設・交換することにより拡張が可能です。

▶メモリの仕様

本機で使用可能なメモリは、次のとおりです。

- PC2-5300 SODIMM（DDR2-667 SDRAM使用）
- メモリ容量　512MB、1GB、2GB
- Non ECC
- 200ピン
- CL＝5

最新メモリ情報

今後、新しいメモリを取り扱う場合があります。
本機で使用可能な最新のメモリは、当社ホームページで確認してください。
ホームページのアドレスは次のとおりです。

　http://shop.epson.jp/

▶作業時の注意

メモリの増設、交換をする場合は、次の点に注意してください。

警告

- メモリの増設・交換をするときは、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリパックを取り外してください。感電や火傷の原因となります。
- 本機の分解・改造やマニュアルで指示されている以外の増設・交換はしないでください。けが・感電・火災の原因となります。

注意

- メモリの増設・交換は本機の内部が高温になっているときには行わないでください。火傷の危険があります。作業は電源を切って10分以上待ち、本機の内部が十分冷めてから行ってください。
- 不安定な場所（ぐらついた机の上や、傾いた所など）で、作業をしないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

制限

- 作業を行う前に金属製のものに触れて静電気を逃がしてください。メモリや本機に静電気が流れると、基板上の部品が破損するおそれがあります。
- 本機内部にネジや金属などの異物を落とさないでください。
- メモリを持つときは、メモリの端子部や素子に触れないでください。メモリの破損や接触不良による誤動作の原因になります。
- 装着する方向を間違えないでください。メモリが抜けなくなるなど故障の原因になります。
- メモリを落とさないように注意してください。強い衝撃が、破損の原因になります。
- メモリの着脱は、頻繁に行わないでください。必要以上に着脱を繰り返すと、端子部などに負担がかかり、故障の原因になります。

メモリの増設・交換

メモリの増設・交換の手順は次のとおりです。

メモリの取り付け

メモリを取り付ける手順は次のとおりです。

1 コンピューターの電源が入っている場合は、電源を切ります。


コンピューター内部が冷えるまで、10分以上放置してください。

2 コンピューターに接続しているケーブル類（ACアダプターなど）を、すべて外します。


3 本機の底面を上にして置き、バッテリを取り外します。

p.67 「バッテリの交換」


4 底面カバーのネジ（7本）を外します。

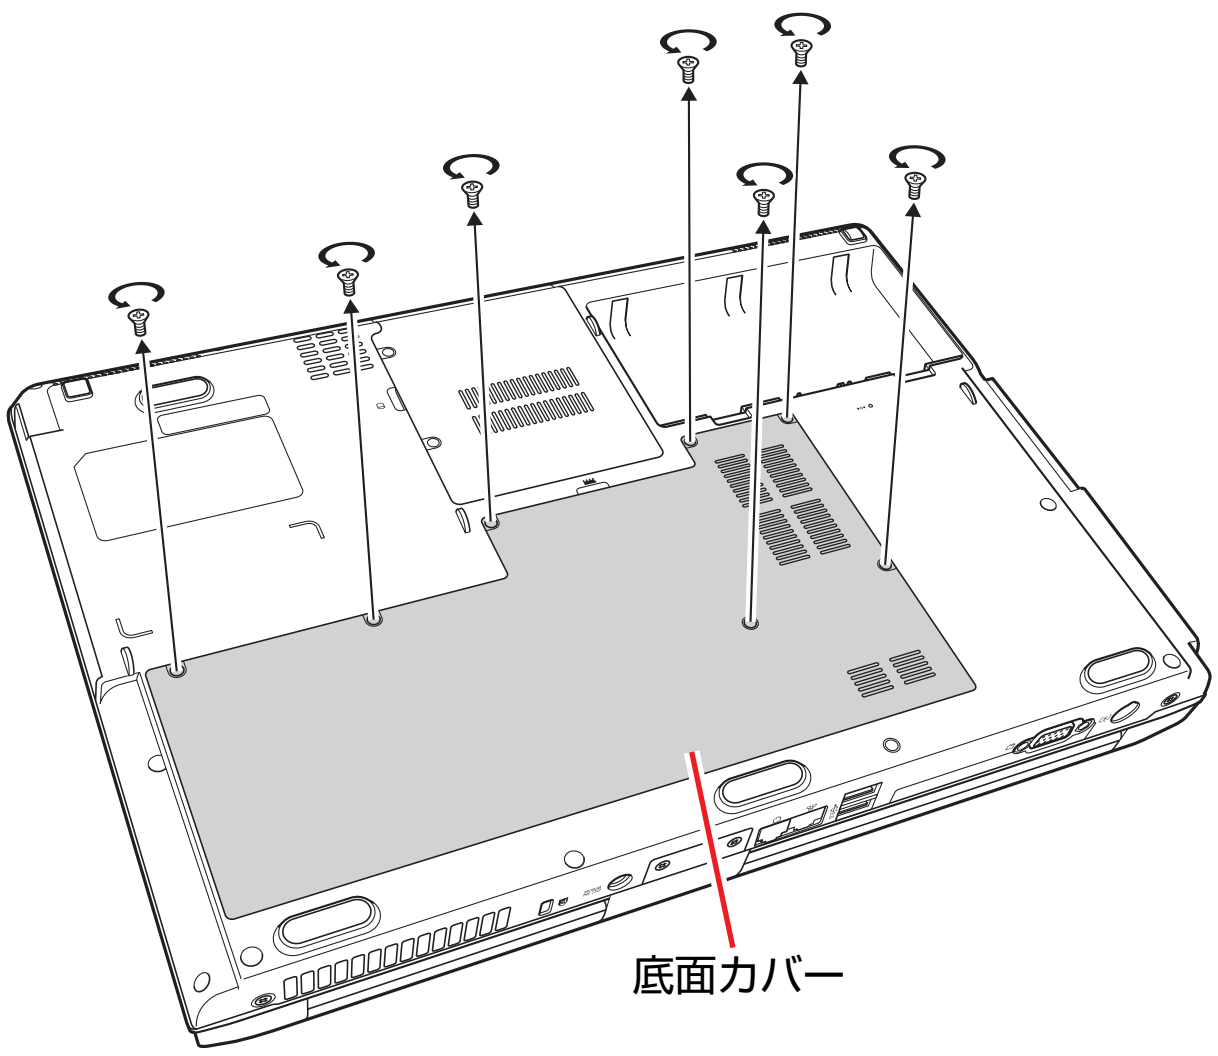

5 **底面カバーを矢印の方向に持ち上げて取り外します。**

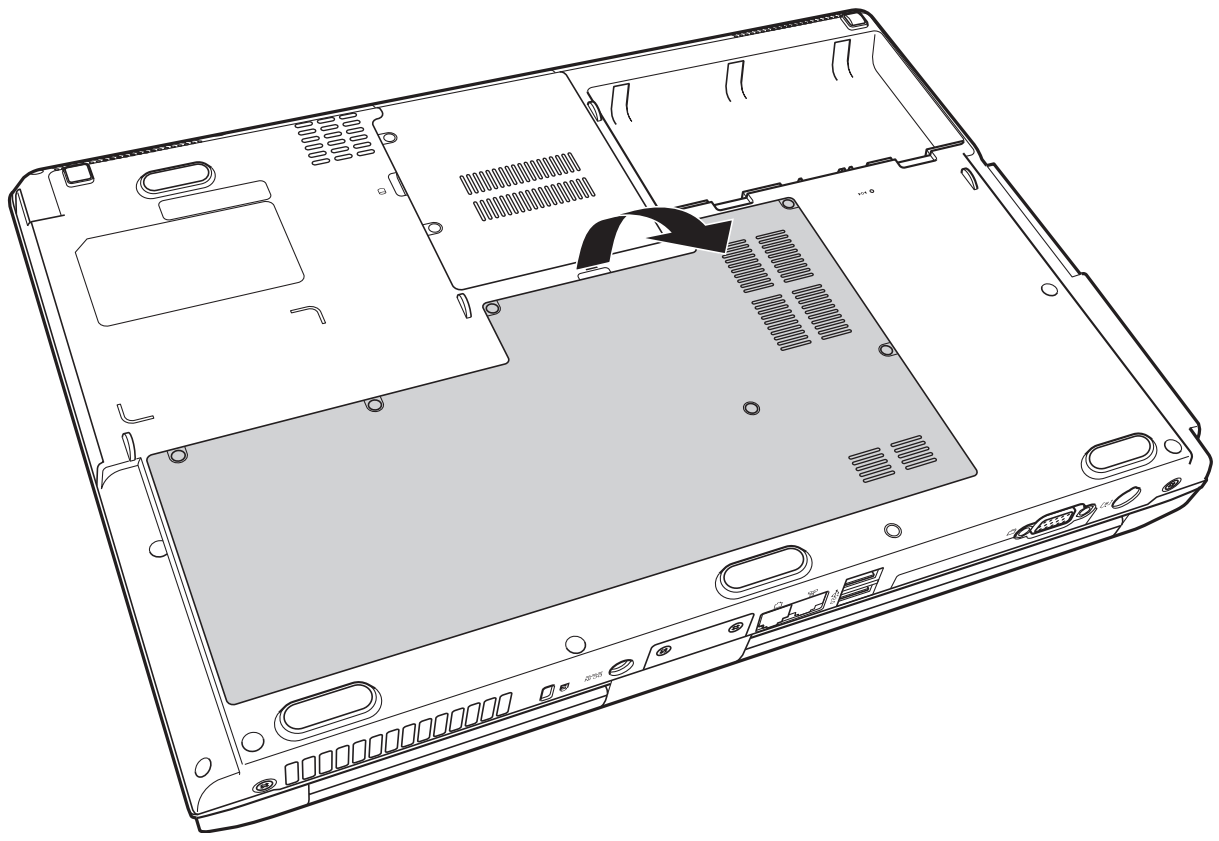


6 **メモリスロット2の位置を確認します。**



メモリスロット1のメモリを交換する場合、メモリスロット2にメモリが装着されているときは、メモリスロット2のメモリを取り外してから作業を行ってください。


7 **増設するメモリを静電気防止袋から取り出します。**

メモリの端子部や素子に触れないように持ちます。

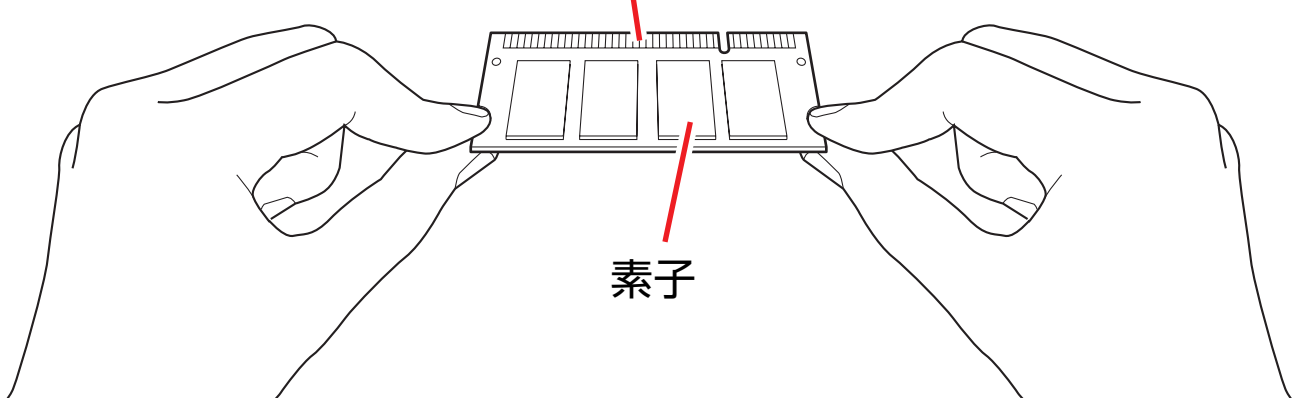


8 **メモリを、メモリスロット2に差し込みます。**

メモリの切り欠きをメモリスロットの突起にあわせ、メモリを約30度の角度でメモリスロットに差し込みます。

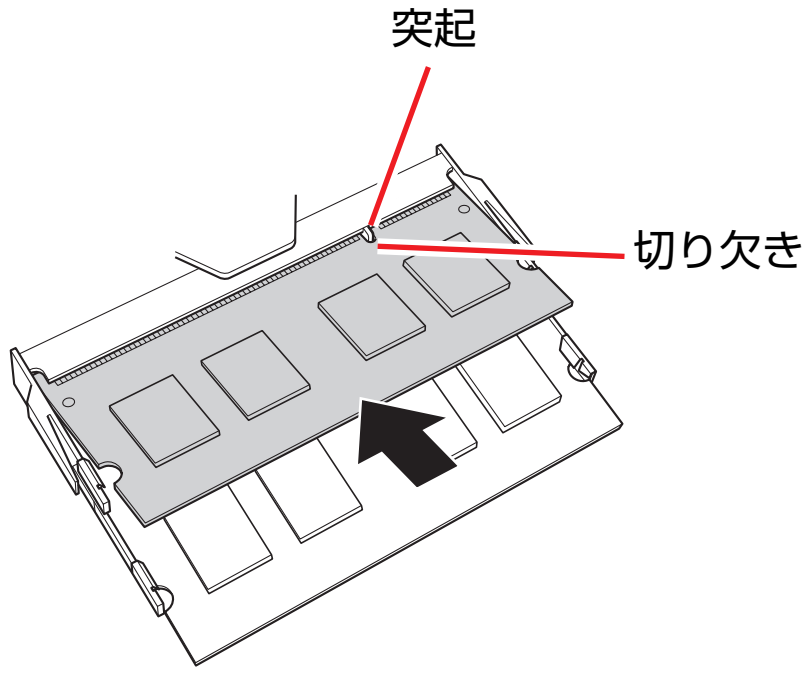

9 **メモリを静かに倒します。**


「カチッ」と音がしてメモリが両側の固定タブに固定されます。

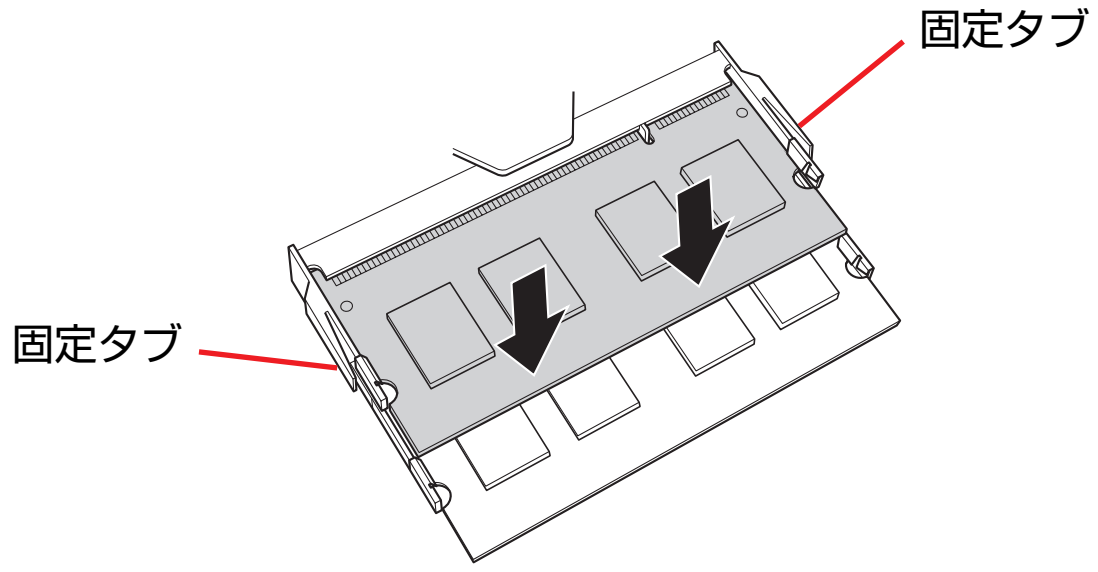


10 **底面カバーを取り付けます。**

(1) 底面カバーの背面側5箇所のツメを本体に合わせます。

(2) 底面カバーを「カチッ」と音がするまで押し込みます。

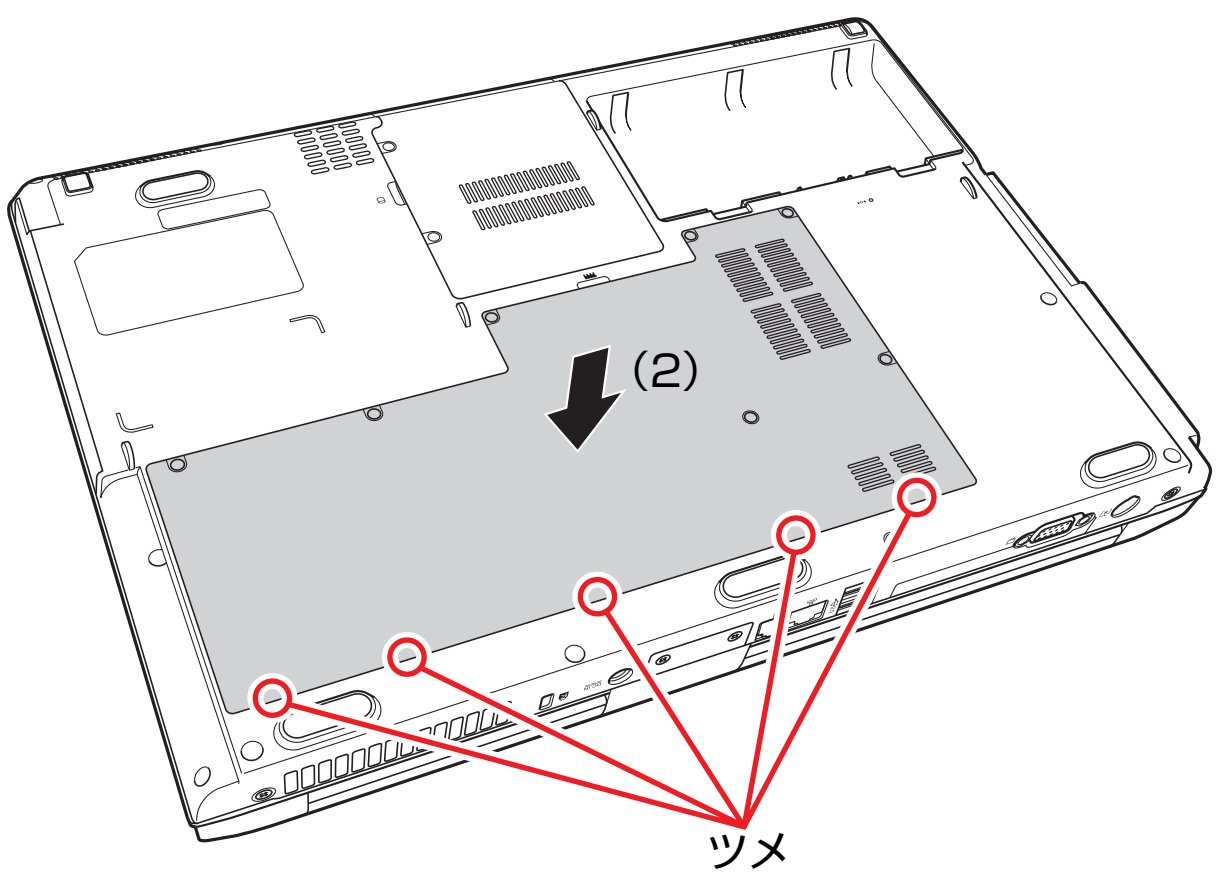

11 底面カバーをネジ（7本）で固定します。

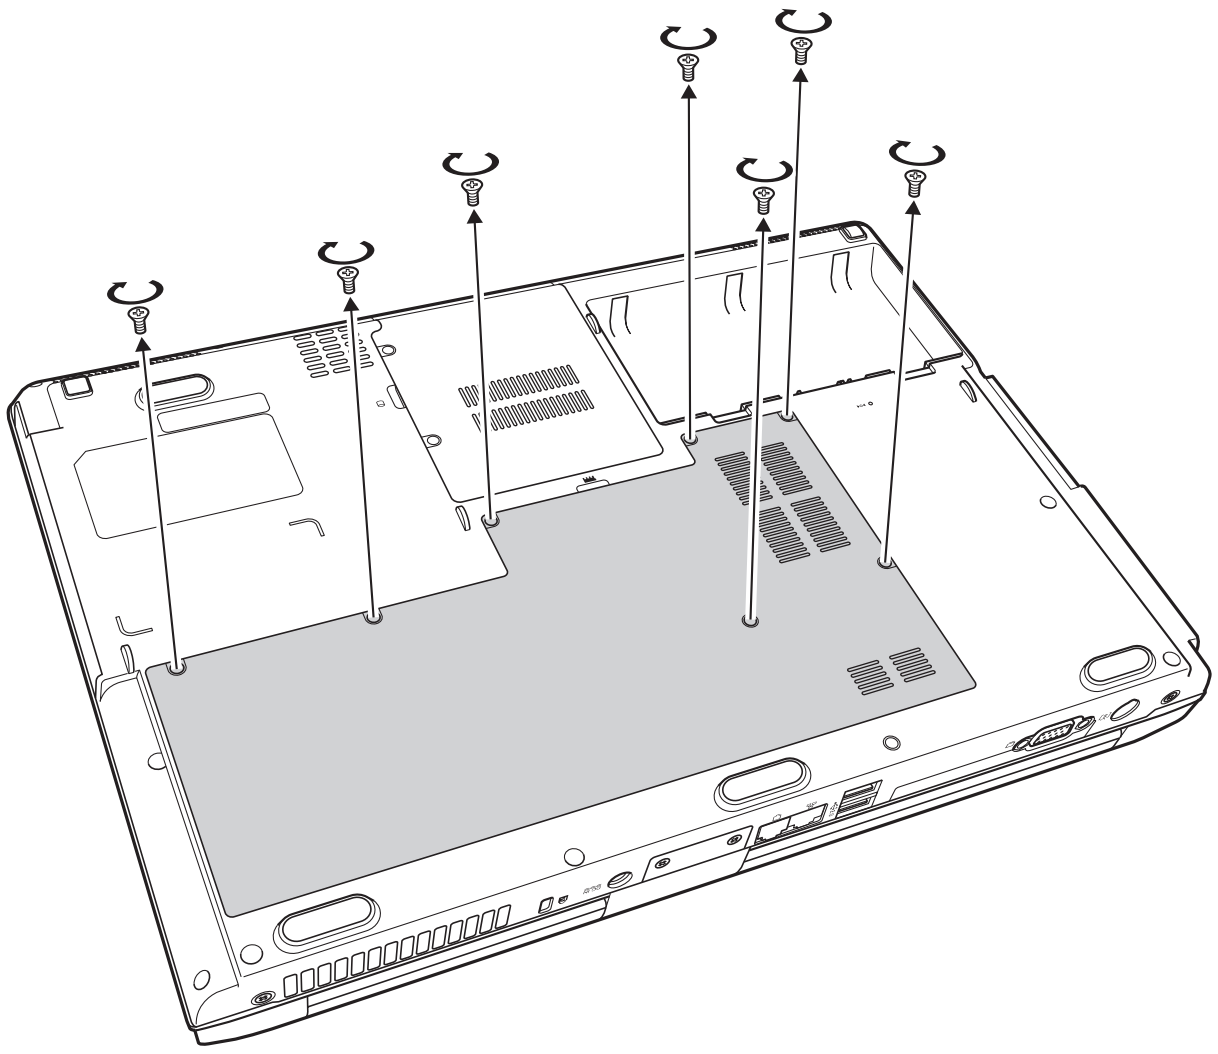

12 バッテリを取り付けます。

p.67 「バッテリの交換」

13 本機の底面を下にして置きます。

14 コンピューターを使用できるように、ケーブル類を元に戻します。


続いて p.162 「メモリの増設・交換後の作業」を行います。

メモリの取り外し

メモリの取り外しは、p.158 「メモリの取り付け」の手順7〜9を次の手順に読み替えて行ってください。ここでは、メモリスロット2のメモリを取り外す手順を説明します。

1 メモリを両側で固定している固定タブを外側に広げます。

メモリが起き上がります。



2 起き上がったメモリの両端を持って静かに引き抜きます。

取り外したメモリは静電防止袋に入れて保管してください。

▶メモリの増設・交換後の作業

メモリの増設・交換をしたら、メモリが正しく取り付けられているかどうか、必ずメモリの容量を確認します。
メモリ容量の確認方法は次のとおりです。

1 シャットダウン状態からコンピューターの電源を入れたら、すぐにキーボードの F2 を「トン、トン、トン･･･」と連続的に押して、「BIOS Setupユーティリティ」を起動します。

p.167「BIOS Setupユーティリティの起動」

2 「Main」メニュー画面－「System Memory」で総メモリ容量を確認します。

3 F10 を押してBIOS Setupユーティリティを終了します。

p.171「BIOS Setupユーティリティの終了」

手順2で総メモリ容量が正しく表示されない場合は、メモリが正しく取り付けられていないことが考えられます。すぐに電源を切り、メモリを正しく取り付けなおしてください。

参考


総メモリ容量の表示

本機では、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。BIOSではメインメモリからビデオメモリを引いた数値が表示されます。
ビデオメモリの容量は、メインメモリの搭載容量によって変わります。メインメモリの搭載容量に対するビデオメモリの容量は次のとおりです。

メインメモリ	ビデオメモリ
512MB	64MB
1024MB以上	128MB

外付け可能な周辺機器

本機のスロットやコネクタには、次のような周辺機器を取り付けることができます。各コネクタへの接続方法は、本書または接続する周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。

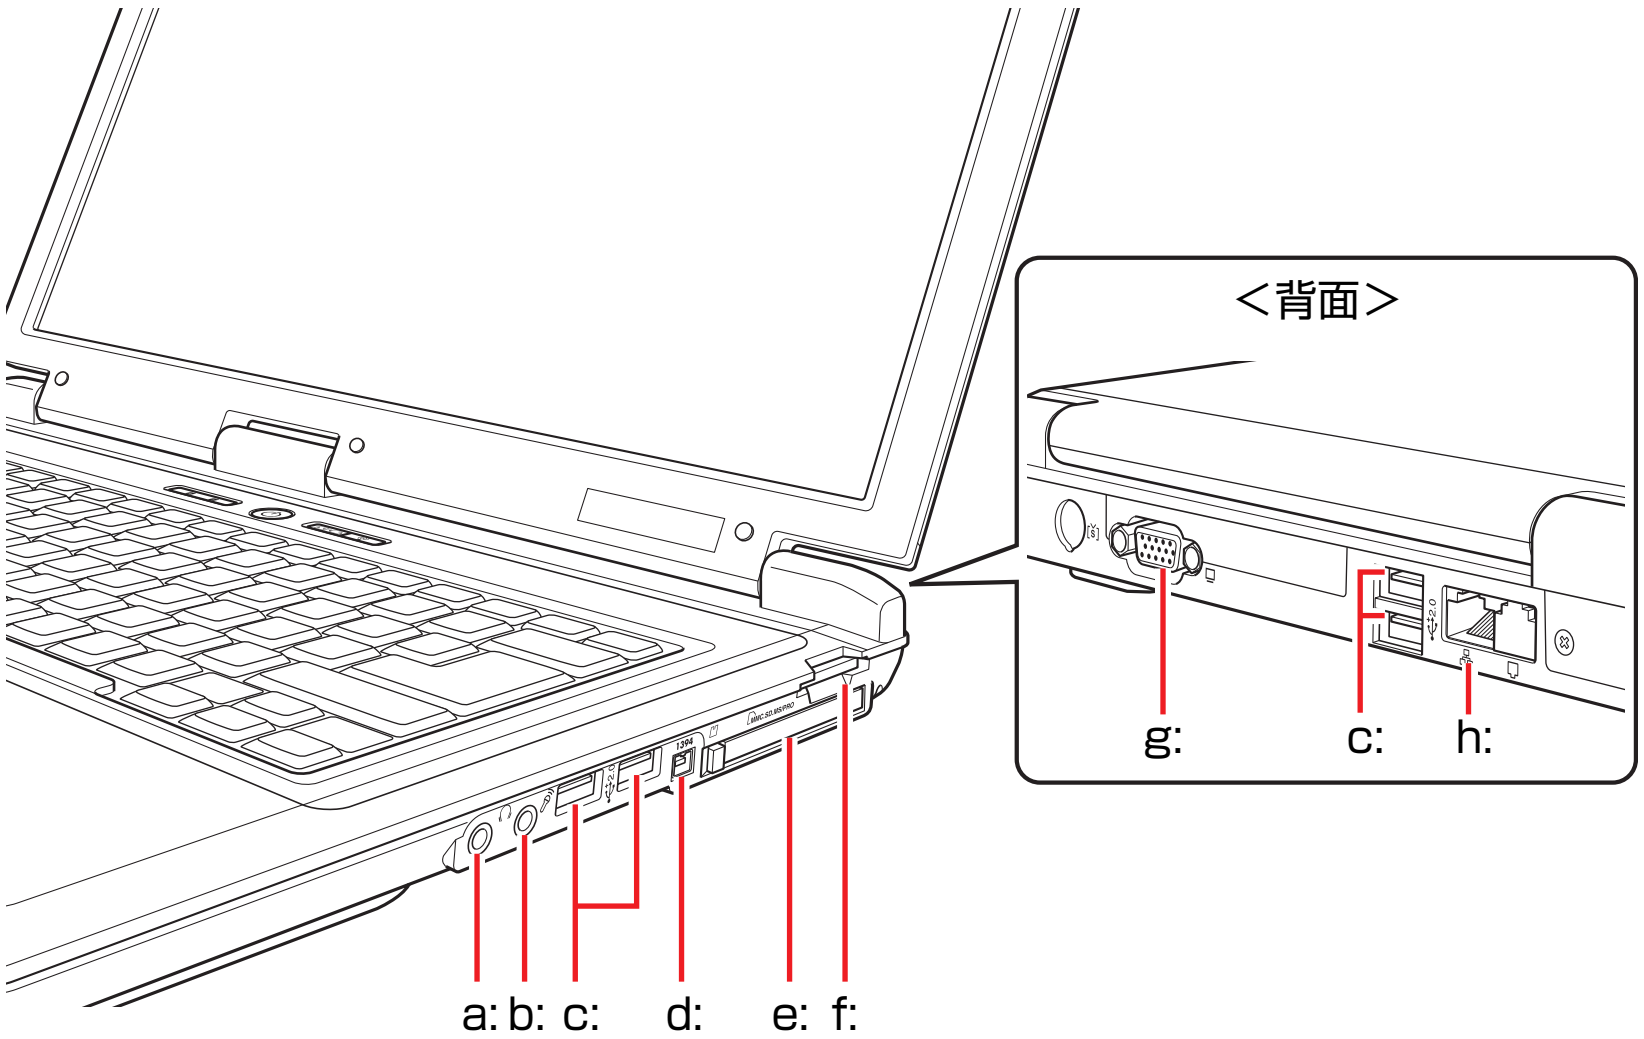

a: ヘッドフォン出力コネクタ
- スピーカー
- ヘッドフォン

b: マイク入力コネクタ
- マイク

c: USBコネクタ
- プリンター
- スキャナー
- デジタルカメラ
- USB FDD（オプション）
- USBマウス（オプション）
- USB対応機器

d: IEEE1394コネクタ
- DV機器
- IEEE1394対応機器

e: PCカードスロット
- PCカード
（PCMCIA規格準拠、Type II）

f: メモリカードスロット
- メモリースティック
- マルチメディアカード
- SDメモリーカード

g: VGAコネクタ
- 外付けディスプレイ
- ビデオプロジェクター

h: LANコネクタ
- ネットワーク

そのほかの接続可能な周辺機器

本機では、ケーブルを介さずに次の機器が接続できます。

- 無線LAN対応機器（無線LAN搭載時のみ）

第4章
BIOSの設定

本機の基本状態を管理しているプログラム「BIOS」の設定を変更する方法について説明します。

「BIOSの設定を始める前に」 166

「BIOS Setupユーティリティの操作」 167

「BIOS Setupユーティリティの設定項目」 178

BIOSの設定を始める前に

制限

当社製以外の BIOS を使用すると、Windows が正常に動作しなくなる場合があります。当社製以外の BIOS へのアップデートは絶対に行わないでください。

BIOSは、コンピューターの基本状態を管理しているプログラムです。このプログラムは、マザーボード上にROMとして搭載されています。
BIOSの設定は、「BIOS Setupユーティリティ」で変更できますが、購入時のシステム構成にあわせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。BIOSの設定を変更するのは、次のような場合です。

- 本書や周辺機器のマニュアルで指示があった場合
- パスワードを設定する場合

BIOSの設定値を間違えると、システムが正常に動作しなくなる場合があります。設定値をよく確認してから変更を行ってください。
BIOS Setupユーティリティで変更した内容は、CMOS RAMと呼ばれる特別なメモリ領域に保存されます。このメモリはリチウム電池によってバックアップされているため、本機の電源を切ったり、再起動しても消去されることはありません。

参考

リチウム電池の寿命
BIOS Setupユーティリティの内容は、リチウム電池で保持しています。リチウム電池は消耗品です。コンピューターの使用状況によって異なりますが、ACアダプターやバッテリからの電源供給がまったくない場合、寿命は約5年です。日付や時間が異常になったり、設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。
そのような場合は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

動作が不安定になったら

設定値を変更して本機の動作が不安定になった場合は、次の方法で設定値を戻すことができます。

- 購入時の設定と変更後の設定をあらかじめ記録しておき、手動で戻す
  万一に備え、設定値を記録しておくことをおすすめします。
  p.183 「BIOS Setupユーティリティの設定値」
- 初期値や前回保存した設定値に戻す
  p.171 「設定値を元に戻す」

BIOS Setupユーティリティの操作

ここでは、「BIOS Setup ユーティリティ」の次の操作方法について説明します。

- 基本操作（起動、操作、終了）
- 設定値を元に戻す
- パスワードを設定する
- HDDアクセス制限
- 起動（Boot）デバイスの順番を変更する

▶BIOS Setupユーティリティの起動

本機の電源を入れる前に、キーボードの F2 の位置を確認してください。手順2では、すばやく F2 を押す必要があります。


1 **本機の電源を入れます。**

すでにWindowsが起動している場合は再起動します。

2 **本機の起動直後、黒い画面の中央に「EPSON」と表示されたら、すぐにキーボードの F2 を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。**

Windowsが起動してしまった場合は、再起動して手順2をもう一度実行してください。

3 **「BIOS Setupユーティリティ」が起動して「Main」メニュー画面が表示されます。**

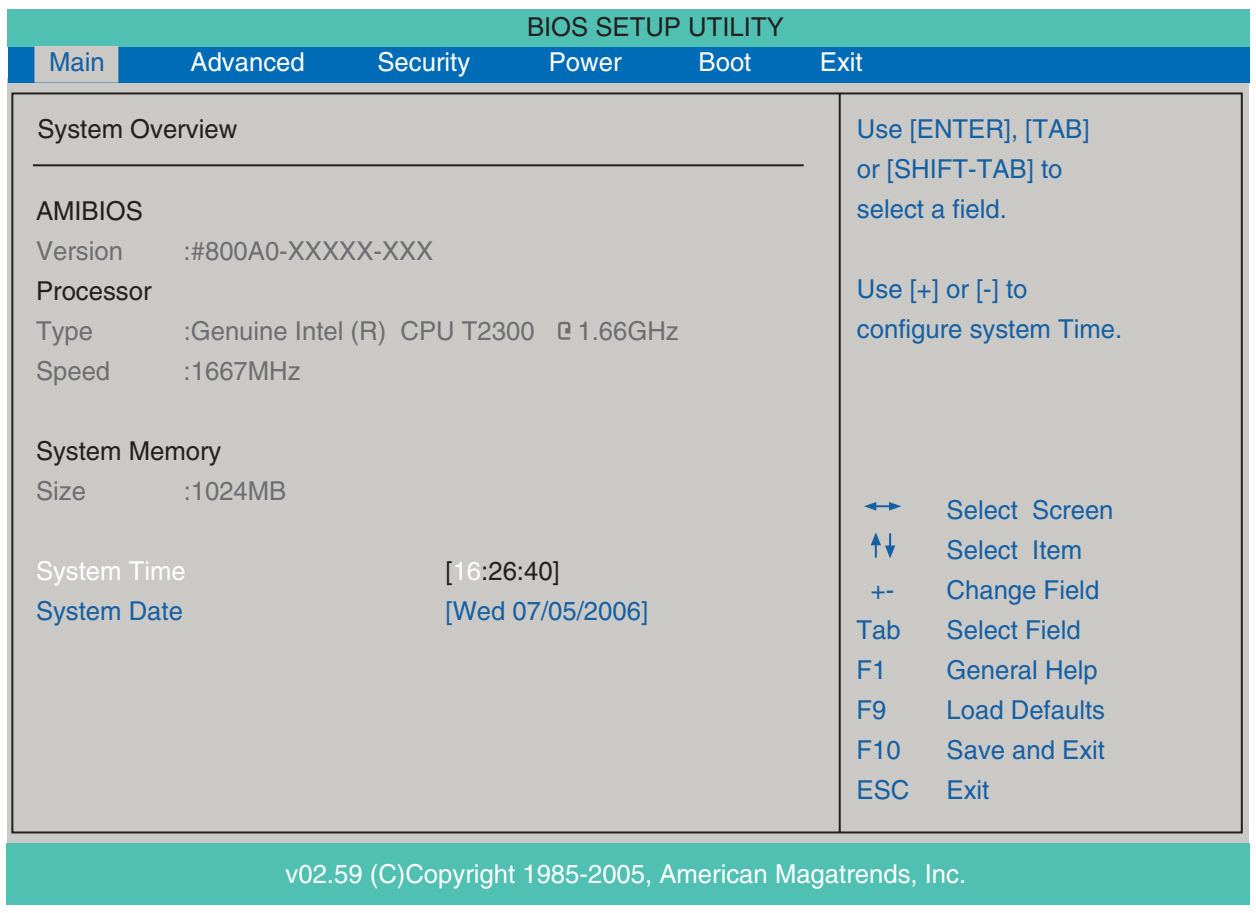

＜BIOS Setupユーティリティ（イメージ）＞

4

仕様が前回と異なるとき

本機の状態が、前回使用していたときと異なる場合には、本機の電源を入れたときに次のメッセージが表示されます。

Press F1 to continue, F2 to enter SETUP

このメッセージが表示されたら F2 を押してBIOS Setupユーティリティを起動します。通常はそのまま「Save Changes and Exit」を実行してBIOS Setupユーティリティを終了します。


p.171 「BIOS Setupユーティリティの終了」

BIOS Setupユーティリティの操作

「BIOS Setupユーティリティ」の操作は、キーボードで行います。

画面の構成

BIOSセットアップユーティリティを起動すると、次の画面が表示されます。この画面で設定値を変更することができます。

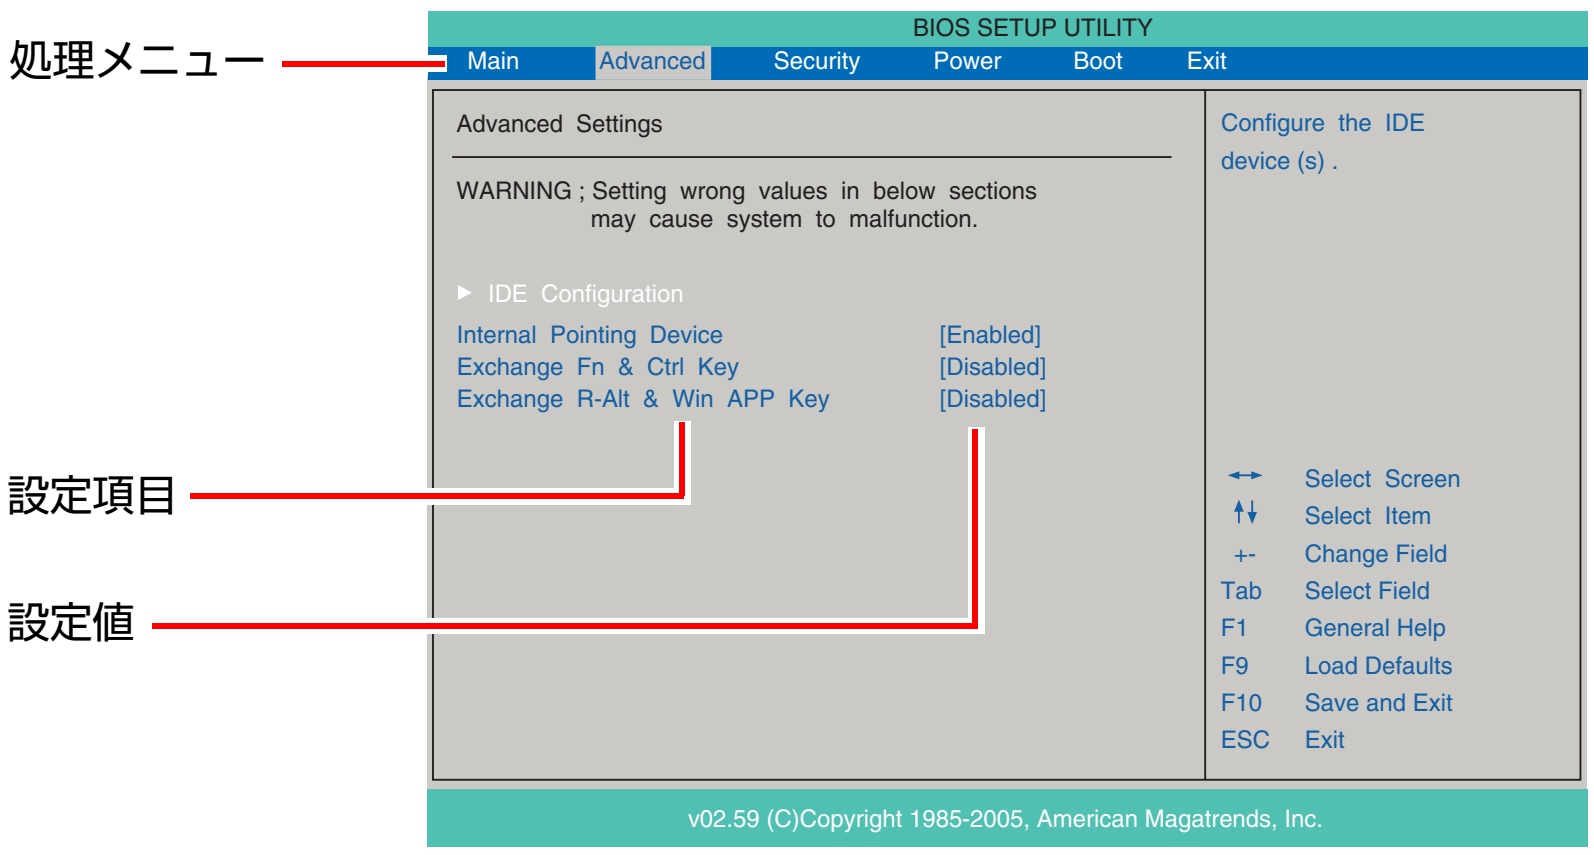

＜メニュー画面＞


ここで説明に使用している画面はイメージです。実際の設定項目とは異なります。実際の各メニュー画面と設定項目の説明は p.178 「BIOS Setupユーティリティの設定項目」をご覧ください。

操作方法

BIOS Setupユーティリティの操作方法は、次のとおりです。


1　処理メニューで設定を変更したい項目のあるメニュー画面に移動し、設定項目を選択します。

[→][←]でメニュー間を移動します。
[↑][↓]で設定値を変更したい項目まで移動します。

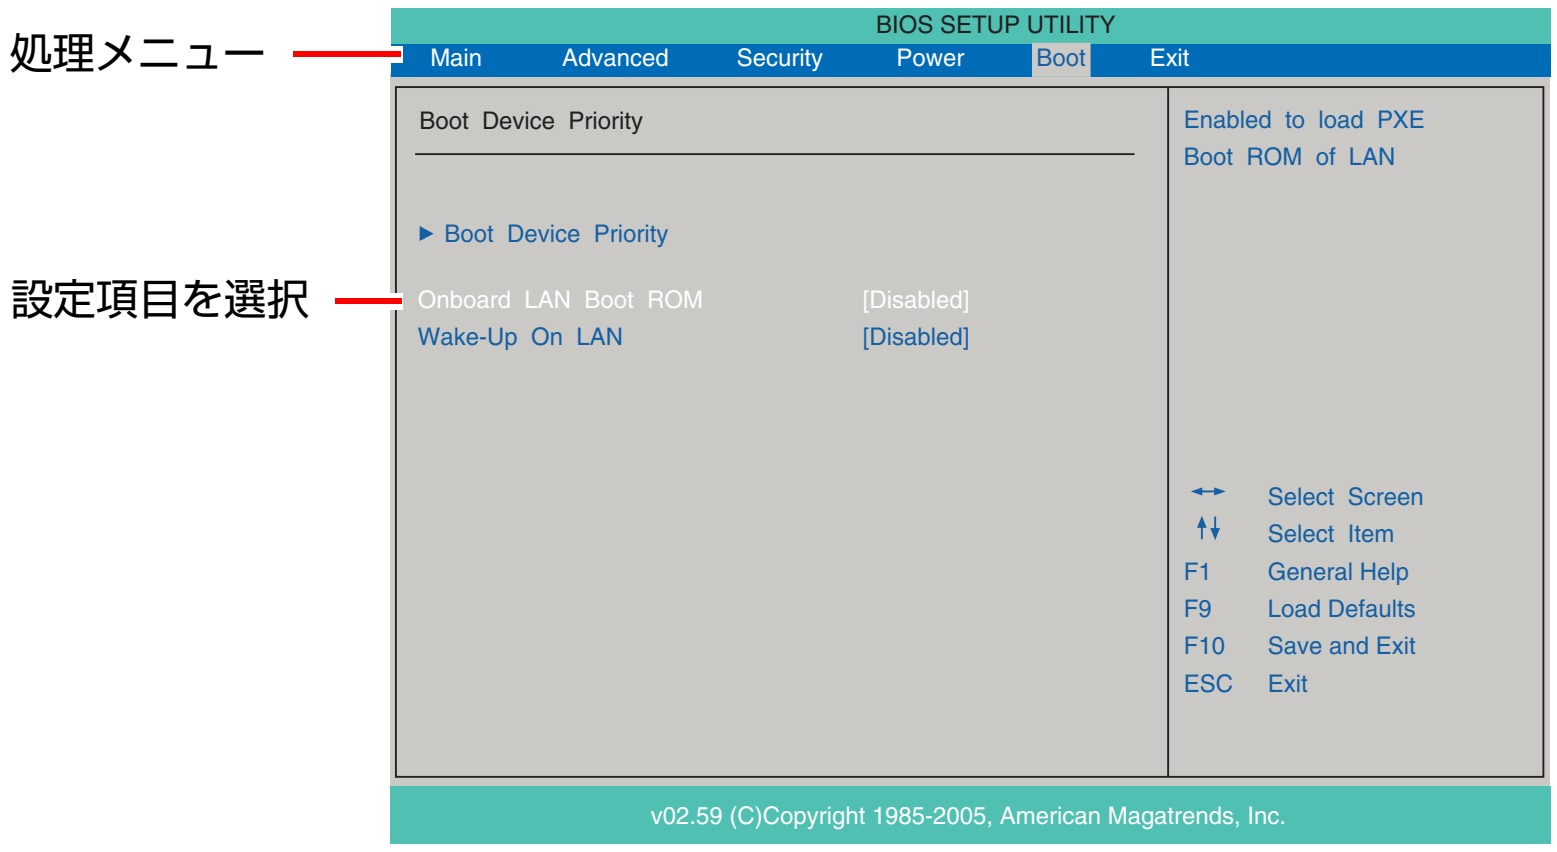

<▶のある項目の場合>

▶のある項目の場合、[↵]を押すとサブメニュー画面が表示されます。
[↑][↓]で設定値を変更したい項目まで移動します。

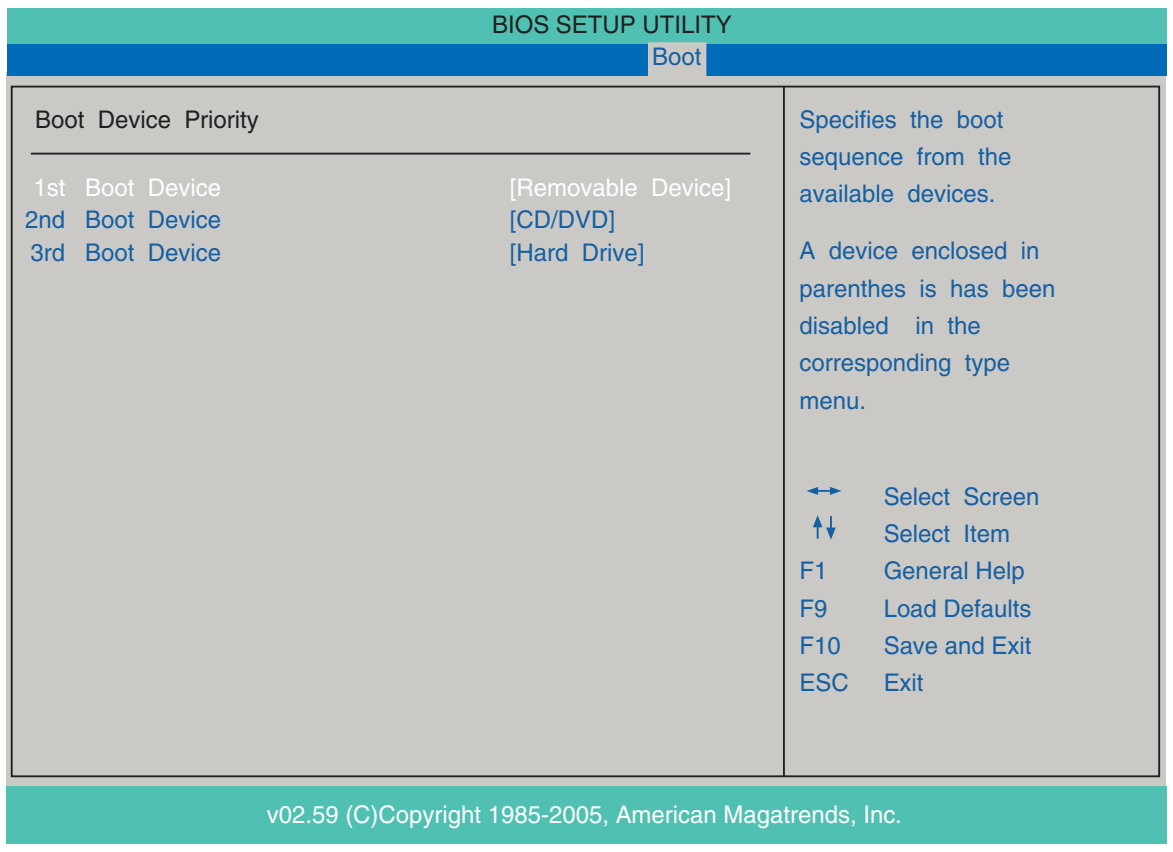


<サブメニュー画面>

サブメニュー画面から戻るには[Esc]を押します。

2　設定値を変更します。

[↵]を押して選択ウィンドウを表示し、[↑][↓]で値を選択し、[↵]で決定します。

選択ウィンドウ

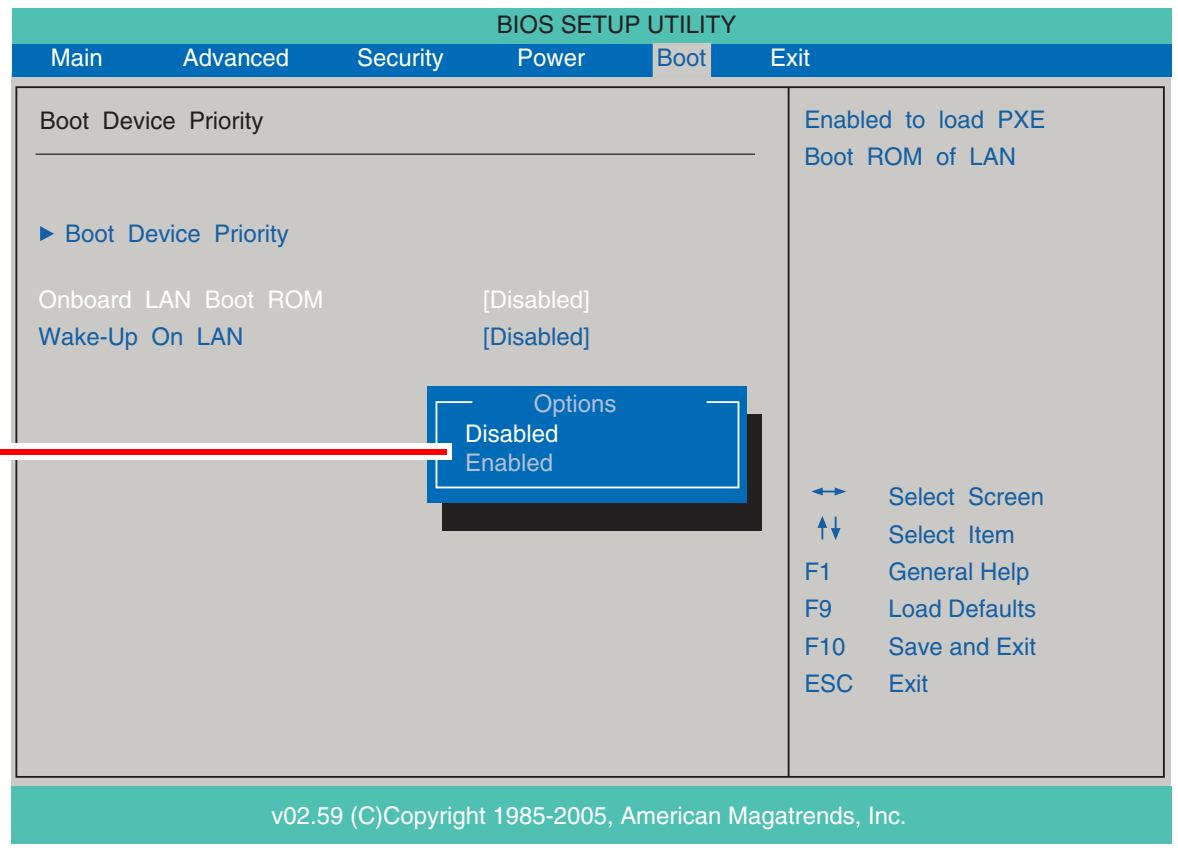

キー操作一覧

BIOSの画面を操作するときは、次のキーを使用します。

キー	操作できる内容
[↑], [↓]	設定を変更する項目を選択します。
[←], [→]	処理メニューを選択します。
[Fn]+[-]([P せ]) [Fn]+[+]([+ れ])	項目の値を変更します。
[↵]	● メニュー画面中の▶の付いている項目で押すとサブメニュー画面を表示します。 ● 選択項目の選択ウィンドウを表示します。 ● 設定値を選択します。
[Esc]	● 変更した内容を破棄し、終了します。 ● サブメニュー画面からメニュー画面に戻ります。
[F7]	変更した設定値を前回保存した設定値に変更します。
[F9]	全設定項目の値を初期値に変更します。
[F10]	変更した設定値を保存して終了します。

BIOS Setupユーティリティの終了

「BIOS Setupユーティリティ」を終了するには、次の2つの方法があります。

Save Changes and Exit（変更した内容を保存し終了する）

変更した設定値を保存して、BIOS Setupユーティリティを終了します。

1 F10 を押す、または「Exit」メニュー画面－「Save Changes and Exit」を選択すると次のメッセージが表示されます。

Save configuration changes and exit setup?	
［Ok］	［Cancel］

2 ［Ok］を選択し、↵ を押します。

Discard Changes and Exit（変更した内容を破棄し終了する）

変更した設定値を保存せずに、BIOS Setupユーティリティを終了します。

1 Esc を押す、または「Exit」メニュー画面－「Discard Changes and Exit」を選択すると次のメッセージが表示されます。

Discard changes and exit setup ?	
［Ok］	［Cancel］

2 ［Ok］を選択し、↵ を押します。

設定値を元に戻す

「BIOS Setupユーティリティ」の設定を間違えてしまい、万一本機の動作が不安定になってしまった場合などには、BIOS Setupユーティリティの設定を初期値や前回保存した値に戻すことができます。

Load Optimal Defaults（初期値に戻す）

BIOS Setupユーティリティの設定を、BIOSの初期値に戻します。

1 F9 を押す、または「Exit」メニュー画面－「Load Optimal Defaults」を選択すると次のメッセージが表示されます。

Load Optimal Defaults ?	
［Ok］	［Cancel］

2 ［Ok］を選択して ↵ を押します。

Load Optimal Defaults実行後の作業

次の場合は、Load Optimal Defaultsを実行したあとに、BIOSの設定値を変更してください。

＜セキュリティチップのセキュリティ機能をお使いの場合＞

「Security」メニュー画面

「TPM Security」: Enabled

マザーボード上のセキュリティチップの機能を有効にします。

設定を行ったら、変更した内容を保存して終了します。

p.171 「Save Changes and Exit（変更した内容を保存し終了する）」

Discard Changes（前回保存した設定値に戻す）

BIOS Setupユーティリティを終了せずに、前回保存した設定値に戻します。

1 **F7 を押す、または「Exit」メニュー画面－「Discard Changes」を選択すると、次のメッセージが表示されます。**

Discard Changes ?	
［Ok］	［Cancel］

2 **［Ok］を選択して ↵ を押します。**

▶パスワードを設定する

「Security」メニュー画面でBIOSのパスワードを設定すると、BIOSやWindowsの起動時にパスワードを要求されるようになります。

パスワードの設定は、次のような場合に行います。

- 本機を使用するユーザーを制限したいとき
- パスワードを設定しないと使用できない機能を使いたいとき
（HDDアクセス制限など）

パスワードの種類

パスワードには次の2種類があります。

- Supervisor Password（管理者パスワード）
コンピューターの管理者用のパスワードです。管理者パスワードでBIOSにログオンした場合は、すべての項目の閲覧と変更が可能です。
- User Password（ユーザーパスワード）
一般ユーザー用のパスワードです。ユーザーパスワードでBIOSにログオンした場合は、項目の閲覧や変更が制限されます（権限は、設定変更することができます）。

p.173 「ユーザーパスワードの権限設定」

パスワードの設定方法

パスワードの設定方法は、次のとおりです。管理者パスワードを設定すると、ユーザーパスワードを設定できるようになります。

1 **「Change Supervisor Password」または「Change User Password」を選択して ↵ を押すと、次のメッセージが表示されます。**

```
Enter New Password
```

2 **パスワードを入力し、↵ を押します。**

「＊」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは8文字まで入力可能です。
パスワード入力時は、キーボードの入力モードに注意してください。たとえば、数値キー入力モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入力モードではない状態でパスワードを入力するとエラーになります。

3 **続いて次のメッセージが表示されます。確認のためにもう一度同じパスワードを入力し、↵ を押します。**

```
Confirm New Password
```

同じパスワードを入力しないと、「Passwords do not match！」というメッセージが表示されます。［Ok］が選択された状態で ↵ を押すと、BIOSのメニュー画面に戻ります。この場合、手順1からやりなおしてください。

4 **「Password installed.」というメッセージが表示されたら、［Ok］が選択された状態で ↵ を押します。**

パスワードの設定が完了すると、「Supervisor Password」または「User Password」項目の値が「Installed」に変わります。

制限

設定したパスワードは、絶対に忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、BIOSの設定変更や、設定によってはWindowsの起動ができなくなります。万一、パスワードを忘れた場合は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

続いて、「ユーザーパスワードの権限」や、「どこでパスワードを要求するか」を決めて設定します。

ユーザーパスワードの権限設定

ユーザーパスワードを設定した場合は、ユーザーパスワードでBIOSにログオンしたときの権限（項目の閲覧や変更に関する制限）を設定します。

p.180 「Securityメニュー画面」－「User Access Level」

パスワード入力タイミングの設定

BIOS Setupユーティリティ起動時や、Windows起動時など、どのタイミングでパスワードを要求するかを設定します。

p.180 「Securityメニュー画面」－「Password Check」

パスワードの削除方法

パスワードの削除方法は、次のとおりです。

管理者パスワードの削除方法

管理者パスワードの削除方法は、次のとおりです。管理者パスワードを削除する場合は、管理者パスワードでBIOSにログオンしてください。
管理者パスワードを削除すると、自動的にユーザーパスワードも削除されます。

1 **「Change Supervisor Password」を選択して ↵ を押すと、次のメッセージが表示されます。**

Enter New Password

2 **何も入力せずに ↵ を押すと、次のメッセージが表示されます。**

Password uninstalled.
［Ok］

3 **［Ok］が選択された状態で ↵ を押します。**

「Supervisor Password」項目の表示が「Not Installed」に変わります。
これで管理者パスワードが削除されました。

ユーザーパスワードの削除方法

ユーザーパスワードの削除方法は、次のとおりです。

1 **「Clear User Password」を選択して、↵ を押すと、次のメッセージが表示されます。**

Clear User Password?	
［Ok］	［Cancel］

2 **［Ok］を選択し、↵ を押します。**

「User Password」項目の表示が「Not Installed」に変わります。
これで、ユーザーパスワードが削除されました。

▶HDDアクセス制限

HDDアクセス制限の設定をすると、次の状態になります。

- BIOSやWindows起動時、休止状態からの復帰時に管理者パスワードを要求されるようになる
- HDDをほかのコンピューターに接続した場合、認識されないようになる

HDDへの無断アクセスや、万が一HDDが盗難された場合の情報流出を防ぎたいときは、HDDアクセス制限の設定をします。

HDDアクセス制限の設定方法

HDDアクセス制限の設定方法は次のとおりです。

1 **管理者パスワードを設定します。**

p.173 「パスワードの設定方法」

2 **HDDアクセス制限の設定をします。**

「Security」メニュー画面－「Hard Disk Protection」を「Enabled」に設定します。

p.180 「Securityメニュー画面」

制限


パスワードを忘れてしまうと、アクセス制限を設定したHDDは使用できなくなります。登録したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

▶起動（Boot）デバイスの順番を変更する

本機の電源を入れて起動しようとしたときに、リムーバブルディスク（USBフラッシュメモリやUSB HDDなど）を接続していたり、USB FDDにFDがセットされていると、Windowsが起動しないことがあります。
このような場合、「BIOS Setupユーティリティ」で設定されている起動（Boot）デバイスの順番を変更すると、起動したいデバイスからシステムを起動することができます。

起動（Boot）デバイスの順番とは

電源を入れると、コンピューターは起動デバイスの順番に従ってデバイスを確認し、最初に見つけたシステム（WindowsやOS）から起動します。
起動デバイスの順番の設定は、「Boot」メニュー画面－「Boot Device Priority」で行います。

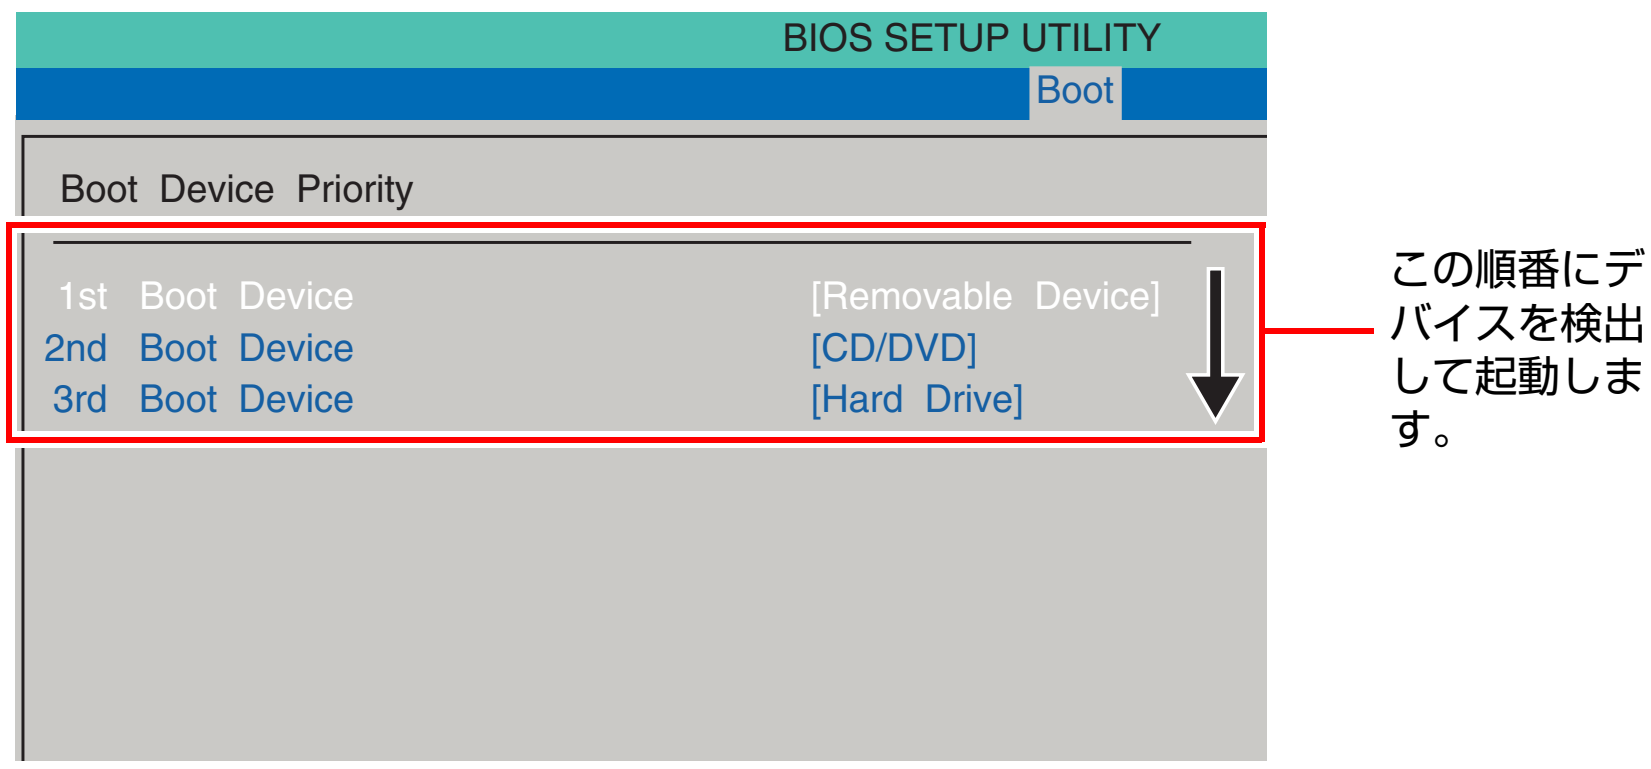

<イメージ>

「Boot Device Priority」に表示されるデバイスは次のとおりです。

- Removable Device（USB FDDやUSBフラッシュメモリ、USB HDDなど）
- CD/DVD（接続されている光ディスクドライブ）
- Hard Drive（接続されているHDD）
- Network（ネットワーク）
- Disabled（検出するデバイスを割り当てないときに設定します）

購入時は、Removable Deviceの順番がHDDより前に設定されているため、USB機器などのリムーバブルディスクを接続しているとHDD内のWindowsから起動できません。

起動（Boot）デバイスの順番の変更方法

起動デバイスの順番の変更方法は、次のとおりです。ここではリムーバブルディスクを接続した状態でWindowsを起動できるように、光ディスクドライブ、HDD、リムーバブルディスクの順番に設定する方法を説明します。

1 **「Boot」メニュー画面で「Boot Device Priority」を選択して[↵]を押します。**

2 **サブメニュー画面が表示されたら、現在の起動の順番を確認します。**


購入時は、リムーバブルディスク、光ディスクドライブ、HDDの順番に起動するように設定されています。

3 **光ディスクドライブの順番を1番目に設定します。**

(1) [↑] [↓] で「1st Boot Device」（1番目）を選択し、[↵]を押します。

(2) 「選択」ウィンドウが表示されたら、[↑] [↓] で「CD/DVD」を選択し、[↵]を押します。


光ディスクドライブの順番が1番目になります。



<選択ウィンドウ画面>

4 **同様の方法で、HDDの順番を2番目に設定します。**

「2nd Boot Device」（2番目）を「Hard Drive」に設定します。自動的に「3rd Boot Device」（3番目）が「Removable Device」に設定されます。

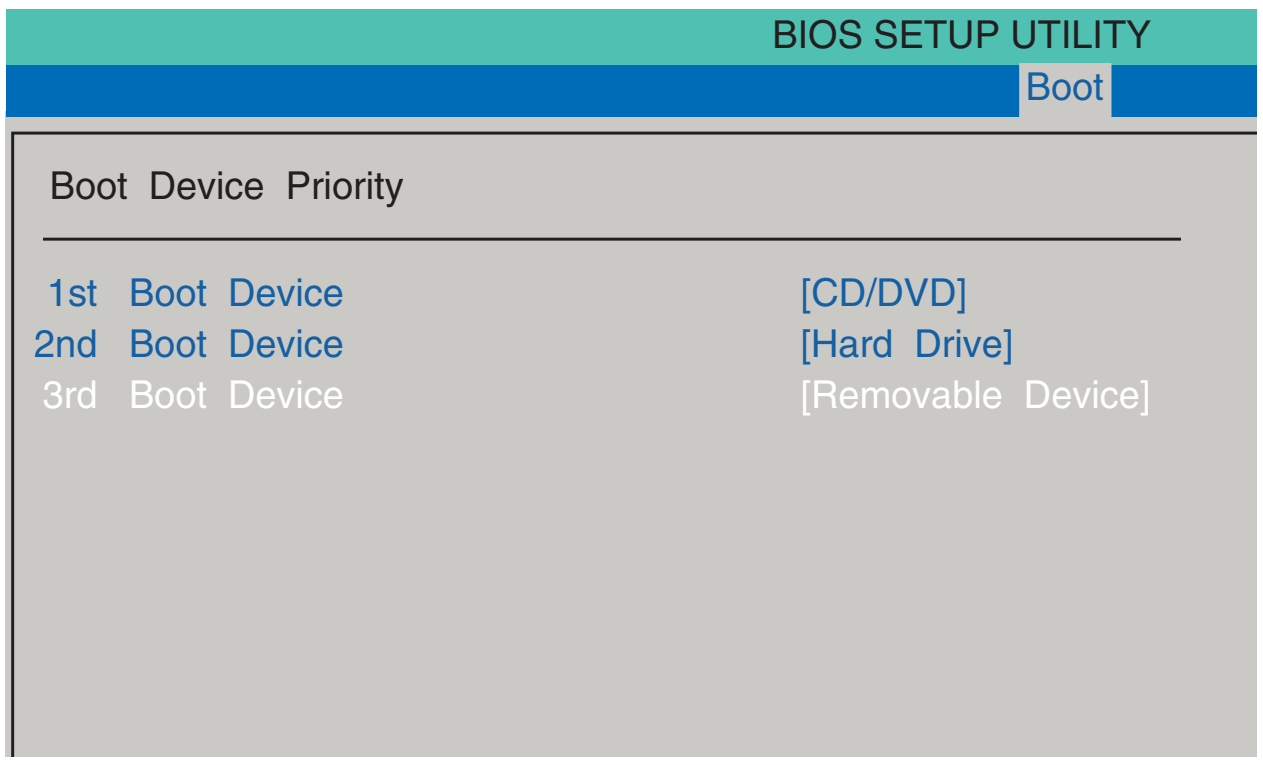

起動デバイスの順番が変更になり、リムーバブルディスクを接続した状態でWindowsを起動できます。

5 **[F10]を押してBIOS Setupユーティリティを終了します。**

☞ p.171「BIOS Setupユーティリティの終了」

これで、起動デバイスの変更は完了です。

BIOS Setupユーティリティの設定項目

ここでは、BIOS Setupユーティリティで設定できる項目と、設定方法などについて説明します。BIOS Setupユーティリティのメニュー画面には、次の5つのメニューがあります。

- Mainメニュー画面
  日付、時間などの設定を行います。
- Advancedメニュー画面
  シリアルATA装置の仕様（転送モードやパラメータ）やタッチパッドの設定を行います。
- Securityメニュー画面
  パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。
- Bootメニュー画面
  システムの起動（Boot）に関する設定を行います。
- Exitメニュー画面
  BIOS Setupユーティリティを終了したり、BIOSの設定値を初期値に戻します。

▶Mainメニュー画面

「Main」メニュー画面では、日付、時間などの設定を行います。
設定項目は、次のとおりです。

____は初期値
＊は項目表示のみ

AMI BIOS	*Version	本機に搭載されているBIOSのバージョンを表示します。
Processor	*Type	本機に搭載されているCPUのタイプを自動的に表示します。
	*Speed	本機に搭載されているCPUの周波数を自動的に表示します。
System Memory	*Size	メモリ容量を起動時に自動的に計算して表示します。
System Time		時刻を設定します。（時：分：秒）の順で表示されています。
System Date		日付を設定します。（曜日月/日/年）の順で表示されています。

▶Advancedメニュー画面

「Advanced」メニュー画面では、シリアルATA装置の仕様（転送モードやパラメータ）やタッチパッドの設定を行います。
設定項目は、次のとおりです。

____は初期値
＊は項目表示のみ

<table>
<tr><td rowspan="10">SATA Configuration
シリアルATA装置の設定を表示します。

※表示される詳細項目は、選択するドライブにより異なります。</td><td>SATA Port0
［Hard Disk］/
SATA Port1
［ATAPI CDROM］</td><td>接続しているシリアルATA装置について、以下の項目をサブメニューに表示します。
表示される項目はシリアルATA装置によって異なります。</td></tr>
<tr><td>*Device</td><td>シリアルATA装置の機器の名称を表示します。</td></tr>
<tr><td>*Vendor</td><td>シリアルATA装置の型番を表示します。</td></tr>
<tr><td>*Size</td><td>HDDの容量を表示します。</td></tr>
<tr><td>*LBA Mode</td><td>LBA（Logical Block Addressing）をサポートしているかどうかを表示します。</td></tr>
<tr><td>*Block Mode</td><td>一度に何セクター転送できるかを表示します。</td></tr>
<tr><td>*PIO Mode</td><td>シリアルATA装置の転送モードを表示します。</td></tr>
<tr><td>*Async DMA</td><td>シリアルATA装置のDMA転送モードとチャンネルを表示します。</td></tr>
<tr><td>*Ultra DMA</td><td>Ultra DMA 対応装置の転送モードとチャンネルを表示します。</td></tr>
<tr><td>*S.M.A.R.T.</td><td>S.M.A.R.T.（Self Monitoring Analysis and Reporting Technology）をサポートしているかどうかを表示します。</td></tr>
<tr><td colspan="2">Internal Pointing Device</td><td>本機のタッチパッドを使用するかどうかを設定します。
Enabled：タッチパッドを使用します。
Disabled：タッチパッドを使用しません。</td></tr>
<tr><td colspan="2">Exchange Fn & CTRL Key</td><td>キーボードの左下側にある[Fn]と、その隣にある[Ctrl]の機能を入れ替えるかどうかを設定します。
Disabled：[Fn]と[Ctrl]の機能を入れ替えません。
Enabled：[Fn]と[Ctrl]の機能を入れ替えます。</td></tr>
<tr><td colspan="2">Exchange R-Alt & Win APP Key</td><td>キーボードの右下側にある[Alt]と、その隣にある[≣]（アプリケーションキー）の機能を入れ替えるかどうかを設定します。
Disabled：[Alt]と[≣]の機能を入れ替えません。
Enabled：[Alt]と[≣]の機能を入れ替えます。</td></tr>
</table>

4

▶Securityメニュー画面

「Security」メニュー画面では、パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。パスワードの設定方法は、p.172 「パスワードを設定する」をご覧ください。
設定項目は、次のとおりです。

____は初期値
＊は項目表示のみ

項目	説明
*Supervisor Password/User Password	「Supervisor Password」（管理者パスワード）とUser Password（ユーザーパスワード）が設定されているかどうかを表示します。 Not Installed：パスワードが設定されていません。 Installed　：パスワードが設定されています。
Change Supervisor Password	「Supervisor Password」（管理者パスワード）を設定します。BIOS SetupユーティリティやWindows起動時にパスワード入力を要求します。 [↵]を押すとパスワード設定ウィンドウが表示されます。
User Access Level	「Supervisor Password」（管理者パスワード）を設定すると表示され、設定可能になります。「User Password」（ユーザーパスワード）を入力したユーザーがBIOS Setupユーティリティにアクセスすることを4段階で制限します。 No Access：BIOS Setupユーティリティを起動することができません。 View Only：BIOS Setupユーティリティを閲覧できますが、設定項目の変更はできません。 Limited：BIOS Setupユーティリティを閲覧できるほかに、一部の設定項目を変更できます。 Full Access：管理者と同一の権利を許可します。BIOSセットアップユーティリティのすべての項目を設定したり閲覧したりすることができます。
Change User Password	「User Password」（ユーザーパスワード）を設定します。「Supervisor Password」（管理者パスワード）を設定すると設定可能になります。BIOS Setupユーティリティ起動時にパスワード入力を要求します。 [↵]を押すとパスワード設定ウィンドウが表示されます。
Clear User Password	ユーザーパスワードを削除します。 「User Password」（ユーザーパスワード）を設定すると表示されます。 [↵]を押すと、ユーザーパスワードの削除ウィンドウが表示されます。
Password Check	「Supervisor Password」（管理者パスワード）を設定すると表示され、設定可能になります。パスワード入力を要求するタイミングを設定します。 Setup：BIOS Setupユーティリティ起動時にパスワード入力を要求します。 Always：BIOS SetupユーティリティやWindows起動時、休止状態から復帰時にパスワード入力を要求します。

項目		説明
Boot Sector Virus Protection		「Supervisor Password」（管理者パスワード）を設定すると設定可能になります。HDDのブートセクター（システム領域）への書き込みを禁止するかどうかを設定します。 <u>Disabled</u> : 書き込みを許可します。 Enabled : 書き込みを禁止します。
TPM Security		セキュリティチップ（TPM）を使用するかどうかを設定します。 <u>Disabled</u> : セキュリティチップを使用しません。 Enabled : セキュリティチップを使用します。
TPM Security Clear		「TPM Security」を「Enabled」に設定し、一度BIOSを終了して再度BIOSを起動すると表示されます。セキュリティチップ（TPM）の設定を初期化（消去）します。 初期化を行うと、それまでに暗号化されたデータを使用することができなくなります。セキュリティチップの初期化は、十分に注意し、お客様の責任において行ってください。 [↵] を押すと初期化確認ウィンドウが表示されます。
I/O Interface Security データの盗難を防ぐために、インターフェースの有効、無効を設定します。 「Supervisor Password」（管理者パスワード）を設定すると設定可能になります。	LAN	ネットワーク（有線LAN）機能の使用を可能にするかどうかを設定します。 <u>UNLOCKED</u> : LAN 機能の使用を可能にします。 LOCKED : LAN 機能の使用を不可にします。
	Wireless LAN	無線LAN機能の使用を可能にするかどうかを設定します。 <u>UNLOCKED</u> : 無線LAN機能の使用を可能にします。 LOCKED : 無線LAN機能の使用を不可にします。
	Optical Disk Drive	光ディスクドライブ機能の使用を可能にするかどうかを設定します。 <u>UNLOCKED</u> : 光ディスクドライブ機能の使用を可能にします。 LOCKED : 光ディスクドライブ機能の使用を不可にします。
	PC Card/SD/MS/ MMC/IEEE 1394	PC カード/メモリカード/IEEE1394機能の使用を可能にするかどうかを設定します。 <u>UNLOCKED</u> : PC カード/メモリカード/IEEE1394機能の使用を可能にします。 LOCKED : PC カード/メモリカード/IEEE1394 機能の使用を不可にします。
	USB	USB 機能の使用を可能にするかどうかを設定します。 <u>UNLOCKED</u> : USB機能の使用を可能にします。 LOCKED : USB機能の使用を不可にします。
Hard Disk Protection		HDDへのアクセス制限の設定をします。「Supervisor Password」（管理者パスワード）を設定すると設定可能になります。 アクセス制限を行ったHDDは、ほかのコンピューターに接続しても認識されなくなります。HDDにアクセスするには、BIOS Setupユーティリティ起動時、システム起動時や休止状態からの復帰時にパスワードの入力が必要です。 <u>Disabled</u> : HDDへのアクセスを制限しません。 Enabled : HDDへのアクセスを制限します。

▶Bootメニュー画面

「Boot」メニュー画面では、システムの起動（Boot）に関する設定を行います。
起動の順番の変更方法については、p.176「起動（Boot）デバイスの順番を変更する」をご覧ください。
設定項目は、次のとおりです。

＿＿は初期値
＊は項目表示のみ

項目		説明
Boot Device Priority Windowsを起動するドライブの順番を設定します。	1st Boot Device	1番目に起動するドライブを設定します。初期値は、「Removable Device」です。
	2nd Boot Device	2番目に起動するドライブを設定します。初期値は、「CD/DVD」です。
	3rd Boot Device	3番目に起動するドライブを設定します。初期値は、「Hard Drive」です。
	4th Boot Device	ネットワークから起動する場合に使用します。「Boot」メニュー画面－「Onboard LAN Boot ROM」を「Enabled」に設定してから「Exit」メニュー画面－「Save Changes and Exit」を選択してBIOSを終了します。再度BIOSを起動すると表示されます。初期設定は「Network」です。
Onboard LAN Boot ROM		リモートブートを行う場合は「Enabled」に設定します。 Disabled : 無効にします。 Enabled ：有効にします。
Wake-Up On LAN （LANからの起動設定）		電源切断時やスタンバイ、休止時において、ネットワークからの信号により起動するかどうかを設定します。この機能を使用するときは、必ずACアダプターを接続してください。また、電源切断状態からの復帰は、Windowsを正常に終了した状態でのみ使用可能です。 Disabled ：設定しません。 Enabled ：設定します。

▶Exitメニュー画面

「Exit」メニュー画面では、BIOS Setupユーティリティを終了したり、BIOSの設定値を初期値に戻します。
設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
Save Changes and Exit	変更した内容（設定値）を保存してから、BIOS Setupユーティリティを終了します。
Discard Changes and Exit	変更した内容（設定値）を保存せずに、BIOS Setupユーティリティを終了します。
Discard Changes	BIOS Setupユーティリティを終了させずに、変更した設定値を前回保存した設定値に戻します。
Load Optimal Defaults	BIOS Setupユーティリティの設定値を、BIOSの初期設定値に戻します。

▶BIOS Setupユーティリティの設定値

BIOS Setupユーティリティで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくと便利です。購入時の設定は必ず記録してください。

Advanced メニュー画面

項目	購入時の設定		変更内容	
Internal Pointing Device	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Exchange Fn & CTRL Key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Exchange R-Alt & Win APP Key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

Security メニュー画面

項目		購入時の設定		変更内容	
*User Access Level		No Access Limited	View Only Full Access	No Access Limited	View Only Full Access
*Password Check		Setup	Always	Setup	Always
*Boot Sector Virus Protection		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
TPM Security		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
*I/O Interface Security	LAN	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
	Wireless LAN	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
	Optical Disk Drive	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
	PC Card/SD/MS/MMC/IEEE 1394	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
	USB	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
*Hard Disk Protection		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

*「Supervisor Password」（管理者パスワード）を設定すると表示されます。

Boot メニュー画面

項目		購入時の設定		変更内容	
Boot Device Priority	1st Boot Device				
	2nd Boot Device				
	3rd Boot Device				
	4th Boot Device				
Onboard LAN Boot ROM		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Wake-Up On LAN		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

第5章
ソフトウェアの再インストール

ソフトウェアを再インストールする手順について説明します。

「再インストールする前に必ずお読みください」 186
「ソフトウェアの再インストールを行う」 188

再インストールする前に必ずお読みください

ここでは、ソフトウェアの再インストールを行う前に知っておいていただきたい情報について記載しています。
HDDをフォーマットして、Windowsや本体ドライバーなどをインストールしなおす作業のことを、本書では「再インストール」と記載します。
再インストールは「リカバリ」とも言います。

▶再インストールが必要な場合

再インストールは次のような場合に行います。通常は必要ありません。

- なんらかの原因でWindowsが起動しなくなり、修復できない場合
- HDD領域の構成を変更したい場合

▶重要事項

再インストールする前に、次の重要事項を必ずお読みください。

当社製以外のBIOSへのアップデート禁止

当社製以外のBIOSへのアップデートは絶対にしないでください。当社製以外のBIOSにアップデートすると、再インストールができなくなります。

セキュリティソフトウェアの更新サービス

本機に添付のセキュリティソフトウェア「Norton Internet Security 90日版」で、90日経過後に更新サービスの延長キーを購入して更新サービスを継続している場合、再インストールを行うと更新サービスの延長が無効になります。更新サービスの延長が無効になってしまった場合は、シマンテックストアまでお問い合わせください。

『セキュリティソフトウェアをご使用の前に』（別冊）

Webフィルタリングソフトウェアの継続利用

本機に添付のWebフィルタリングソフトウェア「ｉーフィルター 30日版」で継続利用手続きを行っている場合、Windowsを再インストールすると利用期限が30日に設定されてしまいます。
この場合は、デジタルアーツ社のホームページから最新版を入手し、契約済みのシリアルIDを利用してインストールを行ってください。
詳細は、デジタルアーツ社にお問い合わせください。

http://www.daj.jp/cs/ifpe/sup_dl.htm

消去禁止領域

Windowsのインストール中に、「消去禁止領域」は絶対に削除しないでください。「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアなどが収録されているため、削除すると再インストールができなくなります。

最新の情報

インストール方法に関する最新情報を記載した紙類が添付されている場合があります。梱包品を確認して、紙類が添付されている場合は、その手順に従って作業をすすめてください。

ソフトウェアの再インストールを行う

ここでは、ソフトウェアの再インストール方法について記載しています。

▶必要なメディア

再インストールには、次のメディアが必要です。


- **Windows XP DVD-ROM**
  Windows XPが収録されているDVD-ROMです。
- **リカバリツールCD**
  本体ドライバーやソフトウェアを、HDDの「消去禁止領域」からインストールするためのプログラムが収録されているCD-ROMです。
- **そのほか必要なメディア**
  お使いのシステム構成によって必要なメディアは異なります。

本体ドライバーやソフトウェアはHDDの消去禁止領域に収録されています。専用のメディアは添付されていません。

p.26 「添付されているソフトウェア」

▶再インストールの概要

ソフトウェアの再インストールの概要は、次のとおりです。

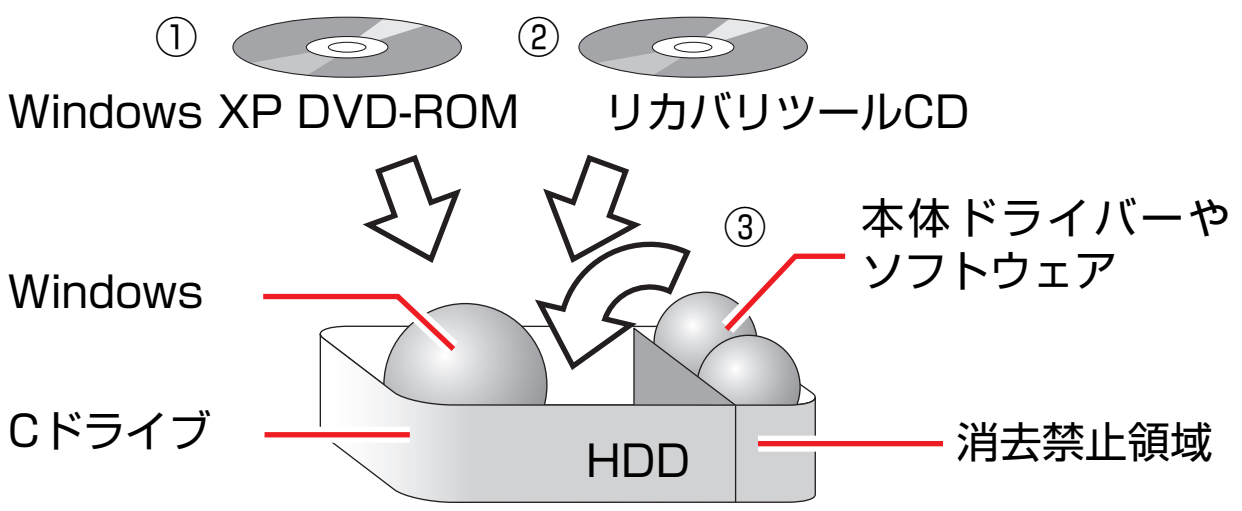

① Windows XP DVD-ROMから、Windowsをインストールします。

② リカバリツールCDから、リカバリツールをインストールします。
HDDの消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアのインストールは、リカバリツールを使用して行います。

③ リカバリツールを使用して、本体ドライバーやソフトウェアをインストールします。

消去禁止領域

「消去禁止領域」は、Windows上では表示されませんが、Windowsのインストール中には表示されます。消去禁止領域を削除してしまうと、本体ドライバーやソフトウェアのインストールができなくなりますので、絶対に削除しないでください。

「消去禁止領域」のデータは、CDにバックアップすることもできます。

p.243「バックアップCDの作成」

インストールの順番

再インストールは、次の順番で行います。

★印が付いたソフトウェアは必ずインストールを行ってください。

購入時のインストール状態は、p.26「添付されているソフトウェア」で確認してください。

Windows ★
p.192「Windows XPのインストール」

↓

リカバリツール ★
p.197「リカバリツールのインストール」

↓

本体ドライバー ★
p.197「本体ドライバーのインストール」

↓

Adobe Reader ★
p.199「Adobe Readerのインストール」

↓

セキュリティソフトウェア ★
p.199「セキュリティソフトウェアのインストール」

↓

Webフィルタリングソフトウェア
p.200「Webフィルタリングソフトウェアのインストール」

↓

マニュアルびゅーわ ★
p.202「マニュアルびゅーわのインストール」

↓

Nero 8 Essentials ★
（書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時のみ）
p.202 「Nero 8 Essentialsのインストール」

↓

WinDVD ★
p.203 「WinDVDのインストール」

↓

JWord Plugin
p.203 「JWord Pluginのインストール」

↓

gooスティック
p.204 「gooスティックのインストール」

↓

マカフィー Site Advisor Plus 30日版
p.204 「マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版のインストール」

↓

そのほかのインストール
p.206 「そのほかのインストール」

↓

再インストール後の作業
p.207 「再インストール後の作業」

▶インストール作業における確認事項

再インストールを始める前に、下記の点を確認してください。

インストール全般

インストール作業は、ACアダプターを接続して行ってください。

コンピューターの管理者（Administrator）権限でログオン

インストール作業は、「コンピューターの管理者」権限（または同等の権限を持つユーザーアカウント）でログオンして行ってください。

システム構成

本章のインストール手順は、購入時のシステム構成を前提にしています。インストールは、BIOSの設定とシステム構成を購入時の状態に戻して行うことをおすすめします。

HDDのファイルシステム

購入時のHDDは、NTFSファイルシステムを使用して領域を作成し、Windowsをインストールしています。Windowsのインストールでパーティションをフォーマットする際は、必ずNTFSファイルシステムを使用してください。

ドライブ名

本章の説明では、ドライブ構成が次のようになっているものとします。
光ディスクドライブのドライブ名は、HDD領域の数によって異なります。

Aドライブ　：USB FDD（オプション）
Cドライブ　：HDD
Dドライブ　：光ディスクドライブ

各種設定やデータのバックアップ

再インストールを行うと、設定した事項が初期値に戻ってしまったり、データが消えてしまったりします。再インストールを行う前に必要に応じて設定を書き写したり、データのバックアップを行っておいてください。

p.193 「バックアップを取る」


初期設定ツール

初期設定ツールは、Windowsを再インストールすると消去されます。
初期設定ツールでインストールした「セキュリティソフトウェア」などのソフトウェアは、以降で説明する手順に従ってインストールを行ってください。

Windows XPのインストール

インストールの流れ

Windows XPのインストールの主な流れは次のとおりです。
インストール作業は、p.193 「Windows XPをインストールする」以降の手順に従って行ってください。

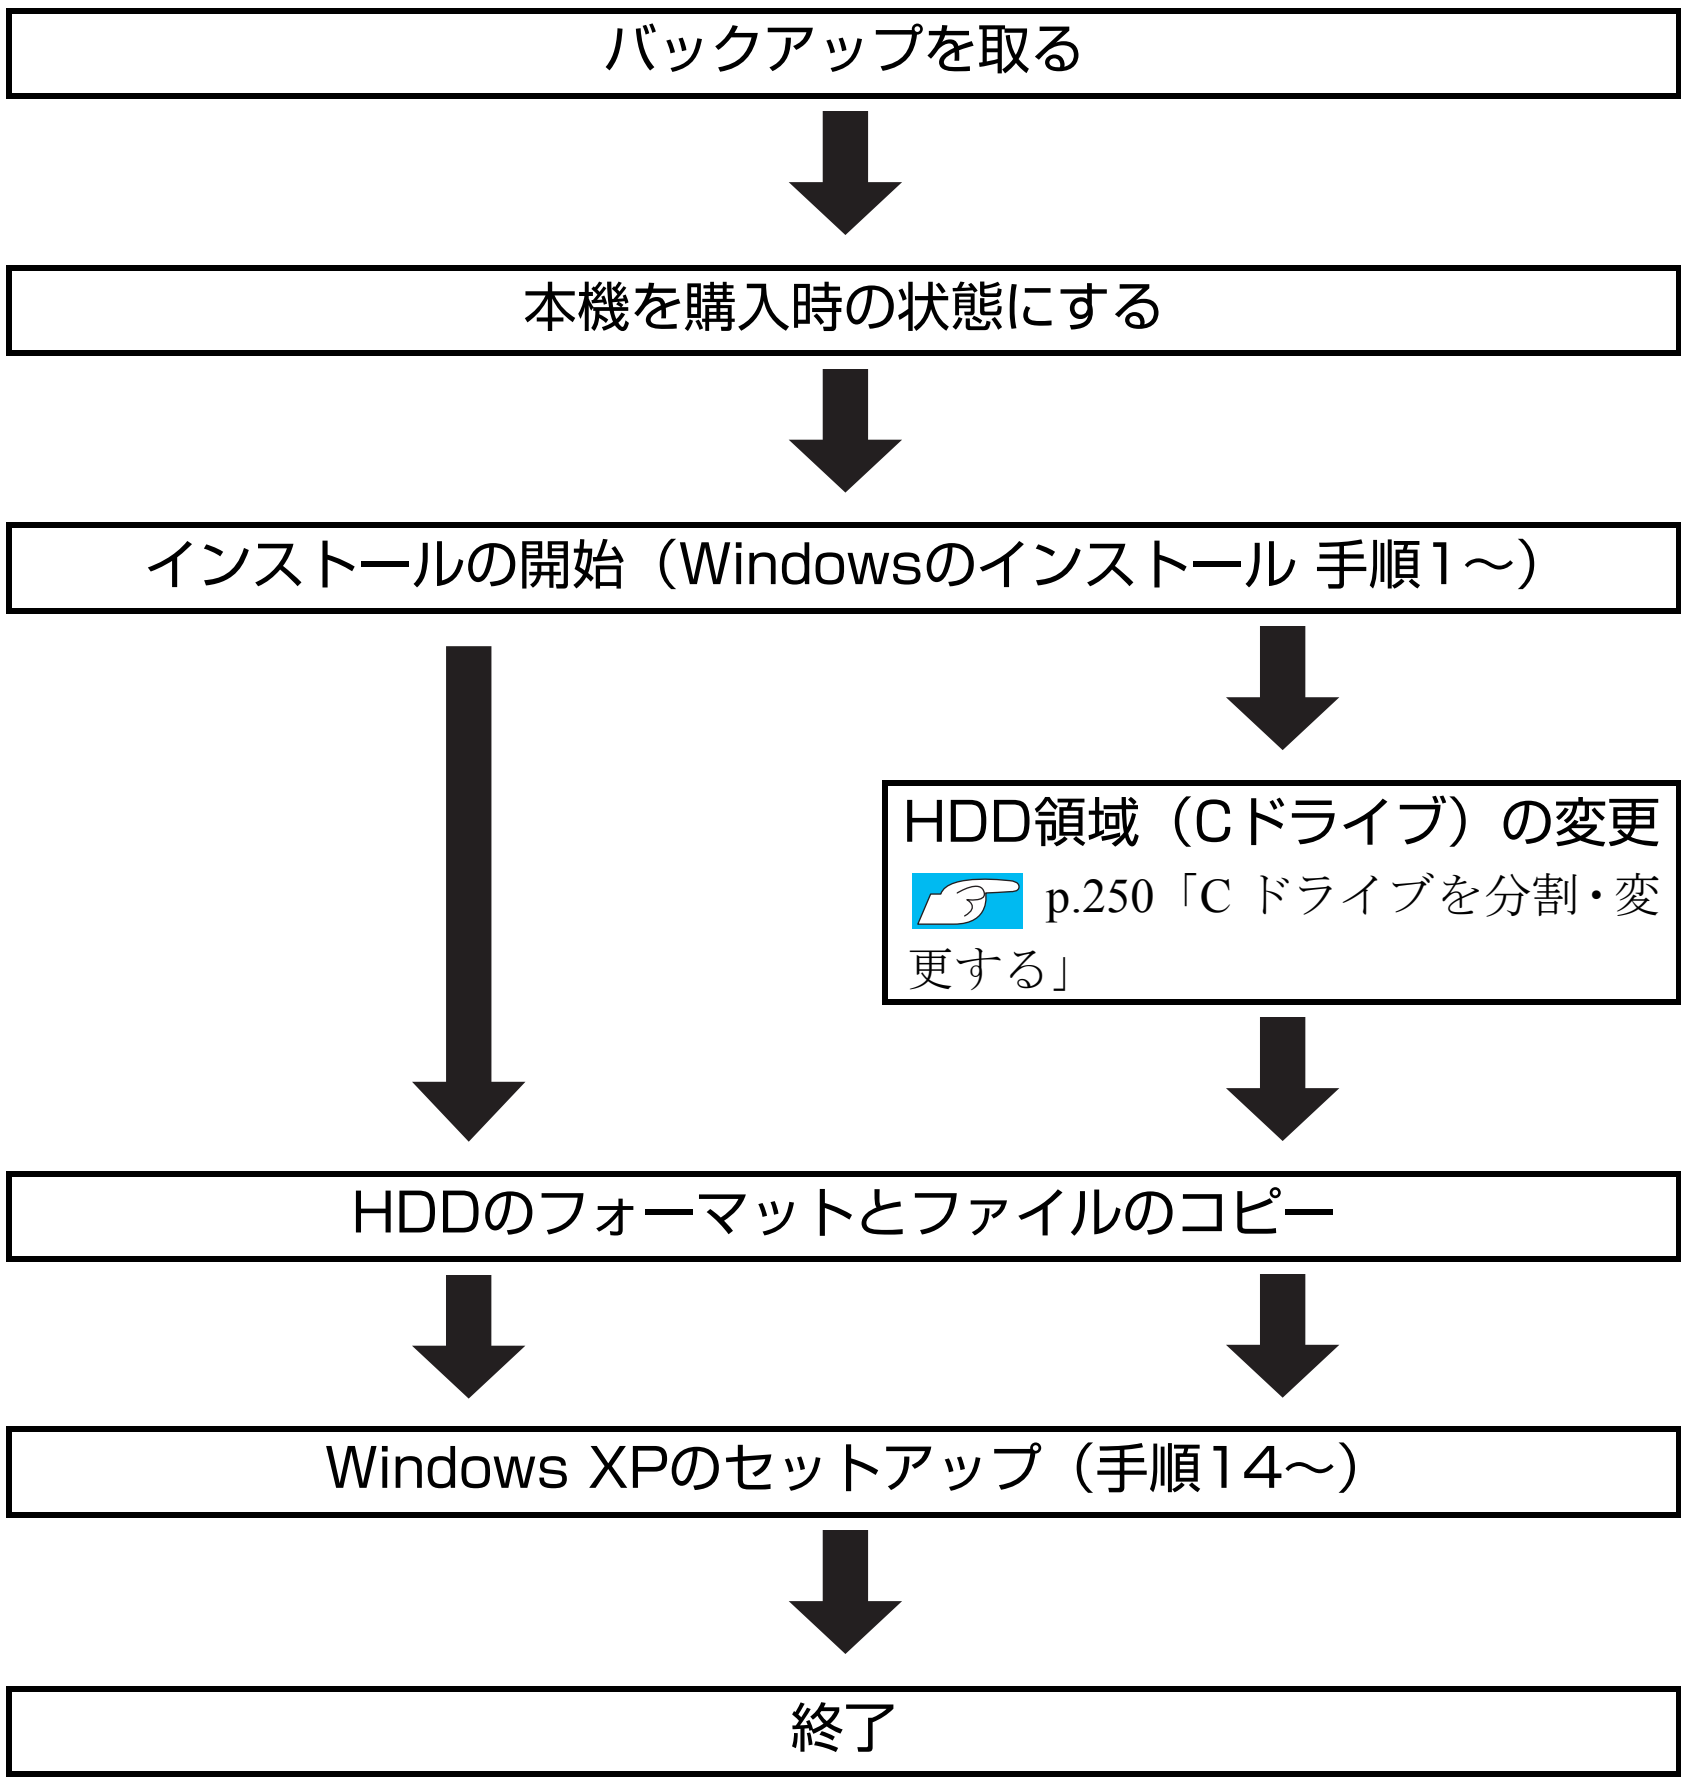

HDD領域（Cドライブ）を変更するには

Windowsのインストール中にCドライブ（Windowsがインストールされている領域）のサイズを変更したり、分割したりすることができます。
HDD領域の変更や、分割の詳しい説明は、p.247 「HDD領域（ドライブ）の分割・変更・作成」をご覧ください。

Windows XPをインストールする

バックアップを取る

Cドライブの設定やデータは、Windowsの再インストールを行うと消えてしまいます。再インストールの前に、次の設定やデータのバックアップを行ってください。*

- ネットワークの設定
  接続に関する設定を書き写しておいてください。
- Internet Explorerの「お気に入り」、Outlook Expressの「アドレス帳」「メールデータ」
  p.241 「データのバックアップ」
  このほかのWeb閲覧ソフトやメールソフトをお使いの場合は、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。
- セキュリティチップユーティリティの設定
  セキュリティチップユーティリティを使用している場合は、設定のバックアップを行ってください。
  『セキュリティ機能（TPM）設定ガイド』（別冊）－「Windowsを再インストールする前に」
- 重要なデータ
  p.241 「データのバックアップ」

* 再インストール中にHDD領域の変更を行うと、Cドライブ以外のドライブ（DやEなど）のデータも消えてしまいますので、バックアップを行ってください。HDD領域の変更を行わない場合でも、念のためバックアップすることをおすすめします。

コンピューターを購入時の状態にする

マウスなどの周辺機器が接続されていたり、BIOSの設定値が変更されていたりすると、正常にインストールが行われない可能性があります。本機を購入時の状態に戻してから再インストールを行ってください。

Windows XP のインストール

Windows XPのインストール方法は、次のとおりです。

1 **コンピューターの電源を入れ、Windowsが起動したら「Windows XP DVD-ROM」を光ディスクドライブにセットします。**

「実行する操作の選択」画面が表示されたら、画面左下の［終了］をクリックし、画面を閉じてください。ここからはインストールを行いません。

2 **［スタート］－［終了オプション］－［再起動］をクリックして、コンピューターを再起動します。**

3 **起動時に「Press any key to boot from CD.」と表示されたら、[↵]を押します。次の画面が表示されるまで少し時間がかかります。**

一定時間内に[↵]を押さないと、HDD内のWindowsが起動してしまいます。Windowsが起動してしまった場合は、手順2へ戻ります。

4 **「セットアップの開始」と表示されたら、[↵]を押します。**

5 **「Windows XPライセンス契約」画面が表示されたら、契約内容をよくお読みください。内容に同意する場合は、[F8]を押します。**

6 **「次のインストール済のWindows XPの1つが･･･」と表示されたら、[Esc]を押します。**

7 **「・・・キーボードの種類を特定してください」と表示されたら、[半角/全角]を押して「106 日本語キーボード」を選択します。**

8 **「よろしいですか？(Y/N)」と表示されたら、「106 Japanease Keyboard (Including USB)」が設定されていることを確認して[Y]を押します。**


9 **「次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の領域が表示されています。・・・」と表示されたら、次のとおり作業を続けます。**

＜領域変更を行う場合＞

p.248 「Cドライブを分割・変更する」の手順に従ってください。

＜領域変更を行わない場合（通常）＞

Cドライブが選択されていることを確認し、[↵]を押します。

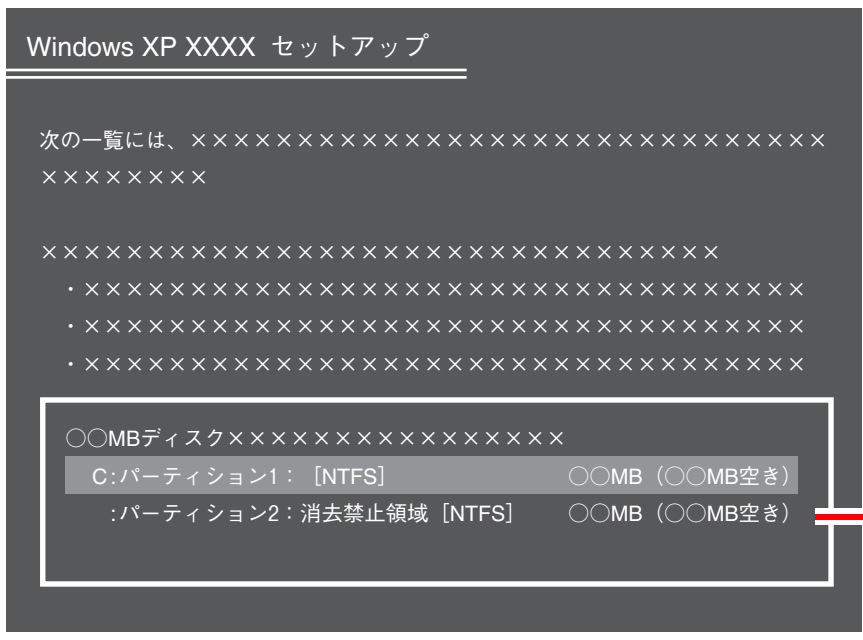

「消去禁止領域」を、誤って削除しないでください。

画面下方に、HDD領域の一覧が表示されます。このうち、「消去禁止領域」は、本体ドライバーやソフトウェアの再インストールに使用する領域です。絶対に削除しないでください。

10　**「別のオペレーティングシステムがあるパーティションに…」と表示されたら、[C]を押します。**

11　**「…にWindows XPをインストールします。」と表示されたら、「NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット」を選択して、[↵]を押します。**

「現在のファイルシステムをそのまま使用（変更なし）」を選択すると、Cドライブに Windowsが追加登録されてしまいます（Windowsが複数になります）ので注意してください。

12　**「警告：このドライブをフォーマットすると・・・」と表示されたら、[F]を押します。**

13　**フォーマットと、ファイルのコピーが行われます。終了すると、自動的にコンピューターが再起動します。**

14　**「地域と言語のオプション」と表示されたら、［次へ］をクリックします。**

15　**「ソフトウェアの個人用設定」と表示されたら、「名前」と「組織名」を入力し、［次へ］をクリックします。**

「名前」は必ず入力してください。

16　**「プロダクトキー」と表示されたらプロダクトキーを入力し［次へ］をクリックします。**

プロダクトキー（Product Key）は本機に貼付のCOAラベル上に記載されている英数字25文字です。

p.25 「貼付ラベルの確認」

キーボードのテンキーを使用して数字を入力するときは、Num LockをOnにしてください。

5

17 **「コンピュータ名は何ですか？」と表示されたら、コンピューター名を入力して、[次へ]をクリックします。**

p.43 「セットアップ中に入力する項目」

18 **「日付と時刻の設定」と表示されたら、表示内容を確認して、［次へ］をクリックします。**

19 **「ネットワークの設定」と表示されたら、［次へ］をクリックします。**

20 **再起動後に「ディスプレイの設定」画面が表示されたら、［OK］をクリックします。**

21 **「モニタの設定」画面が表示されたら、［OK］をクリックします。**

22 **「Microsoft Windowsへようこそ」と表示されたら、画面右下の⇨（次へ）をクリックします。**

23 **「コンピュータを保護してください」と表示されたら、自動更新を有効にするかを選択し、画面右下の⇨（次へ）をクリックします。**

インターネットに接続している環境の場合は、自動更新を有効にしてください。

24 **「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」と表示されたら、ユーザー名を入力して、⇨（次へ）をクリックします。**

ユーザー名を少なくとも1つ入力してください。

25 **「設定が完了しました」と表示されたら、⇨（完了）をクリックします。**

26 **デスクトップ画面が表示されたら、「Windows XP DVD-ROM」を取り出します。**

これでWindowsのインストールは完了です。

Windowsの再インストール後、30日以内にライセンス認証が必要です。ドライバーやソフトウェアのインストールが完了してから、ライセンス認証を行ってください。

p.49 「ライセンス認証を行う」

27 **手順9でHDD領域（Cドライブ）を変更した場合は、「未使用の領域」に領域（パーティション）の作成を行います。**

領域（パーティション）の作成は、ドライバーやソフトウェアのインストールが完了してから行っても構いません。

p.253 「HDD領域（パーティション）の作成手順」

▶リカバリツールのインストール

リカバリツールは、HDDの消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアのインストールの際に使用します。
リカバリツールのインストールは、次の手順のとおりです。

1 「リカバリツールCD」を光ディスクドライブにセットします。

正しくセットされると自動的に「リカバリツールセットアップへようこそ」画面が表示されます。
表示されない場合は、［スタート］－「マイコンピュータ」－「EPSON_CD」をダブルクリックします。

2 以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

インストールが完了すると、デスクトップ上に次のアイコンが表示されます。
「リカバリツールCD」を光ディスクドライブから取り出してください。



▶本体ドライバーのインストール

本機のマザーボード上に搭載されているデバイスのドライバー類を、一括してインストールします。
本体ドライバーのインストールでインストールするドライバー類は次のとおりです。

- ビデオドライバー
- インスタントキーユーティリティ
- ネットワークドライバー
- メモリカードドライバー
- Windows Media Player 11
- Microsoft .NET Framework
- 無線LANドライバー
（無線LAN搭載時のみ）
- Liquid View
（15.4型WXGA+液晶ディスプレイ搭載時のみ）
- インスタントキードライバー
- サウンドドライバー
- タッチパッドドライバー
- セキュリティチップドライバー
- インフォメーションメニュー
- システム診断ツール
- Java 2 Runtime Environment

インストール

インストールの手順は次のとおりです。

1 デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。

2 「リカバリツール」画面が表示されたら、［インストール］をクリックします。

3　本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「本体ドライバー」を選択して［インストール］をクリックします。

手順4の画面が表示されるまでには、数分かかります。



<イメージ>

4　「ドライバー・ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、一覧から［インストール］をクリックします。

5　「インストール確認」画面が表示されます。内容をよくお読みになり［OK］をクリックします。

各ドライバーが自動的にインストールされます。インストールには、十数分かかります。

6　「インストールが完了しました。」と表示されたら、［OK］をクリックします。

7　「インストール処理」画面が表示されたら、インストールが正常に完了したかを確認し、［PC再起動］をクリックします。

ドライバーによっては、Windowsの再起動後にインストールされるものもあります。Windowsが再起動したら、本体ドライバーのインストールは完了です。

参考

リカバリツールの［ファイル削除］の表示について

リカバリツールからインストールを行う際、ソフトウェアによっては一時的にHDDにインストール用データをコピーします。「リカバリツール」画面で［ファイル削除］が黒字で表示されるときは、コピーされた不要なインストール用データがHDDに残っています。［ファイル削除］をクリックしてデータを削除すると、HDDの容量を節約することができます。

▶Adobe Readerのインストール

「Adobe Reader」は、PDF形式のファイルを表示したり、印刷したりするためのソフトウェアです。

インストール

Adobe Readerのインストール手順は、次のとおりです。

1 デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。

2 「リカバリツール」画面が表示されたら、［インストール］をクリックします。

3 本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「Adobe Reader」を選択して［インストール］をクリックします。

4 「インストール先のフォルダ」と表示されたら、［次へ］をクリックします。

5 「プログラムをインストールする準備ができました」と表示されたら、［インストール］をクリックします。

インストールにはしばらく時間がかかります。

6 「セットアップ完了」と表示されたら、［完了］をクリックします。

続いてAdobe Readerのセットアップを行います。

セットアップ

インストールが完了したら、続いてセットアップを行います。Adobe Readerのセットアップ手順は次のとおりです。

1 デスクトップ上の「Adobe Reader」アイコンをダブルクリックします。

2 「使用許諾契約書」が表示されたら、「使用許諾契約書」に同意するかしないかを選択します。

同意する場合は、［同意する］をクリックします。［同意しない］を選択すると、Adobe Readerは使用できません。

これで、Adobe Readerのセットアップは完了です。

▶セキュリティソフトウェアのインストール

本機に添付のセキュリティソフトウェア「Norton Internet Security 90日版」をインストールします。『セキュリティソフトウェアをご使用の前に』（別冊）をご覧ください。
市販のセキュリティソフトウェアなどをインストールする場合は、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧になり、インストールを行ってください。

Webフィルタリングソフトウェアのインストール

本機に添付の「i－フィルター 30日版」をインストールします。i－フィルター30日版は、有害サイトをブロックするためのWebフィルタリングソフトウェアです。

市販のWebフィルタリングソフトウェアなどをインストールする場合は、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧になり、インストールを行ってください。

i－フィルター 30日版のインストール

i－フィルター 30日版のインストール方法は、次のとおりです。

1. **デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。**
2. **「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[続行] をクリックします。**
3. **「リカバリツール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。**
4. **本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「i－フィルター 30日版」を選択して［インストール］をクリックします。**
5. **「i－フィルター･･･インストール」と表示されたら、[次へ] をクリックします。**
6. **「使用許諾契約」と表示されたら、「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、[次へ] をクリックします。**
7. **「セットアップタイプ」と表示されたら、[次へ] をクリックします。**
8. **「インストール準備の完了」と表示されたら、[インストール] をクリックします。**

   デスクトップ上に「i－フィルター」アイコンが表示されたら、i－フィルター30日版のインストールは完了です。

   続いて、i－フィルター 30日版のユーザー登録を行います。

i－フィルター 30日版のユーザー登録

i－フィルター 30日版を使用するには、ユーザー登録が必要です。
ユーザー登録はインターネット接続後に行います。
ユーザー登録の方法は、次のとおりです。

1. **デスクトップ上の「i－フィルター」アイコンをダブルクリックします。**

   Windowsを再起動した場合は、「i－フィルター…」画面が自動的に表示されます。

2　**「i －フィルター･･･」画面が表示されたら、使用許諾契約書の内容をよくお読みになり、［「i－フィルター」を使ってみる］をクリックします。**

3　**「「i－フィルター」の開始」と表示されたら、次の作業を行います。**

<初回ユーザー登録時>

(1) ［次へ］をクリックします。

(2) 「無料お試し版ダウンロード　お申し込み」と表示されたら、「お申し込みの入力」で「E-Mailアドレス」、「お名前」、「管理パスワード」、「管理パスワード［確認入力］」を入力します。
「管理パスワード」は設定画面を開くときに必要になりますので、忘れないようにしてください。

(3) 「情報メール配信設定」で情報メールの配信を希望するかしないかを選択します。

(4) ［同意して確認画面へ］をクリックします。

(5) 「お申し込み内容の確認」と表示されたら、内容を確認し、［登録する］をクリックします。

(6) 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、［続行］をクリックします。

(7) 「お客様情報登録完了」と表示されたら、「登録内容」に記載されている「シリアルID」と「利用期限」を確認しておきます。
同時に、登録したE-Mailアドレスにも「シリアルID」と「利用期限」が記載された登録完了メールが配信されます。
一度登録を行うと、同じE-Mailアドレスでの再登録はできません。2回目以降のユーザー登録は、登録完了メールに記載されている「シリアルID」を使用して登録を行いますので、「シリアルID」は必ず控えておいてください。

(8) ［完了］をクリックします。

<2回目以降のユーザー登録時>

(1) ［シリアルIDを持っているお客さま］をクリックします。

(2) 「シリアルIDのご確認」で、初回ユーザー登録時に配信された「シリアルID」を入力します。

(3) 「管理パスワードの設定」で「管理パスワード」と「管理パスワード［確認入力］」を入力します。
「管理パスワード」は設定画面を開くときに必要になりますので、忘れないようにしてください。

(4) ［次へ］をクリックします。

(5) 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、［続行］をクリックします。

(6) 「シリアルIDを確認しました」と表示されたら、［完了］をクリックします。

これで、i－フィルター 30日版のユーザー登録は完了です。

5

マニュアルびゅーわのインストール

「マニュアルびゅーわ」は、本機に添付されているマニュアルやお知らせを見るためのソフトウェアです。
マニュアルびゅーわのインストール手順は次のとおりです。

1 デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。

2 「リカバリツール」画面が表示されたら、[インストール]をクリックします。

3 本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「マニュアルびゅーわ」を選択して[インストール]をクリックします。

4 「マニュアルびゅーわセットアップへようこそ」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

5 「インストール準備の完了」画面が表示されたら、[インストール]をクリックします。

6 「InstallShield Wizardの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

これでマニュアルびゅーわのインストールは完了です。

Nero 8 Essentialsのインストール

＜書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時＞
「Nero 8 Essentials」は、光ディスクドライブで書き込みを行うためのソフトウェアです。
Nero 8 Essentialsのインストール手順は次のとおりです。

1 デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。

2 「リカバリツール」画面が表示されたら、[インストール]をクリックします。

3 本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「Nero 8 Essentials」を選択して[インストール]をクリックします。

4 「Neroマルチインストーラ」画面が表示されたら、[Nero 8 Essentials]をクリックします。

5 「Nero 8 Essentialsインストールウィザードへようこそ」と表示されたら、以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

▶WinDVDのインストール

「WinDVD」は、DVD VIDEOを再生するためのソフトウェアです。購入時にDVD-ROM（再生ソフトなし）を選択された場合、WinDVDは添付されていません。
WinDVDのインストール手順は次のとおりです。

1 デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。

2 「リカバリツール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。

3 本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「InterVideo WinDVD」を選択して［インストール］をクリックします。

4 「IntallShield Wizard」画面が表示されたら、以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

▶JWord Pluginのインストール

「JWord Plugin」は、Internet Explorerのアドレスバーから、日本語でインターネットを検索できるソフトウェアです。
JWord Pluginのインストール手順は次のとおりです。

1 デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。

2 「リカバリツール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。

3 本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「JWord Plugin」を選択して［インストール］をクリックします。

4 「JWordプラグイン…へようこそ」画面が表示されたら、以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

gooスティックのインストール

「gooスティック」は、Internet Explorerのツールバーに、検索サービス「goo」の検索ボックスを追加するソフトウェアです。
gooスティックのインストール手順は次のとおりです。

1 **デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。**

2 **「リカバリツール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。**

3 **本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「gooスティック」を選択して [インストール] をクリックします。**

4 **「インストールが完了しました。」と表示されたら、[OK] をクリックします。**
これで、gooスティックのインストールは完了です。

マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版のインストール

「マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版」は、Webサイトの安全性を表示し、危険なサイトへのアクセスを防ぐWebセーフティツールです。

インストール

マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版のインストール手順は次のとおりです。

1 **デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。**

2 **「リカバリツール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。**

3 **本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧から「マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版」を選択して [インストール] をクリックします。**


4 **「McAfee SecurityCenter」画面が表示されたら、以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。**
インストールが完了したら、続いて、ユーザー登録を行います。

ユーザー登録

マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版を使用するには、ユーザー登録が必要です。ユーザー登録の方法は、次のとおりです。

1 **Internet Explorerを起動します。**

2 **Internet Explorerのツールバーに表示される［McAfee SiteAdvisor］の▼をクリックして、表示された一覧から「今すぐ登録」をクリックします。**

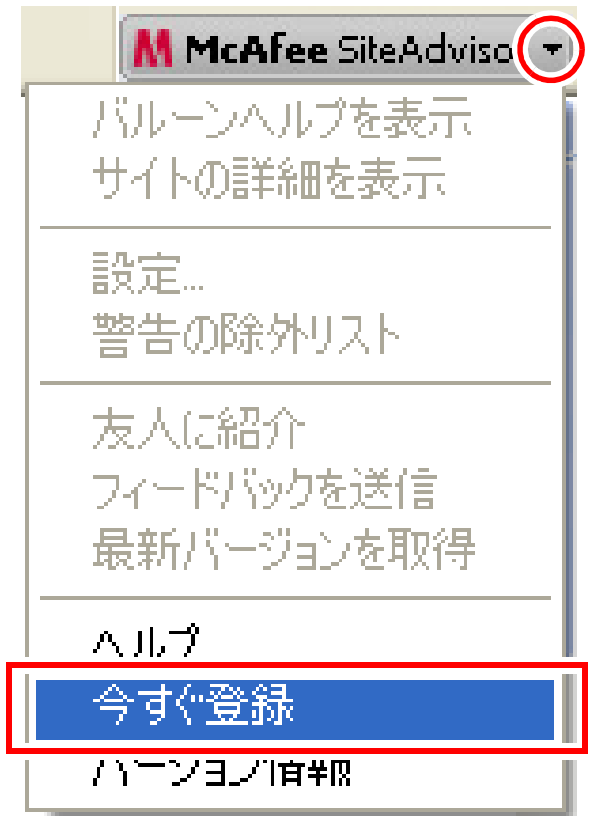

3 **表示された画面に従ってユーザー登録を行います。**

ユーザー登録が完了すると、マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版が使用可能になります。

▶そのほかのインストール

必要に応じて次のインストールを行ってください。

セキュリティチップユーティリティのインストール

「セキュリティチップユーティリティ」は、セキュリティチップの設定を行うためのユーティリティです。詳しくは、『セキュリティ機能（TPM）設定ガイド』（別冊）をご覧ください。

各種ドライバーのインストール

お使いになるシステム構成によって、ドライバーやユーティリティ、ソフトウェアなどのインストールが必要です。インストールは、オプション機器類に添付されているメディアを使用して行います。詳しくは、本機でお使いになるオプション機器類に添付のマニュアルをご覧ください。

参考

インストールが必要なドライバーの例

お使いになるシステム構成によって、次のようなドライバーやユーティリティが必要になります。

- USB対応機器を使用する場合：USB機器に添付のドライバー
- プリンターを使用する場合　：プリンターに添付のドライバー

そのほかのソフトウェアのインストール

「Office」など、そのほかに使用するソフトウェアがある場合は、インストールします。インストール方法はソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

再インストール後の作業

再インストールが完了したら、必要に応じて次の作業を行ってください。

領域の作成

Windowsのインストール中にHDD領域を変更した場合、未設定領域はそのままでは使用できません。Windowsの「ディスクの管理」を使用して、領域の作成を行います。

p.253 「HDD領域（パーティション）の作成手順」

ネットワークの設定

ネットワーク（有線LAN）や無線LANを使用する場合は、ネットワークへの接続を行います。

p.115 「ネットワーク（有線LAN）を使う」
p.117 「無線LANを使う（オプション）」

バックアップしたデータの復元

再インストールを行う前にバックアップしたデータを復元します。

p.241 「データのバックアップ」

- Internet Explorer、Outlook Expressの設定の復元
- 重要なデータ
  バックアップ先のメディアなどから元に戻します。

Windows Update

再インストールを行うと、今までに行った「Windows Update」のプログラムがインストールされていない状態に戻ります。
再インストール後にはじめてインターネットに接続する際は、必ず手動でWindows Updateを行ってください。

p.140 「Windows Update」

ライセンス認証

Windowsの再インストール後、30日以内にライセンス認証を行ってください。

p.49 「ライセンス認証を行う」

第6章
こんなときは

困ったときの確認事項や対処方法などについて説明します。

「トラブルが発生したら」 210
「困ったときに」 211
「システム診断ツールを使う」 233
「トラブル時に役立つ機能」 235
「警告メッセージ/警告音」 237

トラブルが発生したら

本機をご使用時にトラブルが発生した場合は、次の場所から対処方法を確認してください。

● 困ったときに

トラブルが発生した場合の確認事項と対処方法を記載しています。

p.211「困ったときに」

● とらぶる解決ナビ

当社ユーザーサポートページの「サポート情報検索」から、技術的なトラブルの解決方法をピックアップして収録しています。



「インフォメーションメニュー」を開き、「とらぶる解決ナビ」をクリックします。



トラブルが起きた場合の対処の流れを確認します。

起こったトラブルに関する項目をクリックします。
トラブルの詳細が表示されたら、詳細項目をクリックし、対処方法を確認します。

参考

サポート・サービスのご案内

『サポート・サービスのご案内』（別冊）には、当社のサポートやサービスの内容が詳しく記載されています。
困ったときや万一の場合に備えてご覧ください。

困ったときに

困ったときの確認事項と対処方法を説明します。不具合が発生した場合に参考にしてください。対処方法が見つからない場合は、「インフォメーションメニュー」の「とらぶる解決ナビ」や「サポート情報検索」もあわせてご覧ください。

参考

不具合が解消しない場合は
対処を行っても不具合が解消しない場合は、『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧になり、「カスタマーサービスセンター」までご連絡ください。

不具合一覧

コンピューター本体（起動時）.......................... p.212
- 起動 p.212
- そのほか p.218

コンピューター本体 p.219
- 省電力機能 p.219
- バッテリパック p.219
- セキュリティチップ（TPM） p.220
- そのほか p.220

メモリ p.221
- メモリ p.221

記憶装置 p.222
- HDD p.222
- 光ディスクドライブ p.222
- PCカード p.225
- メモリカード p.226

入力装置 p.226
- キーボード p.226
- タッチパッド p.227

表示装置 p.228
- LCDユニット p.228

サウンド p.229
- 内蔵スピーカー p.229

ソフトウェア p.229
- ソフトウェア p.229
- インストール p.232


ネットワーク、インターネット p.232

▶コンピューター本体の不具合（起動時）

コンピューターが起動できないときの対処方法を説明します。

起動時の不具合

コンピューターが起動できない場合は、次の診断を行い、各診断結果に応じた対処を行ってみてください。

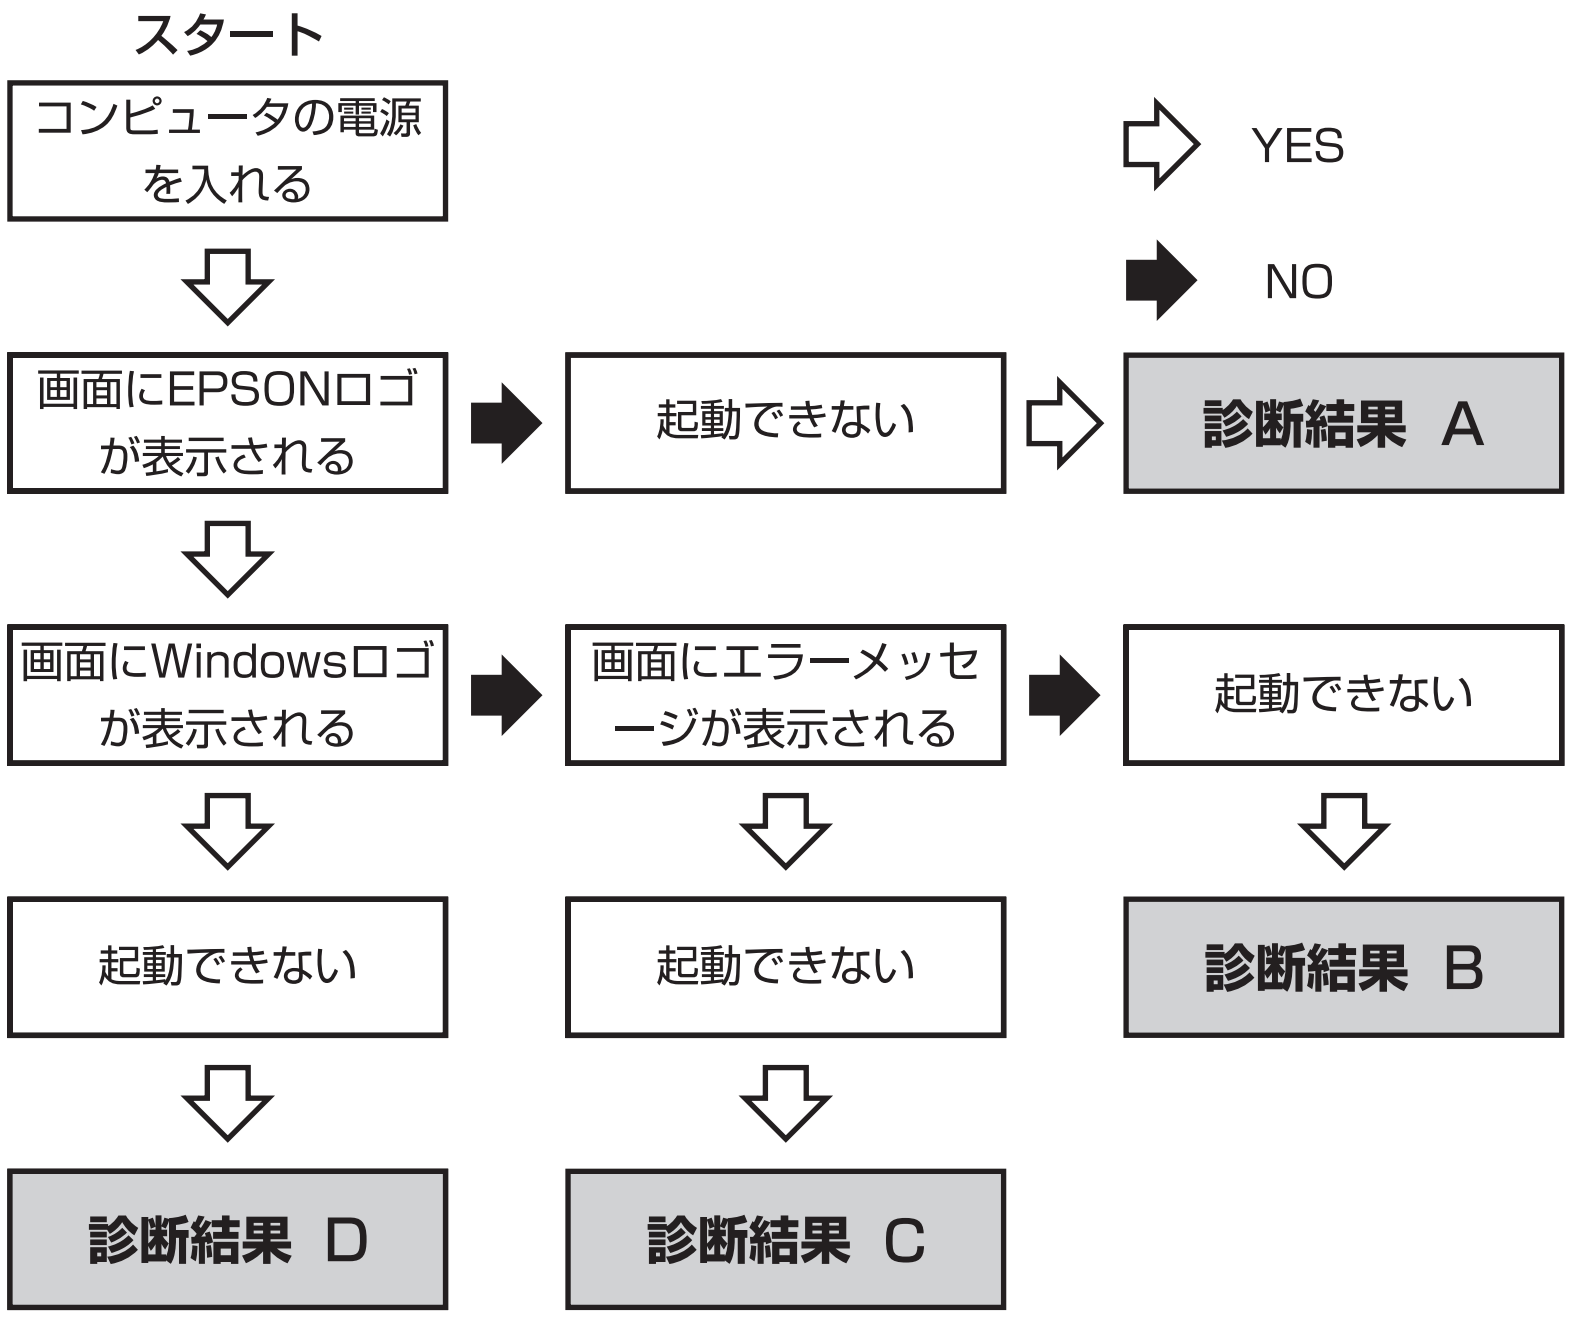

診断結果　A

次の対処を順番に行ってみてください。

(1) 外付けディスプレイの電源を入れる

外付けディスプレイを接続している場合は、外付けディスプレイの電源を入れ、画面が表示されるか確認してください。

(2) コンピューターへの電源供給を確認する

コンピューターへの電源供給に問題がある可能性があります。本機の電源を切ってから、コンピューターとACアダプター、電源コードを接続しなおし、再度電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。
バッテリパックのみで使用している場合は、完全放電している可能性があります。ACアダプターを接続して使用してください。

p.38「ACアダプターを接続する」

(3) 周辺機器や増設した装置を取り外す

プリンターやスキャナー、メモリなど、ご購入後にお客様ご自身で増設された装置がある場合は、装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

(4) 電源保護回路を解除する

過電流によってコンピューターが不安定になっている可能性があります。周辺機器/増設機器類（マウス、ディスプレイを含む）を外して電源コードを抜いたあと、1分程度放置し、問題が解決されるかどうか確認してください。

診断結果　B

次の対処を順番に行ってみてください。

(1) 周辺機器や増設した装置を取り外す

プリンターやスキャナー、メモリなど、ご購入後にお客様ご自身で増設された装置がある場合は、装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

(2) セーフモードで起動し、システムの復元を行う

必要最低限の状態であるセーフモードで起動してみてください。

p.235 「セーフモードでの起動」

セーフモードで起動できた場合は、「システムの復元」機能を使用して以前のコンピューターの状態に戻すことで、問題が解決できる可能性があります。システムの復元を行ってみてください。

p.235 「システムの復元」

(3) 前回正常起動時の構成で起動する

セーフモードで起動できない場合は、前回正常起動時の構成で起動できるかどうかを確認します。

1. コンピューターの電源を入れます。
2. 「EPSON」と表示され、消えた直後に［F5］を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。
3. 「Windows拡張オプションメニュー」と表示されたら、［↑］または［↓］を押して「前回正常起動時の構成」 を選択し、［↵］を押します。
4. 「オペレーティングシステムの選択」と表示されたら、起動するOSを選択して［↵］を押します。

（4） BIOSの設定を初期値に戻す

BIOSの不整合が原因で問題が発生している可能性があります。BIOSの設定を初期値に戻し、問題が解決されるか確認してください。初期値に戻す前にBIOSの設定をメモしておいてください。

p.171 「Load Optimal Defaults（初期値に戻す）」

（5） Windowsを再インストールする

HDD 内に記録されている、起動部分のプログラムが破損している可能性があります。Windows の再インストールを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

p.185 「ソフトウェアの再インストール」

診断結果　C

まず、p.237 「警告メッセージ/警告音」をご覧になり、メッセージに応じた対処を行ってください。あてはまるメッセージがない場合は、下記をご覧になり、対処を行ってください。

● 「S.M.A.R.T Failure Predicted on HDD / WARNING: Immediately back-up your data and replace your HDD」というメッセージが表示された場合

（1） カスタマーサービスセンターへ連絡する

HDDに問題がある可能性が考えられます。『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧になり、カスタマーサービスセンターへご連絡ください。

● 「NTLDR is missing」、「DISK BOOT FAILURE」、「Invalid system disk」、「Missing Operating System」、「Operating System Not Found」、「Reboot and Select proper Boot device･･･」などのメッセージが表示された場合

次の対処を順番に行ってみてください。

（1） FD やUSB フラッシュメモリを取り外す

接続しているUSB FDDにFDがセットされていたり、USB 接続のフラッシュメモリなどが接続されていたりすると、FDやUSB 機器からOS を読み込もうとして、現象が発生する場合があります。FDやUSB 機器を取り外してから、コンピューターを起動して、問題が解決されるかどうか確認してください。また、BIOSの「Boot」メニュー画面でHDDの優先順位をFDDやUSB機器よりも前に設定しておくことで、FDD やUSB 機器を接続した状態でも、コンピューターを起動できるようになります。

p.176 「起動（Boot）デバイスの順番を変更する」

(2) しばらく放置する

急激な温度変化があった場合は、HDDの表面が結露してしまっている可能性があります。乾くまで、しばらく放置しておいてから、再度電源を入れてみてください。

(3) HDDの認識と接続を確認する

BIOSでHDDを認識できていない可能性があります。次の手順でBIOSを確認してください。

1. BIOS Setupユーティリティを起動します。

p.167 「BIOS Setupユーティリティの起動」

2. 「Advanced」メニュー画面－「SATA Configuration」－「SATA Port0 [Hard Disk]」の表示を確認します。

「Device」に「Hard Disk」と表示される場合、HDDは正常な状態です。続いて、下記（4）（5）の作業を行ってみてください。

「Not Detected」、「None」などと表示される場合は、HDDが正常に認識されていません。『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。

(4) BIOSの設定を初期値に戻す

BIOSの不整合が原因で問題が発生している可能性があります。BIOSの設定を初期値に戻し、問題が解決されるか確認してください。初期値に戻す前にBIOSの設定をメモしておいてください。

p.171 「Load Optimal Defaults（初期値に戻す）」

(5) Windowsを再インストールする

HDD 内に記録されている、起動部分のプログラムが破損している可能性があります。Windows の再インストールを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

p.185 「ソフトウェアの再インストール」

● そのほかのメッセージが表示された場合

次の対処を順番に行ってみてください。

(1) FD やUSB フラッシュメモリを取り外す

接続しているUSB FDDにFDがセットされていたり、USB 接続のフラッシュメモリなどが接続されていたりすると、FDやUSB 機器からOS を読み込もうとして、現象が発生する場合があります。FDやUSB 機器を取り外してから、コンピューターを起動して、問題が解決されるかどうか確認してください。また、BIOSの「Boot」メニュー画面でHDDの優先順位をFDDやUSB機器よりも前に設定しておくことで、FDD やUSB 機器を接続した状態でも、コンピューターを起動できるようになります。

p.176 「起動（Boot）デバイスの順番を変更する」

(2) 周辺機器や増設した装置を取り外す

プリンターやスキャナー、メモリなど、ご購入後にお客様ご自身で増設された装置がある場合は、装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

(3) BIOSの設定を初期値に戻す

BIOSの不整合が原因で問題が発生している可能性があります。BIOSの設定を初期値に戻し、問題が解決されるか確認してください。初期値に戻す前にBIOSの設定をメモしておいてください。

☞ p.171 「Load Optimal Defaults（初期値に戻す）」

(4) Windowsを再インストールする

HDD 内に記録されている、起動部分のプログラムが破損している可能性があります。Windows の再インストールを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

☞ p.185 「ソフトウェアの再インストール」

診断結果　D

次の対処を順番に行ってみてください。

(1) 周辺機器や増設した装置を取り外す

プリンターやスキャナー、メモリなど、ご購入後にお客様ご自身で増設された装置がある場合は、装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

(2) セーフモードで起動し、常駐ソフトを停止したり、システムの復元を行う

必要最低限の状態であるセーフモードで起動してみてください。

☞ p.235 「セーフモードでの起動」

セーフモードで起動できた場合は、常駐ソフト（システム稼動中、常に稼動しているソフト）を一時的に停止させることで問題が解決するかを確認してください。

常駐ソフトを停止する手順は次のとおりです。

1. ［スタート］－「ファイル名を指定して実行」を選択します。
2. 「ファイル名を指定して実行」画面が表示されたら、「名前」に「msconfig」と入力して、［OK］をクリックします。
3. 「スタートアップ」タブをクリックし、一覧から問題の原因となっている可能性のある項目（常駐ソフト）のチェックを外し、［OK］をクリックします。
4. 「再起動する必要があります」というメッセージが表示されたら、［再起動］をクリックします。
5. Windows起動時に、「開始方法を変更しました」というメッセージが表示されたら、「このメッセージを表示しない」にチェックを入れて、［OK］をクリックします。

   常駐ソフトが原因ではなかった場合、外したチェックは元に戻してください。

常駐ソフトが原因でなかった場合は、「システムの復元」を行ってみてください。以前のコンピューターの状態に戻すことで、問題が解決できる可能性があります。

p.235 「システムの復元」

(3) 前回正常起動時の構成で起動する

セーフモードで起動できない場合は、前回正常起動時の構成で起動できるかどうかを確認します。

1. コンピューターの電源を入れます。
2. 「EPSON」と表示され、消えた直後に[F5]を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。
3. 「Windows 拡張オプションメニュー」と表示されたら、[↑]または[↓]を押して、「前回正常起動時の構成」を選択し、[↵]を押します。
4. 「オペレーティングシステムの選択」と表示されたら、起動するOSを選択して、[↵]を押します。

(4) Windowsを再インストールする

HDD 内に記録されている、起動部分のプログラムが壊れている可能性があります。Windows の再インストールを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

p.185 「ソフトウェアの再インストール」

起動時の不具合（そのほか）

現象

起動時に次のようにパスワードの入力が要求される。また、パスワードを入力しても起動しない。

```
Enter Password:
```

```
Hard Disk locked, enter password:
```

確認と対処

- 「BIOS Setupユーティリティ」の「Security」メニュー画面でパスワードを設定してあります。正しいパスワードを入力してください。
  p.167 「BIOS Setupユーティリティの操作」
  p.180 「Securityメニュー画面」

- パスワードを正しく入力しているか確認してください。NumLkの状態により一部のキーが数値キーとして働きます。
  p.73 「キーボードを使う」

- パスワードを忘れてしまった場合には、『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

現象

起動時に、Windowsを選択する画面が表示される（Windowsが2つになってしまっている）。

確認と対処

- Windowsの再インストールの際に手順を間違ったと考えられます。
  再度、手順どおりにWindowsの再インストールを行ってください。
  ポイントとなる手順は、次のとおりです。
  - p.194 「Windows XP のインストール」の手順6では必ずEscを押す。
  - p.194 「Windows XP のインストール」の手順9、p.250 「Cドライブを分割・変更する」の手順1では必ずCドライブを選択する（Cドライブ以外にWindowsが入ってしまっている場合は、そのドライブをフォーマットする）。
  - p.194 「Windows XP のインストール」の手順11、p.250 「Cドライブを分割・変更する」の手順7では必ず「NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット」を選択する。

▶コンピューター本体の不具合

コンピューター本体の不具合に対する対処方法を説明します。

省電力機能に関する不具合

現象

正しく省電力状態に移行できない。または省電力状態から復帰できない。

確認と対処

- 使用しているソフトウェアや常駐ソフト、増設している周辺機器の影響により省電力機能が正常に働かない可能性があります。ソフトウェアの削除や常駐ソフトの解除、周辺機器の一時的な取り外しを行い、省電力機能が正常に働くか確認してください。

- バッテリ残量が少なくなり、本機が省電力状態に移行した場合は、AC アダプターを接続してから復帰させてみてください。

- 省電力状態から復帰できない場合は、Ctrl+Alt+Deleteを押して本機を再起動してください。ただし、省電力状態に移行する前に作成した未保存のデータは、すべて消失します。

- 省電力状態で PC カードやメモリカード、USB 機器などを抜き差しすると、正しく復帰できません。Ctrl+Alt+Deleteを押して、本機を再起動してください。ただし、省電力状態に移行する前に作成した未保存のデータは、すべて消失します。

バッテリパック使用時の不具合

現象

充電されない。

確認と対処

- バッテリパックが正しく装着されているか確認してください。

- 充電時にバッテリ充電ランプが点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、電源コンセントに電源が供給されているか確認してください。ほかの電気製品を電源コンセントに接続してください。

現象

すぐにバッテリが終わってしまう。バッテリでの使用可能時間が短い。

確認と対処

- バッテリが寿命に達したと考えられます。新しいバッテリと交換してください。なお、使用済みのバッテリは、所定の方法でリサイクルしてください。
  p.67 「バッテリの交換」
  p.69 「使用済みバッテリの取り扱い」

セキュリティチップのセキュリティ機能（TPM）の不具合

現象

セキュリティチップの情報を初期化して、購入時の状態に戻したい。

確認と対処

- セキュリティチップの情報の初期化は、「BIOSセットアップユーティリティ」の次の項目で行います。
  「Security」メニュー画面－「TPM Security Clear」で↵を押します。表示されたセキュリティチップ設定の初期化ウィンドウで「Ok」を選択し、「Exit」メニュー画面－「Save Changes and Exit」を選択してBIOSを終了します。情報が初期化され、コンピューターが再起動します。
  p.167 「BIOS Setupユーティリティの操作」
  初期化を行うと、それまでに暗号化されたデータを使用できなくなります。セキュリティチップの初期化は十分に注意し、お客様の責任において行ってください。

そのほかの不具合

現象

ハングアップしてしまい、何も反応しない。

確認と対処

- 応答のないソフトウェアをタスクマネージャで終了させます。
  ソフトウェアを終了させることができない場合には、5秒以上電源スイッチを押して電源を切ってください。
  p.57 「ハングアップしたときは」

現象

「BIOS Setupユーティリティ」の情報、日付、時間などの設定が変わってしまう。

確認と対処

- 本機内部のリチウム電池の残量が少なくなり、BIOSのデータを保持できなくなっている可能性があります。『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

現象

電源コードを接続すると、コンピュータが一瞬起動する。

確認と対処

- BIOS Setupユーティリティで「Wake-Up On LAN」項目が「Enabled」に設定されていると、電源コードを抜いて接続しなおした際に、本機が一瞬起動することがあります。これは不具合ではありません。

メモリの不具合

メモリの不具合に対する対処方法を説明します。

現象

表示されるメモリ容量が実際のメモリ容量と違っている。

確認と対処

- 本機は、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。BIOS やWindows上ではメインメモリからビデオメモリ（64MB〜128MB）を引いた値が表示されます。

- メモリを増設した場合は、メモリのタイプが合っているか、スロットの奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
  p.157 「メモリの装着」

▶記憶装置の不具合

記憶装置の不具合に対する対処方法を説明します。

HDDの不具合

現象

HDD容量がWindows上で、少なく表示される。

確認と対処

● 本機に搭載されているHDD容量をWindows上で確認すると、少なく表示されます。
これは、Windows上では容量を計算や表示する場合に「2進法」(0と1の2つの数字を用いる表記法)を使用しているのに対して、マニュアルではHDDなどの仕様を表記する際に用いられている「10進法」(0〜9の数字を用いる表記法)を使用していることによる違いです。
2進法で表記した1KB(キロバイト)は「1024Byte」になるのに対し、10進法で表記した場合には「1000Byte」となります。そのため、WindowsなどのOS上で表示されるHDD容量は、マニュアルに記載されている容量よりも少なく表示されます。

現象

HDDからWindowsが起動しない。

確認と対処

● BIOSの「Boot」メニュー画面で起動時のHDDの順番が正しく設定されているか確認してください。
☞ p.167 「BIOS Setupユーティリティの操作」
☞ p.182 「Bootメニュー画面」

光ディスクドライブの不具合

現象

オーディオCDやDVD VIDEO再生時に、音声が出力されない。

確認と対処

● スピーカーの音量が小さくなっている可能性があります。音量を調節してください。
☞ p.111 「音量の調節」

現象

セットしたメディアにアクセスできない。

確認と対処

- メディアが正しくセットされているか確認してください。
- メディアを挿入した直後、アクセスランプ点灯中は読み込み準備のためアクセスできません。この場合はアクセスランプの消灯を待って、もう一度アクセスしてください。
- メディアの表面にキズなどがないか確認してください。
- 別のメディアにアクセスできるか確認してください。問題がない場合は、アクセスできないメディアに問題がある可能性があります。
- セットしたメディアが、書き込み済みの場合、光ディスクドライブとの相性によりアクセスできない可能性があります。

現象

セットしたメディアが取り出せない。

確認と対処

- コンピューターの電源が入っているか、確認してください。
- ソフトウェアによっては、独自の取り出し方法でないとメディアが取り出せないものもあります。詳しくは、お使いのソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

現象

メディアをセットすると画面が開いてしまう。

確認と対処

- セットしたメディアに自動再生機能があると、自動的に画面が開きます。メディアに収録されている内容を見たい場合は、［キャンセル］や をクリックして、画面を閉じます。その後［スタート］－「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンを右クリックして、［開く］を選択します。

現象

メディアへの書き込みができない。

確認と対処

- DVD-ROMドライブの場合、メディアへの書き込みはできません。

- 書き込みソフト「Nero 8 Essentials」がインストールされていない場合は、インストールをしてください。
  p.202 「Nero 8 Essentialsのインストール」

- メディアのフォーマットに関する不具合や、書き込みに関する不具合については、『Neroユーザーズガイド』を参照してください。
  「マニュアルびゅーわ」－『Neroユーザーズガイド』

- お使いの光ディスクドライブ対応のメディアを使用しているかどうか確認してください。
  「マニュアルびゅーわ」

- Windowsが省電力状態に切り替わると、書き込み可能なメディアへのデータ転送エラーが起き、書き込みに失敗する場合があります。書き込みを始める前に省電力状態に移行しないように設定してください。
  p.150 「時間経過で移行させない」

- メディアが正しくセットされているかどうか、確認してください。

- メディアの表面に汚れやキズなどがないか、確認してください。

- メディアの残量があるか、確認してください。

- ヘッドレンズの汚れによって、書き込みができない場合があります。

- 光ディスクドライブとの相性によって、セットしたメディアに書き込めない場合があります。

現象

DVD VIDEOの再生ができない。

確認と対処

- 購入時にDVD-ROM（再生ソフトなし）を選択された場合、DVD VIDEO再生ソフトウェアは添付されていません。

- DVD VIDEO再生ソフト「WinDVD」が添付されている場合、DVD VIDEOの再生に関する不具合は、WinDVDのヘルプを参照してください。

- 解像度や色数を変更してみてください。
  p.103 「解像度や表示色の変更方法」

PCカードの不具合

現象

PCカードを装着しても使用できない。

確認と対処

- 本機で使用可能なPCカードかどうか確認してください。
  p.91 「PCカードを使う」

- PCカードスロットにカードが正しく装着され、認識されているか確認してください。
  p.91 「PCカードを使う」

- PCカードを使用するために必要なドライバーやソフトウェアがインストールされているか確認してください。詳しくは、PCカードに添付のマニュアルをご覧ください。

- 外部機器を追加するためにPCカードを装着した場合、外部機器とPCカードの接続が正しいか、正しいケーブルを使用しているかを確認してください。詳しくは、PCカードに添付のマニュアルをご覧ください。

メモリカードの不具合

現象

メモリカードを装着しても使用できない。

確認と対処

- 本機で使用可能なメモリカードかどうか、メモリカードがスロットの仕様に対応しているか確認してください。
  p.96 「本機で使用できるメモリカード」
- メモリカードスロットにカードが正しく装着され、認識されているか確認してください。
  p.97 「メモリカードのセットと取り外し」

入力装置の不具合

入力装置の不具合に対する対処方法を説明します。

キーボードの不具合

現象

どのキーを押しても応答がない。

確認と対処

- タッチパッドを操作してください。タッチパッドで操作できる場合もあります。
- ソフトウェアが時間のかかる処理を実行している可能性もあります。しばらく待ってみてください。
- ソフトウェアがハングアップしている可能性もあります。しばらく待っても反応がない場合は、タスクマネージャでソフトウェアを終了してください。
  p.57 「ハングアップしたときは」

現象

キートップにある文字や記号が入力できない。

確認と対処

- 直接入力モードで日本語を入力することはできません。日本語入力モードに切り替えてください。
  p.74 「文字を入力するには」

現象

Fn と Ctrl 、Alt と ▤（アプリケーションキー）などの機能キーが動作しない。

確認と対処

- Fn と Ctrl 、または Alt と ▤（アプリケーションキー）の機能が入れ替わっている可能性があります。

  ＜ Fn と Ctrl が機能しない場合＞

  BIOSの設定で、「Advanced」メニュー画面の「Exchange Fn & CTRL Key」が「Enabled」になっていないか確認してください。

  ＜ Alt と ▤（アプリケーションキー）が機能しない場合＞

  BIOSの設定で、「Advanced」メニュー画面の「Exchange R-Alt & Win APP Key」が「Enabled」になっていないか確認してください。

  ☞ p.77 「入力キーの機能の入れ替え」
  ☞ p.167 「BIOS Setupユーティリティの操作」
  ☞ p.179 「Advancedメニュー画面」

タッチパッドの不具合

現象

ポインタの動きが悪い。

確認と対処

- 手がぬれていたり、湿気を帯びていたりしていると、動きが悪くなります。
- LCDユニットを長時間閉じたままにしていた場合や、使用環境により湿度や温度の急激な変化があった場合に正常に動作しなくなることがあります。一度電源を切って入れなおしてください。
- タッチパッドユーティリティを起動し、ポインタの動作の設定を変更してみてください。

現象

ポインタが動かない。

確認と対処

- タッチパッドがOFFになっていないか確認してください。Fn ＋ F9 （□/×）を押してみてください。

  ☞ p.76 「Fnキーと組み合わせて使うキー」

6

- ソフトウェアが時間のかかる処理を実行している可能性もあります。しばらく待ってみてください。
- ソフトウェアがハングアップしている可能性もあります。しばらく待っても反応がない場合は、タスクマネージャでソフトウェアを終了してください。
  p.57 「ハングアップしたときは」

▶表示装置の不具合

表示装置の不具合に対する対処方法を説明します。

LCDユニットの不具合

現象

LCD画面に何も表示されない。

確認と対処

- 外付けディスプレイを接続している場合は、外付けディスプレイの電源を入れ、画面が表示されるか確認してください。
- 画面の明るさを調節してください。Fn+F5/Fn+F6で調節できます。
  p.101 「LCDユニットの調整」
- バックライトが消灯していないか確認してください。Fn+F7を押してみてください。
  p.101 「バックライトの消灯」
- 省電力状態になっている可能性があります。キーボードまたはタッチパッドを操作してください。
  p.152 「省電力状態から復帰する」
- バッテリ使用時に、バッテリ残量が低下してそのまま放置すると、スタンバイに移行します（購入時の設定）。ACアダプターを接続してから復帰してください。
- コンピューターの電源を切ってから20秒以内に電源を入れると、システム管理機能が電源を異常と判断する場合があります。一度電源を切って、20秒以上待ってから電源を入れてみてください。

●警告音（ビープ音）が鳴った場合は、起動時の自己診断テストにて異常が発見された可能性があります。警告音（ビープ音）の回数をメモして、『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。
p.237 「警告メッセージ/警告音」

現象

画面がちらつく。

確認と対処

●LCD画面が明るくなったり、暗くなったりしてちらつく場合には、BIOS Setupユーティリティ画面でも同様の現象が発生するか確認して、『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。
p.167 「BIOS Setupユーティリティの操作」

▶サウンドの不具合

サウンドの不具合に対する対処方法を説明します。

内蔵スピーカーの不具合

現象

システムは正常に動作しているのに音が鳴らない。

確認と対処

●内蔵スピーカーの音声出力音量が小さくなっている、またはミュートになっている可能性があります。ボリュームを調節してください。
p.111 「音量の調節」

▶ソフトウェアの不具合

ソフトウェアの不具合に対する対処方法を説明します。

ソフトウェアの不具合

現象

ソフトウェアの使用中に突然停止（ハングアップ）した。

確認と対処

●過度の電源ノイズ、瞬時電圧低下などが発生した可能性があります。電源ノイズによる現象には、ディスプレイのノイズ、システムの再起動、停止（ハングアップ）などが含まれます。ソフトウェアを再度実行してみてください。

● ケーブルの接続不良や、キーボード内のゴミやホコリ、電源の出力不安定、またはそのほかの部品の不良によって不具合が発生する場合があります。点検を行ってみてください。

● HDDに対するデータの読み書きの最中に振動が加わると、システムが停止（ハングアップ）する場合があります。

● 応答のないプログラムを強制終了してから、コンピューターを再起動してください。
p.57 「ハングアップしたときは」

現象

ソフトウェアやプログラムが停止し、「データ実行防止」画面が表示された。

確認と対処

● セキュリティソフトウェアで、ウイルスの検索・駆除を行ってください。それでも問題が解決しない場合は、『サポート・サービスのご案内』をご覧になりテクニカルセンターまでお問い合わせください。

現象

ソフトウェアが起動しない。

確認と対処

● ソフトウェアの起動に必要とされるシステムリソース（メモリ容量やHDDの使用可能な容量など）が整っているか確認してください。エラーメッセージなどが表示される場合は、ソフトウェアのマニュアルを参照して必要な対処を行ってから、再度起動してみてください。

● ソフトウェアを正しい方法でインストールしたか、ソフトウェアの起動手順を正しく実行しているか確認してください。

● 実行しようとしているディレクトリが正しいか確認してください。オプションのUSB FDDから起動しようとしている場合は、ドライブやディレクトリの指定が正しく行われているか確認してください。

● ソフトウェアの使用許諾を受けていない場合（違法コピーなど）、ソフトウェアが動作しないことがあります。ソフトウェアの正式版を使用してください。

● ソフトウェアの使用方法をもう一度確認してください。それでもソフトウェアの不具合が解決できないときは、ソフトウェアの販売元にお問い合わせください。

現象

「マニュアルびゅーわ」がグレーになって使用できない。

確認と対処

- 「マニュアルびゅーわ」のインストールを行ってください。
  p.202 「マニュアルびゅーわのインストール」

- 「マニュアルびゅーわ」を使用できない場合、当社のユーザーサポートページから当社作成の電子マニュアルをダウンロードすることができます。
  ユーザーサポートページからダウンロードした電子マニュアルは、マニュアルごとにファイルを開いてご覧ください。
  p.245 「電子マニュアルのダウンロード」

現象

Internet Explorerの使用時に「警告」（情報バー）画面が表示される。

確認と対処

- 購入時のInternet Explorerは、セキュリティ強化のために、意図しないプログラムや実行ファイルのダウンロードについて警告するよう設定されています。Internet Explorer使用時に「警告」（情報バー）画面が表示されたら、[OK]をクリックして画面を閉じ、情報バーをクリックして、表示された項目から適切な対処を選択してください。

現象

Outlook ExpressでHTMLメールの画像が表示されない、または添付ファイルが開けない。

確認と対処

- メール添付のファイルや送信元の不明なメールによるウイルスの侵入から、コンピューターを保護するための設定が購入時にされています。
  HTMLメールの画像を見る場合は、送信元を確認して、件名の下にある情報バーをクリックします。
  添付ファイルについての設定は、次の場所で確認できます。
  Outlook Expressの［ツール］－「オプション」－「セキュリティ」タブ－「ウイルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしない」

現象

インストールしたネットワークアプリケーションが動作しない。

確認と対処

- ファイアウォールが有効に設定されていると、ネットワークアプリケーションが正常に動作しない場合があります。
  p.143 「ファイアウォール」
  詳細についてはソフトウェアの販売元にお問い合わせください。

インストール時の不具合

現象

Windowsの再インストールがマニュアルどおりにできない。

確認と対処

- 本書のインストール手順は購入時のシステム構成を前提にしています。インストールは、BIOSの設定とシステム構成を購入時の状態に戻して行うことをおすすめします。

- 本書のインストール手順は、HDDのフォーマット後に行うことを前提に記載しています。それ以外の場合は、手順が異なることがあります。不明な点は『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

- インストール方法に関する最新情報を記載した紙類が添付されている場合があります。梱包品を確認してみてください。

現象

Windows XP DVD-ROMを光ディスクドライブにセットして再起動しても、「Press any key to boot from CD.」と表示されない。

確認と対処

- 光ディスクドライブの起動の順番を HDD よりも下に設定している可能性があります。「BIOS Setupユーティリティ」を実行して、起動順位を変更してください。
  p.176 「起動（Boot）デバイスの順番を変更する」

▶ネットワーク、インターネットの不具合

ネットワーク（有線LAN、無線LAN）、インターネットの不具合に対する対処方法は、「インフォメーションメニュー」－「とらぶる解決ナビ」をご覧ください。

システム診断ツールを使う

システム診断ツールは、本機の調子が悪いときに、どのハードウェアが不具合の原因かを診断するためのツールです。

▶システム診断ツールの種類

システム診断ツールには、次の2つの種類があります。

- Windows上で起動するシステム診断ツール
  Windows上でシステム診断を行うことができます。Windowsを起動できる場合に使用します。
  購入時は、本機にあらかじめインストールされています。

- CDから起動するシステム診断ツール
  Windowsが起動できない場合に、「リカバリツールCD」から起動してシステム診断を行います。
  本機の廃棄時にHDD内のデータを消去することもできます。

▶システム診断を実行する

本機の調子が悪いときに、システム診断をして原因を確認します。Windowsを起動できる場合とできない場合で、システム診断の実行方法は異なります。

Windowsを起動できる場合

Windows上でシステム診断を行います。
実行方法は、次のとおりです。

1 **デスクトップ上の「システム診断ツール」アイコンをダブルクリックします。**



＜システム診断ツールアイコン＞

2 **「システム診断ツール」画面が表示されたら、診断したい項目名をクリックします。**

該当項目の診断が開始します。
［診断項目を選択する］を選択した場合は、診断項目を選ぶことができます。
実行方法の詳細は、システム診断ツールのヘルプをご覧ください。

3 **診断が終了したら、診断結果を確認します。**

「異常が検出されました」の画面が表示された場合は、該当項目に不具合がある可能性があります。画面の内容を確認してください。
問題が解決されない場合は、ヘルプまたは『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。

Windowsを起動できない場合

「リカバリツールCD」からシステム診断ツールを起動します。
実行方法は、次のとおりです。

1 **本機の電源を入れ、リカバリツールCDを光ディスクドライブにセットします。**

2 Ctrl ＋ Alt ＋ Delete **を押します。**

コンピューターが再起動します。

3 **黒い画面の中央に「EPSON」と表示され、消えた後、「Kernel Loading・・・・ Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。**

システム診断ツールが起動し、自動的に診断を開始します。

4 **診断が終了したら、診断結果を確認します。**

「F」が表示された場合は、表示された項目に不具合がある可能性があります。『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。

5 **光ディスクドライブからリカバリツールCDを取り出し、電源を切ります。**

これでシステム診断は完了です。

トラブル時に役立つ機能

ここでは、トラブルが発生した場合に役立つWindowsの機能について説明します。

セーフモードでの起動

コンピューターが起動できない場合や、ディスプレイで表示できない解像度を選択して表示ができなくなってしまった場合などには、セーフモードで起動してみてください。
セーフモードで起動する方法は、次のとおりです。

1 **本機の電源を切り、20秒程放置してから、電源を入れます。**

2 **EPSONと表示され、消えた直後に［F5］を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。**

3 **「Windows拡張オプションメニュー」が表示されたら、「セーフモード」を選択し、［↵］を押します。**

4 **「オペレーティングシステムの選択」と表示されたら、起動するOSを選択して［↵］を押します。**
セーフモードで起動できた場合は、不具合に対する対処を行ってください。

システムの復元

本機の動作が不安定になった場合、「システムの復元」を行ってWindowsを以前の状態（復元ポイントを作成した時点の状態）に戻すことで、問題が解決できることがあります。
復元ポイントは通常、ソフトウェアのインストールなどを行った際に、自動的に作成されますが、手動で作成しておくこともできます。

システムを復元する

システムを復元ポイントの状態に戻す方法は次のとおりです。システムの復元を行う前に、HDDのデータをほかのメディアにバックアップしておくことをおすすめします。

1 **［スタート］－「すべてのプログラム」－「アクセサリ」－「システムツール」－「システムの復元」を選択します。**

2 **「システムの復元」が表示されたら、「コンピュータを以前の状態に復元する」を選択し、［次へ］をクリックします。**

6

3 **「復元ポイントの選択」と表示されたら、復元ポイントを選択します。**
復元ポイントのある日が、カレンダーに太字で表示されます。まず日付を選択し、次に画面右側の復元ポイントの一覧から復元ポイントを選択して、［次へ］をクリックします。

4 **「復元ポイントの選択の確認」と表示されたら、［次へ］をクリックします。**
Windowsが再起動します。

5 **再起動後、「復元は完了しました」と表示されたら、［OK］をクリックします。**
これでシステムの復元は完了です。

復元ポイントを手動で作成する

復元ポイントを手動で作成する方法は次のとおりです。

1 **［スタート］－「すべてのプログラム」－「アクセサリ」－「システムツール」－「システムの復元」を選択します。**

2 **「システムの復元」画面が表示されたら、「復元ポイントの作成」を選択し、［次へ］をクリックします。**

3 **「復元ポイントの作成」と表示されたら、「復元ポイントの説明」に説明を入力し、［作成］をクリックします。**

4 **「新しい復元ポイント」と表示されたら、［閉じる］をクリックします。**
これで復元ポイントの作成は完了です。

警告メッセージ/警告音

本機は、起動時に自己診断テストを行い、内部ハードウェアの状態を診断します。起動時に以下の警告メッセージが表示されたり、警告音（ビープ音）が鳴ったりした場合は、以下の各対処を行ってください。処置を行ってもなおらない場合は、『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧になりテクニカルセンターまでご連絡ください。

警告メッセージ

メッセージ	説明と対処方法
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key	● ブートデバイスにシステムがない場合は、「BIOS Setupユーティリティ」－「Boot」メニュー画面－「Boot Device Priority」で、システムの入ったデバイスを割り付けてください。 ● ブートデバイスにメディアが挿入されていない場合は、システムの入ったメディアをブートデバイスに挿入してください。
CMOS Battery Low	バックアップ用電池の容量が不足して、CMOS RAMの内容を保持できません。テクニカルセンターまでご連絡ください。
CMOS Checksum Bad	CMOSの設定が正しく行われていません。BIOS Setupユーティリティを起動して、「Exit」メニュー画面－「Load Optimal Defaults」を選択してください。
CMOS Date/Time Not Set	日付と時間の設定が正しく行われていません。BIOS Setupユーティリティを起動し、日付と時刻の設定をなおしてから「Exit」メニュー画面－「Save Changes and Exit」を選択してください。

警告音（ビープ音）

警告音の回数	警告の内容	説明と対処方法
1	Memory refresh timer error	メモリリフレッシュが正しく行われていません。メモリ交換を行った場合は、もう一度取り付けなおしてください。
3	Main memory read/write test error	メモリの読み込み、書き込みが正しく行われていません。メモリ交換を行った場合は、取り付けなおしてください。
6	Keyboard controller BAT test error	キーボードが正しく機能していません。テクニカルセンターまでご連絡ください。
7	General exception error	メモリ、キーボード以外のシステムが正しく動作していません。テクニカルセンターまでご連絡ください。
8	Display memory error	ビデオメモリが正しく動作していません。テクニカルセンターまでご連絡ください。

付録

お手入れ方法やHDD領域の作成方法、仕様などについて説明します。

「お手入れ」 240
「データのバックアップ」 241
「バックアップCDの作成」 243
「電子マニュアルのダウンロード」 245
「セキュリティチップ（TPM）によるデータの暗号化」 246
「HDD領域（ドライブ）の分割・変更・作成」 247
「リチウム電池の交換」 256
「コンピューターを廃棄するときは」 257
「機能仕様一覧」 259

お手入れ

本機は精密な機械です。取り扱いに注意して、定期的にお手入れを行ってください。

制限

お手入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。

本機のお手入れ

本機のお手入れ方法について説明します。

外装

コンピューター本体の外装の汚れは、柔らかい布に中性洗剤を適度に染み込ませて、軽く拭き取ってください。

制限

- 本機をたたいたり、硬いものでこすったりしないでください。変形やキズ、破損の原因となります。
- ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。変色や変形の可能性があります。

LCD画面

LCD画面は乾いた布やティッシュペーパーなどで拭いてください。水や洗剤などは使わないでください。

データのバックアップ

Windowsを再インストールすると、Windowsがインストールされるドライブ（通常Cドライブ）に保存しているデータはすべて消去されます。Windowsを再インストールする前に、必要なデータのバックアップを取っておいてください。


▶バックアップ方法

Cドライブ内の「マイ ドキュメント」やInternet Explorerの「お気に入り」など、HDD内のデータをバックアップする方法やバックアップしたデータを復元する方法は、本機の「インフォメーションメニュー」にある「PCお役立ち情報」と「とらぶる解決ナビ」で詳しく紹介しています。

「PCお役立ち情報」から見る

バックアップ方法や復元方法は、次をご覧ください。

「インフォメーションメニュー」－「PCお役立ち情報」－「安全に安心して使おう！」項目の「バックアップ」

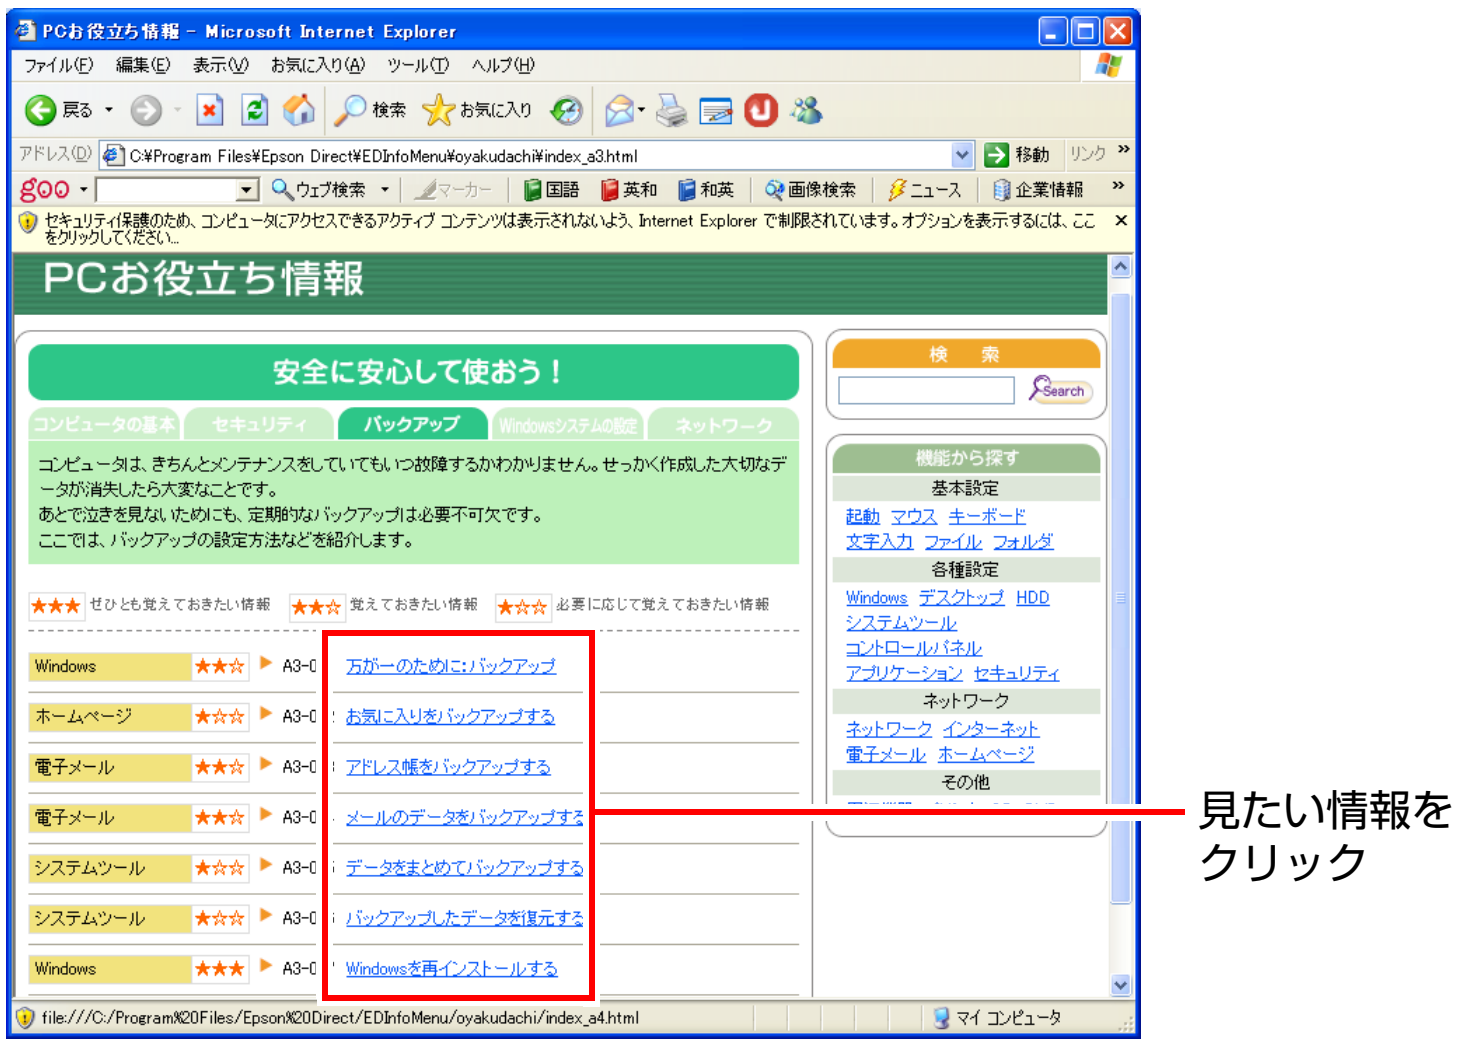


＜画面の内容は予告なく変更される場合があります＞


「とらぶる解決ナビ」から見る

バックアップ方法や復元方法は、次をご覧ください。

1 「インフォメーションメニュー」－「とらぶる解決ナビ」－「よくある質問」項目の「こちら」をクリックします。

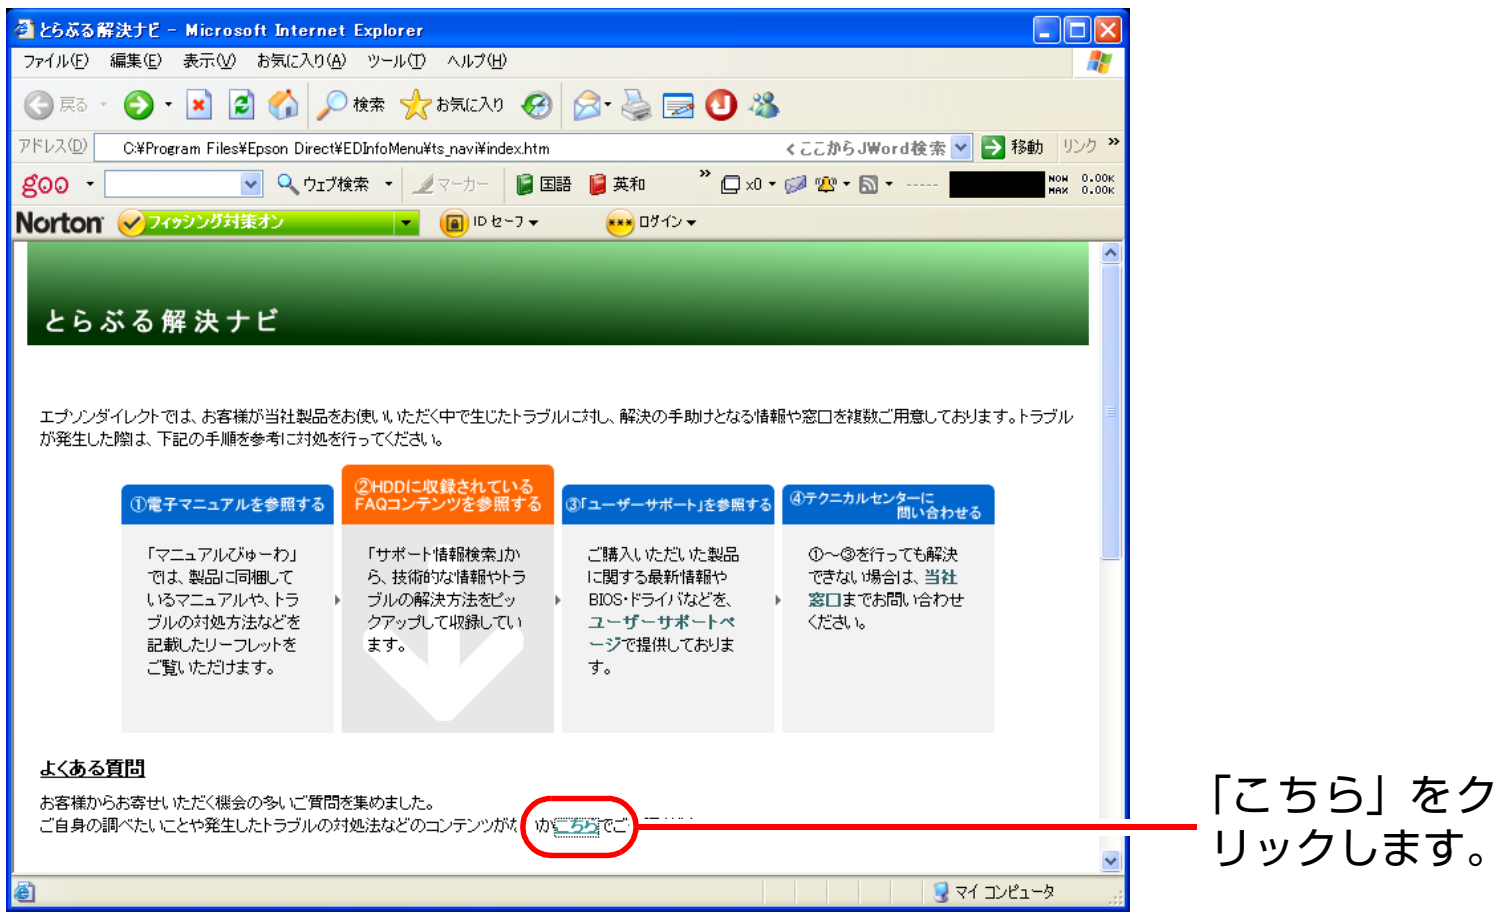

2 「よくある質問」が表示されます。

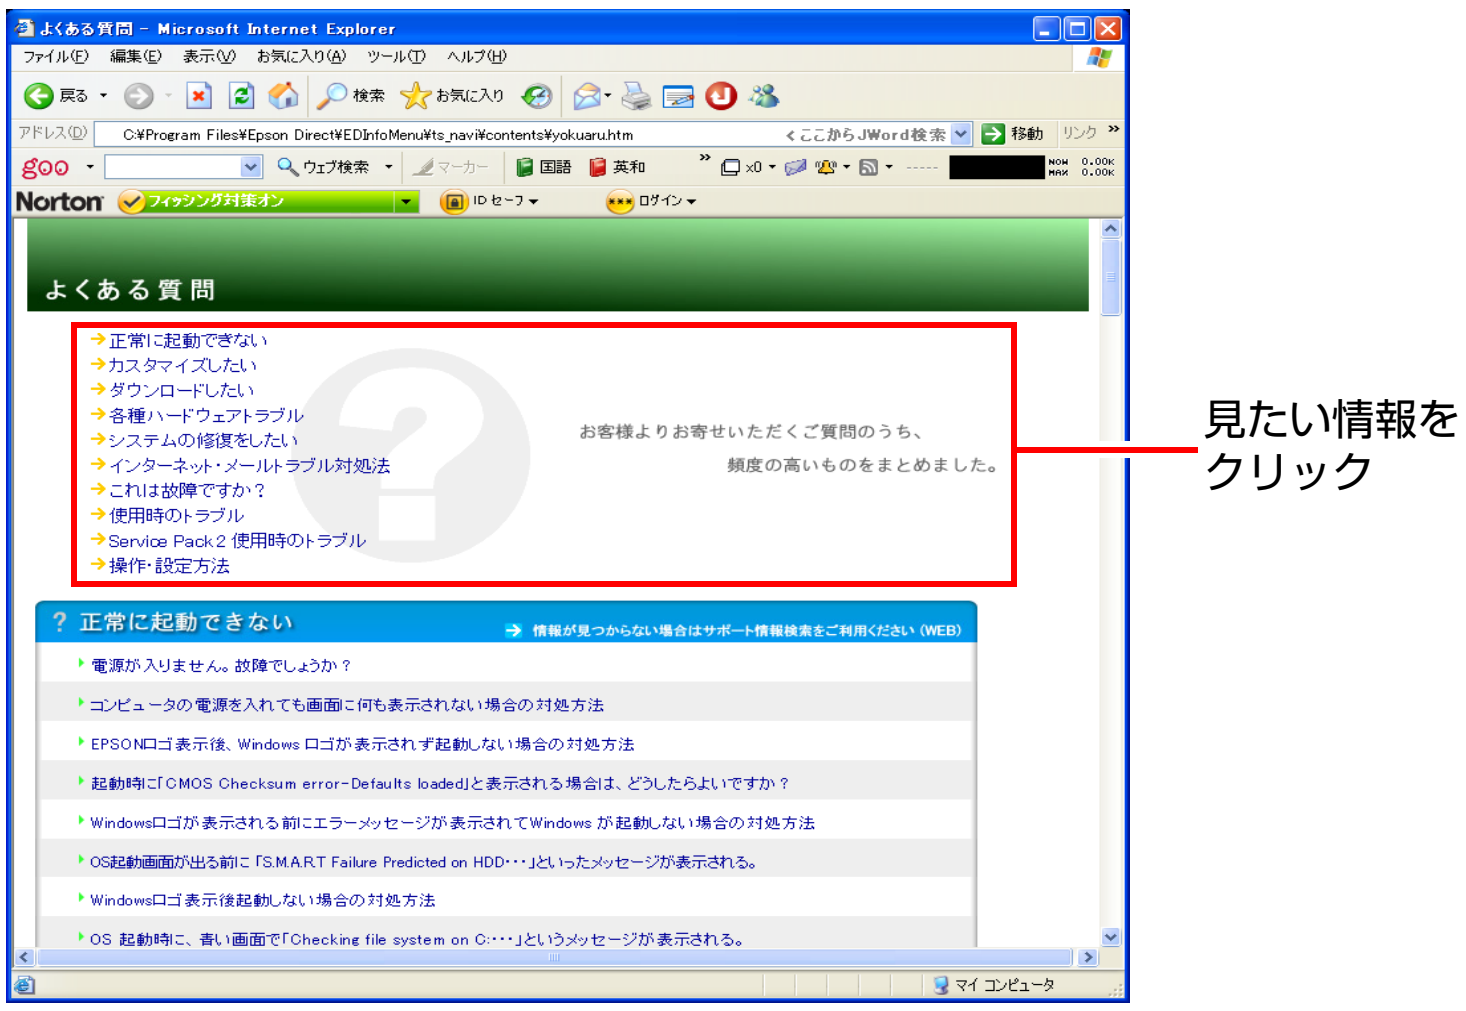

＜画面の内容は予告なく変更される場合があります＞

バックアップCDの作成

＜書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時＞

HDDの消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データは、CDメディアにバックアップすることができます。
HDDが故障したり、誤って消去禁止領域を削除したりすると、インストール用データは消えてしまいます。万一に備え、インストール用データをCDメディアにバックアップしておくことをおすすめします。

▶バックアップCDの作成方法

バックアップCDはリカバリツールを使用して作成します。
バックアップCDの作成方法は次のとおりです。


1　デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。



2　「リカバリツール」画面が表示されたら、［CD作成］をクリックします。

3　本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、一覧からCDにバックアップしたい項目を選択して［CD作成］をクリックします。

バックアップするデータが一時的にHDDにコピーされます。選択した項目によっては、手順4の画面が表示されるまでに数分時間がかかります。

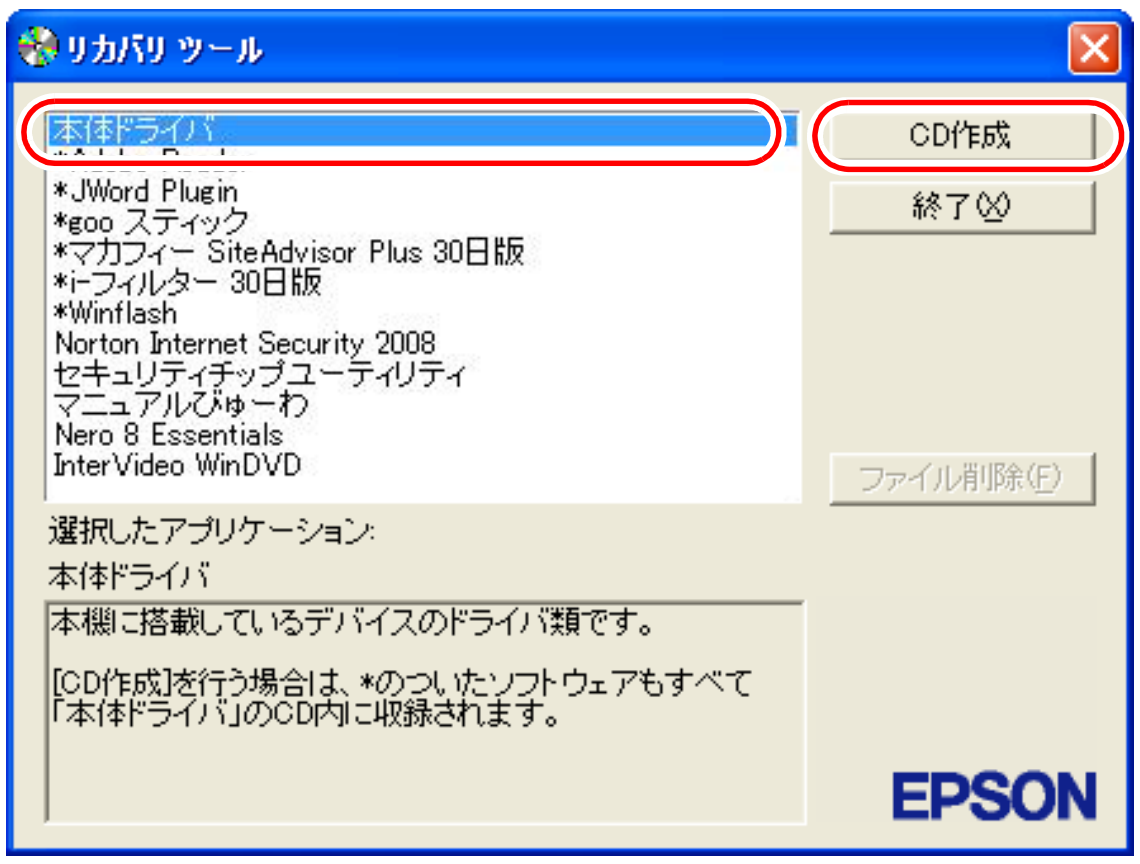

＜イメージ＞

項目名の前に「＊」の付いたソフトウェアは、すべて本体ドライバーのCD内に収録されます。個々にCDを作成する必要はありません。それ以外の項目は、1項目につきCDメディアが1枚必要です。

4　画面が表示されたら、以降は画面の指示に従ってCDに書き込みを行ってください。

バックアップCDからインストールを行うには

作成したバックアップCDを光ディスクドライブにセットすると、自動的に「ドライバー・ソフトウェアのインストール」画面が表示されます。
インストールを開始するには、画面に表示された一覧から、本体ドライバーは［インストール］を、そのほかのソフトウェアはソフトウェア名をクリックします。
以降の手順は、p.188「ソフトウェアの再インストールを行う」のそれぞれの項目をご覧ください。

電子マニュアルのダウンロード

当社のユーザーサポートページからは、お使いのコンピューターや周辺機器の電子マニュアル（PDF・HTMLなど）をダウンロードすることができます。
紙マニュアルをなくしてしまった場合や、「マニュアルびゅーわ」のデータを消してしまった場合などにご利用ください。

電子マニュアルのダウンロードは、次の場所から行います。

「インフォメーションメニュー」－「ユーザーサポートページ（web）」－「ダウンロード」－「マニュアル」



製造番号を入力して検索

<画面の内容は予告なく変更する場合があります>

制限

ユーザーサポートページからダウンロードした電子マニュアルは、「マニュアルびゅーわ」で見ることはできません。マニュアルごとにファイルを開いてご覧ください。

▶ダウンロードできるそのほかのデータ

「ユーザーサポートページ（web）」－「ダウンロード」からは、次のデータもダウンロードすることができます。必要に応じてご利用ください。ダウンロードできるデータはお使いの機種により異なります。

- 最新のBIOS
- ドライバー
- ユーティリティ
- お問い合わせ情報
- 壁紙

セキュリティチップ(TPM)によるデータの暗号化

本機に搭載されているセキュリティチップ（TPM）を使用すると、本機に保存されているデータを高度に暗号化することができます。TPMのセキュリティ機能の使用方法は、『セキュリティ機能（TPM）設定ガイド』（別冊）をご覧ください。

制限 TPM のセキュリティ機能で設定したパスワードは絶対に忘れないでください。忘れた場合、それまでに暗号化したデータの復元ができなくなります。

使用上の注意

これは管理者向けの機能です。TPMのセキュリティ機能を使用する場合は、内容を十分に理解し、お客様の責任において暗号化を行ってください。

TPMのセキュリティ機能使用前の準備

TPMのセキュリティ機能を使用するには、BIOSの設定と「セキュリティチップユーティリティ」のインストールが必要です。

● BIOSの設定

BIOSの設定値を次のように変更します。

「Security」メニュー画面

「TPM Security」: Enabled（有効）

購入時は、「Disabled」に設定されています。

p.167 「BIOS Setupユーティリティの操作」

p.180 「Securityメニュー画面」

● セキュリティチップユーティリティのインストール

購入時、本機に「セキュリティチップユーティリティ」はインストールされていません。TPMのセキュリティ機能を使用するには、セキュリティチップユーティリティのインストールを行う必要があります。

インストール方法は、『セキュリティ機能（TPM）設定ガイド』をご覧ください。

HDD領域（ドライブ）の分割・変更・作成


ここでは、HDD領域（ドライブ）を分割・変更して使用する方法について説明します。

▶HDD領域を分割して使用する（概要）

HDD領域（ドライブ）の分割

HDD領域は、いくつかに分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することができます。
HDDを分割したひとつひとつを「HDD領域」または「パーティション」とも言います。
また、Windowsで使えるHDD領域が、「ドライブ」になります。

＜1台のHDDを分割する＞
例：1つのHDD領域（Cドライブ）を、2つのHDD領域（CドライブとDドライブ）に分割します。

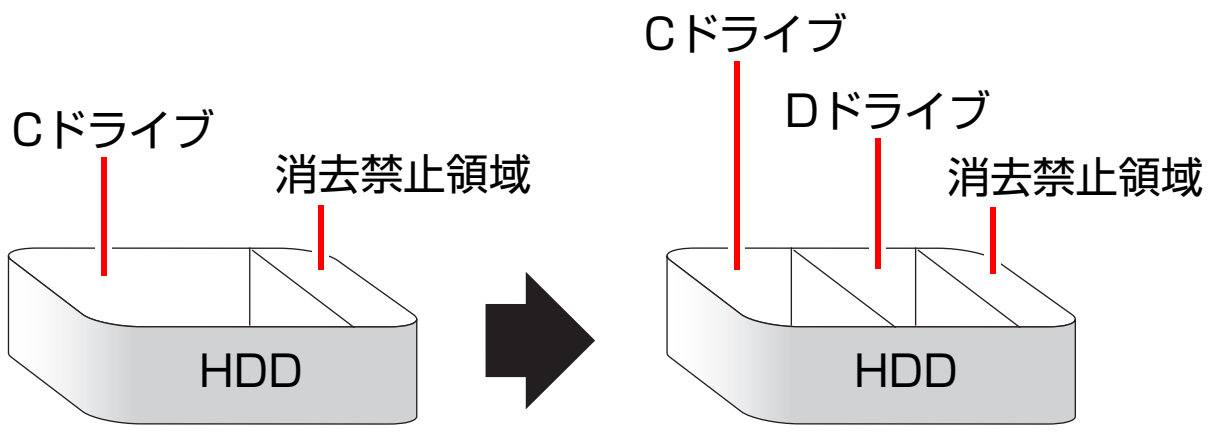


参考

消去禁止領域
「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアなどの再インストールのためのデータが収録されています。この領域を削除すると再インストールができなくなります。絶対に削除しないでください。

HDD領域（ドライブ）のサイズの変更

すでに分割されているHDD領域のサイズ（容量）を変更することもできます。

＜ドライブのサイズを変更する＞
例：Cドライブのサイズを大きくします。

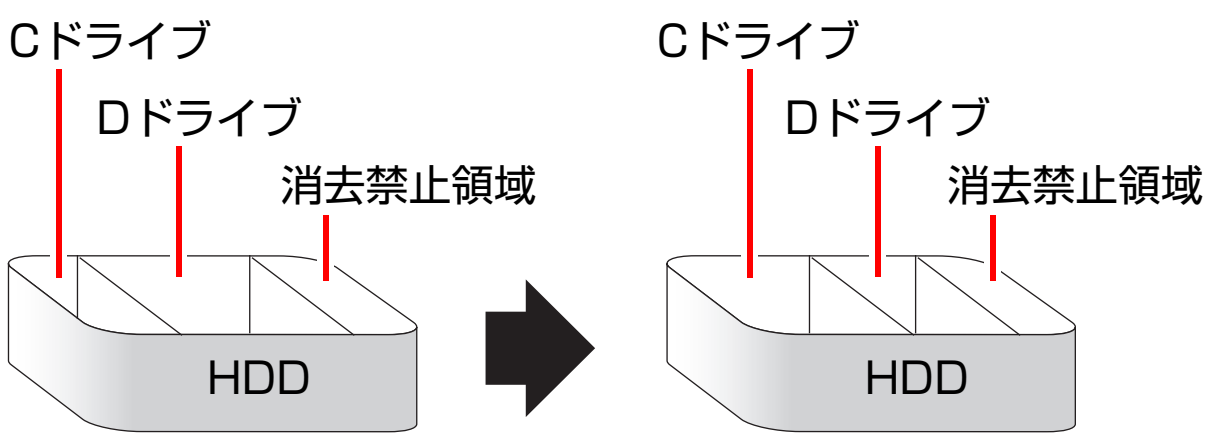

この場合は、CドライブとDドライブを削除して、分割しなおす必要があります。

▶Cドライブを分割・変更する


Cドライブ分割のメリットとデメリット

Cドライブを分割すると、次のようなメリット・デメリットがあります。
Cドライブを分割する場合は、これらをよく理解した上で行ってください。

● メリット


HDD領域を分割してデータの保存先を分けておくことで、リカバリ時に最小限の作業で元の環境に復帰することができます。

＜HDD領域が1つの場合＞

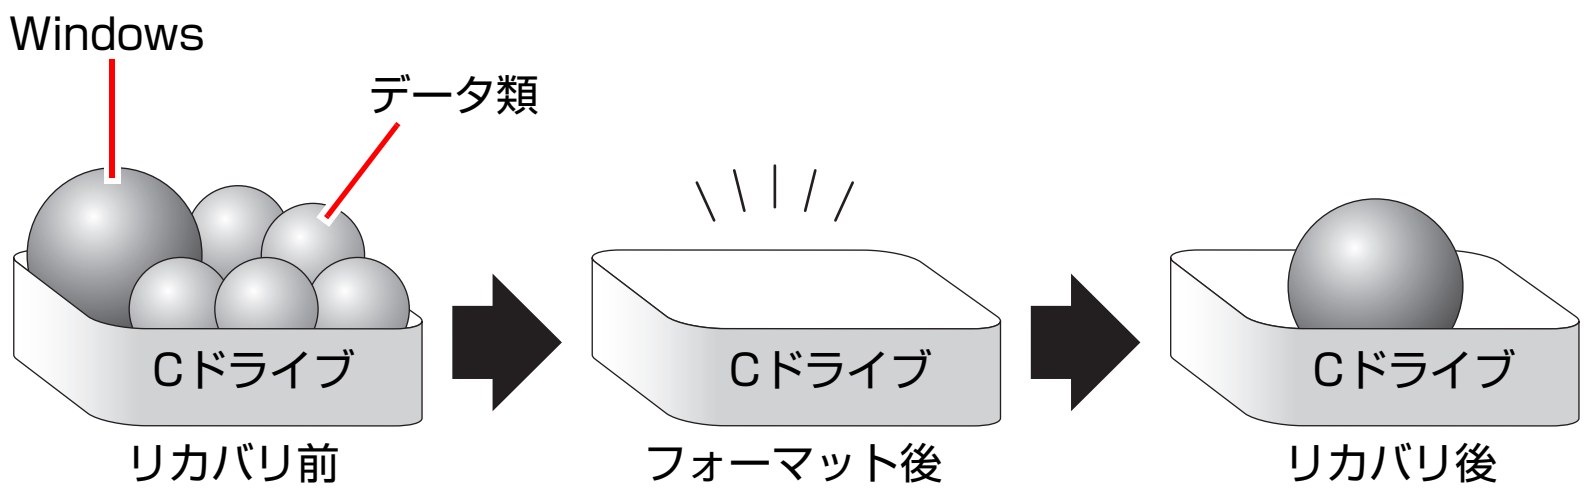

リカバリ（Windowsの再インストール）を行うと、Cドライブのデータはすべて消去されます。

＜HDD領域を分割した場合＞

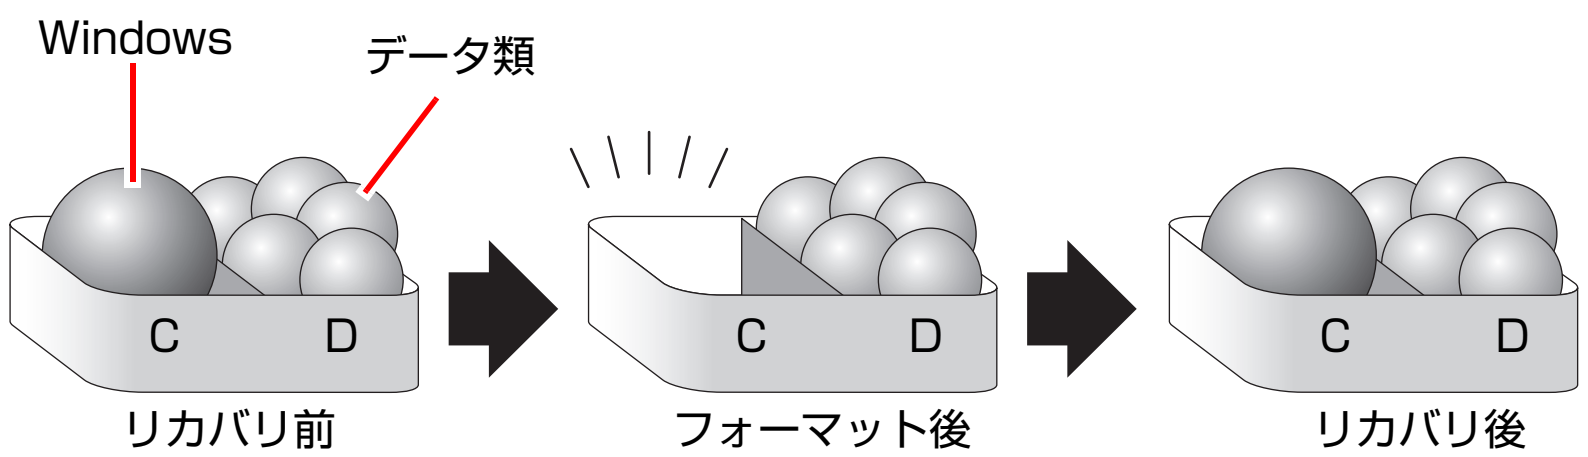

たとえば、WindowsやソフトウェアはCドライブに、作成したデータなどはDドライブに保存しておきます。
この状態でリカバリ（Windowsの再インストール）を行うと、消去されるのはCドライブのみとなるため、Dドライブのデータは、リカバリ後、すぐにそのまま使用することができます。

制限

HDDが分割されている状態でリカバリを行うときは、万一に備えてCドライブ以外のドライブの重要なデータもバックアップしてください。

● デメリット

- Cドライブ（Windowsの入っているドライブ）の分割を行うには、リカバリ（Windowsの再インストール）が必要です。
- HDD 領域を変更すると、変更したドライブ内のデータはすべて消去されます。
- HDD 領域を分割して使用すると、それぞれ分けられた領域の最大容量までしか使用できないため、それぞれの領域により、容量が制限されます。


Cドライブの分割・変更の流れ

Cドライブの分割・変更は、リカバリ（Windowsの再インストール）中に行います。サイズ（容量）を変更するには、まず変更するドライブを削除してからサイズを指定して再作成します。
Cドライブ以外のドライブの変更方法は、p.251 「Cドライブ以外のドライブを作成・変更する」をご覧ください。

制限

ドライブを分割・変更すると、分割・変更したドライブ内のデータはすべて消去されます。必要に応じてバックアップを取っておいてください。
p.241 「データのバックアップ」

Cドライブの分割・変更の流れは次のとおりです。
作業はp.250 「Cドライブを分割・変更する」に従ってください。

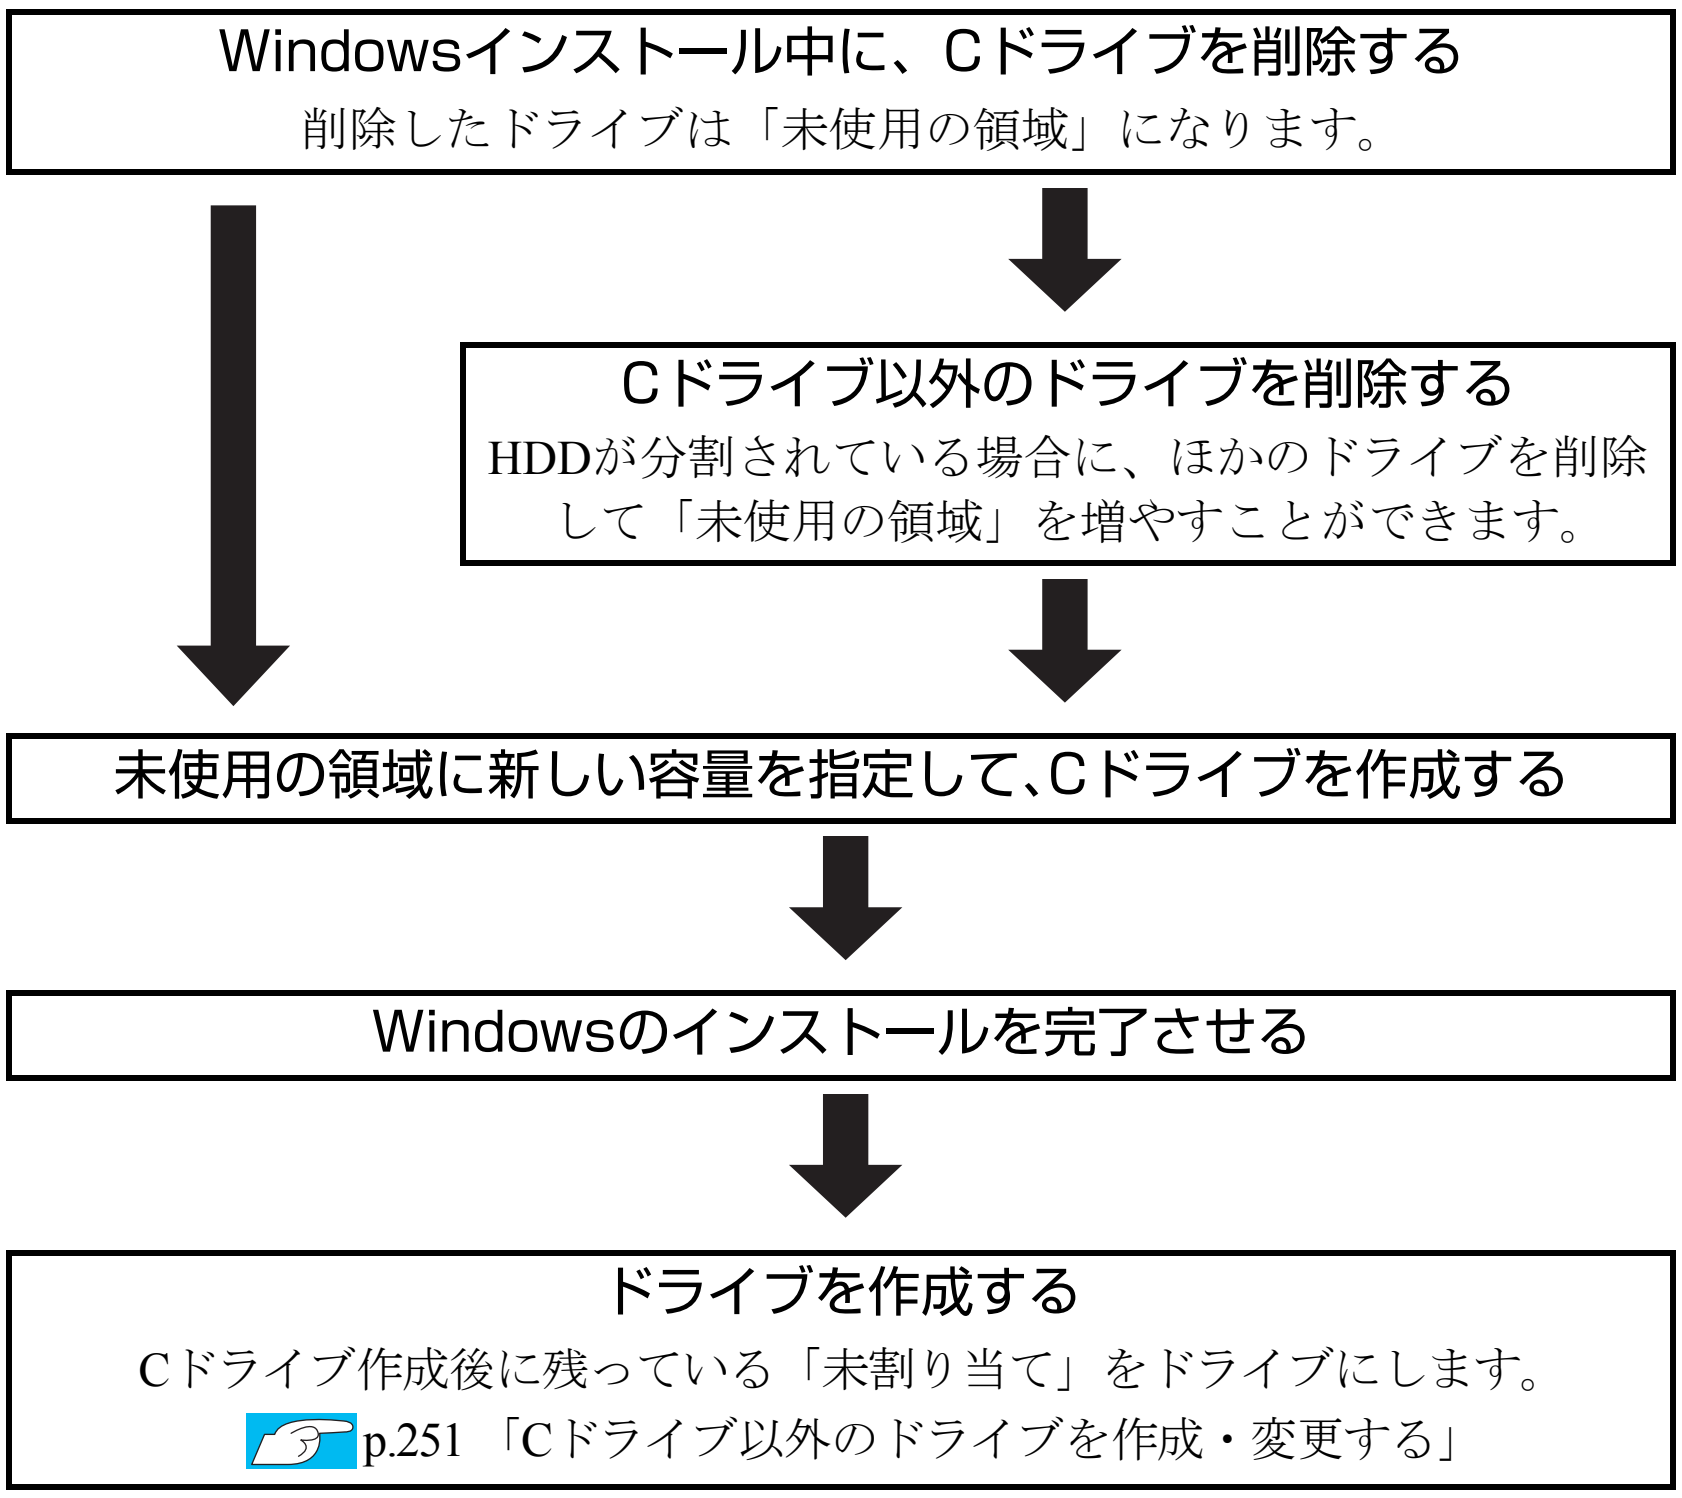


Cドライブを分割・変更する

Cドライブの分割・変更をする場合はWindowsのインストールが必要です。

p.194 「Windows XP のインストール」の手順9～11を、次の手順に読み替えてWindowsのインストールを行ってください。

<p.194 「Windows XP のインストール」の手順9～11の読み替え>

1 **「次の一覧には、このコンピュータ上の・・・」と表示されたらＣドライブを選択し、[D]（削除）を押します。**

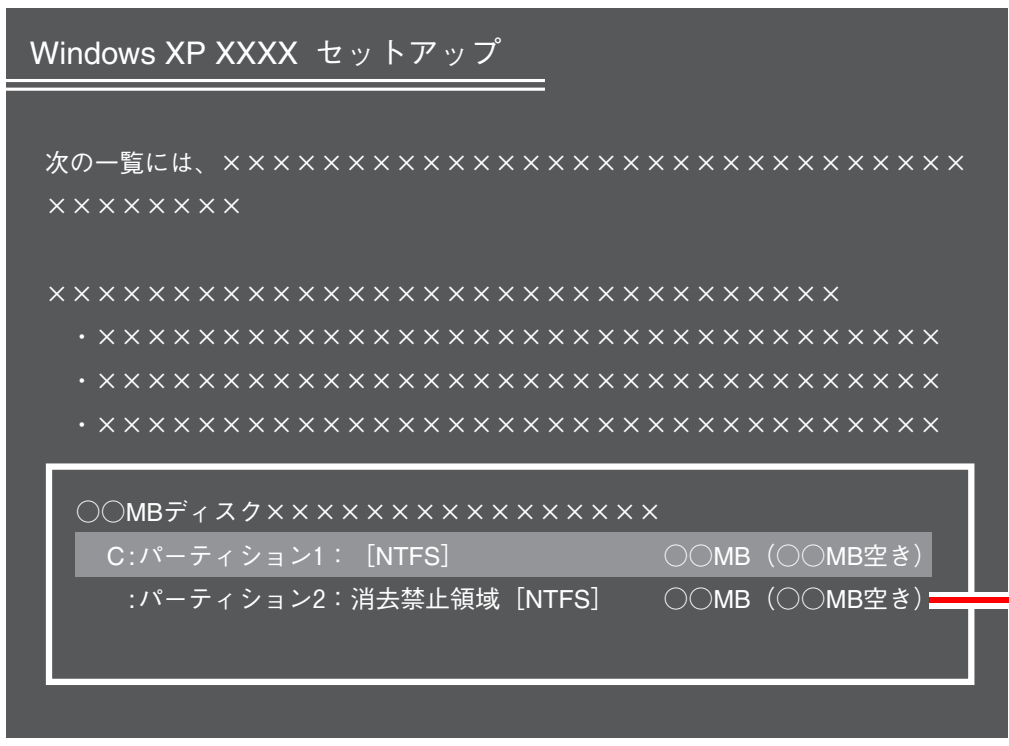

「消去禁止領域」を、誤って削除しないでください。

一覧に表示されている「消去禁止領域」は本体ドライバーやソフトウェアの再インストールに使用する領域です。絶対に削除しないでください。

2 **「削除しようとしたパーティションは…」と表示されたら、[↵]を押します。**

3 **「○○MBディスク××から次のパーティションを削除します。…」と表示されたら[L]を押します。**

ドライブが未使用の領域になります。

4 **「次の一覧には、このコンピュータ上の…」と表示されたら、次のとおり作業を続けます。**

<Cドライブを分割したい場合>

(1) 「未使用の領域」を選択して[C]を押します。

手順5に進みます。

<Cドライブの容量を増やしたい場合>

すでにHDDが分割されている場合は、Cドライブ以外のドライブを削除して未使用の領域を増やします。ただし、削除したドライブのデータは消えてしまいます。

(1) Cドライブ以外のパーティション（ドライブ）を選択して、[D]（削除）を押します。

消去禁止領域は削除しないでください。

(2) 手順2、3を実行します。
選択したパーティションが「未使用の領域」になります。

(3)「未使用の領域」を選択して［C］を押します。
手順5に進みます。

5 **Cドライブの容量を決めます。「○○MBディスク××に新しいパーティションを作成します。」と表示されたら、「作成するパーティションのサイズ（MB）」に表示されている数字を［Back space］で削除し、任意の数値を入力して［↵］を押します。**

Cドライブには、20GB（20000MB）程度を割り当てることをおすすめします。

6 **「次の一覧には、このコンピュータ上の…」と表示されたら、「C：パーティション1（未フォーマット）」を選択して［↵］を押します。**

未使用の領域は、ここではフォーマットできません。インストール後「ディスクの管理」で行います。

7 **「選択されたパーティションはフォーマットされていません。」と表示されたら、「NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット」を選択して［↵］を押します。**

p.194 「Windows XP のインストール」の手順12に進みます。

▶Cドライブ以外のドライブを作成・変更する

ここでは、Cドライブ以外のドライブを作成・変更する方法について説明します。
次のような場合にご覧ください。


- Cドライブ以外のドライブのサイズを変更する場合
- Windowsの再インストール中にCドライブを分割して作成・変更された「未割り当て」をドライブにして使用する場合

Cドライブ（Windowsの入っているドライブ）の分割・変更を行う場合は、
p.248 「Cドライブを分割・変更する」をご覧ください。

ドライブ作成・変更の流れ

ドライブの作成の流れは次のとおりです。

作業は p.253「HDD領域（パーティション）の作成手順」に従ってください。

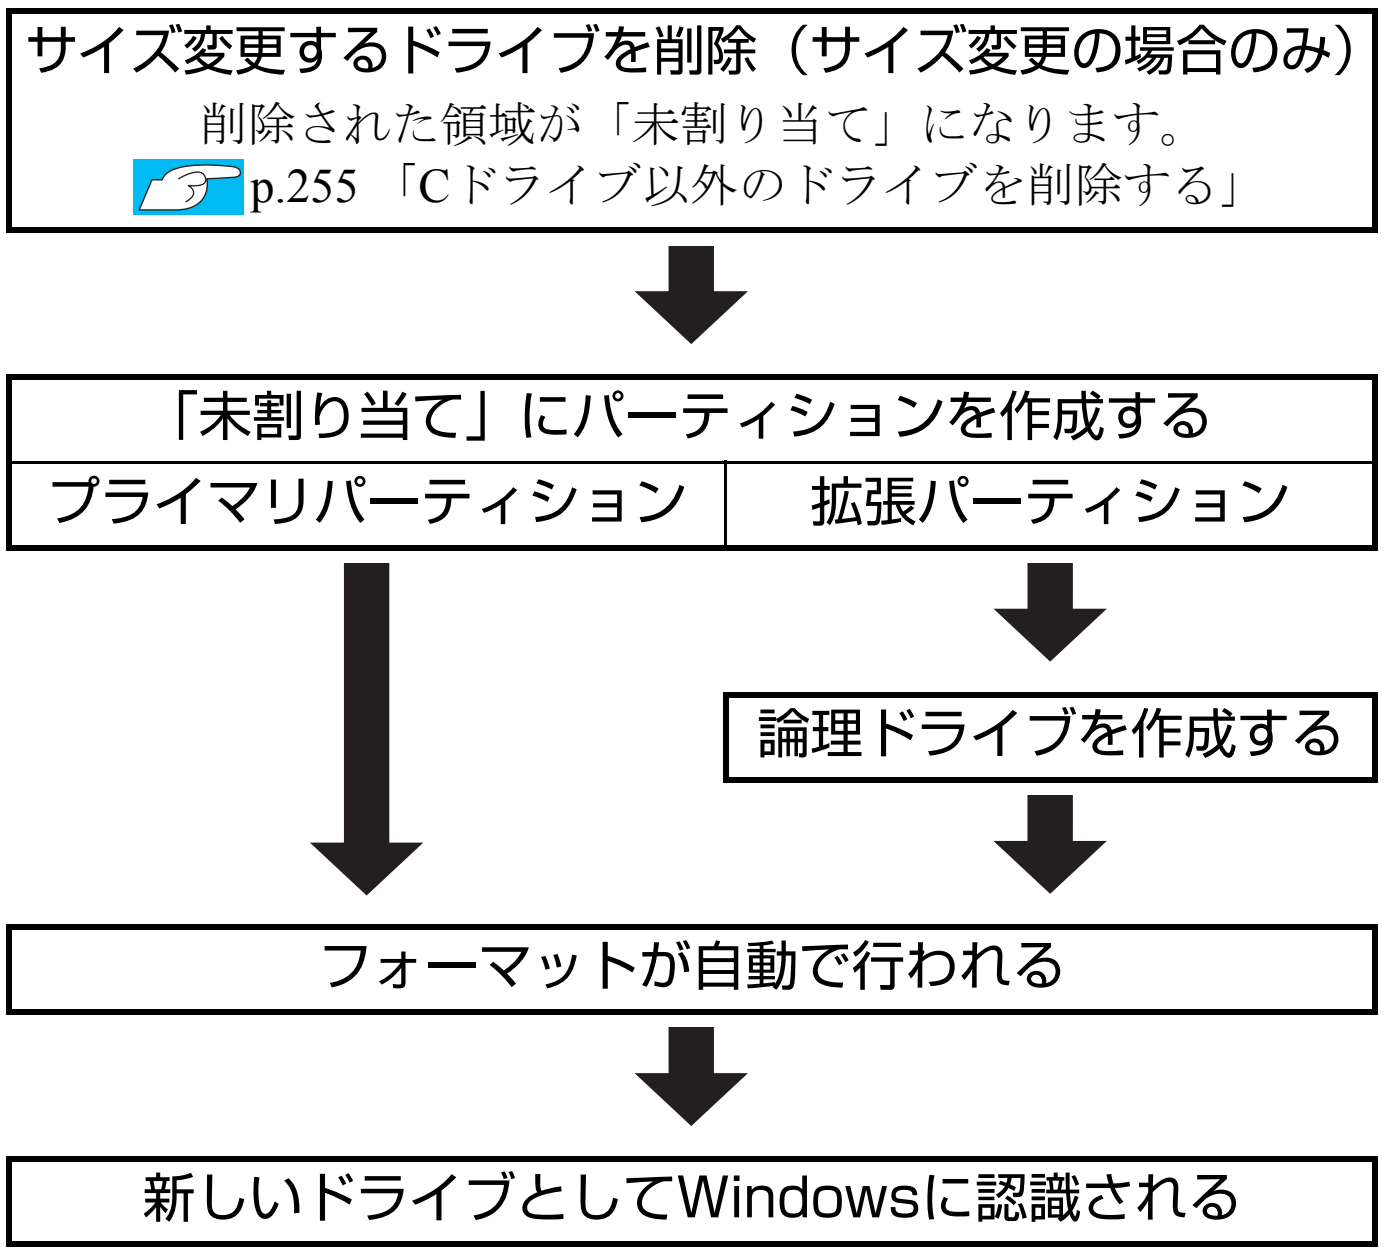

※HDD内の「未割り当て」にパーティションを作成すると、パーティションは、Windows上でドライブ（DやEなど）として利用できるようになります。


参考

パーティションとは

- Windowsの「ディスクの管理」では、HDD領域のことを「パーティション」と言います。パーティションには、「プライマリパーティション」と「拡張パーティション」があります。
- 1つのHDDに作成できるパーティションは最大で4つです。
  そのうち作成できる拡張パーティションは、1つだけです。
- 消去禁止領域はプライマリパーティションの1つです。
- 拡張パーティションには、論理ドライブをいくつも作成できます。

プライマリパーティション、拡張パーティションを組み合わせて作成すると、次のように1つのHDDに新しいドライブを5つ以上作成することもできます。

<パーティションの組み合わせの例>

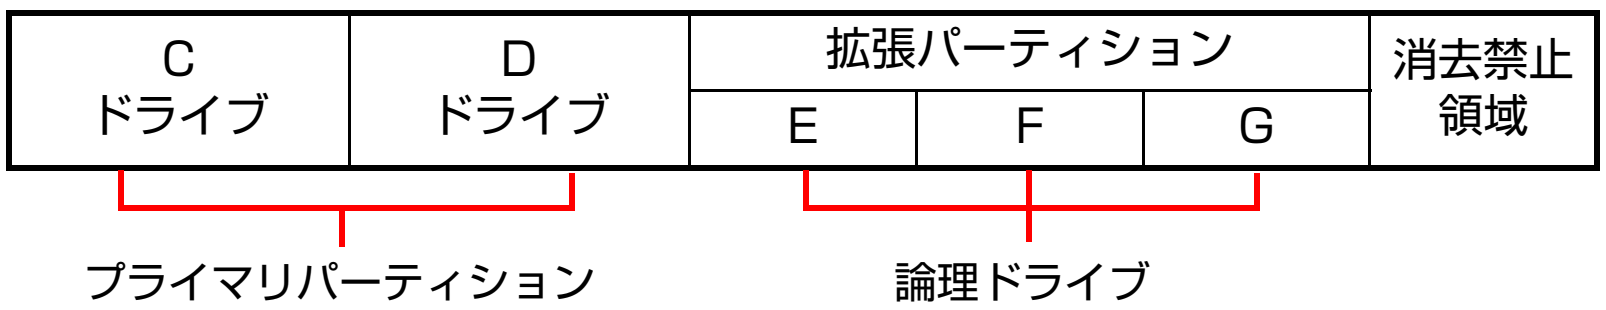


HDD領域（パーティション）の作成手順

HDD領域を作成する手順は、次のとおりです。

1 **［スタート］－「コントロールパネル」－「パフォーマンスとメンテナンス」－「管理ツール」－「コンピュータの管理」をダブルクリックします。**

2 **「コンピュータの管理」画面が表示されたら、画面左下の「ディスクの管理」をクリックします。**

画面右下のウィンドウにHDD領域の状態が表示されます。

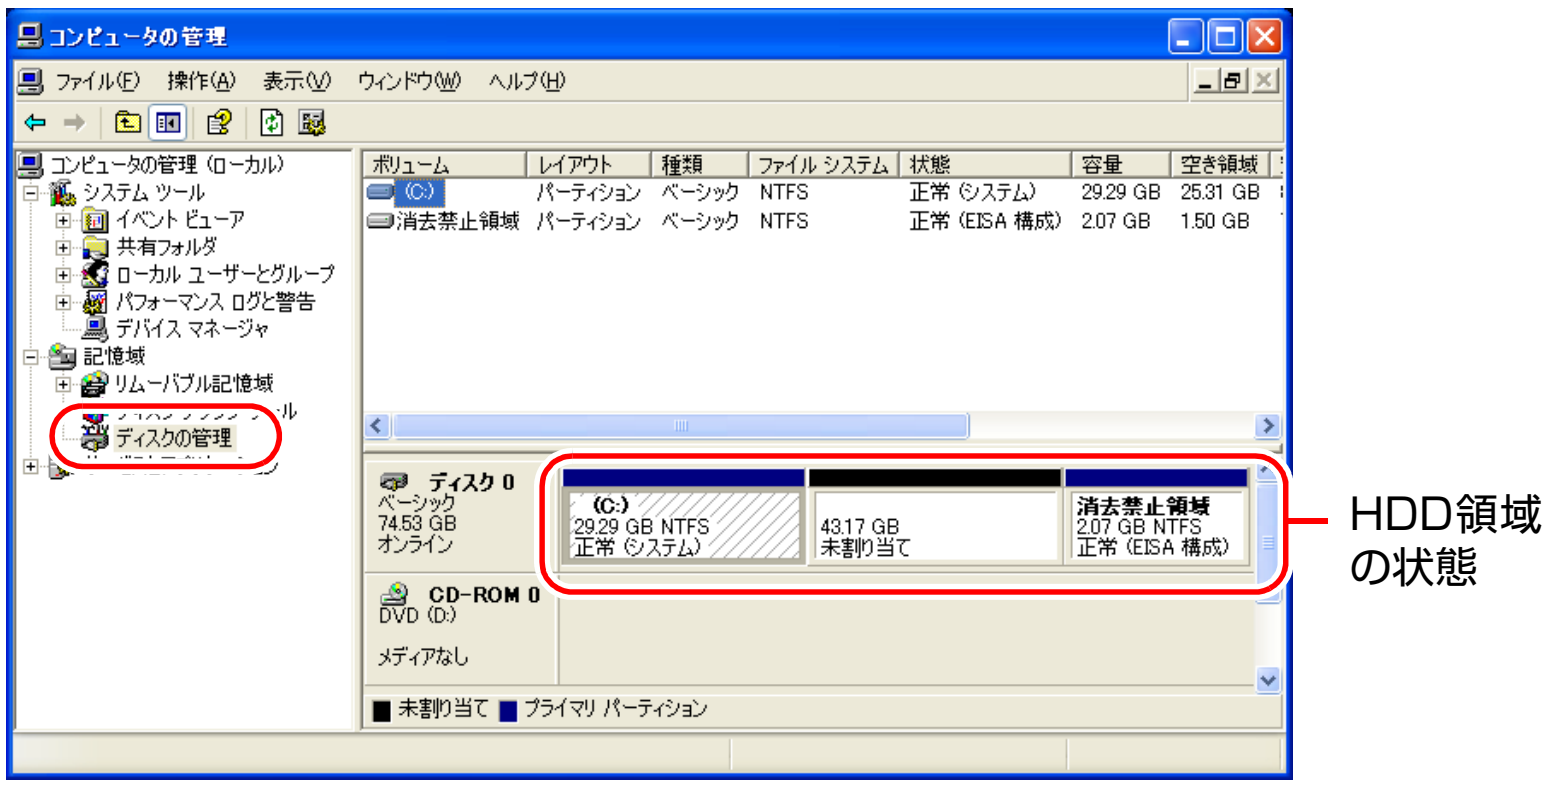

<イメージ>

3 **パーティションを設定したい「未割り当て」の領域を右クリックして、表示されたメニューから「新しいパーティション」をクリックします。**

4 **「新しいパーティションウィザード」画面が表示されたら、［次へ］をクリックします。**

5 **「パーティションの種類を選択」と表示されたら、「プライマリパーティション」または「拡張パーティション」を選択して［次へ］をクリックします。**

通常はプライマリパーティションを選択します。

6 **「パーティションサイズの指定」と表示されたら、サイズを指定して［次へ］をクリックします。**

手順5でプライマリパーティションを選択した場合は、手順12へ進みます。

7 **「新しいパーティションウィザードの完了」と表示されます。［完了］をクリックします。**

拡張パーティションを作成した領域は、「空き領域」として表示されます。続いて「空き領域」に論理ドライブを作成します。

8 **「空き領域」を右クリックして、表示されたメニューから「新しい論理ドライブ」をクリックします。**

9 **「新しいパーティションウィザード」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。**

10 **「パーティションの種類を選択」と表示されたら、「論理ドライブ」が選択された状態で、[次へ] をクリックします。**

11 **「パーティションサイズの指定」と表示されたら、「パーティションサイズ」に任意の値を入力して [次へ] をクリックします。**

複数の論理ドライブを作成する場合は、画面に表示されている「最大ディスク領域」以下の値を入力します。

12 **「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示されたら、「次のドライブ文字を割り当てる」で任意のドライブレターを選択して、[次へ] をクリックします。**

「ドライブレター」は、ドライブの識別記号になります。

13 **「パーティションのフォーマット」と表示されたら、「このパーティションを以下の設定でフォーマットする」が選択された状態で [次へ] をクリックします。**

表示されている設定値を変更する必要はありません。

14 **「新しいパーティションウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。**

自動的にフォーマットが行われます。

フォーマットが終了したら、HDD領域の作成は完了です。


複数の論理ドライブを作成する場合は、手順8～14の作業を繰り返します。

▶Cドライブ以外のドライブを削除する

Cドライブ以外のドライブ（Dドライブなど）のサイズを変更するには、変更するドライブを削除してから、作成しなおします。
ドライブを削除すると、ドライブ内のすべてのデータは削除されます。ドライブ内の重要なデータは、CドライブやCD-Rメディアなどにあらかじめバックアップを行ってください。
ドライブを削除する手順は、次のとおりです。

1 **［スタート］－「コントロールパネル」－「パフォーマンスとメンテナンス」－「管理ツール」－「コンピュータの管理」をダブルクリックします。**

2 **「コンピュータの管理」画面が表示されたら、画面左下の「ディスクの管理」をクリックします。**

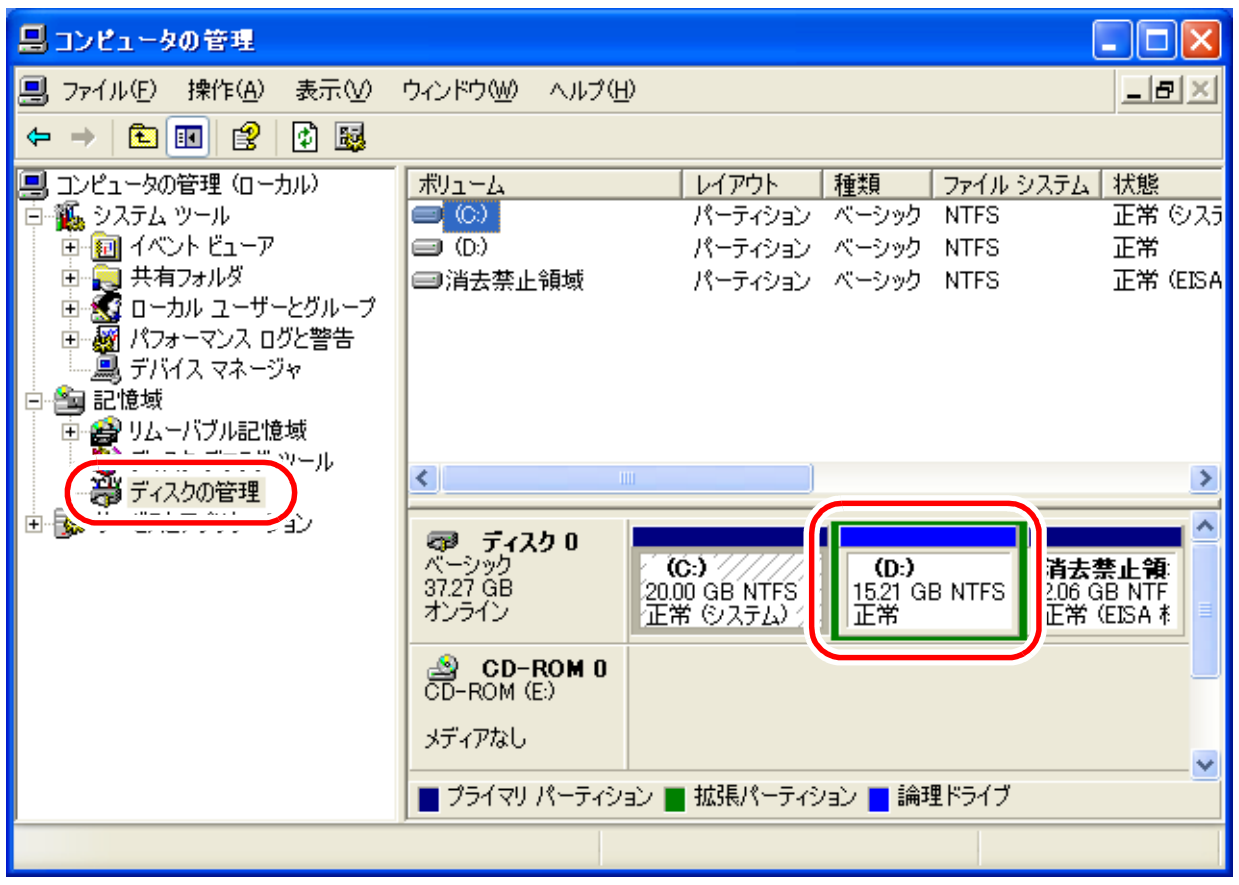

<イメージ>

3 **削除したいドライブ（パーティション）の領域を右クリックして、表示されたメニューから「論理ドライブの削除」または「パーティションの削除」をクリックします。**

4 **「・・・続行しますか？」と表示されたら［はい］をクリックします。**

プライマリパーティションを削除すると、「未割り当て」、論理ドライブを削除すると、「空き領域」になります。「未割り当て」や「空き領域」をパーティションとして使用したい場合は、パーティションの作成を行います。

p.253 「HDD領域（パーティション）の作成手順」

リチウム電池の交換

BIOS Setupユーティリティで設定した情報は、本機内部のリチウム電池によって保持されています。
リチウム電池は消耗品です。コンピューターの使用状況によって異なりますが、ACアダプターやバッテリからの電源供給がまったくない場合、本機のリチウム電池の寿命は約5年です。
日付や時間が異常になったり設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。『サポート・サービスのご案内』（別冊）をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

コンピューターを廃棄するときは

本機を廃棄するときには『サポート・サービスのご案内』（別冊）の「コンピューターの廃棄・譲渡について」をご覧ください。

▶HDDのデータを消去する

本機を廃棄する前にHDDのデータを消去してください。
「リカバリツールCD」から起動するシステム診断ツールには、HDD内のデータをすべて消去する機能が備わっています。
消去を開始すると、HDDのデータは元には戻りません。必要に応じてデータをバックアップしてください。

制限

データ消去の結果について、当社および開発元のUltra-X社は責任を負いません。
HDDのデータ消去・廃棄は、お客様の責任において行ってください。

データの消去

HDD内のデータを消去する手順は、次のとおりです。

1 **本機の電源を入れ、リカバリツールCDを光ディスクドライブにセットします。**
リカバリツールのインストール画面が表示された場合は、❌をクリックして画面を閉じてください。

2 **［スタート］－［終了オプション］－［再起動］をクリックして、本機を再起動します。**

3 **黒い画面の中央に「EPSON」と表示され、消えたあと、「Kernel Loading・・・・・Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。**
システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。

4 **Ctrl＋Cを押して診断を中止したあと、どれかキーを押します。**

5 **選択項目画面が表示されたら、↓で「HD Erase」を選択して↵を押します。**

6 **選択項目画面が表示されたら、↓で「Full Erase」を選択して↵を押します。**

7 **選択項目画面が表示されたら、「No Verify」を選択して↵を押します。**
「!!WARNING!!」画面が表示されます。
消去が開始されると、途中で止めることはできません。
消去を中止する場合は、Escを押すと、「システム診断ツール」画面に戻ります。

8 キーボードで「Yes」と入力します。

消去が始まります。

消去には、しばらく時間がかかります。かかる時間はHDDの容量によって異なります（40GBのHDDの場合で約30分）。

9 「Erase of HD0 :Passed Press any key to continue.」と表示されたら、リカバリツールCDを光ディスクドライブから取り出して、本機の電源を切ります。

これで、データの消去は完了です。

機能仕様一覧

型番		CM2150
CPU	プロセッサ	インテル Core2 Duo プロセッサ、インテル Celeron プロセッサ （種類は購入時の選択による）
	ソケット	Socket479
チップセット		SiS M672FX＋SiS968
BIOS		AMI BIOS
メイン メモリ	メモリ	PC2-5300（DDR2-667 SDRAM）を使用して最大4GBまで搭載可能 （システム上利用できるのは約3GBまで）
	スロット	SODIMMスロット（200ピン）×2
ビデオ 機能	コントローラー	チップセット内蔵SiS Mirage™ 3＋グラフィックス
	メモリ（メインメモリと共用）	メインメモリ512MB時64MB、 メインメモリ1GB以上128MB使用
	液晶タイプ、液晶表示解像度（最大）	15.4型TFT WXGA+カラー液晶：1440×900 15.4型TFT WXGAカラー液晶：1280×800 True Color 32ビット（約1,677万色）*1
	外部ディスプレイ表示解像度（最大）*2	1600×1200 1920×1200（ワイドディスプレイ接続時のみ） True Color 32ビット（約1,677万色）
HDD		シリアルATA対応 2.5型HDD（容量は購入時の選択による）
光ディスクドライブ		シリアルATA対応 スリム光ディスクドライブ（種類は購入時の選択による）
IEEE1394機能		400Mbps（1394a）対応
サウンド機能		インテル ハイ・デフィニション・オーディオ対応 Realtek製ALC660コントローラー ステレオスピーカー（出力2.0W×2）、モノラルマイク
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応、SiS191ネットワークコントローラー
キーボード		日本語対応87キー、インスタントキー 2個
ポインティングデバイス		タッチパッド
インター フェース	USB	4（右側面×2、背面×2）：USB2.0
	IEEE1394	1：4ピン
	LAN	1：RJ-45
	サウンド	マイク入力×1、ヘッドフォン出力×1
	ディスプレイ	VGA ミニD-SUB 15ピン×1
PCカードスロット		1：TypeⅡ PC Card Standard準拠（CardBus対応）
メモリカードスロット*4		1：SDメモリーカード（SDHC対応）、マルチメディアカード、メモリースティック（PRO対応）に対応
セキュリティチップ（TPM）		TPM1.2対応Infineon SLB9635TT1.2コントローラー
外形寸法（幅×奥行×高さ）		365×264×41mm（突起部を除く）
質量		バッテリBT3201-B装着時：約2.7kg、バッテリBT3101-B/BT3101-W装着時：約2.6kg
電源	ACアダプター*3 （SADP-65KB）	入力：AC100V～240V±10%（50/60Hz）、1.5A 出力：DC19V、3.42A、65W　質量：約320g（電源コード含む）
	バッテリ （BT3201-B）	容量：4400mAh リチウムイオン 11.1V 動作時間*5：約2.4時間（Core 2 Duo搭載時）、約2.2時間（Celeron搭載時）
	バッテリ （BT3101-B/BT3101-W）	容量：2200mAh リチウムイオン 11.1V 動作時間*5：約1.1時間（Core 2 Duo搭載時）、約1.0時間（Celeron搭載時）
消費電力（AC側）		76.5W（最大）/2.6W（スタンバイ時）/1.5W（電源OFF時）
動作環境		動作温度：10～35℃、動作湿度：20～80%（ただし、結露しないこと）

*1 ビデオコントローラーのディザリング機能により実現。
*2 本機に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度であり、接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
*3 標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。本製品は国内専用ですので海外でお使いの場合は保証対象外となります。
*4 SDメモリーカード、メモリースティックの著作権保護機能、またメモリースティック/PROの高速転送、セキュリティ機能には対応していません。
*5 動作時間はシステム構成や使用環境により異なります。JEITA測定方法Ver1.0による測定値です。

無線LAN*[1]（オプション）

● IEEE802.11a/b/g

準拠規格	IEEE802.11a：　ARIB STD-T71（小電力データ通信システム規格） （J52/W52/W53/W56）5GHz　無線LAN標準プロトコル IEEE802.11b/g：　ARIB STD-T66（小電力データ通信システム規格） 2.4GHz　無線LAN標準プロトコル
データ転送速度（規格値）＊2	802.11a/g: 54Mbps 802.11b　: 11Mbps
伝送方式	OFDM方式（IEEE802.11a/g） DS-SS方式（IEEE802.11b）
伝送距離（理論値）	11Mbps　: 40m（IEEE802.11b） 54Mbps　: 25m（IEEE802.11g）/12m（IEEE802.11a） 屋内におけるアクセスポイントとの通信時＊3
セキュリティ	128/64bit WEP、WPA、WPA2対応
認証	802.1x＊4
使用無線チャンネル	IEEE802.11a：34/38/42/46ch（J52）、36/40/44/48ch（W52）、52/56/60/64ch（W53）、100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140（W56） IEEE802.11b：1～13ch IEEE802.11g：1～13ch

● IEEE802.11nドラフト2.0

準拠規格	IEEE802.11nドラフト2.0
データ転送速度（規格値）＊2	300Mbps
伝送方式	MIMO方式
セキュリティ	WPA、WPA2対応（AESのみ）
認証	802.1x＊4

＊1 本製品には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。
認証製品名：4965AGN MJP2
認証番号　：003WWA075020、003XWA075021、003YWA075022
＊2 無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
＊3 実際の通信距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション、Windowsなどの使用条件によって短くなります。
＊4 当社では、Windows 2003 ServerとのIEEE802.1x Radius Server（EAP-TLS対応認証サーバー）＋WPA（TKIP）との組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。

索　引

A

ACアダプター
　接続する.....38
　使う.....60
ACアダプターコネクタ.....33
Adobe Reader.....27
　インストール.....199
　セットアップ.....199
AES.....124

B

BIOS.....165
BIOS Setupユーティリティ.....167
　HDDアクセス制限.....175
　起動.....167
　起動(Boot)デバイスの順番を変更する.....176
　終了.....171
　設定項目.....178
　設定値.....183
　設定値を元に戻す.....171
　操作.....168
　パスワードを設定する.....172

C

Caps Lockランプ.....31
CDメディア
　読み込み・再生.....86
COAラベル.....25
Cドライブ.....79
　分割・変更する.....248
Cドライブ以外のドライブ
　削除する.....255
　作成・変更する.....251

D

DVD VIDEO再生ソフト.....86
DVDメディア
　読み込み・再生.....86

F

Fnキー.....73, 76

G

gooスティック.....28, 47, 139
　インストール.....204

H

HDDアクセス制限.....175
HDD設定変更サービス.....80
HDD領域.....80
　作成手順.....253
　分割・変更・作成.....247
HDD(ハードディスクドライブ)
　使う.....79
　データを消去する.....257
　不具合.....222
　領域の分割・変更・作成.....247

I

IEEE1394コネクタ.....33, 153, 163
IEEE802.11a/b/g/n.....117
Internet Explorer.....137
　情報バー.....139
　追加機能.....139
i－フィルター 30日版.....28, 144
　インストール.....200
　管理パスワード.....145
　ユーザー登録.....200

J

Java2 Runtime Environment.....26
JWord.....139

JWord Plugin 28, 47
　インストール 203

L
LANケーブル 115, 122
LANコネクタ 33, 163
　接続 37
LCD画面 30
　お手入れ 240
LCDユニット 30, 100
　不具合 228
LCDラッチ 30
Liquid View（リキッド ビュー） 27, 153

M
MACアドレスフィルタリング 127
Microsoft .NET Framework 27
MS-IME 74

N
Nero 8 Essentials 27
　インストール 202
　使い方 88
Norton Internet Security 90日版 28, 142
　インストール 199
　ファイアウォール機能 143
NTFSファイルシステム 191, 195
NumLockランプ 31, 75

O
Outlook Express 137
　初期設定 138

P
PCお役立ち情報 50, 53
PCカード 91
　スロット 163
　不具合 225
PCカードイジェクトボタン 33
PCカードスロット 33
Product Key（プロダクトキー） 195

S
SSID 124
SSID非通知 129
Supervisor Password（管理者パスワード） 172

T
TKIP 124
TPM（セキュリティチップ） 246
　不具合 220

U
USB 89
USB機器 89
　接続と取り外し 89
　使う 89
USBコネクタ 33, 163
USBマウス 72
User Password（ユーザーパスワード） 172

V
VGAコネクタ 33, 163

W
Wakeup On LAN 116
Webフィルタリング 144
Webフィルタリングソフトウェア 144
　インストール 200
WEP 124
Windows Media Player 27, 113
Windows Update 48, 140

Windows XP
インストール.................192, 194
強制終了.................57
終了.................56
使用方法.................50
セットアップ.................40, 43, 44
ヘルプ.................50
Windows XP DVD-ROM.................26, 188
WinDVD.................27, 86
インストール.................203
WPA.................124

あ

アイコン.................20
アウトルックエクスプレス(Outlook Express).................137
アクセスランプ.................32
アクティベーション.................49
アップグレードサービス.................156
アルファベットの入力.................75
暗号化.................124

い

インスタントキー.................31, 78
インスタントキードライバー.................26
インスタントキーユーティリティ.................26
インストール
Adobe Reader.................199
gooスティック.................204
i-フィルター 30日版.................200
JWord Plugin.................203
Nero 8 Essentials.................202
Norton Internet Security 90日版.................199
Webフィルタリングソフトウェア.................200
Windows XP.................192, 194
WinDVD.................203
セキュリティソフトウェア.................199
セキュリティチップユーティリティ.................206, 246
本体ドライバー.................197
マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版.................204
マニュアルびゅーわ.................202
リカバリツール.................197
インストール時の不具合.................232
インターネット
接続.................135
インターネットエクスプローラー(Internet Explorer).................137
インフォメーションメニュー.................26, 52

う

ウイルス対策機能.................142

え

液晶ディスプレイ.................100

お

オーディオ機器の接続.................112
お手入れ.................240
お問い合わせ情報シール.................25
オペレーティングシステム(OS).................19
音量の調節.................111

か

解像度の変更.................103
書き込み
光ディスクメディア.................87
拡張デスクトップ表示.................107
拡張パーティション.................252
各部の名称と働き.................30
カスタマイズ.................21
カテゴリの表示.................55
かな入力.................74
画面サイズ切り替えキー.................31
画面サイズの切り替え.................104

画面表示 100
管理者パスワード 172
管理パスワード
　i－フィルター 30日版 145

き

キーボード 32, 73
　不具合 226
記憶装置
　不具合 222
起動時の不具合 212
起動順位の変更 176
機能キー 73
機能仕様一覧 259
休止状態 148
　有効にする 149
強制終了 57
強制取り出し
　光ディスクメディア 85
記録メディア 9

く

クラシック表示 55
クリックボタン 32
クローン表示 107

け

警告 139
警告音 237
警告メッセージ 237
検索
　gooスティック 139
　JWord 139

こ

コピーコントロールCD 81
コントロールパネルの表示 55
コンピューターウイルス 137
コンピューターの管理者 44, 190
コンピューターの廃棄 257
コンピューター本体の不具合 212, 219
コンピューター名 43

さ

再インストール 186
　必要なメディア 188
再起動 57
再生
　音声 113
サウンド機能 111
サウンドドライバー 26
サウンドユーティリティ 114
サポート情報検索 53
サポート・サービスのご案内 25

し

システム診断
　実行する 233
システム診断ツール 27, 28, 233
システムの拡張 155
システムの復元 235
仕様 259
消去禁止領域 26, 80, 247, 250
省電力機能 54, 147
　移行方法 149
　不具合 219
　復帰方法 152
情報バー 139
終了 56
使用・保管時の注意 8
初期設定ツール 46
シリアルATA 79

す

数値キー 73
数値の入力 75
スクロール 71
スタンバイ 148
ステータス表示ランプ 31
ステレオスピーカー 34

せ

制御キー 73
セーフモード 103, 235
セキュリティ機能 246
セキュリティソフトウェア 142
　インストール 199
セキュリティチップ
　不具合 220
セキュリティチップドライバー 26
セキュリティチップユーティリティ 28
　インストール 206, 246
　設定 193
セキュリティチップ（TPM） 246
セキュリティロックスロット 33, 154
接続と取り外し
　USB機器 89
設定値を元に戻す 171
セットアップ
　Adobe Reader 199
　Windows 40, 43
セットアップ完了後の作業 48
セットと取り外し
　PCカード 92
　メモリカード 97

そ

外付けディスプレイ 106
　キーボードで画面表示を切り替える 108
　接続 106
　表示の終了 106
　ユーティリティで画面表示を切り替える 108
外付けディスプレイ表示 107
ソフトウェア
　強制終了 57
　不具合 229

た

タスクバー 20
タッチパッド 32, 70
　不具合 227
タッチパッドドライバー 26
タブ 20
ダブルクリック 71

ち

長時間バッテリ 60, 63
直接入力モード 74

つ

通知領域 20
通風孔 33

て

ディスクの管理 207, 252
ディスプレイ（LCD） 100
　不具合 228
データの暗号化 246
デスクトップ 20
デスクトップ画面 20
電源スイッチ 31
電源の入れ方 42
　2回目 51
電源の切り方 56
電源ランプ 32

添付されているソフトウェア 26

と

ドメインに接続するための設定 131
ドラッグアンドドロップ 71
トラブルが解決しなかったら 54
「取り外し」アイコン 89, 93, 98

な

内蔵ステレオスピーカー 34, 111
内蔵スピーカー
　　不具合 229
内蔵マイク 30, 112

に

日本語入力システム 74
日本語入力モード 74
入力装置
　　不具合 226

ね

ネットワークドライバー 26
ネットワーク（有線LAN）...............................115

の

ノーマル表示 104

は

パーティション 252
ハードディスクドライブ（HDD） 80
　　使う 79
　　データを消去する 257
　　不具合 222
　　領域の分割・変更・作成........................ 247
廃棄（コンピューター） 257
パスワード 172
パスワードの設定 173
バックアップ 193, 241
バックアップCD
　　インストール.. 244
　　作成 243
バックライト 101
バッテリ残量低下
　　アラームの設定....................................... 66
　　省電力状態に移行................................. 151
　　通知 65
バッテリ充電ランプ 32
バッテリパック 34
　　交換 67
　　装着する 36
　　使う 60
　　不具合 219
ハングアップ 57

ひ

光ディスクドライブ 30
　　アクセスランプ....................................... 30
　　イジェクトホール.................................... 30
　　イジェクトボタン.................................... 30
　　使う 81
　　不具合 222
光ディスクメディア
　　書き込み 87
　　読み込み・再生....................................... 86
ビデオドライバー 26
表示色の変更 103
表示装置
　　不具合 228
標準バッテリ 60, 63

ふ

ファイアウォール 143

ファイル削除
リカバリツール......198
ファイルシステム
NTFS......195
フィッシング詐欺検出機能......142
不具合
メモリ......221
復元ポイントを手動で作成する......236
プライマリパーティション......252
ブロードバンドモデム......122
プロジェクター......106
プロダクトキー（Product Key）......195

へ

ヘッドフォン出力コネクタ......33, 112, 163

ほ

ボタン......20
本体ドライバーのインストール......197

ま

マイク入力コネクタ......33, 112, 163
マウスの接続......72
マカフィー SiteAdvisor Plus 30日版......28, 139
インストール......204
マニュアルダウンロード......245
マニュアルびゅーわ......27, 53
インストール......202

む

無線LAN......117
ON/OFF方法......121
接続の方法......122
ドメインへの接続......131
無線LANアクセスポイント......122
無線LANキー......31, 121
無線LAN状態ランプ......32, 121
無線LANドライバー......26

め

メディアの強制取り出し......85
メモリ
不具合......221
メモリカード......96
不具合......226
メモリカードスロット......33, 163
メモリカードドライバー......26

も

文字キー......73
文字を入力するには......74

ゆ

ユーザーサポートページ......53
ユーザー登録
iーフィルター 30日版......200
ユーザーパスワード......172
ユーザー名......43

ら

ライセンス認証......49, 207
ライティングソフト......87

り

リカバリ......186
リカバリツール......26
インストール......197
バックアップCDの作成......243
ファイル削除......198
リカバリツールCD......26, 188
リセットホール......34, 58
リチウム電池の交換......256

リモートブート 116
領域の作成 207

ろ

ローマ字入力 74
論理ドライブ 252

わ

ワイド表示 104
ワイヤレスプロファイル 127

Memo

使用限定について

本製品は、OA機器として使用されることを目的に開発・製造されたものです。
本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全性維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮頂いた上で本製品をご使用ください。
本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼動システムなどの極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品は日本国内でご使用いただくことを前提に製造・販売しております。したがって、本製品の修理・保守サービスおよび不具合などの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこともあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下について

本製品は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。（社団法人　電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示）

有寿命部品について

当社のコンピューターには、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。
有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日約8時間、1ヶ月で25日間のご使用で約5年です。
上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。なお、長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内であっても、部品交換（有料）が必要となります。
＊ LCD ユニットを最大輝度で常時使用した場合の寿命は、10000 時間です。

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しております。

パソコン回収について

PC リサイクル

当社では、不要となったパソコンの回収・再資源化を行っています。
PCリサイクルマーク付きの当社製パソコンおよびディスプレイは、ご家庭から廃棄する場合、無償で回収・再資源化いたします。
パソコン回収の詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://shop.epson.jp/pcrecycle/

著作権保護法

あなたがビデオなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。
テレビ・ラジオ・インターネット放送や市販のCD・DVD・ビデオなどで取得できる映像や音声は、著作物として著作権法により保護されています。個人で楽しむ場合に限り、これらに含まれる映像や音声を録画または録音することができますが、他人の著作物を収録した複製物を譲渡したり、他人の著作物をインターネットのホームページなどに掲載（改編して掲載する場合も含む）するなど、私的範囲を超えて配布・配信する場合は、事前に著作権者（放送事業者や実演家などの隣接権者を含む）の許諾を得る必要があります。著作権者に無断でこれらの行為を行うと著作権法に違反します。
また、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

ご注意

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
2. 本書の内容および製品の仕様について、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
4. 運用した結果の影響につきましては、3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows Mediaは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- PS/2はInternational Business Machines の登録商標です。
- Symantec、Symantecロゴ、Norton Internet SecurityはSymantec Corporationの登録商標です。
- McAfeeおよびマカフィーは、米国法人McAfee, Inc. またはその関連会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- Memory Stick、マジックゲート、Memory Stickのロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- MultiMedia Card™は、ドイツInfineon Technologies AG社の商標です。
- SDロゴは商標です。
- Liquid ViewおよびLiquid Viewロゴは、米国ポートレイトディスプレイ社の登録商標です。

そのほかの社名、製品名は一般にそれぞれの会社の商標または登録商標です。

EPSON DIRECT CORPORATION

C77550000　08.11-05(SO)

shop.epson.jp